



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Kancelária generálneho riaditeľa
Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
tel.: +421/2/204 69 114, e-mail: sekretariat@snm.sk, www.snm.sk

Všetkým záujemcom a uchádzačom

Váš list č. / zo dňa Email: 25.-27.08.2021	Naše číslo SNM- /2021-100/ SNM-GR/ /2021-100	Vybavuje / linka PhDr. Mária Kuklicová, MBA +421 2 204 69 283 maria.kuklicova@snm.sk	Bratislava 02.09.2021
---	--	---	--------------------------

Vec: Vysvetlenie č. 3

Verejný obstarávateľ:	Slovenské národné múzeum generálne riaditeľstvo, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 16
Predmet zákazky:	Prípravné práce k obnove hradu Krásna Hôrka
Postup verejného obstarávania:	Zadávanie nadlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 66 ods. 7 a § 49 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“)
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Európsky vestník č. 2021/S 154-408270 zo dňa 11.08.2021 a Vestník verejného obstarávania č. 189/2021 značka 40851 –MSP zo dňa 12.08.2021

V dňoch 25.-30.08.2021 boli verejnému obstarávateľovi doručené Žiadosti o vysvetlenie, dovysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov, verejný obstarávateľ na otázky bezodkladne odpovedá všetkým záujemcom a uchádzačom, ktorí si k dnešnému dňu stiahli súťažné podklady prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.




Otázka č. 6 z 25.08.2021:

„Vzhľadom pripadá na dodané podklady nie je možné prepočítať niektoré položky v rozpočte kvôli chýbajúcim kótam napr. kamenné dosky sedlového tvaru - $64,8 \text{ m}^2$ čo nám málo, **množstvo zemin na parkán** 378 m^3 - čo je zasa asi veľa pri predpokladanej dĺžke parkánu 70 m a šírke 20 m je to celoplošný násyp $0,3 \text{ m}$ “.

Odpoveď č. 6 z 25.08.2021 – doplnenie:

Upresňujeme množstvo násypovej zeminu:

- odstránenie sekundárneho násypu (odkopávky, výkopy) $108,50 \text{ m}^3$

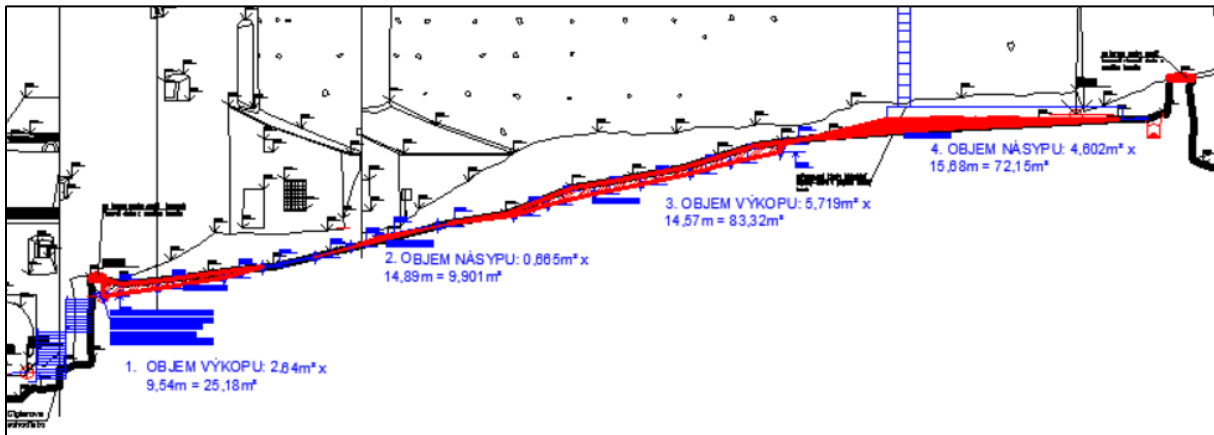

- doplnenie terénu novým násypom $82,05 \text{ m}^3$

Otázka č. 1:

Vysvetlenie č 2 odpoveď č.1: „Ak má byť veža hliníková a systémová, tak potom nie je možné dodržať rozmery z projektu. šírka systémových hliníkových veží je cca $700\text{-}800 \text{ mm}$, nie je možné dodržať šírku ramena podľa PD 1000 mm a šírku podesty tiež 1000 mm .“

Odpoveď č. 1:

Požiadavkou verejného obstarávateľa je hlavne funkčné a čo najľahšie kovové lešenie, ktoré preklenie výšku 2 podlaží, s prístupom do veže gotického paláca. Je možné znížiť šírku schodiskového ramena aj šírku podesty na 800 mm .

Otázka č. 2:

Vysvetlenie č.2 Súhrnná odpoveď-„Nie je možné oceniť dielo z textovej a výkresovej časti- výkresová časť nie je dostatočne okótovaná a je poskytnutá len vo formáte pdf.“

Odpoveď č. 2:

So súhlasom projektantov doplníme výkresovú dokumentáciu v drawing formáte (.dwg)



<https://uloz.to/file/3ZU9vubUUIME/kh-fasady-parkan-dwg#!ZJIxZQR2AQD1Z2WwLzL5ZGp2ZQyxBHIAFIIGLwuQIGWMMQV2AD==>

<https://uloz.to/file/61Jar8B7ohIv/kh-horny-hrad-5-nadvorie-dwg#!ZGL1AwR2AQx5BGLkLzD2AzV0MGyuBKMWnT81nHIImnSRgFGZjLj==>

Otázka č. 3:

Vysvetlenie č 2 odpoveď č.13: „*Určenie dĺžky nestačí, nie je totiž v PD zakótovaná šírka kamenných dosiek a z PD ju nie je možné určiť.*“

Odpoveď č. 3:

Krycia doska priemernej šírky 1000 mm, podľa jestvujúcej šírky muriva, s potrebným presahom na obidve strany 30 mm. So súhlasom projektantov dopĺňame výkresovú dokumentáciu v drawing formáte (.dwg)

Otázka č. 4:

„*Žiadame obstarávateľa prehodnotiť dĺžku rímsových dosák. Pri navrhnutej dĺžke 2000 mm t. j. 2 m, nie je možné kopírovať zakrivenie hradného múru dostatočne presne.*“

Odpoveď č. 4:

So súhlasom hlavného architekta projektu je možné niektoré kusy realizovať v nevyhnutnom rozsahu aj v iných dĺžkach v rozmedzí od 0,5 m do 2 m krycej dosky.

Otázka č. 5:

„*Vysvetlenie č 2 odpoveď č. 14,15 – „Žiadame obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer o tieto práce: Oprava koruny hradného muriva, nakoľko požadované práce nie je možné ohodnotiť z existujúcej PD.*“

Odpoveď č. 5:

Dopĺňame, resp. upravujeme výkaz výmer, pričom oprava koruny hradného muriva má byť zrealizovaná tak, aby bola dodržaná terajšia výška muriva v pozdĺžnom smere (jestvujúcim zakrivení) s osadením novej krycej dosky.

Otázka č. 6:

„*V sprievodnej správe časti c na strane 20 sa spomínajú záchytné konštrukcie a lávky so zábradlím riešené v rámci dokumentácie Hrad Krásna Hôrka - odstraňovanie násypov z okolia hradu. Predpokladáme, že nie je potrebné dané konštrukcie realizovať lebo nie sú súčasťou tohto projektu. Nech to obstarávateľ potvrdí.*“

Odpoveď č. 6:

Záchytné konštrukcie a lávky so zábradlím uvedené v projektovej dokumentácii boli naplánované tak, že poslúžia pri odstraňovaní násypov a ostanú pre túto etapu, z dôvodu



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

lepšieho a bezpečnejšieho presunu hmôt pri stavbe lešenia. Keďže tam tieto lávky v súčasnosti nie sú, bola táto položka v poskytnutom výkaze výmer. V tejto súvislosti upravujeme výkaz výmer a ponechávame na uchádzačovi/zhotoviteľovi toto prehodnotiť z hľadiska organizácie práce, postupov a BOZP a prípadne zohľadniť v položke presun hmôt.

Otázka č. 7:

„Budú sa výkopy na parkáne realizovať pod dohľadom archeologa?“

Odpoveď č. 7:

Výkopy, odkopy a násypy na parkáne je potrebné realizovať pod dohľadom archeológa. Archeológa zabezpečí obstarávateľ podľa vopred dohodnutého konkrétneho termínu realizácie týchto prác. Služby archeológa nie sú súčasťou tejto zákazky.

Otázka č. 8:

Vysvetlenie č 2 odpoveď č.10: „Tieto výškové práce sa dajú naceniť ak budeme vedieť plochu striech ktoré je potrebné ochrániť, z PD to sa však nedá určiť. Žiadame obstarávateľa poskytnúť dokumentáciu v dwg formáte. Týka sa to aj iných časti stavby.“

Odpoveď č. 8:

So súhlasom projektantov poskytujeme výkresovú dokumentáciu v drawing formáte (.dwg), odkazy na stiahnutie sú uvedené

„V poskytnutom výkaze výmer Priloha c. 2 _cast A Vykaz vymer sa nachádza položka

6.	Kompletná dodávka a montáž lešenia v gotickom paláci - schodisková veža, vrátane podláh a zábradlí (ostáva pre hrad)	súbor	1,00
----	--	-------	------

- a) Chápeme správne, že sa jedná o systémové kovové/hliníkové lešenie?
- b) Žiadame o určenie presných množstiev (m² alebo m³) pre dané práce, tak aby všetci uchádzači mali rovnaké vstupy a ponuky boli porovnateľné a každý neocenoval niečo iné, z dôvodu správneho ocenenia, nakoľko merná jednotka „súbor“ je v tomto prípade nejednoznačná a z daného popisu resp. poskytnutých podkladov (VV, PD) sa nedá jednoznačne určiť presný rozsah požadovaných prác.

Podklady musia byť jednoznačné a nie je možné prenášať zodpovednosť na uchádzača aby prípadne prepočítaval/vypočítaval alebo iným spôsob si sám určoval typ/druh/množstvá, nakoľko sa môže stať, že každý uchádzač si môže vypočítať/určiť, aj keď do rozdielu len mále, ale iné typy/druhy/množstvá a tým pádom sú ponuky neporovnateľné.“

Mgr. Branislav Panis
generálny riaditeľ SNM