


DETAIL "D1" NAPOJENIE JESTVUJÚCEJ STRECHY TELOCVIČNE NA STENU NADSTAVBY

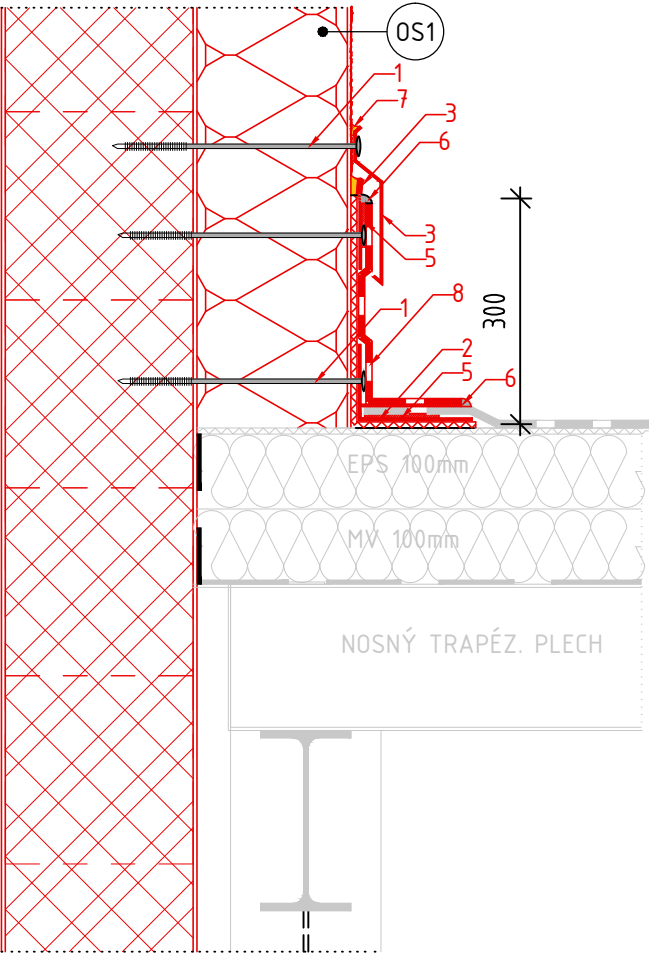

LEGENDA

- 1 - KOTVIACI PRVOK
- 2 - KLAMPIARSKY PRVOK Z POPLAST. PLECHU "L" 150/100
- 3 - KLAMPIARSKY PRVOK KRYCIA LIŠTA Z FEZN
- 4 - KLAMPIARSKY PRVOK Z POPLAST. PLECHU
- 5 - HORKOVZDUŠNÝ ZVAR
- 6 - POISTNÁ ZÁLIEVKA
- 7 - PU TMEL
- 8 - DOPLNENIE PVC FOLIE

SKLADBA STRENY OS1

- TENKOVRSŤVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA [BAUMIT] SILIKONTOP
- VÝSTUŽNÁ VRSTVA KZS STAROPEN+MREŽKA STARTEX HR. 8 mm
- KZS HR. 180MM Z EPS GREYWALL 180MM  $\mu < 20-40$ ;  $\lambda d = 0,031$  W/m.K
- PAROPRIEPUSTNÁ LEPIACA VRSTVA PROCONTACT HR. 5 mm
- KERAMICKÁ TEHLA HRÚBKY 250mm - POROTHERM 25 PROFI [375x300x249 mm]
- INTERIÉR OMIETNUTÝ VÁPENNOCEMENTOVOU OMIETKOU HR. 10 mm

JESTVUJÚCA STREŠNÁ KONŠTRUKCIA TELOCVIČNE

- PVC FÓLIA (SIKAPLAN 15G)
- GEOTEXT=ILIA TATRATEx 400g/m3
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MV hr. 100mm + EPS hr. 100mm
- PAROZÁBRANA
- NOSNÝ TRAPÉZOVÝ PLECH TR150/280/1,2
- OCEL. NOSNÁ KONŠTRUKCIA

- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

- JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE


KRYCIA LIŠTA Z FEZN 18bm "L" PROFIL Z POPLAST. PLECHU - 18bm



INDEX	DÁTUM	POPIS	VYPRACOVAL

± 0.000 = 434,800m.n.m

VÝTLAČOK:

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V PODROBNOSTI REALIZAČNÉHO PROJEKTU			
GENERÁLNY PROJEKTANT:  <b>SKELETING, s.r.o.</b> Hollého 371/31 Mobil: +421 948 698272 010 01 Žilina Email: durica@skeleting.sk			
HLAVNÝ INŽ. PROJ.: ING. ĽUBOMÍR ĎURICA	ZODP.PROJEKTANT: ING. CHOVAN MARIÁN	VYPRACOVAL: ING. LUKÁŠ NOGA	STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
STAVEBNÍK: OBEC TURIE, ul. HLAVNÁ č.214, 013 12 TURIE			FORMÁT: 540x594
MIESTO STAVBY: ZÁKLADNÁ ŠKOLA, 013 12 TURIE 394			DÁTUM: 06/2021
STAVBA: TELOCVIČŇA s.č. 605, NADSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY			PROJ.STUP.: PSP+RP
			Č.ZÁKAZKY:
			ARCH.ČÍSLO: 111-21
OBSAH PD: DETAIL A			MIERKA: 1:10 Č. VÝKR.: A17.00