


PÓDORYS STRECHY

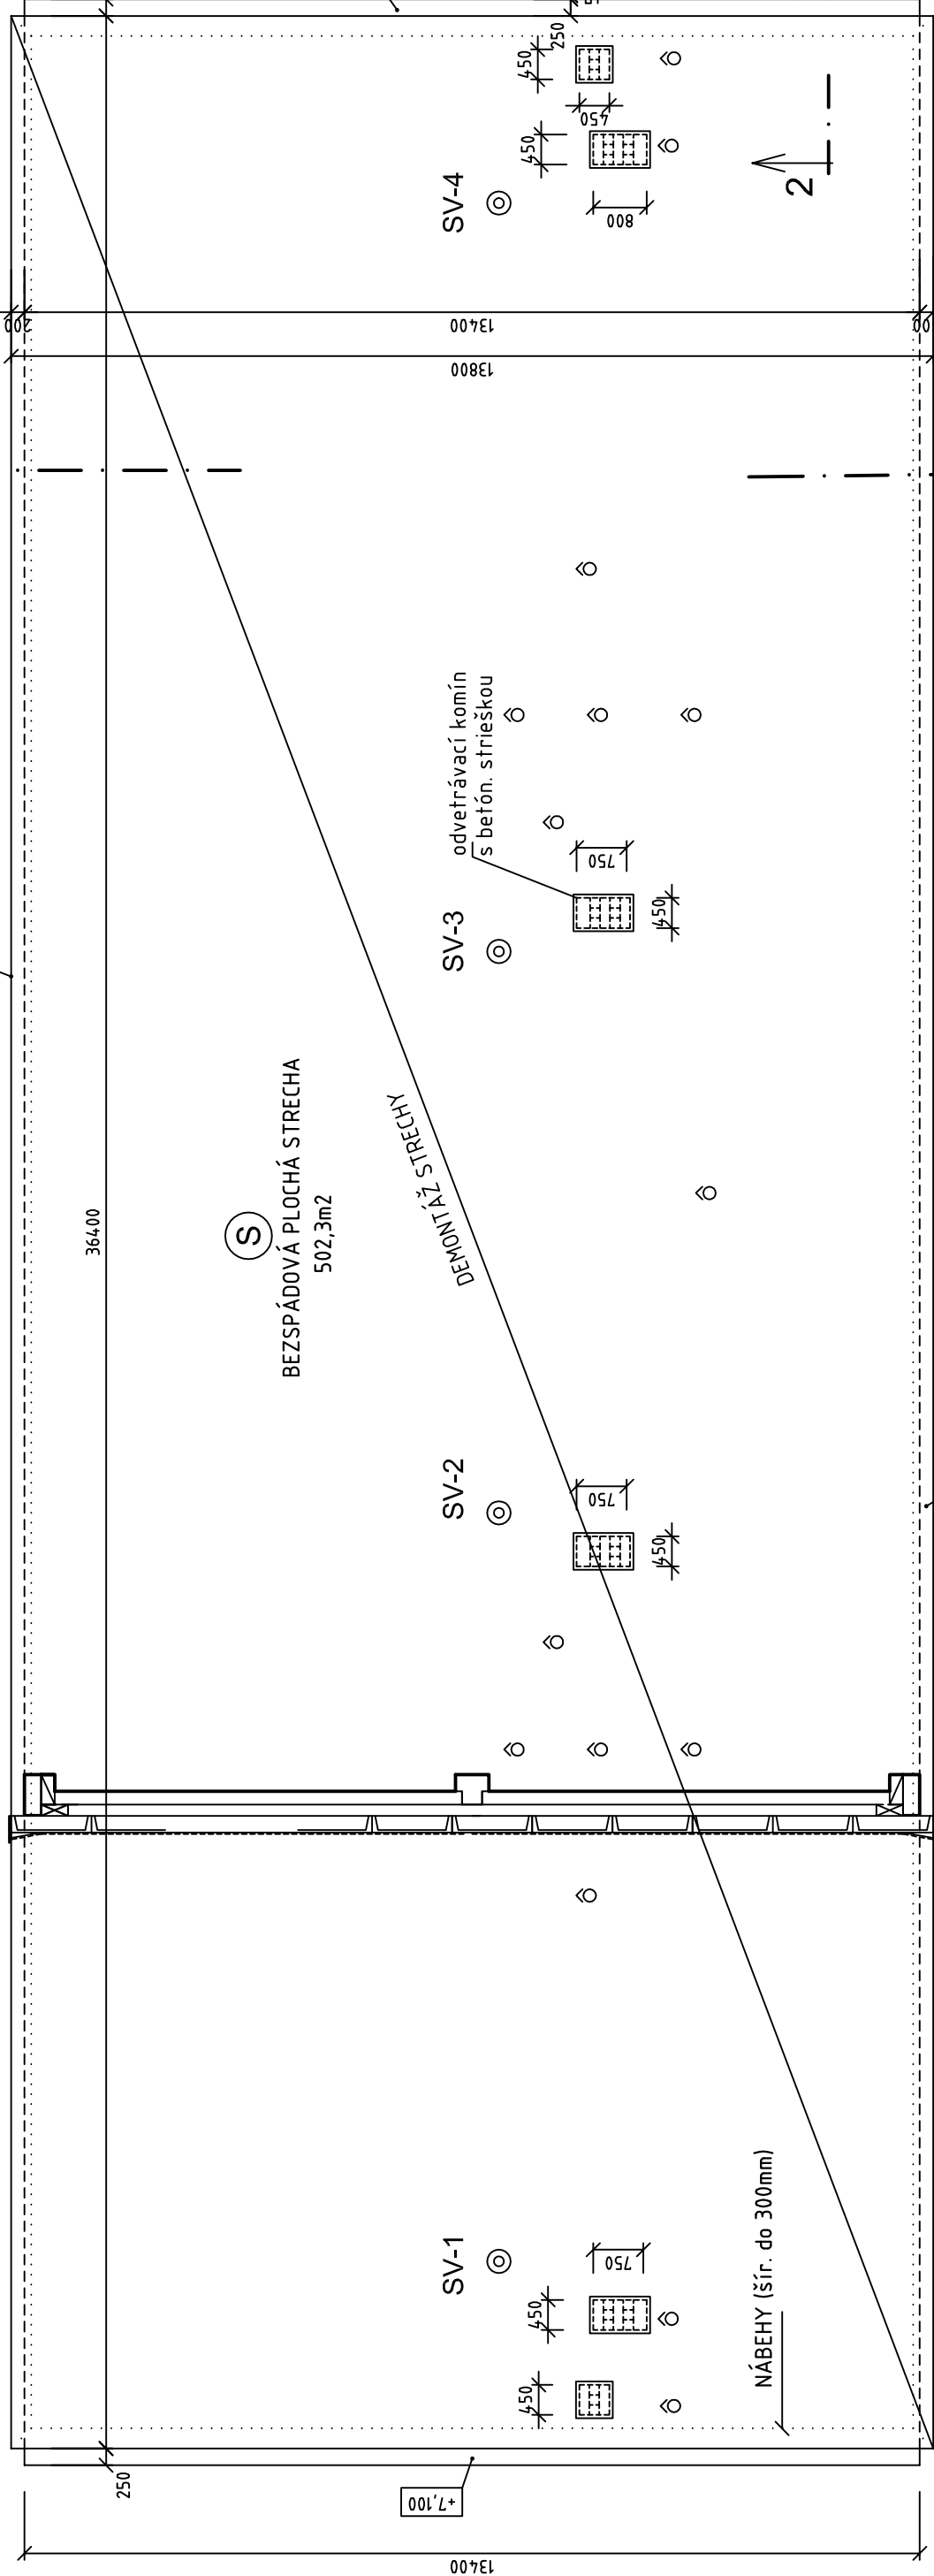


BÚRACIE PRÁCE:

- VYBÚRANIE VRSTVIEV STRECHY PODĽA SKLADBY AŽ PO STROPNÉ PANELY
- DEMONTÁŽ OPLÁŠTENIA RÍMSY Z PROFILOVANÉHO HLINÍK. PLECHU ŠÍR. 400mm..... DL. 111,40m (12,9x2 + 6,4x2 + 36,4x2)
- DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ATIKY ŠÍRKY 250mm (NA ŠTÍTOCH) R.Š. 400mm Z POZINK. PLECHU ...2x 13,4m 2x 12,9m 2x 1,1m
- DEMONTÁŽ LEMOVANIA ODVETRAVACÍCH KOMÍNOV R.Š. 500mm Z POZINK. PLECHU ...15,6m
- DEMONTÁŽ ROZVODOV BLESKOZVODU


- DEMONTÁŽ ODVETRAVACÍCH HLAVÍC NA KANALIZAČNÝCH STÚPAČKÁCH..... 14 KS

- VYBÚRANIE BETÓNOVÝCH KRYCÍCH DOSIEK NA MUROVANÝCH ODVETRAVACÍCH KOMÍNOCH A ODSŤARANIE OMIETKY Z VONKAJŠÍCH STIEN KOMÍNOV


VZOROVÝ REZ 1 - 1
M 1:50

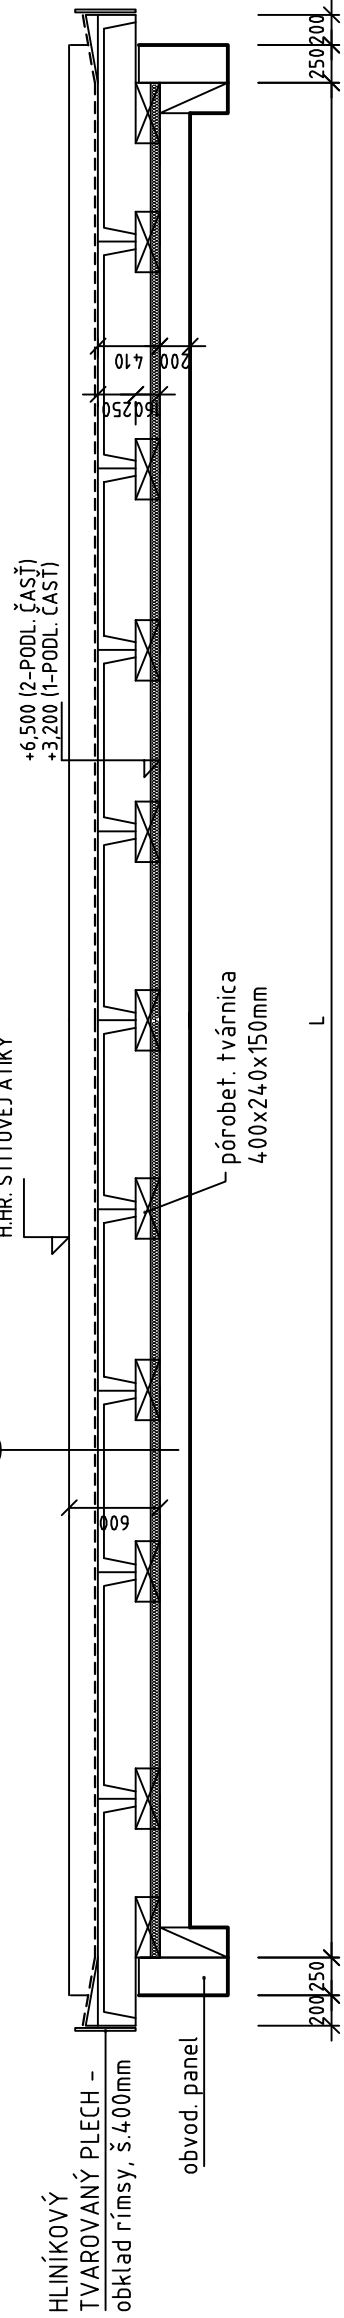


REZ 2 - 2
M 1:50

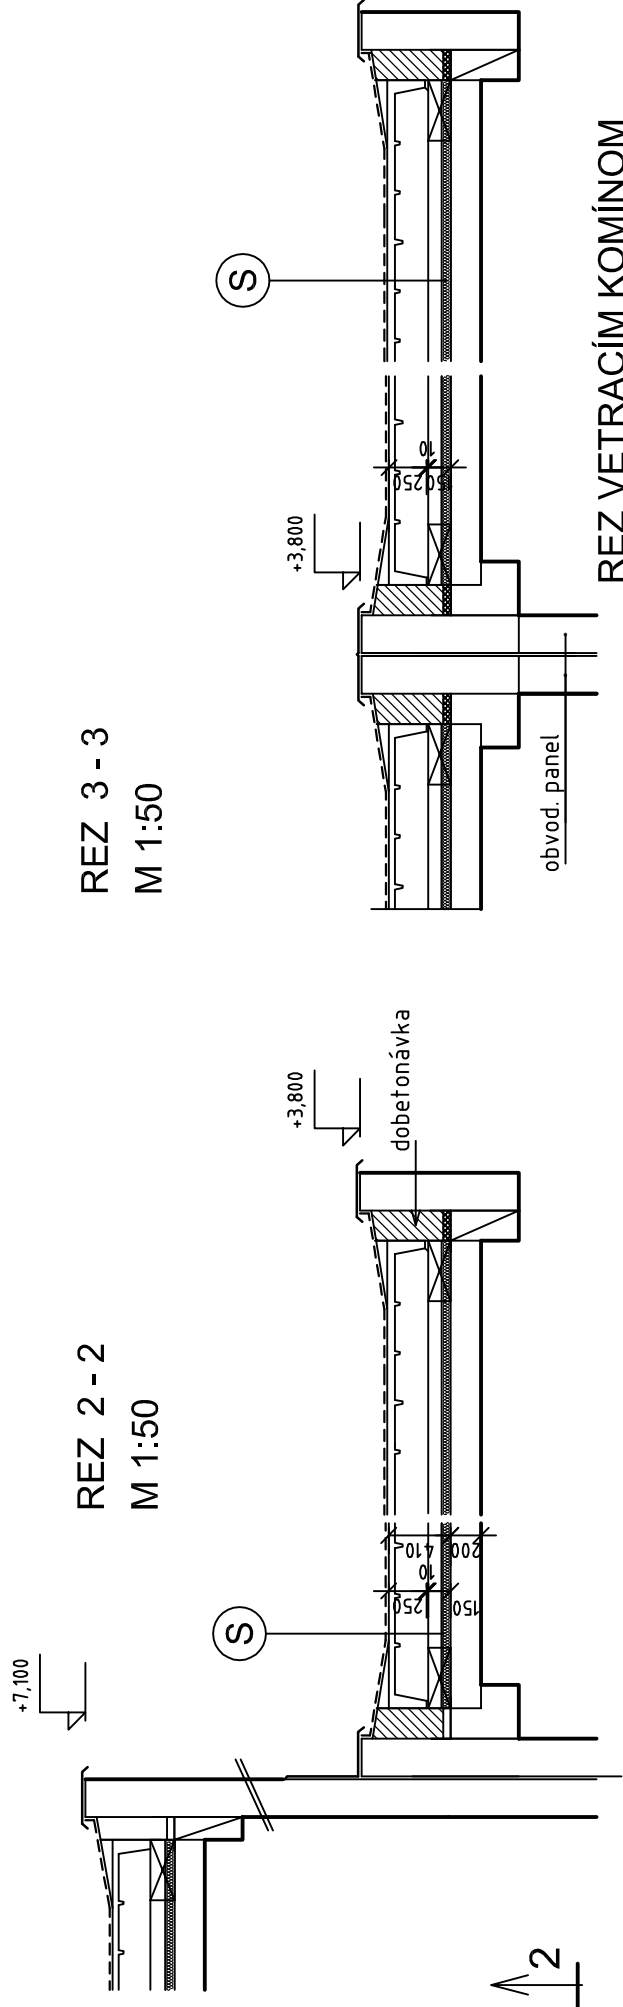




REZ 3 - 3
M 1:50

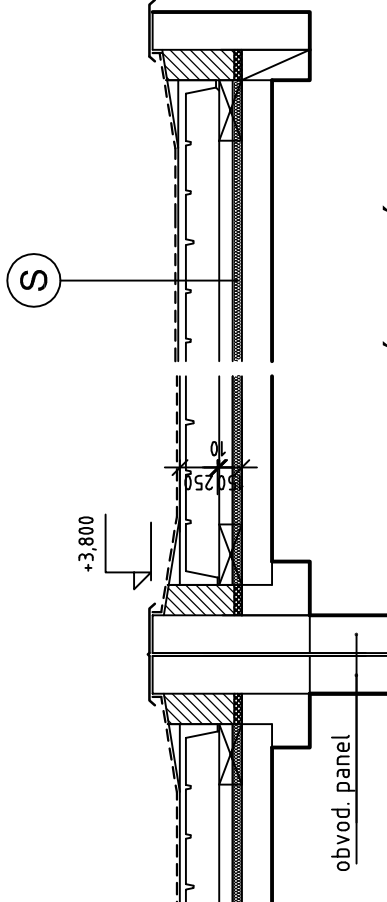

REZ VETRAČÍM KOMÍNOM

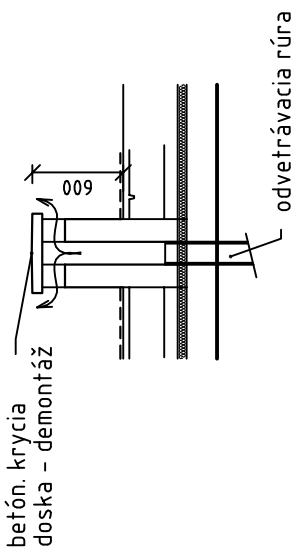

SCHEMA

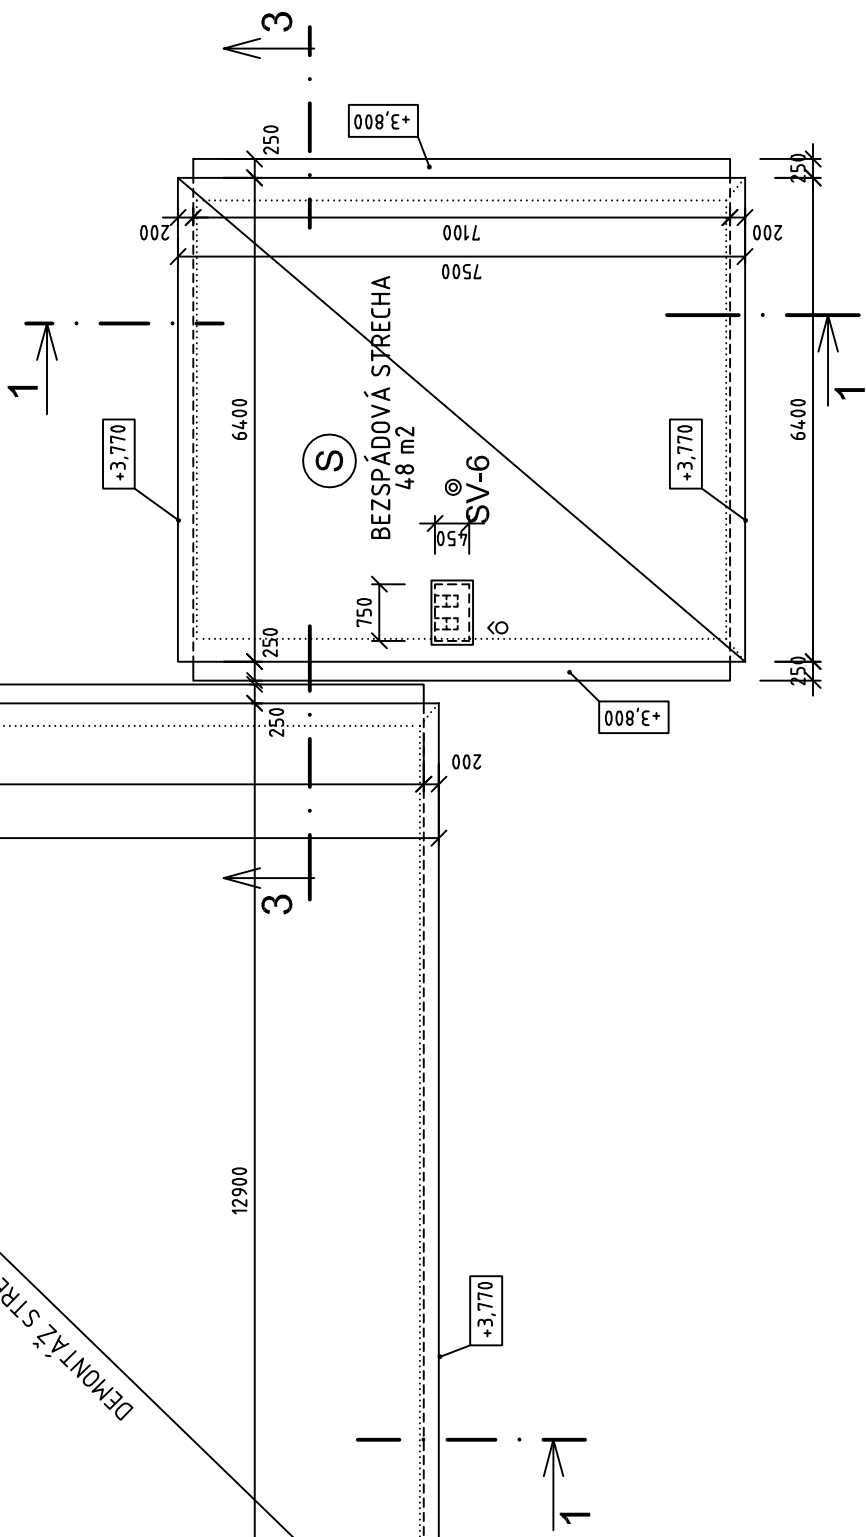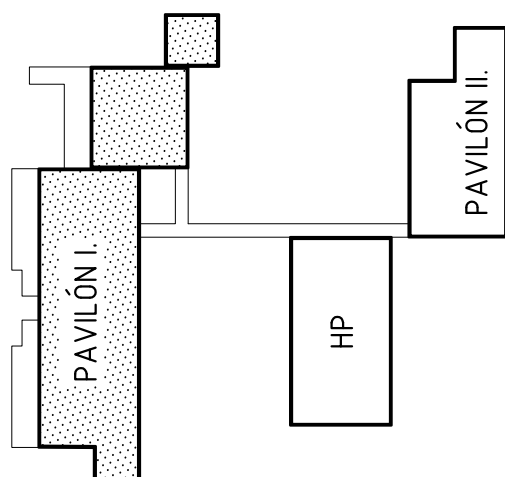

SKLADBA STRECHY:

- ŽIVIČNÁ KRYTINA
- STRESNÁ DOSKA SZD-3/4 NA PODKLADKÁCH Z PÓROBET. TVÁRNIC 400x240x150mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA
- ROHOŽ Z MINERÁLNEJ VLNY 60mm
- STROPNÝ PANEL 200mm

| | | |
|--|--|--|
| VYPRACOVAL: ING. J. SEDLÁČKOVÁ | STAVBA: SVIDNÍK - MŠ ul. Ľ. Štúra | STAVOPROJEKT s.r.o. |
| PROJEKTANT: ING. J. SEDLÁČKOVÁ | OBJEKT: Vybudovanie zelenej strechy | Jarková 31, 080 01 Prešov www.stavoprojekt.sk |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. J. SEDLÁČKOVÁ | ČASŤ: D-STAVEBNÁ | DÁTUM: 07/2020 FORMÁT: 4x4 |
| VEDÚCI PROJEKTANT: ING. ARCH. J. KRASNAY | DIEL: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIŠENIE | STUPEŇ: DSP. ZAK.Č.: 20082 |
| | OBSAH: PÓDORYS, REZY STRECHY - starý stav | KÓTY V: MM PRÍL.Č.: 2 |
| | | MIERKA: 1:100, 50 |