


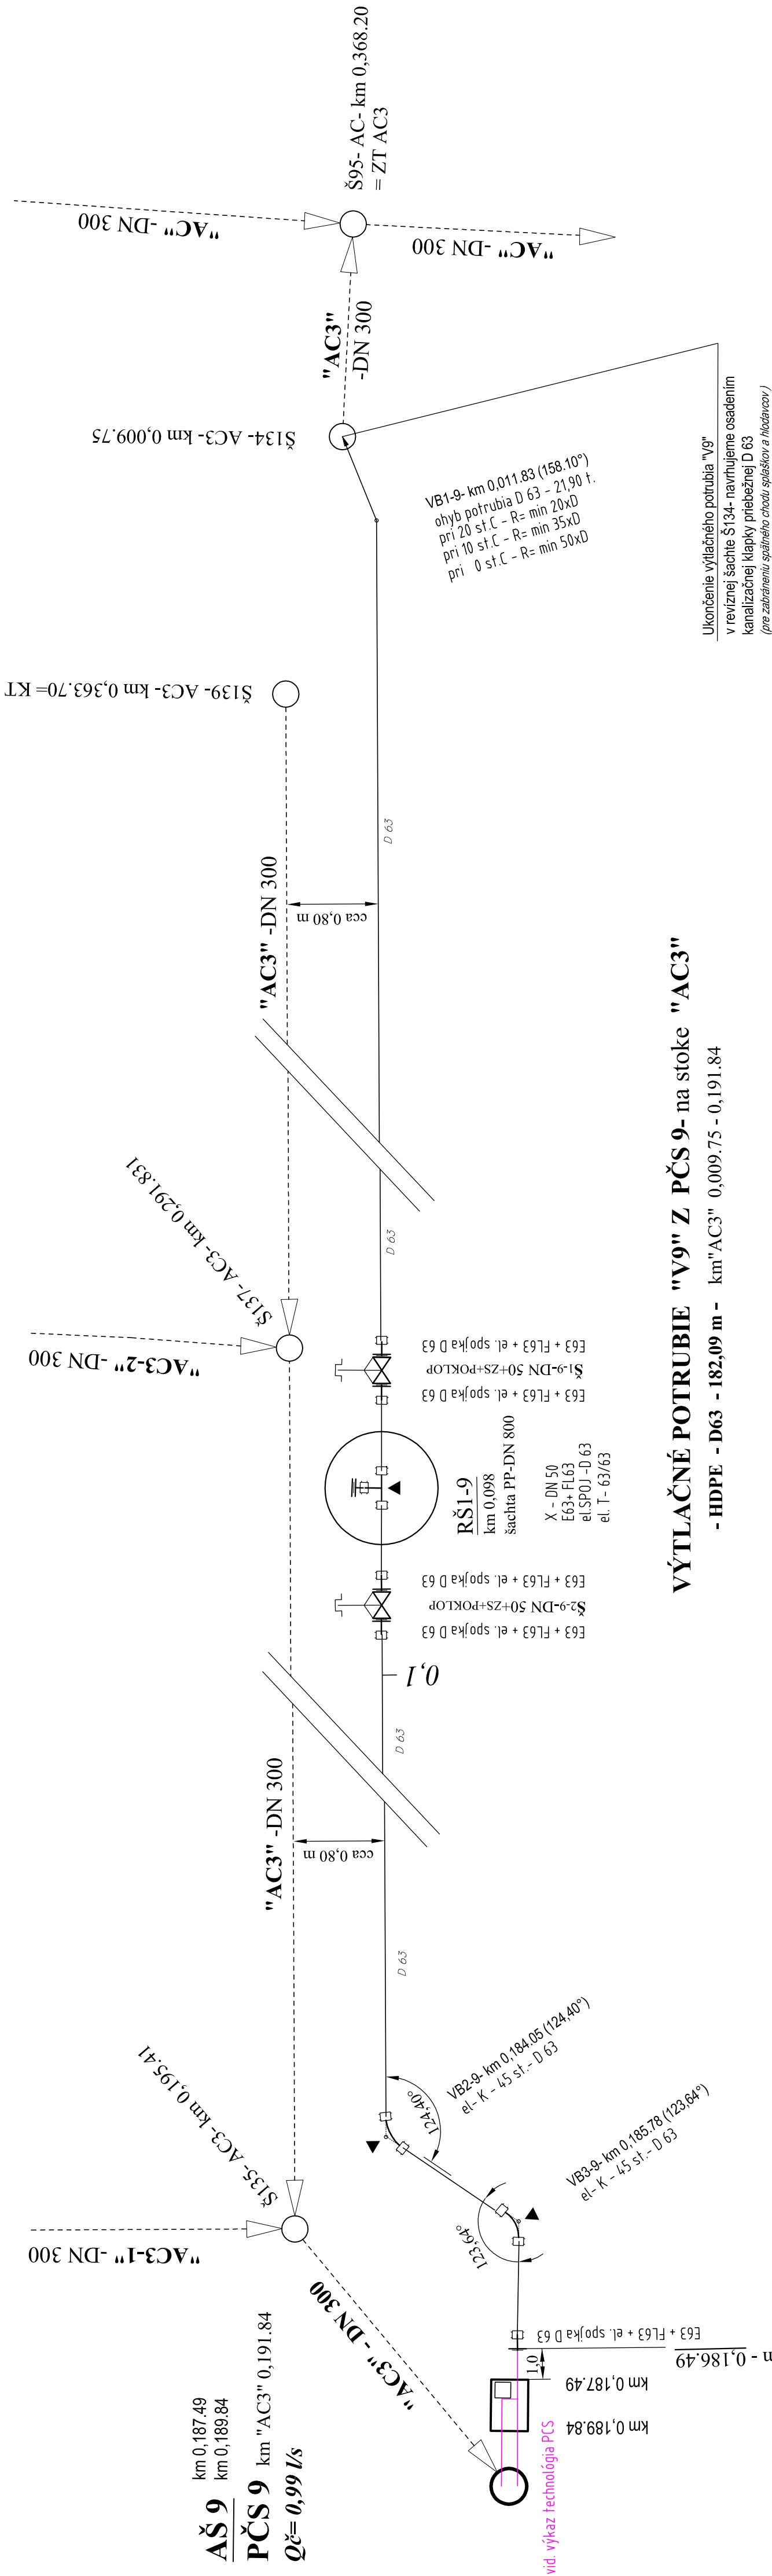
VÝKAZ MATERIÁLŮ pre "V9" :

STN	OZNAČENIE	PROFIL mm	DĹŽKA m	POČET ks/m	POZNÁMKY
RÚRY HDPE - SDR 11 - PE 100 - PN16					
	HDPE D 63 x 5,8 mm (km 0,009,75 - 0,186,49)	D 63	176,74		kotúče
EL. TVAROVKY HDPE - SDR 11 - PN16					
	T E63+F/L63 EL. SPOJ K tvarovkám EL. SPOJE NA TRASE	D63/63 D 63 D 63 D 63	- - - -	1 6+6 6 2	v RŠ Lem.nákr.+ALU príruha (1+rezerva pri rezech z kotúčov)
	Spätná klapka priebežná	DN 63	-	1	PVC - kanalizačná
TVAROVKY LT					
132082	X	DN 50		1	v RŠ
ARMATÚRY					
	ŠUPÁTKO ZEM. SÚPRAVA POKLOP ŠUP.	DN 50	- - -	2 2 2	S 24 118 610 EKO Y 1020 Y 4504
PRÍSLUŠENSTVO					
BET. BLOKY	40x40x40 cm	20x20x20 cm		3	B 20 (C16/20)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.;

PODĚLÁ ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVECH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLIEK ŠÍRENIE ALEBO KÓPIROVANIE
TOHTO PROJEKTU. TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANÝ PRE STAVEBNÉ POVOLENIE.
NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO POUŽITIE NA INÝ AKO TENTO ÚČEL.

Navrhli:	AXA Projekt, s. r. o., Mierové nám. 3165/5, Galanta 924 01	 <p>AXA Projekt s. r. o. adresa: Mierové námestie 3165/5, Galanta tel.: +42103915 722 743 e-mail: axaprojekt@axaprojekt.sk web: http://axaprojekt.sk/</p>
Zodp. projektant:	Ing. Karol Považan	
Vypracoval:	Ing. Karol Považan	
Miesto:	Obec Hrubý Šúr	
Investor:	Obec Hrubý Šúr, Obč. Hrubý Šúr č. 205, 903 01	
Časť:	E.II Splašková kanalizácia SO07	
Stavba:	<p>Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr</p>	
Osbah:	<p>KLADACĚSKÝ PLÁN č.9. "V9" z PČS 9 - NA "AC3"</p>	



VÝTLAČNÉ POTRUBIE "V9" Z PČS 9-na stoke "AC3"

.HDPE - D63 - 182,09 m - km"AC3" 0,009.75 - 0,191.84

Ukončenie výtlačného potrubia "V9"


v revíznej šachte S134- navrhujeme osadením
kanalizačnej klapky priebežnej D 63

(pre zabráneniu spätného chodu splaškov a hlodavcov)

SO-07 KLADAČSKÝ PLÁN č. 9

VÝTLAČNÉ POTRUBIE Z PČS 9 - "V9" NA STOKE "AC3"

(SCHÉMA)



AŠ 9
km 0,187.49
km 0,189.84

PČS 9 km "AC3" 0,191.84

$$Q_{\check{c}} = 0,99 \text{ l/s}$$

vid. výkaz technológia PCS