


LEGENDA MATERIÁLOV

 KONŠTRUKCIE URČENÉ NA VYBÚRANIE

SKLADBA EXIST.OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

A ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA
KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
S EPS 70F hr.100mm

SKLADBA :

- PENETRAČNÝ NÁTER
- LEPIACA STIERKA
- IZOLAČNÉ DOSKY Z EPS F hr.100mm
- ARMOVACIA STIERKA
- ARMOVACIA SIEŤKA
- ARMOVACIA STIERKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- SILIKÁTOVÁ OMIETKA


B ZATEPLENIE SOKLOVEJ KONŠTRUKCIE
KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
XPS PERIMETER HR.50mm

SKLADBA :


- PENETRAČNÝ NÁTER
- LEPIACA STIERKA
- IZOLAČNÉ DOSKY XPS PERIMETER, hr.50mm
- ARMOVACIA STIERKA
- ARMOVACIA SIEŤKA
- ARMOVACIA STIERKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- SILIKÁTOVÁ OMIETKA

POZNÁMKY

- C OPLECHOVANIE ATIKY POPLASTOVANÝM PLECHOM
- D OPLECHOVANIE ODKVAPU PRÍSTREŠKU POPLASTOVANÝM PLECHOM
- E UPRAVENÁ PÁVODNÁ KONŠTRUKCIA ZÁBRADLIA
- F EXISTUJÚCE OCELOVÉ STĽPY OČISTENÉ NA STUPEŇ N1 A OPATRENÉ OCHRANNÝM NÁTEROM
- H UPRAVENÁ PÁVODNÁ OCELOVÁ MREŽA
- D2 EXISTUJÚCE PLECHOVÁ BRÁNA
- D3 EXISTUJÚCE PLECHOVÉ DVERE

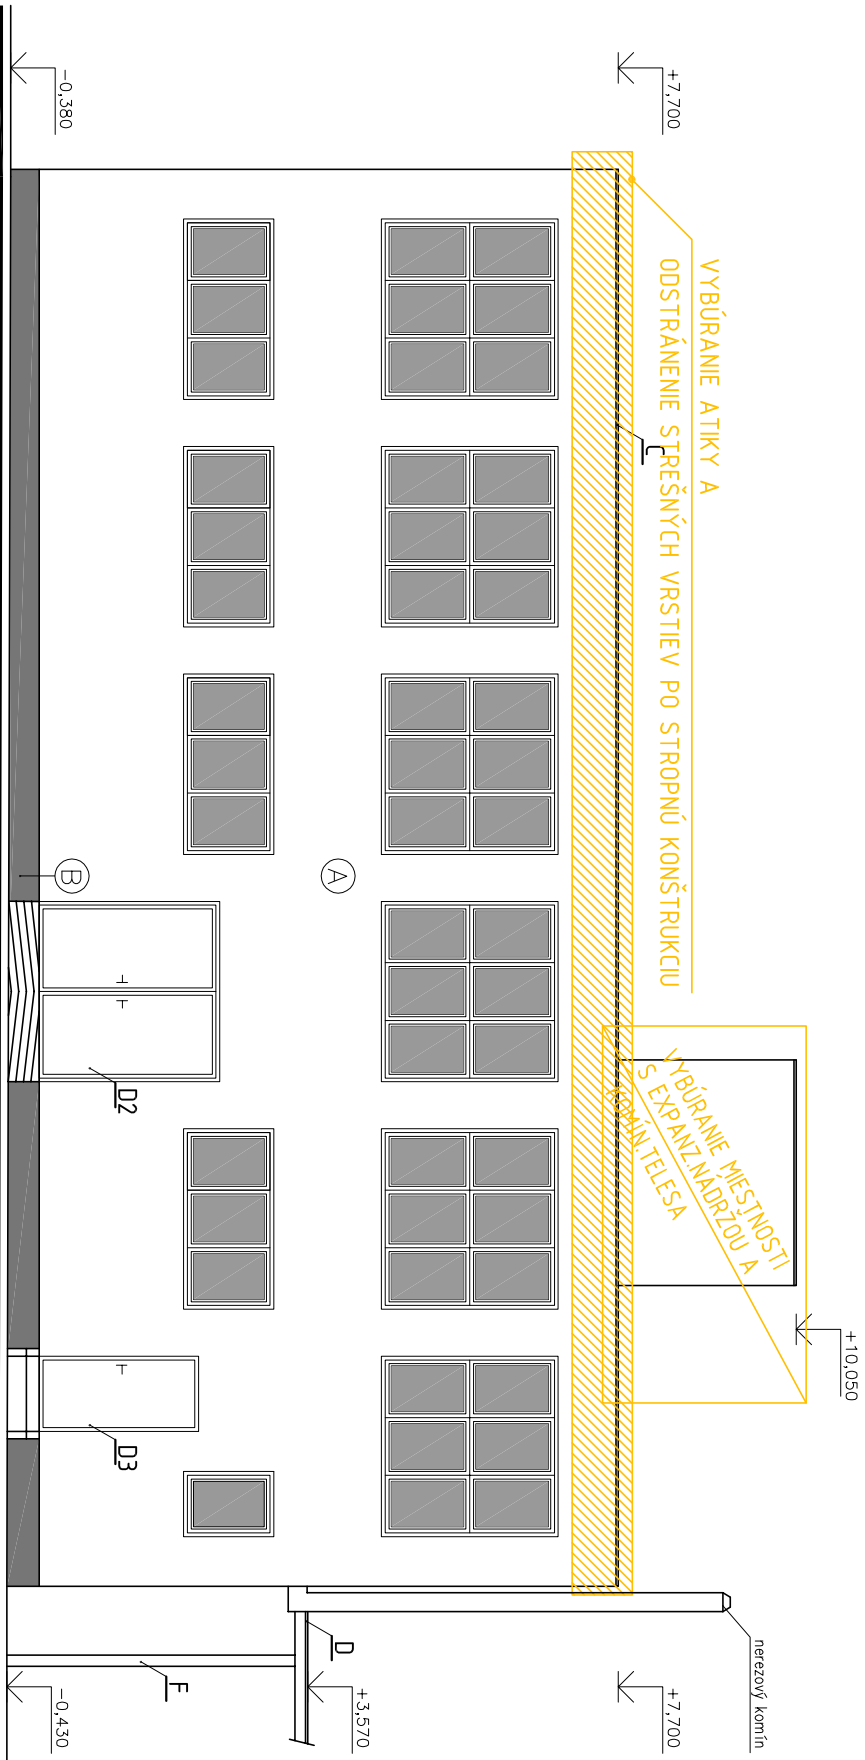


POHĽAD JUHOZÁPADNÝ

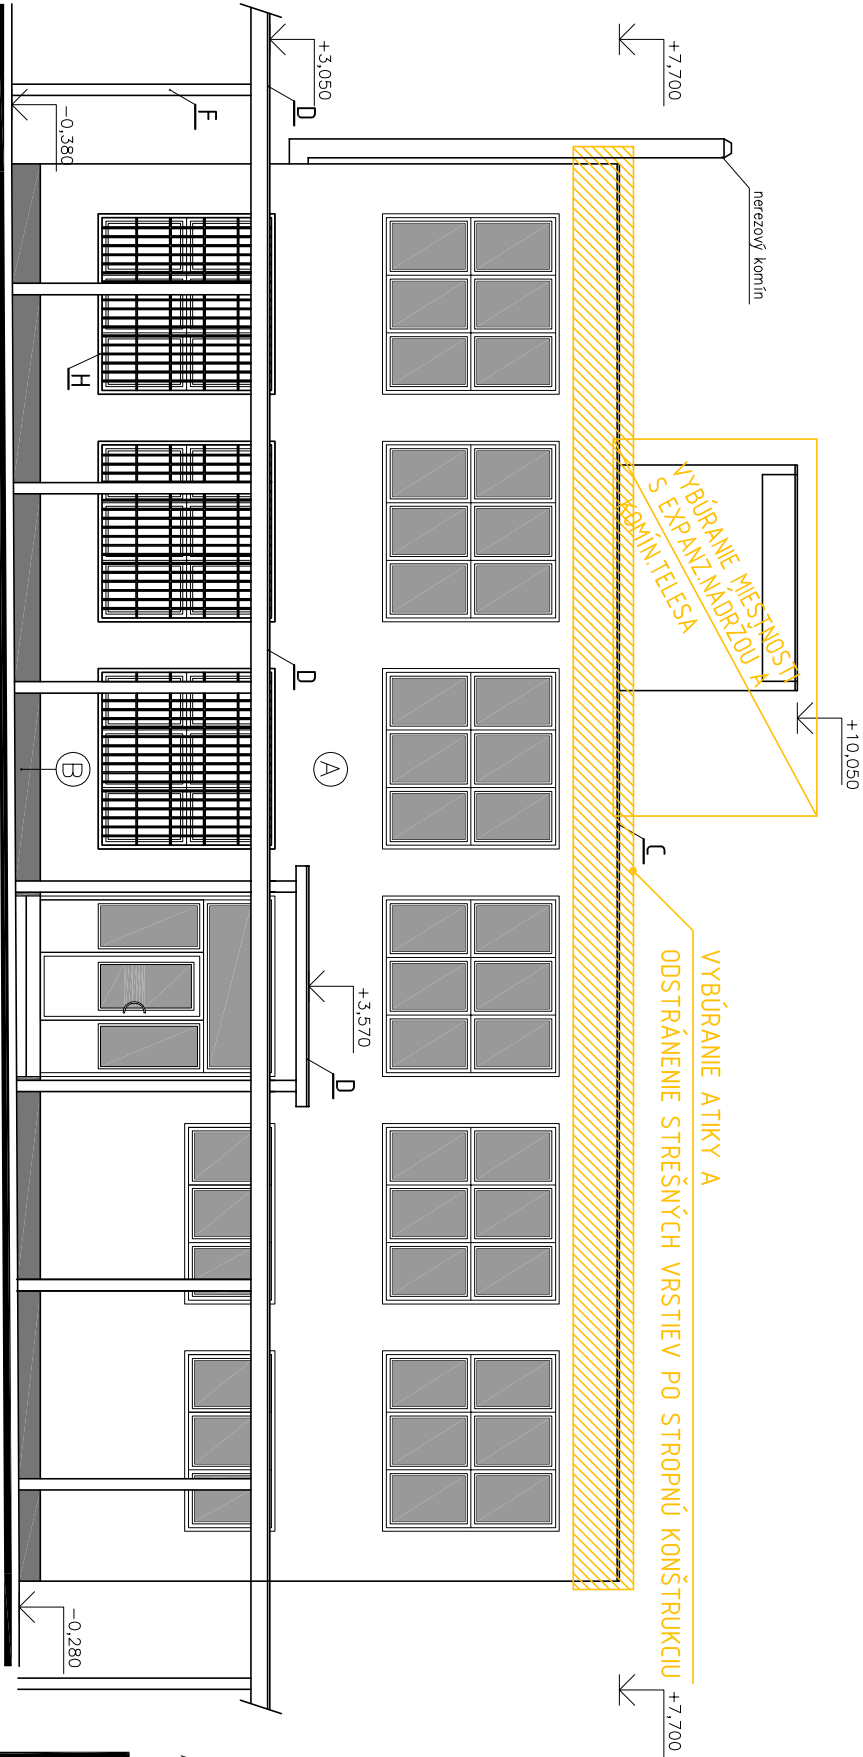

POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ

ARCHITEKTÚRA
±0,000=169,60 m.n.m.

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Zodp. projektant: Ing. MARTIN WAGNER			
Projektant :	Ing. MARTIN WAGNER	Dátum :	08/2019
Kreslil :	Ing. KATARÍNA HEČKOVÁ	Stupeň :	S.P.
Investor :	Obec Špačince, Hlavná 183/1b, 919 51 Špačince	Základka č.:	Formát: 2xA4
Názov stavby:	ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PAVILÓN A		
Miesto stavby:	Hlavná 626/2, 919 51 Špačince		
	kat. územie ŠPAČINCE, parc.č. 507/2, 507/11		
Obsch:	POHĽADY - EXISTUJÚCI STAV		
	Číslo výkresu :	Mierka	
	7	1:100	