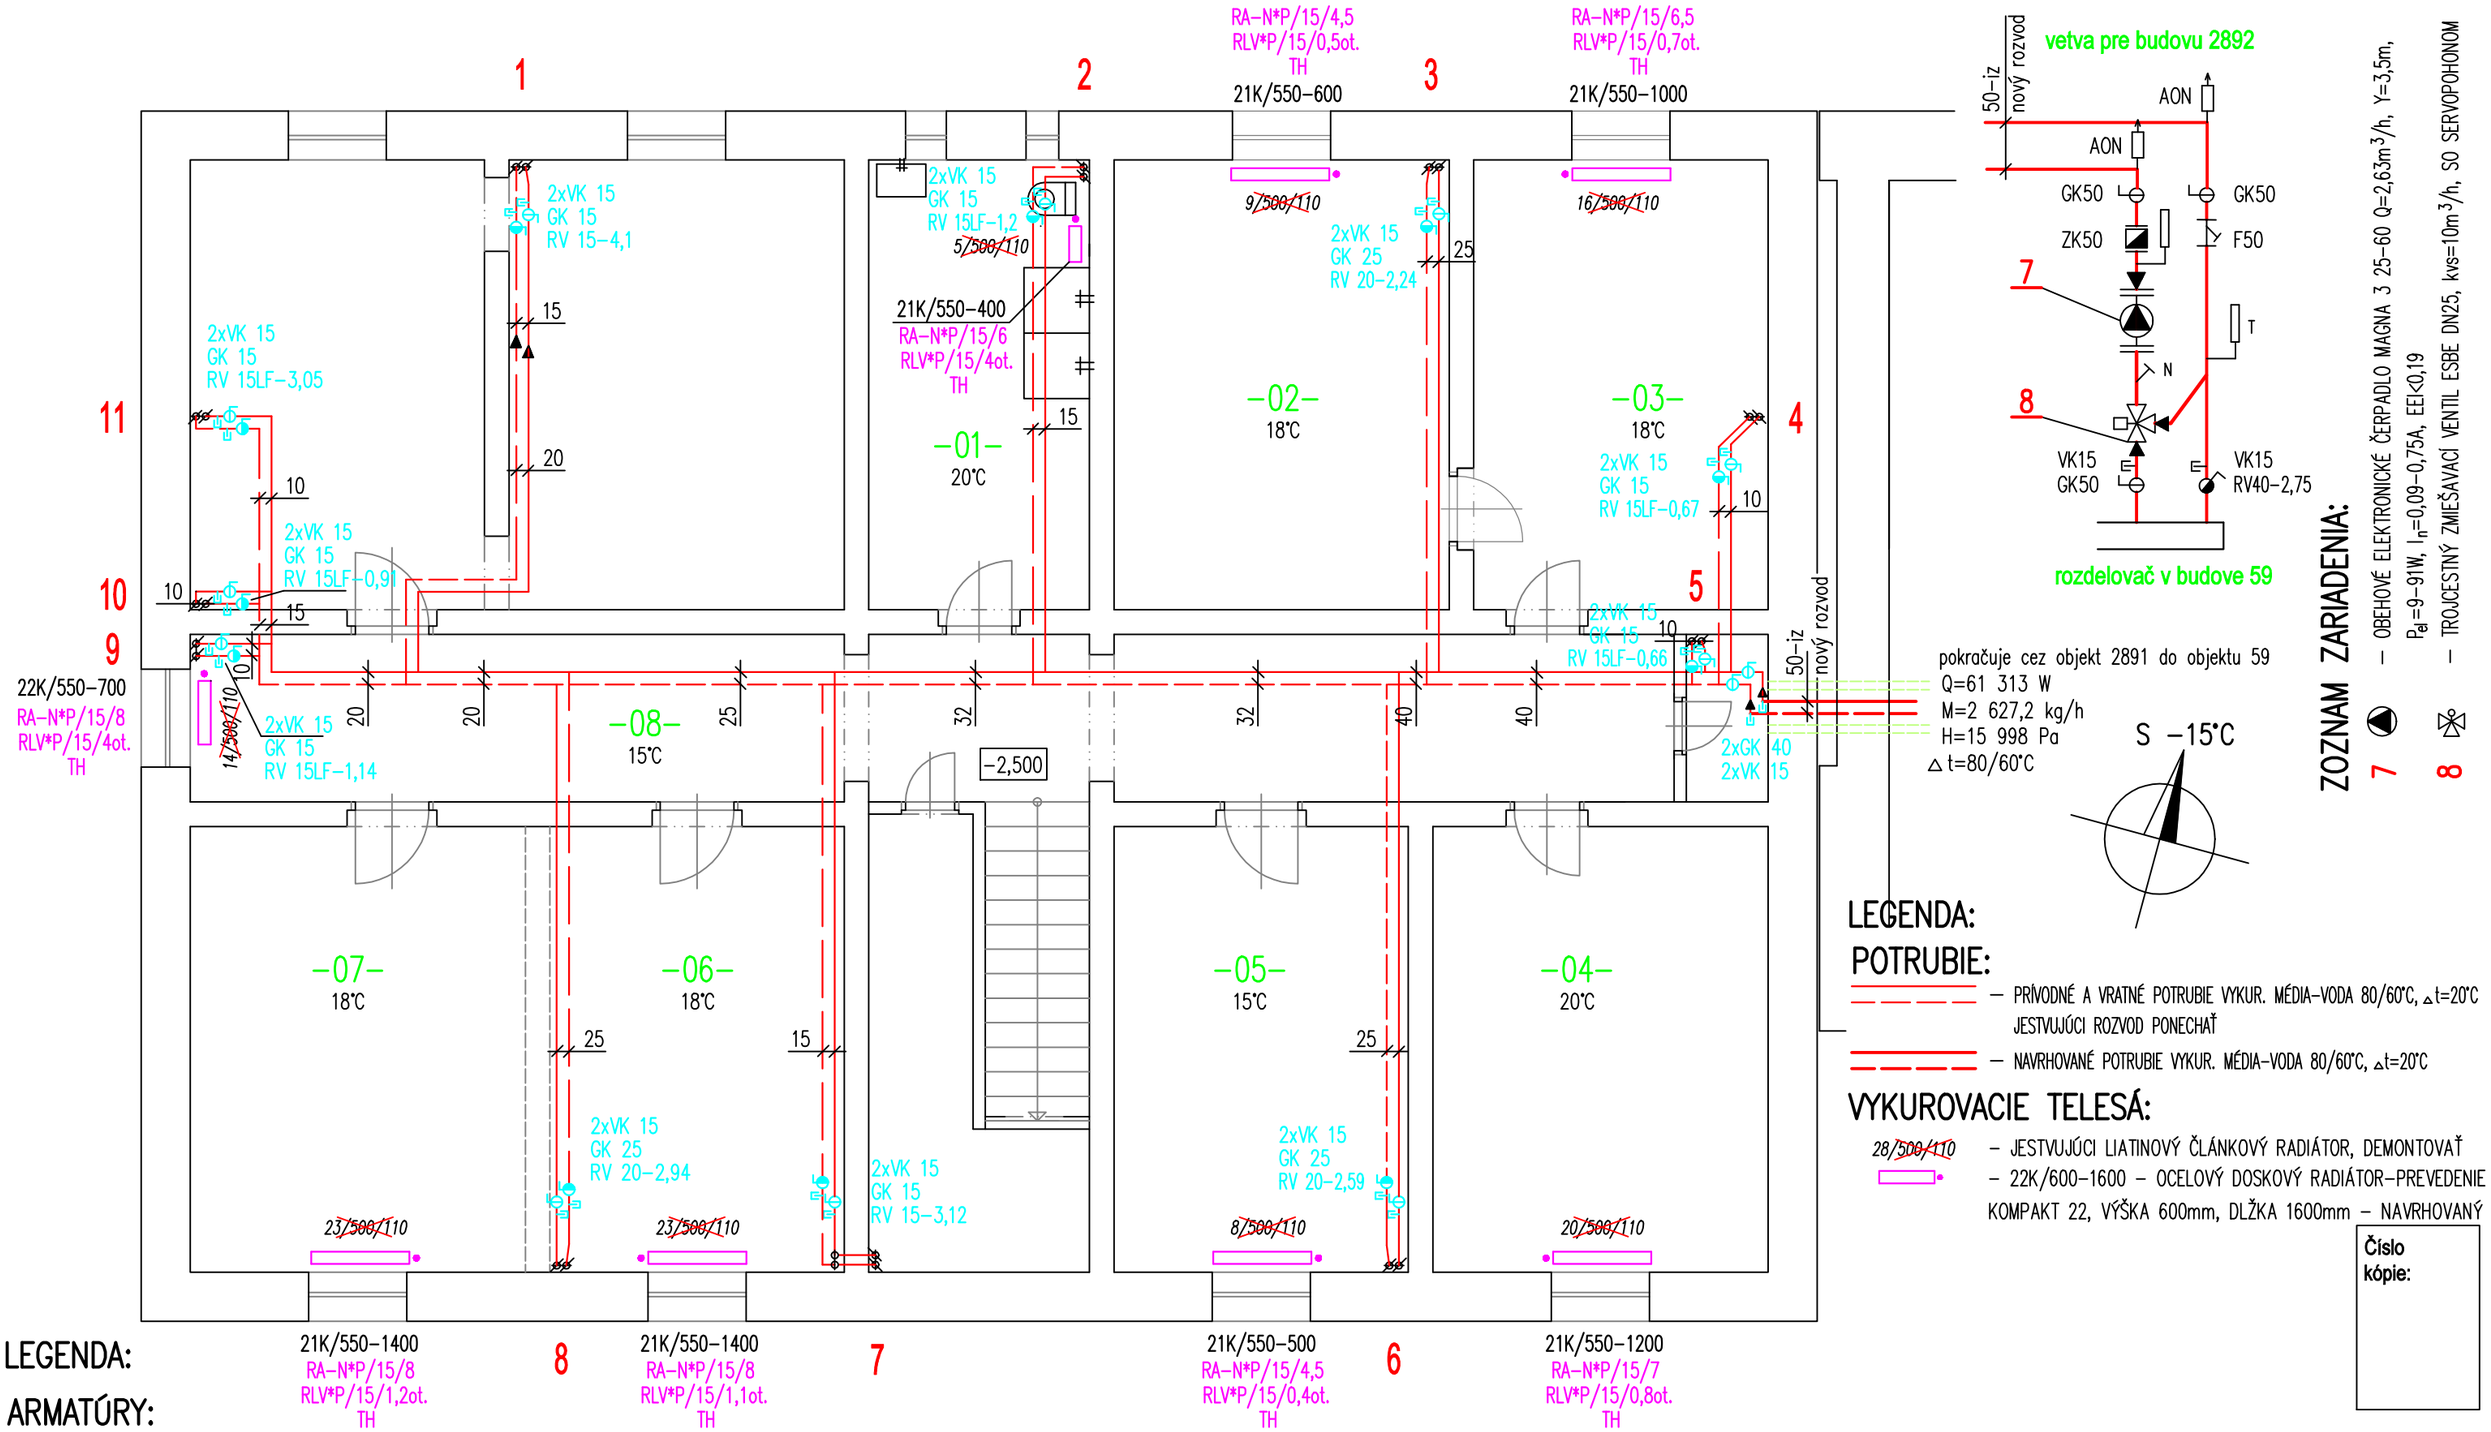

ZOZNAM ZARIADENIA:

7 – OBEHOVÉ ELEKTRONICKÉ ČERPADLO MAGNA 3 25–60 Q=2,63m³/h, Y=3,5m, P_{el}=9–91W, I_n=0,09–0,75A, EEI<0,19

8 – TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL ESBE DN25, kvs=10m³/h, SO SERVOPOHONOM

LEGENDA:

POTRUBIE:

– PRÍVODNÉ A VRATNÉ POTRUBIE VYKUR. MÉDIA–VODA 80/60°C, △t=20°C JESTVUJÚCI ROZVOD PONECHAŤ

– NAVRHOVANÉ POTRUBIE VYKUR. MÉDIA–VODA 80/60°C, △t=20°C

VYKUROVACIE TELESÁ:

28/500/110 – JESTVUJÚCI LIATINOVÝ ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR, DEMONTOVAŤ

– 22K/600–1600 – OCELOVÝ DOSKOVÝ RADIÁTOR–PREVEDENIE KOMPAKT 22, VÝŠKA 600mm, DĽŽKA 1600mm – NAVRHOVANÝ

Číslo kópie:

LEGENDA:

ARMATÚRY:

+ OV – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL –VOA 12

TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICA DANFOSS TYP RAE 5054 – NAVRHOVANÁ

RA–N*P/15/8 – RADIÁTOROVÝ REGULAČNÝ VENTIL PRIAMY, DANFOSS, TYP RA–N, DN 15, POČET OTÁČOK PREDNASTAVENIA 8– NAVRHOVANÝ

RLV*P/15/4ot. – RADIÁTOROVÉ REGULAČNÉ ŠRÚBENIE PRIAME, DANFOSS, TYP RLV, DN 10, POČET OTÁČOK 4–OTVORENÝ – NAVRHOVANÝ

RV15–2,5 – REGULAČNÝ VENTIL DANFOSS, TYP MSV–BD s vnutor.závitom, VYVAŽOVACÍ, UZATVÁRACÍ A MERACÍ, kvs=3

RV15LF–2,5 – REGULAČNÝ VENTIL DANFOSS, TYP MSV–BD s vnutor.závitom, VYVAŽOVACÍ, UZATVÁRACÍ A MERACÍ, kvs=2,5

GK15 – GULOVÝ KOHÚT

VK15 – VYPÚŠŤACÍ KOHÚT

POZNÁMKA: NOVÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL+ČERPADLO BUDE OSADENÉ V STROJOVNI V OBJEKTE 59–HLAVNÝ ŠTÁB

Vypracoval: Ing. Eva KAČALOVÁ	Zodpovedný projektant: Ing. Eva KAČALOVÁ	Vedúci projektant: Ing. Ján KAČALA
Miesto stavby: ZB HaZZ, Mierova č.3, 066 01 Humenné		
Investor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava		

Ing. Ján KAČALA
projekcia–vykurovanie
Smreková č.7, 080 01 Prešov

Stavba: **Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu**	
Objekt: **SO 04 - Budova 2892, Administratívna**	
Obsah: **PÔDORYS 1.PP**	
Formát	2xA4
Dátum	10.2019
Účel	DSP+RP
Číslo zákazky	201926
Časť: Vykurovanie	Č. výkr.: 02
Mierka : 1:75	