


Legenda miestností - 1. NP

Č. m.	Názov miestnosti	Plocha (m²)	Podlažia	Úprava	
				síten	strop
1.01	Podtáránie	59,05	manrová dlažba		
1.02	Reštaurčná dňa	41,04	povlak PVC		
1.03	Reštaurčná dňa	23,86	koberec		
1.04	Schodisko	28,64	terazzo dlažba		
1.05	Sklad	2,88	betónová mazanina		
1.06	Predsieň	2,90	keramická dlažba		
1.07	WC muž s predsienkou - H	7,50	keramická dlažba		
1.08	WC ženy s predsienkou - H	4,98	keramická dlažba		
1.09	Knižnica	26,58	povlak PVC		
1.10	Kancelária	24,27	koberec		
1.11	Kancelária	21,7	koberec		
1.12	Kancelária	25,09	koberec		
1.13	Chodba	11,2	povlak PVC		
1.14	Kuchynka	9,07	povlak PVC		
1.15	WC s predsienou - Z	3,49	keramická dlažba		
1.16	WC s predsienou - Z	3,40	keramická dlažba		
1.17	Knižnica	37,60	povlak PVC		
1.18	Rozvodňa	2,90	betónová mazanina		
1.19	Kancelária	7,08	koberec		
1.20	Chodba	11,11	povlak PVC		
1.21	Chodba - záverie	13,24	povlak PVC		
1.22	Predsieň	4,71	keramická dlažba		
1.23	WC	1,75	keramická dlažba		
1.24	WC	1,48	keramická dlažba		
1.25	Sklad	11,89	povlak PVC		
1.26	Sklad	7,90	povlak PVC		
1.27	Sklad	10,36	povlak PVC		
1.28	Depozit	42,46	koberec		
1.29	Depozit	43,40	koberec		
1.30	Sklad	12,11	povlak PVC		
1.31	Depozit	20,91	koberec		
1.32	Chodba	14,97	povlak PVC		
1.33	Kancelária	20,57	koberec		

šluková omietka + interierová maľba  
mestnosť č. 106 • 108 • 109 • 107 • 107 • 116 • 116 • 122 • 123 • 124 = keramický oklad v = 1,40m

Podlahová plocha prízemia = 560,0m²

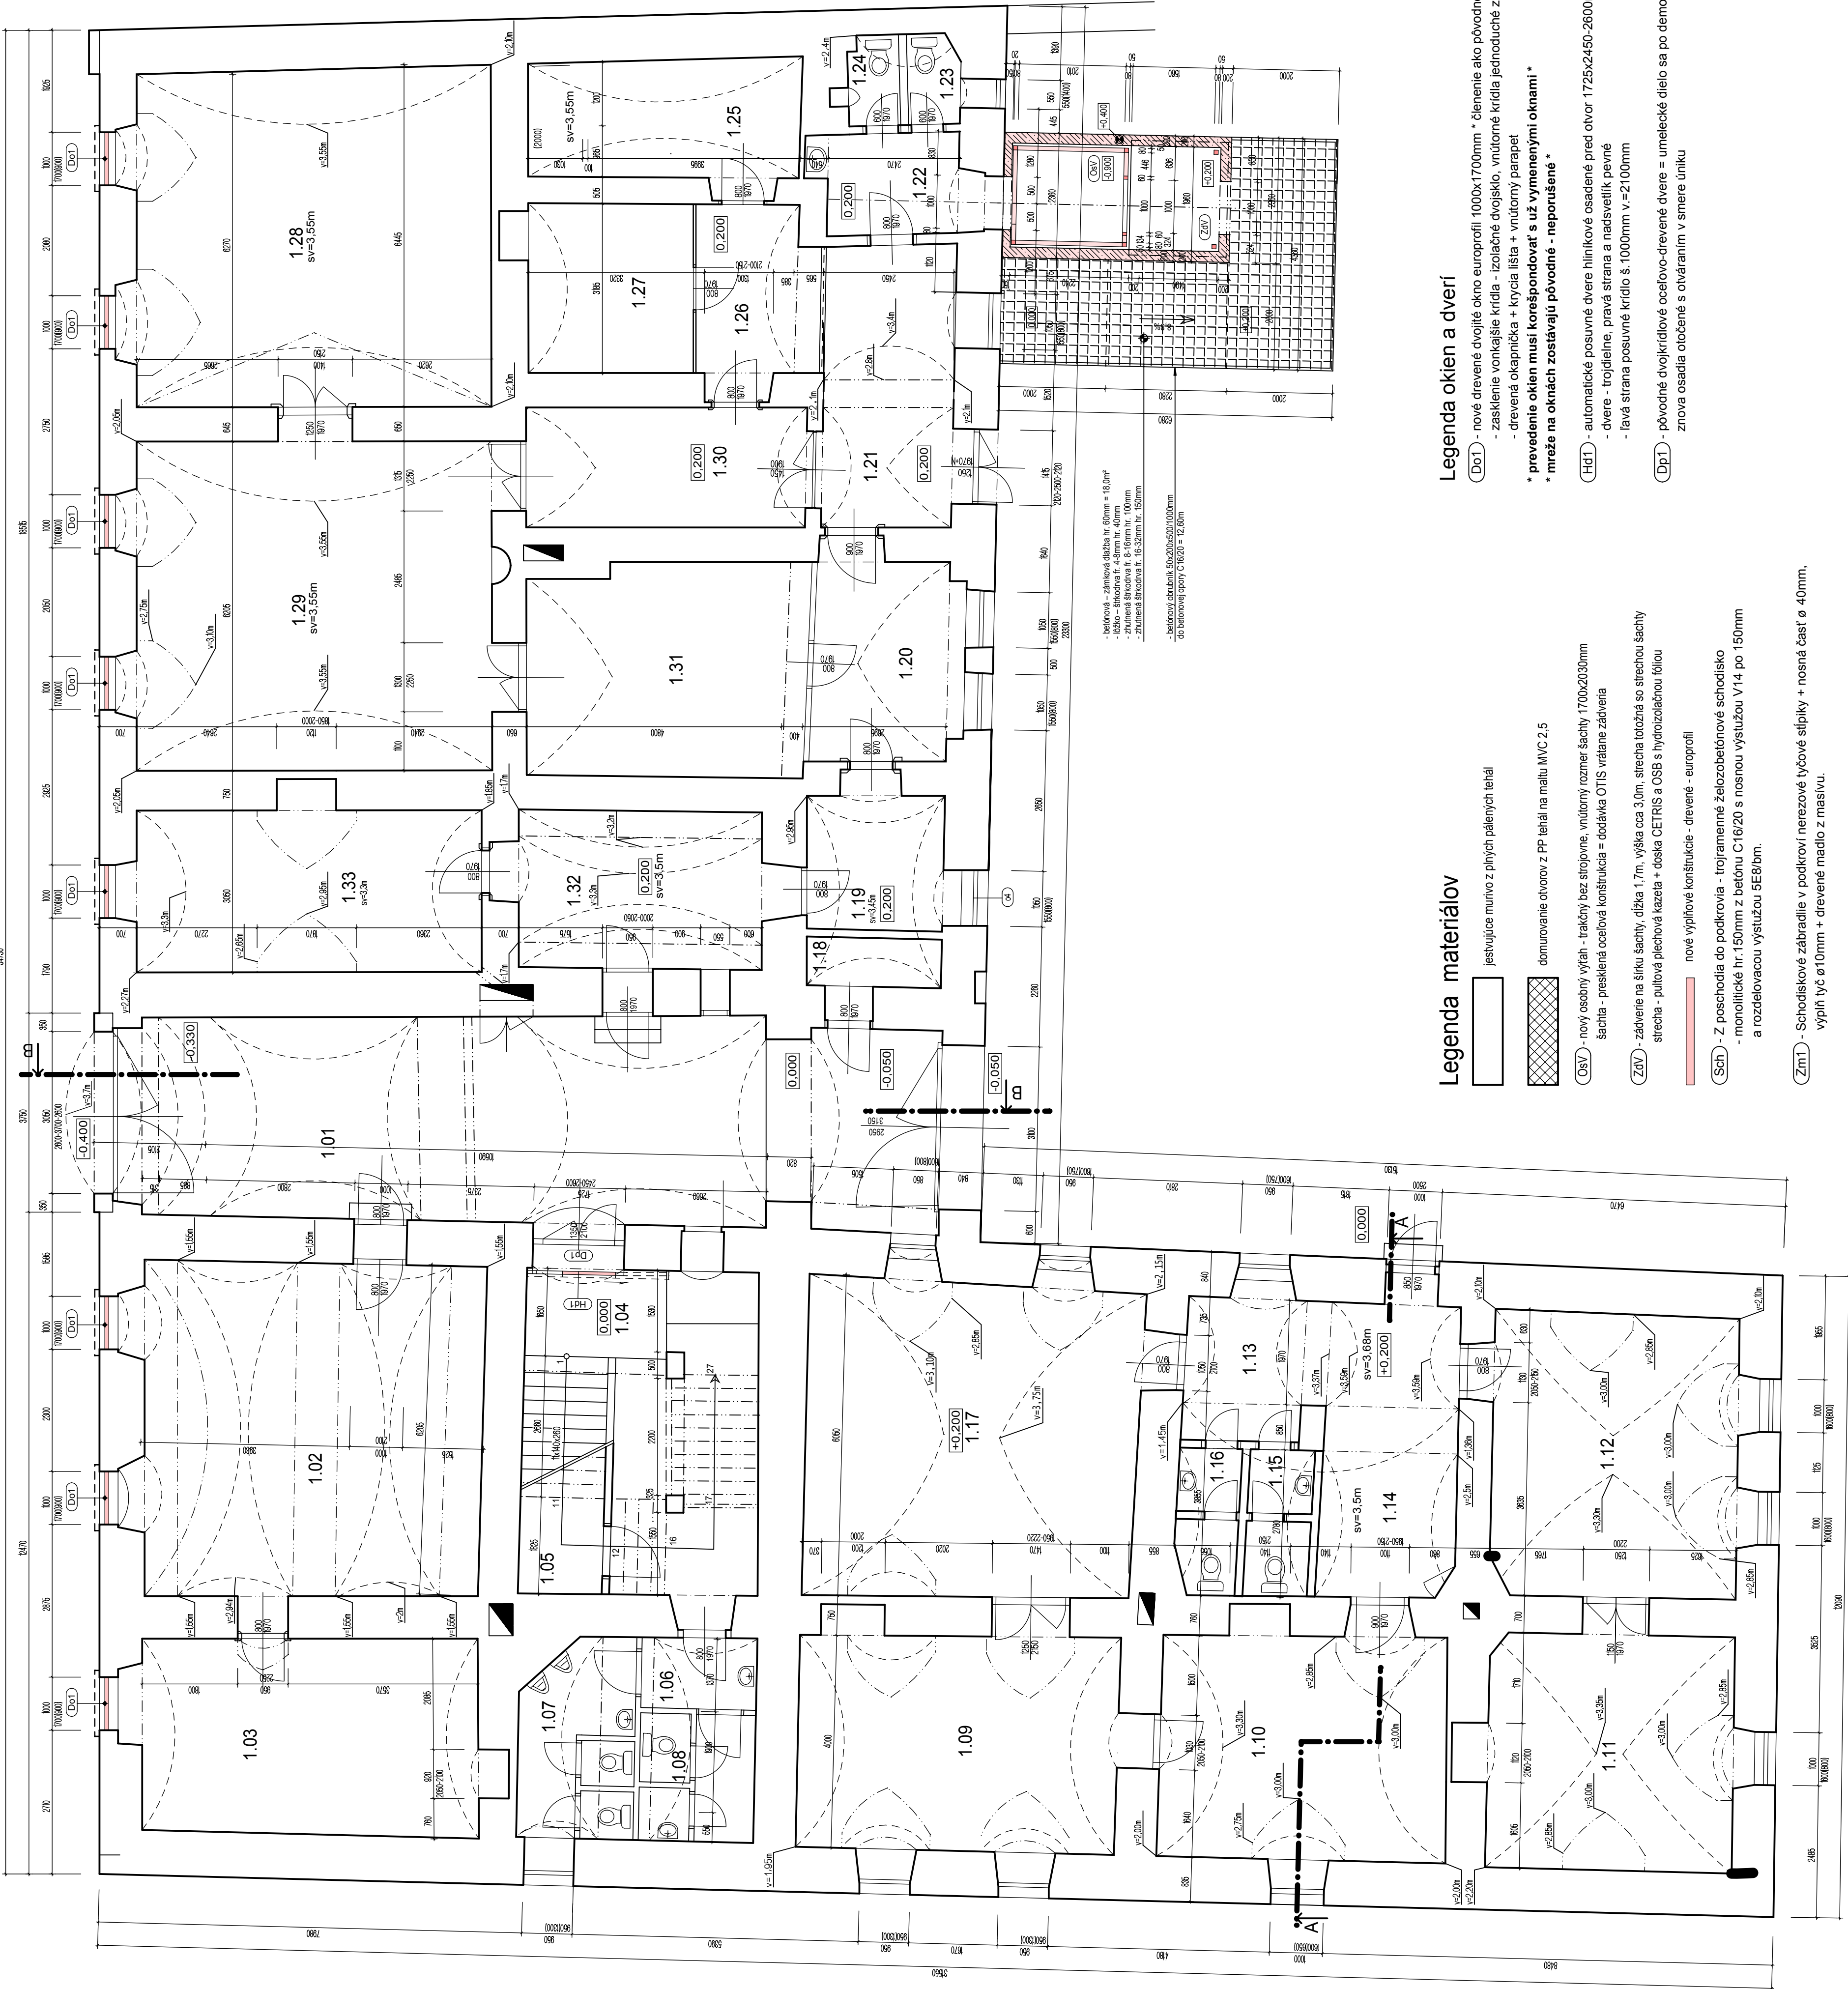

Legenda materiálov

- jestvujúce murovo z plyných pálených tehál
- demurvanie otvorov z PP tehál na maľtu MVC 2.5
- nový osádny výťah - trakčný bez strojovne, vnútorný rozmer šachty 1700x2030mm šachta - presklená oceľová konštrukcia = dodáva OTIS vrátane záberia
- závere na šifru šachty, dĺžka 1,7m, výška cca 3,0m, strecha točivná so strechou šachty strecha - pultová plechová kázata - doska CEFIRS a OSB s hydroizolačnou fóliou
- nové vyplňové konštrukcie - dvere - europrofil
- Z poschodia do podkrovia - trojramenné železobetónové schodisko - monolitické hr.150mm z betónu C16/20 s nosnou výstužou V14 po 150mm a rozdeľovacou výstužou 5E8/8m.
- Schodiskové zábradlie v podkrovi nerezové tyčové stĺpiky + nosná časť ø 40mm, výplň tyč ø10mm + drevené madlo z masívu.

Legenda okien a dverí

- nové drevené dvojité okno europrofil 1000x1700mm \* členenie ako pôvodné okná
- zasklenie vonkajšie krídla - izolčné dvojsko, vnútorné krídla jednoduché zasklenie
- dvere - drevená okapnička + krycia lišta + vnútorný parapet
- \* prevedenie okien musí korespondovať s už vymenenými oknami \*
- \* mreže na oknách zostávajú pôvodné - neporušené \*
- automatické posuvné dvere hliníkové osadené pred otvor 1725x2450,2600mm
- dvere - trojdiele, pravá strana a nadsveľik pevné
- ľavá strana posuvné krídlo š.1000mm v=2100mm
- pôvodné dvojkrídlové oceľovo-drevené dvere - umelecké dielo sa po demontáži znova osadia obdobené s otváraním v smere úniku