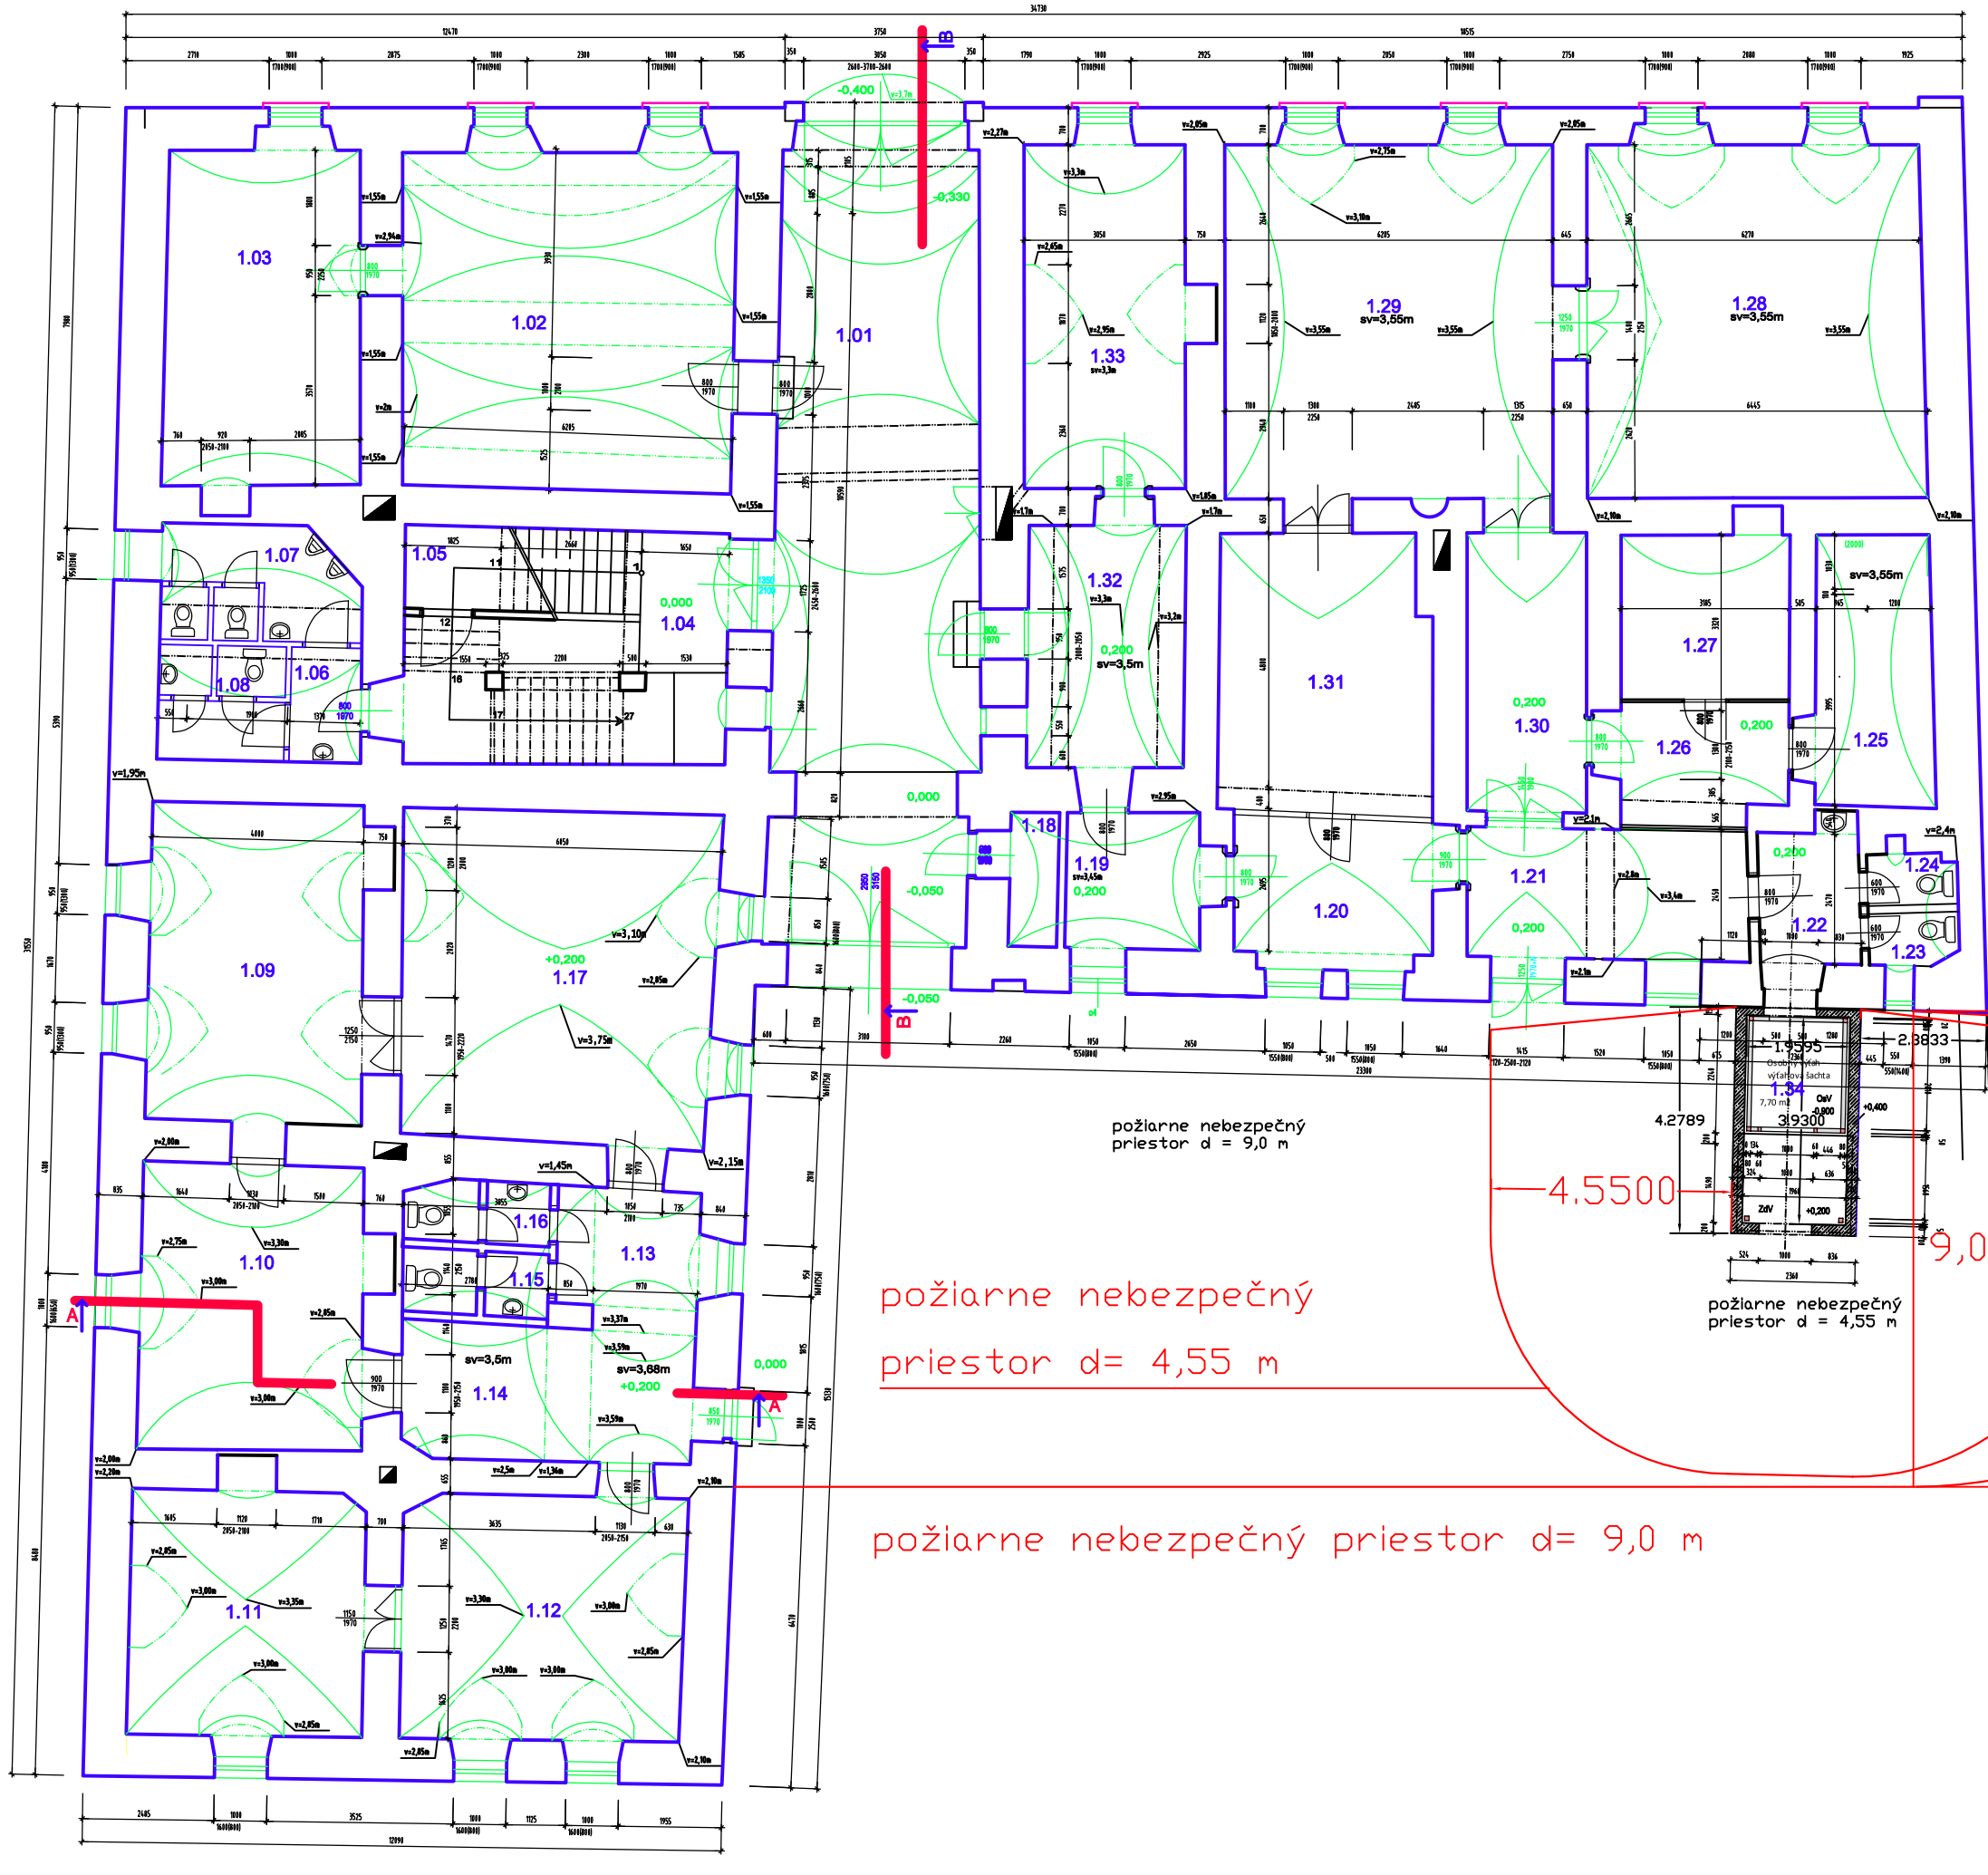

Legenda miestností - 1. NP

Č. m.	Názov miestnosti	Plocha (m²)	Podlaha Sokel	Úprava stien	Úprava stropu
1.01	Podbránie	59,05	mramorová dlažba		
1.02	Reštauračná dieľňa	41,04	povlak PVC		
1.03	Reštauračná dieľňa	23,86	koberec		
1.04	Schodisko	28,64	terazzo dlažba		
1.05	Sklad	2,86	betónová mazanina		
1.06	Predsieň	2,90	keramická dlažba		
1.07	WC muži s predsienkou - H	7,50	keramická dlažba		
1.08	WC ženy s predsienkou - H	4,99	keramická dlažba		
1.09	Knižnica	26,58	povlak PVC		
1.10	Kancelária	24,27	koberec		
1.11	Kancelária	21,7	koberec		
1.12	Kancelária	25,09	koberec		
1.13	Chodba	11,12	povlak PVC		
1.14	Kuchynka	9,87	povlak PVC		
1.15	WC s predsieňou - Z	3,69	keramická dlažba		
1.16	WC s predsieňou - Z	3,60	keramická dlažba		
1.17	Knižnica	37,60	povlak PVC		
1.18	Rozvodňa	2,90	betónová mazanina		
1.19	Kancelária	7,88	koberec		
1.20	Chodba	11,11	povlak PVC		
1.21	Chodba - zádverie	13,24	povlak PVC		
1.22	Predsieň	4,71	keramická dlažba		
1.23	WC	1,75	keramická dlažba		
1.24	WC	1,48	keramická dlažba		
1.25	Sklad	11,89	povlak PVC		
1.26	Sklad	7,90	povlak PVC		
1.27	Sklad	10,36	povlak PVC		
1.28	Depozit	42,46	koberec		
1.29	Depozit	43,40	koberec		
1.30	Sklad	12,11	povlak PVC		
1.31	Depozit	28,91	koberec		
1.32	Chodba	14,97	povlak PVC		
1.33	Kancelária	20,57	koberec		

Úprava stien: žiaruvzdorná omietka + interiérová maľba miestnosť č. 1.06 = 1,07 + 1,08 + 1,15 + 1,16 + 1,22 + 1,23 + 1,24 = keramický obklad r.v. 1,40m

Úprava stropu: žiaruvzdorná omietka + interiérová maľba

Podlahová plocha prízemia = 560,0m²

Legenda materiálov

- jednovrstvá murivo z plných pálených tehál
- komunikačné otvorov z PP tehál na maltu MVC 2,5

OaV - nový osobný výťah - kabínový bez strojovne, vnútorný rozmer kabíny 1700x2200mm
šachta - presklená oceľová konštrukcia = dodávka OTIS vrátane zádveria

ZdV - zádvere na štíte fasády, dĺžka 2,7m, výška min 3,0m, strecha tvorená zo strechou fasády
strecha - pultová, šikmová kazeta + doska CETRIS a OSB a hydroizolačnou fóliou

Projekt pre stavebné povolenie

Projektant	Ing. TÓTH Norbert	
Investor	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23	
Stavba	Rekonštrukcia strechy, Novohradského múzeum a galéria, Lučenec	Dátum 03/2023
		Formát
Obsah	Pôdorys prízemia - nový stav	Mierka 1 : 75
		Počet 1