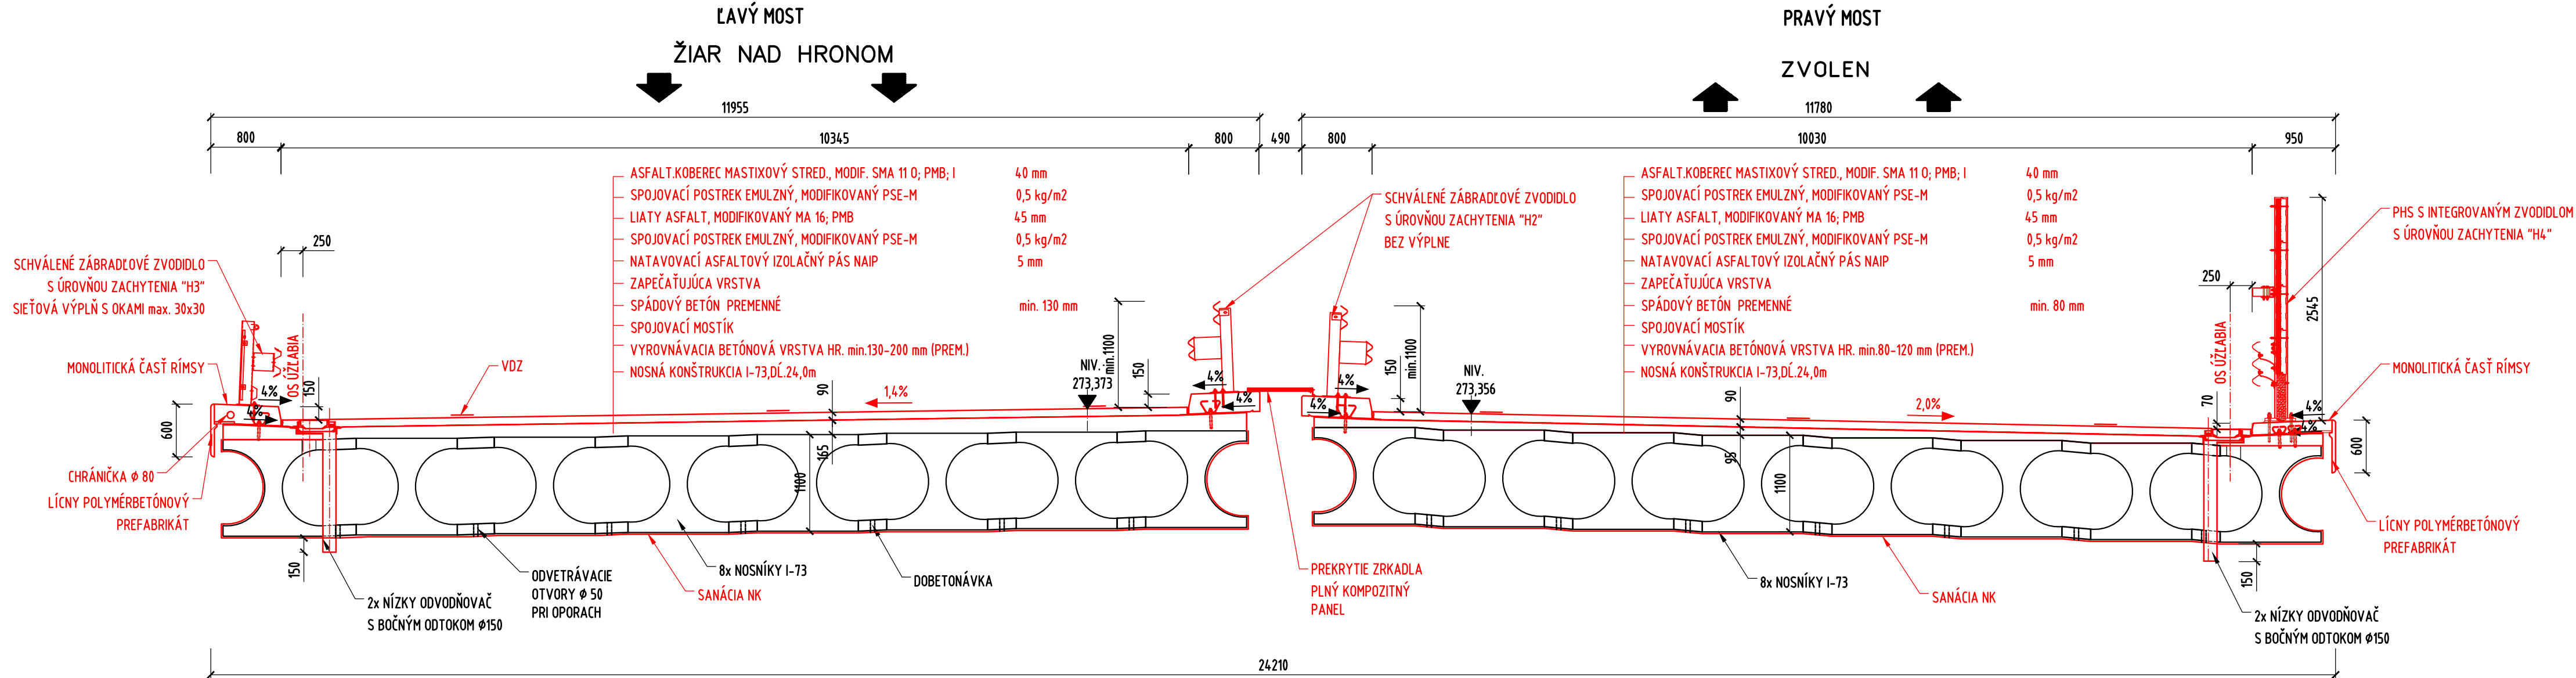


KOLMÝ PRIEČNY REZ "2-2" 1:50



SANÁCIA NOSNEJ KONŠTRUKCIE A SPODNEJ ČASTI :


- PRED OTRYSKANÍM BUDE VYKONANÁ DÔKLADNÁ PREDPRÍPRAVA DEGRADOVANÉHO POVRCHU - MECHANICKÉ OČISTENIE (OKLEPANIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ).
- OČISTENIE KONŠTRUKCIE VYSOKOTLAKOVÝM VODNÝM LÚČOM min. 100 MPa NA ZDRAVÝ BETÓN S ODRHOVOU PEVNOSŤOU 1-1,5 MPa, LOKÁLNE DOČISTENIE KONŠTRUKCIE 30 MPa
- OBNAŽENÁ VÝSTUŽ BUDE OCHRÁNENÁ ANTIKORÓZNYM NÁTEROM
- BUDE NANESENÝ SPOJOVACÍ MOSTÍK
- APLIKÁCIA SANAČNÉHO SYSTÉMU (SANAČNÁ MALTA R4, XF3) JEDNOVRSTVOVÝ SYSTÉM PRE POŠKODENIE DO 30mm DVOJVRSTVOVÝ SYSTÉM PRE POŠKODENIE DO 50 mm VYROVNANIE POVRCHU REPROFILAČNOU MALTOU DO 10 mm
- NANESENIE OCHRANNÉHO A ZJEDNOCUJÚCEHO NÁTERU (NA BÁZE CEMENTO BETÓNU- SIVEJ FARBY RAL 7040)

Súradnicový systém: JTSK
Výškový systém: B.p.v.

Okres: Zvolen
Kraj: Banskobystrický


AKCIA :
**Oprava mostov ev. č. R1-153 Hronská Breznica,
R1-161 Budča, R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová**





Číslo objektu:
201

OBJEDNÁVATEL :
 **NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Razítko:

Dátum: _____ Podpis: _____

PROJEKTANT :
 **MPEAS, s.r.o.**
Kancelária: Premium*** business hotel Bratislava
Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava
+421 903 453 353 Project@Mpeas.sk

navrhol	ING. ŠTIGA		zak. číslo	210310	
vypracoval	ING. ŠTIGA		dátum	06/2022	
zodp. projektant	ING. ŠTIGA		stupeň	DP/DRS	
tech. kontrola	ING. KRESÁNEK		mierka	1:50	
objekt :	R1-153 Hronská Breznica Most nad cestou III/2461			č. prílohy:	paré:
príloha:	PRIEČNY REZ- NOVÝ STAV			D.2.2.4	