


VÝKAZ REZIVA

BEZ REZERVY PO NAREZANÍ A NAFORMÁTOVANÍ						
Č.P.	NÁZOV	PROFIL š/v	DĚŽKA (m)	POČET (ks)	SPOLU (m,m ³)	OBJEM (m ³)
01	STROPNICA	140/250	7,150	27	193,050	6,757
02	STROPNICA	140/250	6,275	11	69,025	2,416
03	STROPNICA	80/250	2,100	2	4,200	0,084
04	STROPNICA	140/250	2,100	1	2,100	0,074
05	STROPNICA	100/250	5,060	6	30,360	0,759
06	STROPNICA	100/250	3,410	4	13,640	0,341
07	STROPNICA	100/250	2,385	2	4,770	0,119
08	STROPNICA	80/250	0,800	11	8,800	0,176
09	STROPNICA	80/250	0,940	11	10,340	0,207
10	STROPNICA	80/250	1,070	11	11,770	0,235
11	STROPNICA	80/250	0,675	7	4,725	0,095
12	STROPNICA	80/250	0,650	2	1,300	0,026
13	ATIKA	80/250	0,600	42	25,200	0,504
14	ATIKA	100/250	0,600	10	6,000	0,150
15	ATIKA	140/250	0,600	45	27,000	0,945
SOČET KUBATŮRY REZIVA (m ³)						12,887

DETAIL "A"

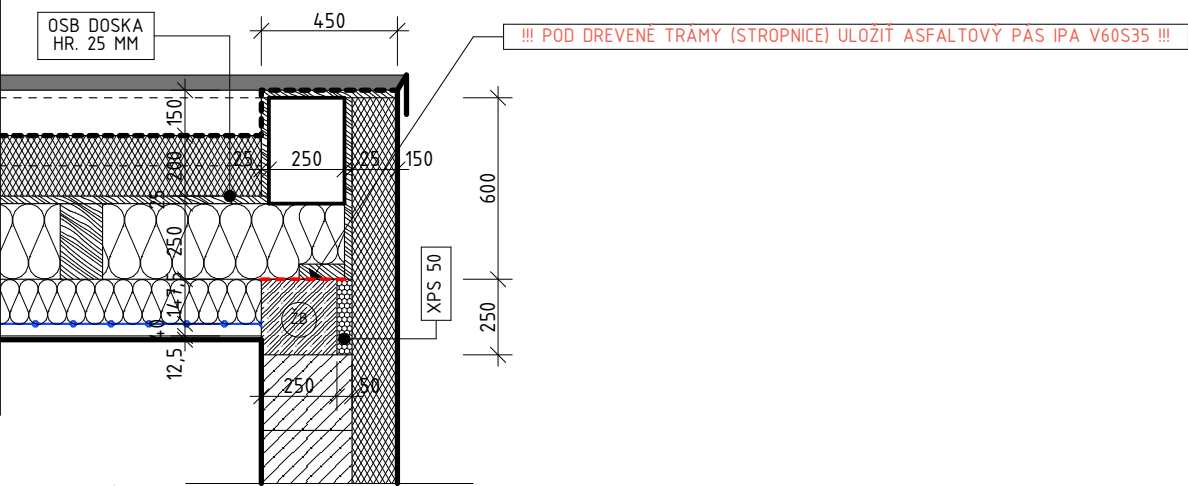

POZNÁMKY

- H.H.V. = ... HORNÁ HRANA STUŽUJÚCEHO VENCA
- [LSS] UNIVERZÁLNY LAPAČ STREŠNÝCH SPLAVENÍN 300x125 PRIAMY ČERNÝ, S KOŠÍKOM NA ZACHYTÁVANIE NEČISTÔT, UV STABILNÝ
- [K-01] [K-02] KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE (VIĎ. VÝPIS KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCIÍ)
- [SV] STREŠNÝ SVETLÍK DO PLOCHEJ STRECHY SO ZAOBLNÝM ZASKLENÍM, ROZMER: 800x800,mm, VONKAJŠÍ ROZMER: 956x956 mm
- BEZRAMKOVÉ ZASKLENIE, TVRDENÉ SKLO HR. 4,0 mm, INŠTALÁCIA DO SKLONU 0-15 STUPNŮV, VNÚTORNÁ ÚPRAVA: PVC - BIELA, VONKAJŠIA ÚPRAVA: HLINIK, OTVÁRANIE: NEOTVÁRÁVY SVETLIK - FIXNÝ I, DODÁVATEĽ SPECIFIKUJE INVEŠTOR STAVBY

POZNÁMKY

- PRI REALIZÁCIÍ POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLÁNOVÝM STN A EN / - VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE. STAVEBNÉ ÚPRÁVY KORDINOVAŤ S VÝKRESM JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- VONKAJŠIE ROZMERY SÚ KÓTOVANE OD ZATEPLENÝCH KONŠTRUKCIÍ.
- PRED BETÓNÁŽOU MONOLITICKÝCH PRVKOV ZAPEKAŤ A VYNECHAŤ OTVORY PRE PRESTUPY ROTRUBÍ (VĎ STAV. ÚPRAVY JEDNOTL. PROFESÍ).
- STVKY RÝZNÝCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV BRÁTRI S KLOTEXTRUDOU MIEŠANOU S PRESADOM MN25MM / - OTVORY V ŽELEZOBETÓNÝCH KONŠTRUKCIÁCH PO ULOŽENÍ ROZVOZOV ZABÝTOVAŤ.
- VÝPLNE OTVOROV PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU ZAMERAŤ NA STAVBE / - PRI MUROVANÍ DOORŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY SYSTÉMU STANOVENE VÝROBOM.
- SKLADBY PODLAH - VIĎ VÝKRES REZU / - ZATEPLENIE FASÁDY OBJEKTU - KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTÉM - TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 50 MM DOSKY Z MINERALNEJ VLNY.
- BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE VEŇKY, PREVLANÝ, I TEPELNÉ IZOLÁVAT EXTRUDOVANÝ PRASTÝRENM HR.50 MM RESP. PURBENTHERM HR. 80 MM
- HRUBKÚ POTEROV LOKÁLNE PRISPOBIŤ NAŠLAPNÝM VRSTVÁM PODLAH / - VŠETKY PRAŠNÉ PLOCHY DOSTATOČNE PĚNETROVAŤ
- PRI MONTÁŽI OKEN POUÍŤ PAROBREŠŤOVACIE A PAROBREŠŤOVACIE PÁSKY / - VŠETKY NÁSTUPY A ZÁSPY DOSTATOČNE ZHUTNÍŤ VO VRSTVÁCH PO MAX 150 MM
- HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY VO VŠETKYCH MESTÁCH DOSTATOČNE CHRÁNIŤ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENM / PROFLOVANOU FÓLIU
- SAKROKARTONOVÉ PODKLADY JE POUŽE PRISPOBIŤ PŮŽADÁVAM INVEŠTORA / - V MESTSKOSTIACH SO ZVÝŠENOU VLHKOŠŤOU JE NUTNÉ POUÍŤ MPREDOVÁVANE SAKROKARTONOVÉ DOSKY.
- VŠETKY NEJASNOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM / - NAVRHOVANE HEŠENIA SÚ POUŽIOVANE STATICKYM NAVRHOV A PROJEKTOM PROTIPOŽARNEJ OCHRANY (VĎ. PRÍSLUŠNÚ ČASŤ POI).
- VŠETKY STAVEBNÉ MATERIÁLY NAVRHOVANE V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII JE MOŽNÉ NAHRADIŤ INÝM STAV. MAT. ROVNAKEJ KVALITY!

PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY	
0,000 = +0,200 m OD NIVELEY CESTY	
KÓTOVANE PODLA ROZMEROV VÝROBKOV	
UPOZORNENIE: TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ PRE ZÍSKANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA, STAVEBNÉHO POVOLENIA A PRE REALIZÁCIU STAVBY TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JE CHRÁNENÝ PODĽA ZÁKONA Č. 383/1997 Z.Z., § 21 ODSŤ. D.J ZMENY DIELA A KAŽDÉ POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SUHLASU AUTORA.	
© COPYRIGHT © TENTO VÝKRES JE NAŠIM DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM A NESMIE BYŤ KÓPIOVANÝ A SPRÍSTUPNENÝ TREŤÍM STRANAM BEZ NAŠO SUHLASU, INÁ TENTO VÝKRES SA VZŤAHUJE ZÁKON O AUTORSKOM PRAVE A PRÁVACH SÚVISIACICH S AUTORSKÝM PRAVOM	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. MICHAL NÁGEL, s.i.
AUTOR PROJEKTU	Ing. MICHAL NÁGEL, s.i.
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. MICHAL NÁGEL, s.i.
VYPRACOVAL	Ing. MICHAL NÁGEL, s.i.
INVEŠTOR STAVBY	Obec Jelka Mierová 959/17, 925 23 Jelka
MIESTO STAVBY	OBEC / MESTO : JELKA OKRES : GALANTA PARCELA Č. : 1174/39, 1174/42, 1174/43
NÁZOV STAVBY	KRAJ : TRNAVSKÝ KRAJ K.Ú. : JELKA
PRESTUPNÉ BÝVANIE - OBEC JELKA	
OBJEKT / ČASŤ STAVBY : "SO-01 RODINNÝ DOM 1", "SO-02 RODINNÝ DOM 2", SO-03 "RODINNÝ DOM 3"	
PÔDORYS STROPU	
PARÉ	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37	
PROFESIA ARCH DÁTUM 02/2020 STUPEŇ R-PD MIERKA 1 : 50 FORMÁT 594 x 630 ČÍSLO ZÁKAZKY 2020/003 ČÍSLO VÝKRESU 04	
GENERÁLNY PROJEKTANT MNP A s.r.o. Záhradnícka 366/16, Veľké Úrany, 925 22 MOBIL : +421 903 126 232 MAIL : office.mnpa@gmail.com	

