


ZÁKLADOVÁ DOSKA ZD1 - 1 KS

VÝSTUŽ PRI OBOCH POVRCHOCH ROVNAKÁ

KRYTIE 20 mm ŽB DOSKA 180 mm

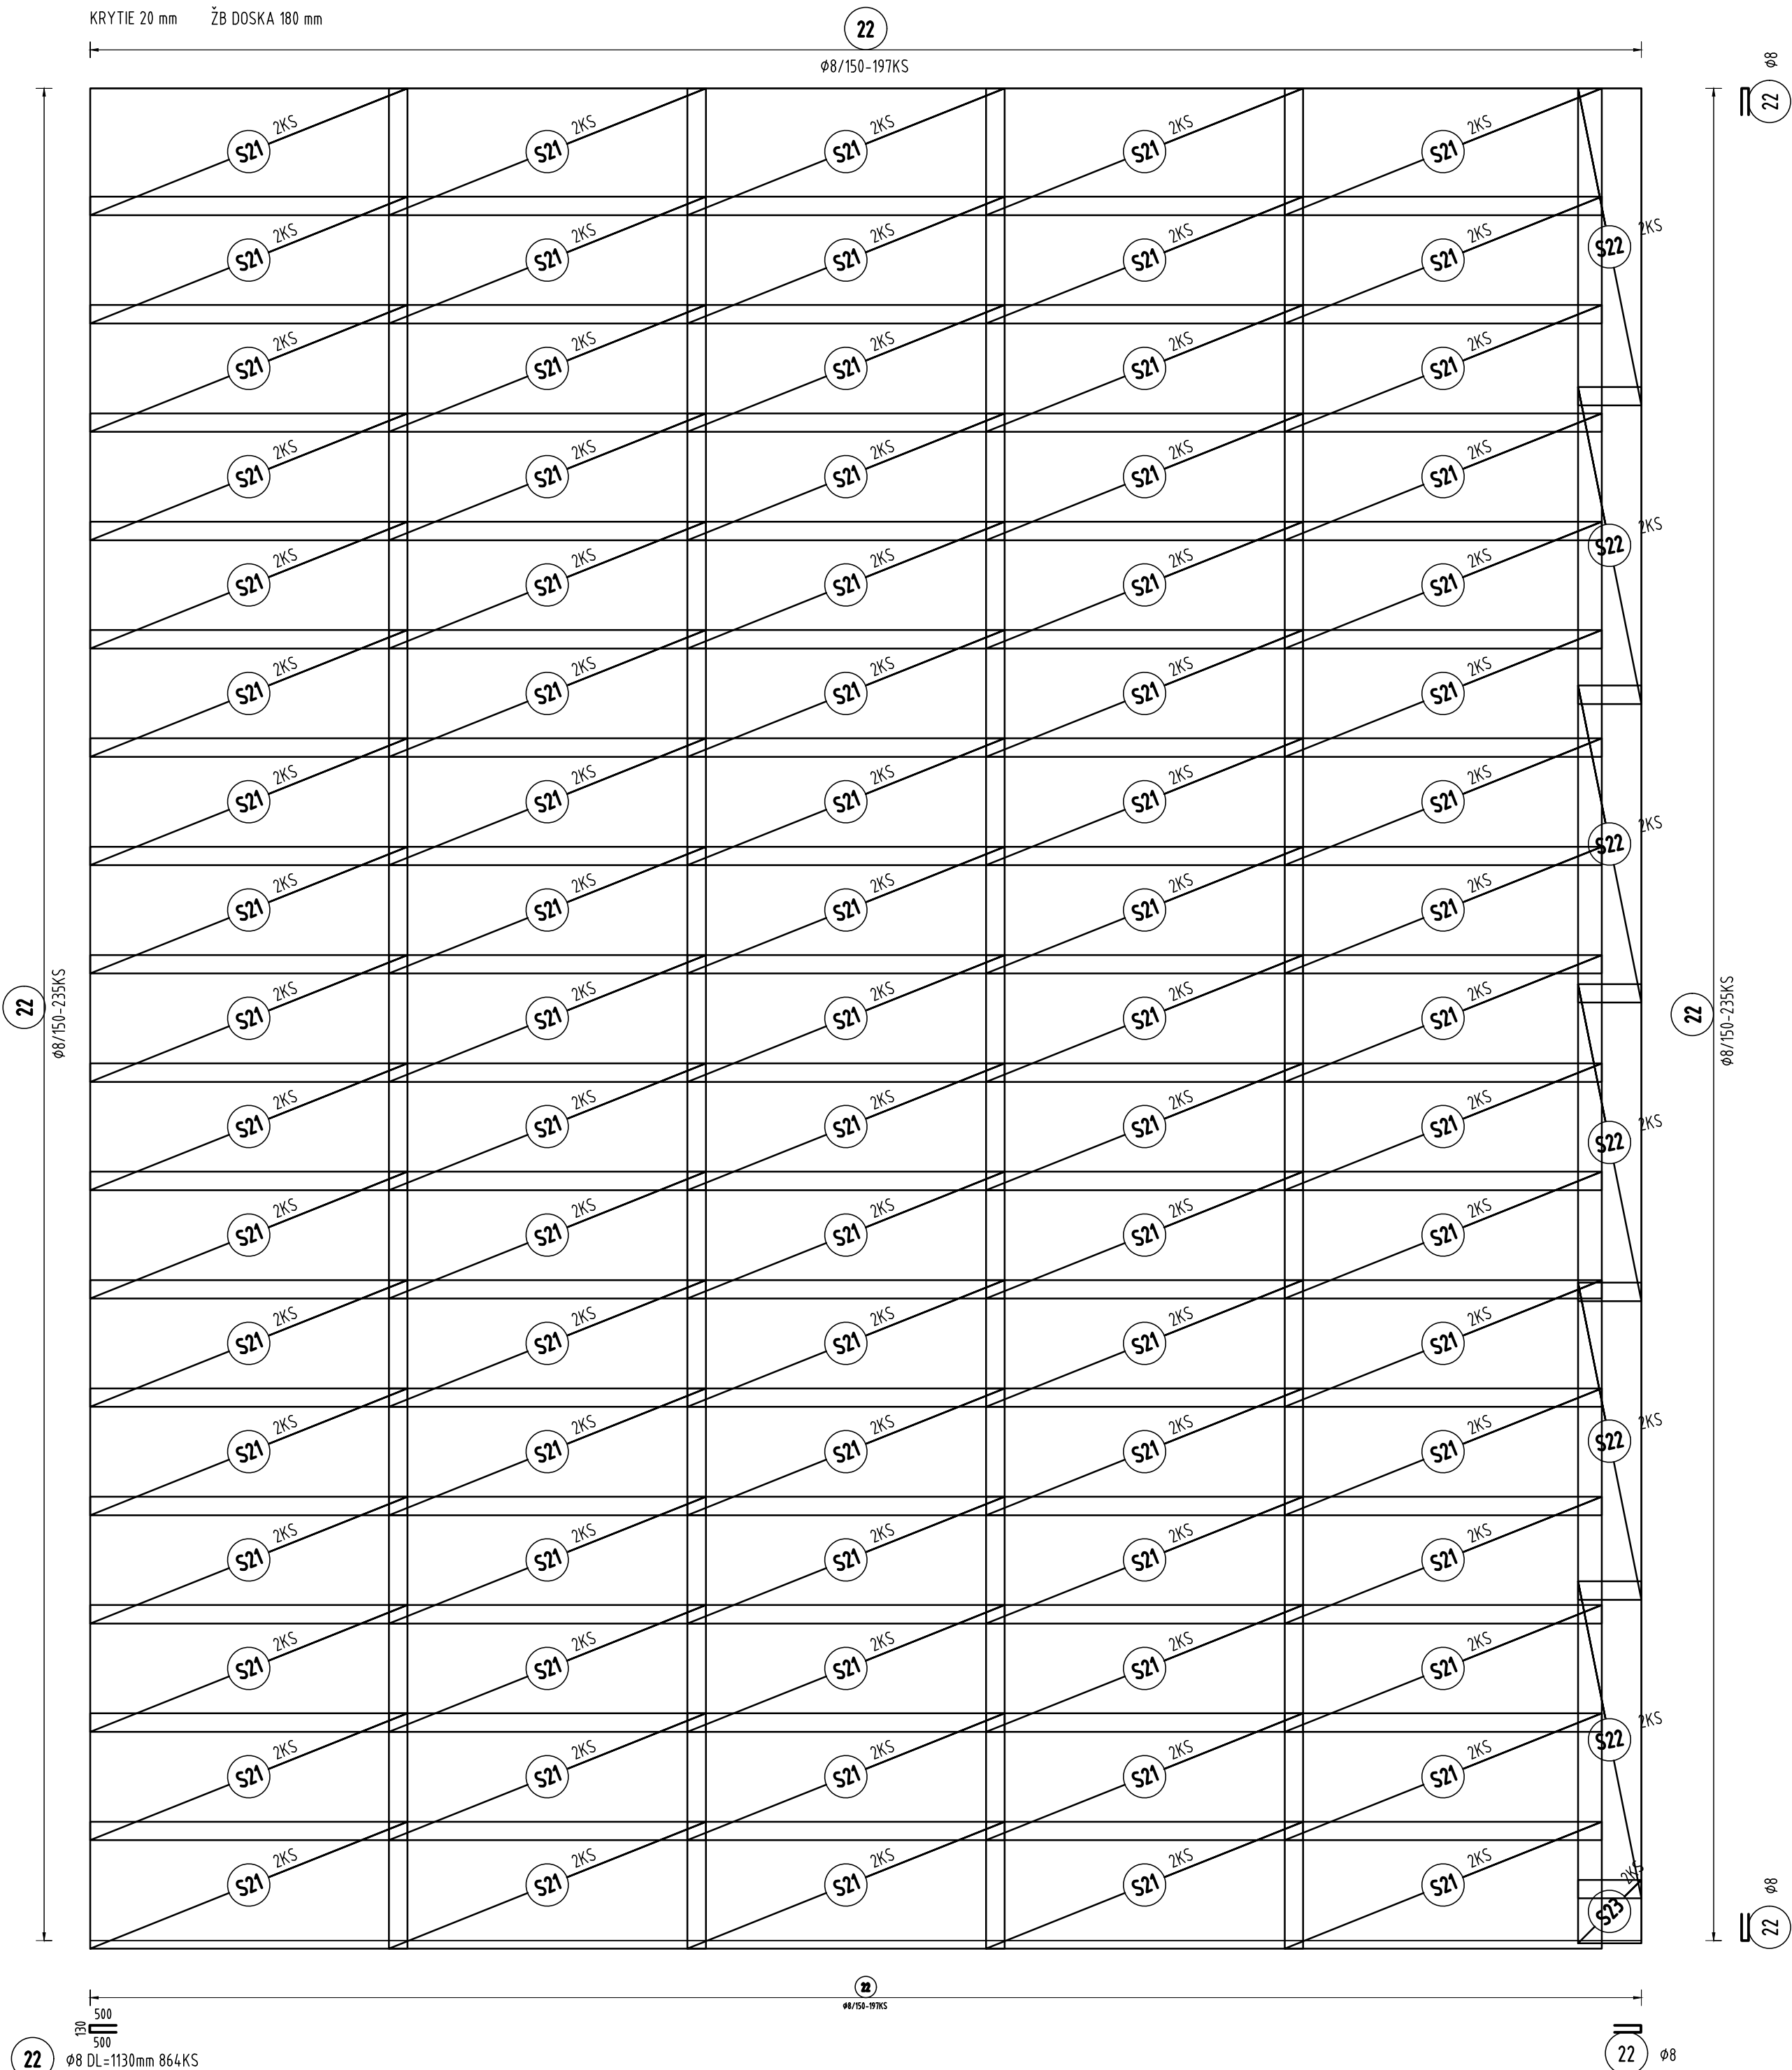

BETÓN PODĽA STN EN206-1 -C25/30-XC2-(SK)-CI 0,4-D_{max}16-S3
OCEĽ B500B-10 505 (ØR)
DO ZÁKLADOV VLOŽIŤ KOTEVNÚ VÝSTUŽ STĽPOV A STIEN PODĽA VÝKRESU
TVARU NAD 1.NP A VÝKRESOV VÝSTUŽE JEDNOTLIVÝCH PRVKOV.
NÁSYP POD DOSKOU ZHUTNIŤ PO VRSTVÁCH MAX. 200 mm NA Edef=80 MPa. (Edef2 / Edef1 < 2,50)

ORIENTÁCIA		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	
		±0,000=332,57 m.n.m.	
GENERÁLNY PROJEKTANT:	N/A s.r.o., Kalinčiakova 3 Bratislava info@nla.sk tel: 0903 886 704	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	
AUTOR:	N/A s.r.o., Ing. arch. Benjamín Bradňanský Mgr.art. Vít Halada, ArtD.		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Peter Somorovský Trnavská cesta 59, Bratislava 821 04 +421 905 909 156 e-mail:somor.stat@gmail.com	Vypracoval:	Kontroloval:
Investor:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica	Ing. Helena Somorovská Ing. Peter Somorovský	
Názov stavby:	Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene	Mierka:	1:100
Miesto:	Okružná 2469, Zvolen, Okres Zvolen, Kat. územie: Môľová	Obec:	Zvolen
Parcelné čísla:	reg.C 1361/1,1361/229,1361/230,1361/231,1361/232,1361/511,1361/512,1361/513,1361/514,1361/574	Okres:	Zvolen
Stavebný objekt:	SO 101	Dátum:	04./2024
Časť:	STATIKA	Stupeň:	DRS
Názov výkresu:	VÝSTUŽ ZÁKL. DOSKY ZD1	Číslo výkresu:	Číslo súpravy
		12	

VÝKAZ SIETÍ						
POL.	TYP	ROZMERY (mm)	KS	kg/m2	kg/kus	HMOTNOSŤ (kg)
S21	KY14	6000x2400	170	5.27	75.89	12900.96
S22	KY14	6000x1200	12	5.27	37.94	455.33
S23	KY14	1200x1200	2	5.27	7.59	15.18
HMOTNOSŤ SPOLU (kg)						13371.47

VÝKAZ VÝSTUŽE					
PRVOK	POL.	ø	DLŽKA [m]	KS	DLŽKA - bm
					BS+ 500 S
ZD1 1x	22	8	1.13	864	976.32
	CELKOM			m	976.32
				kg/m	0.395
				kg	385.65
				kg	385.65
	HMOTNOSŤ CELKOM			kg	385.65
				1x385.65=	385.65