




## REZOPOHL'AD MADLÁ

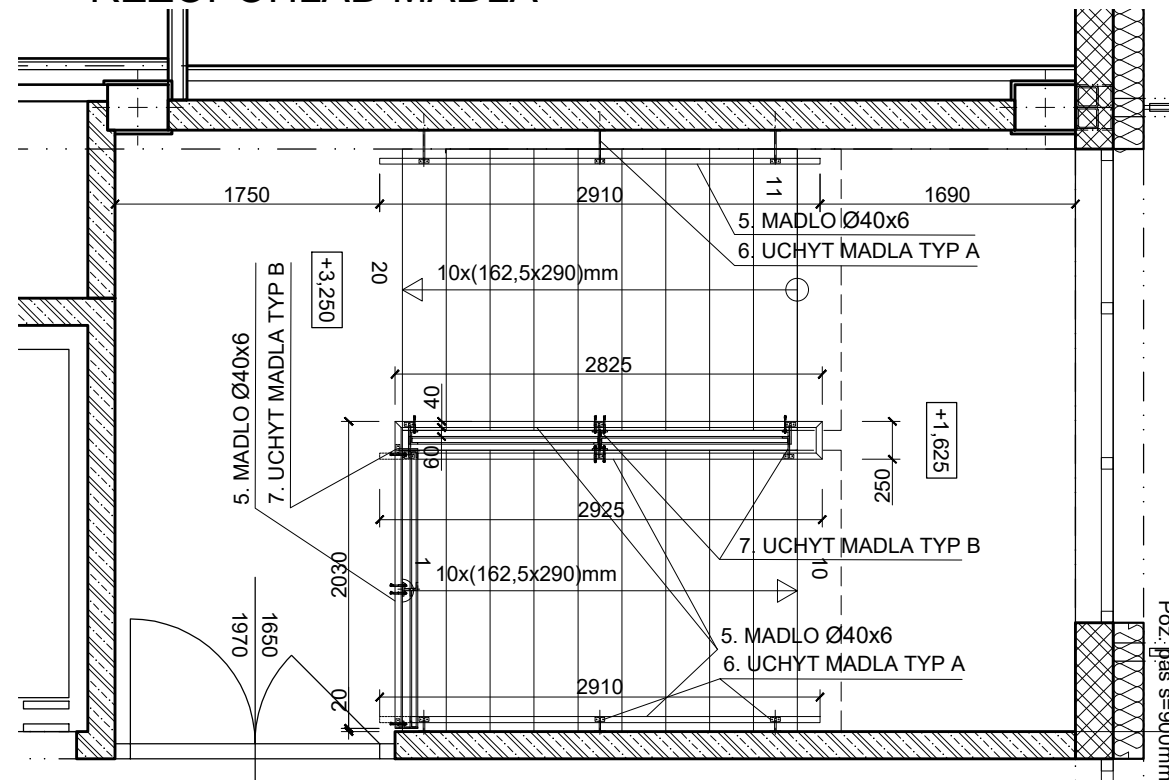


## PÔDORYS 2.NP -MADLÁ

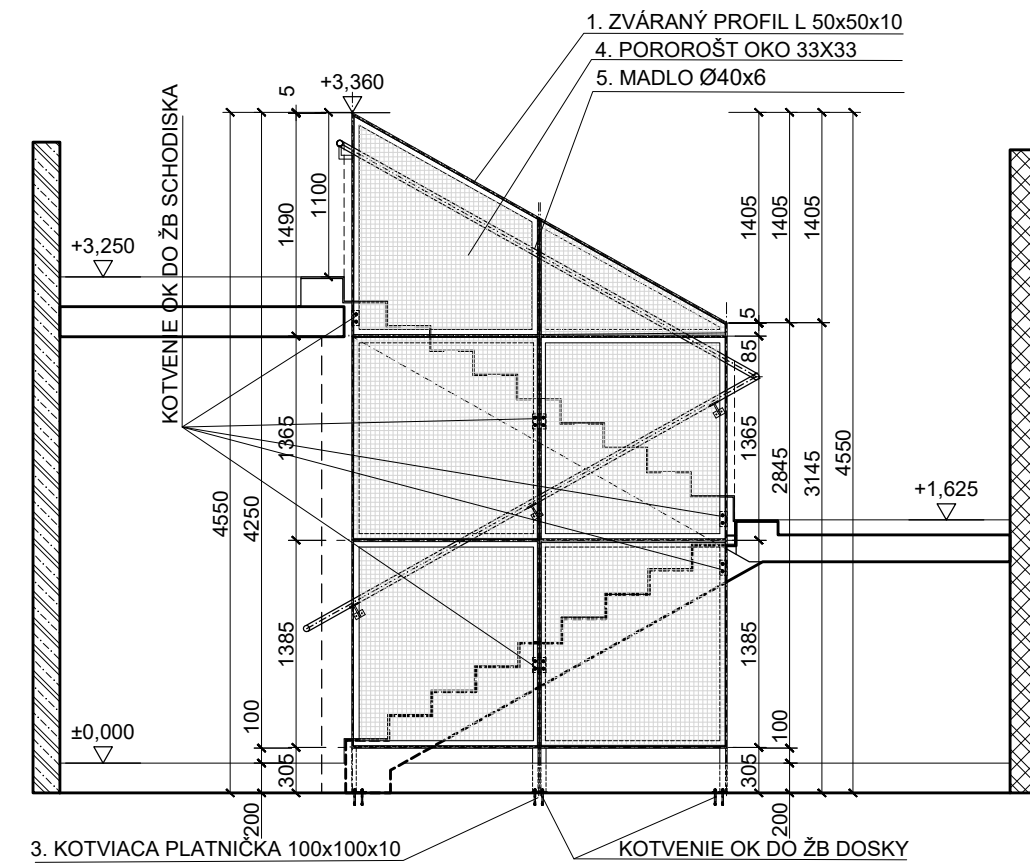


## REZOPOHL'AD POROROŠTOVÁ STENA

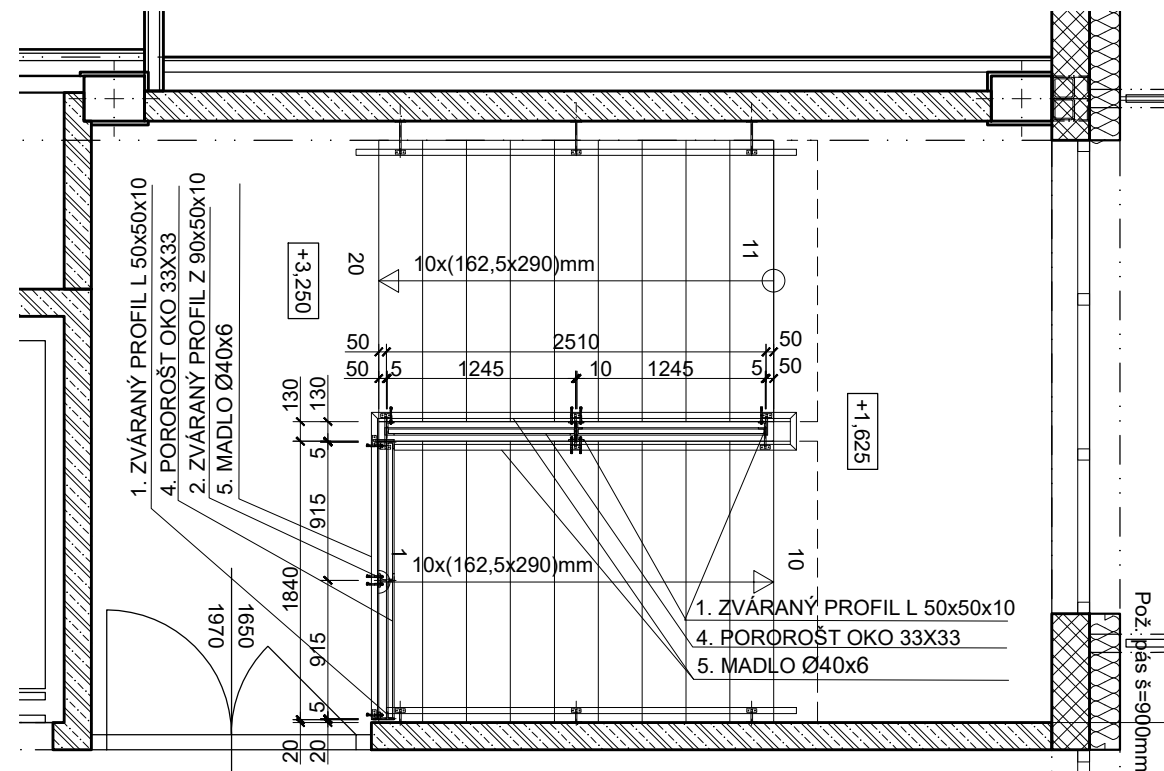

## PÔDORYS 2.NP POROROŠTOVÁ STENA

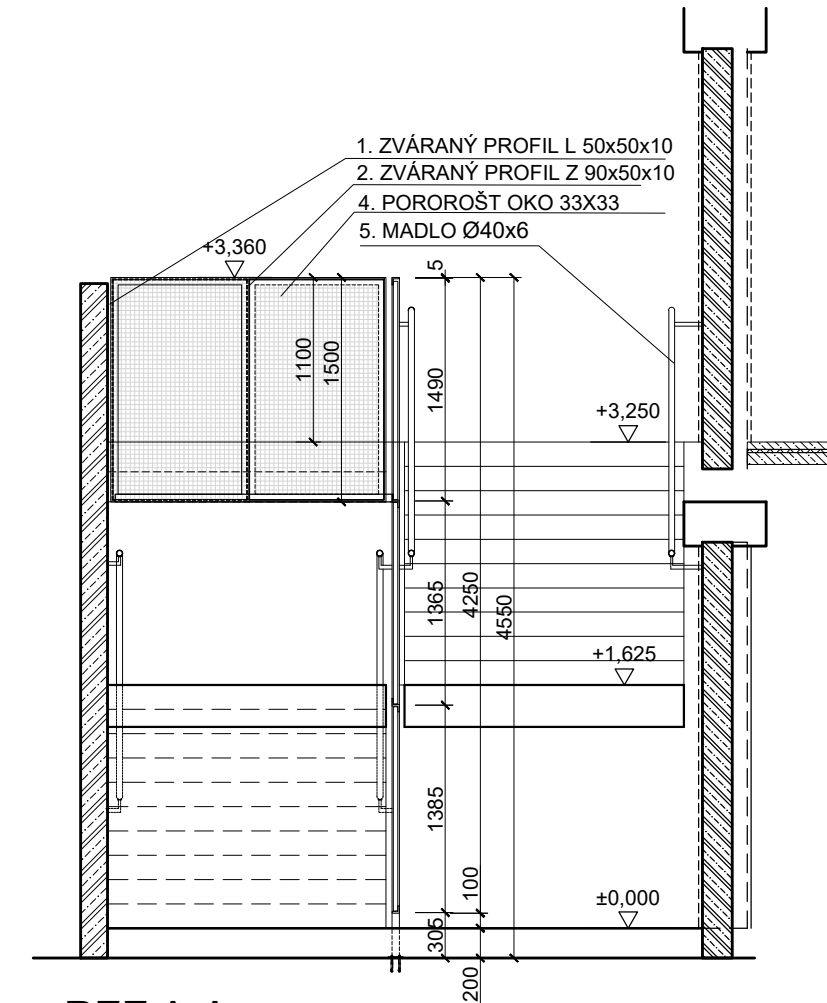

REZ A-A

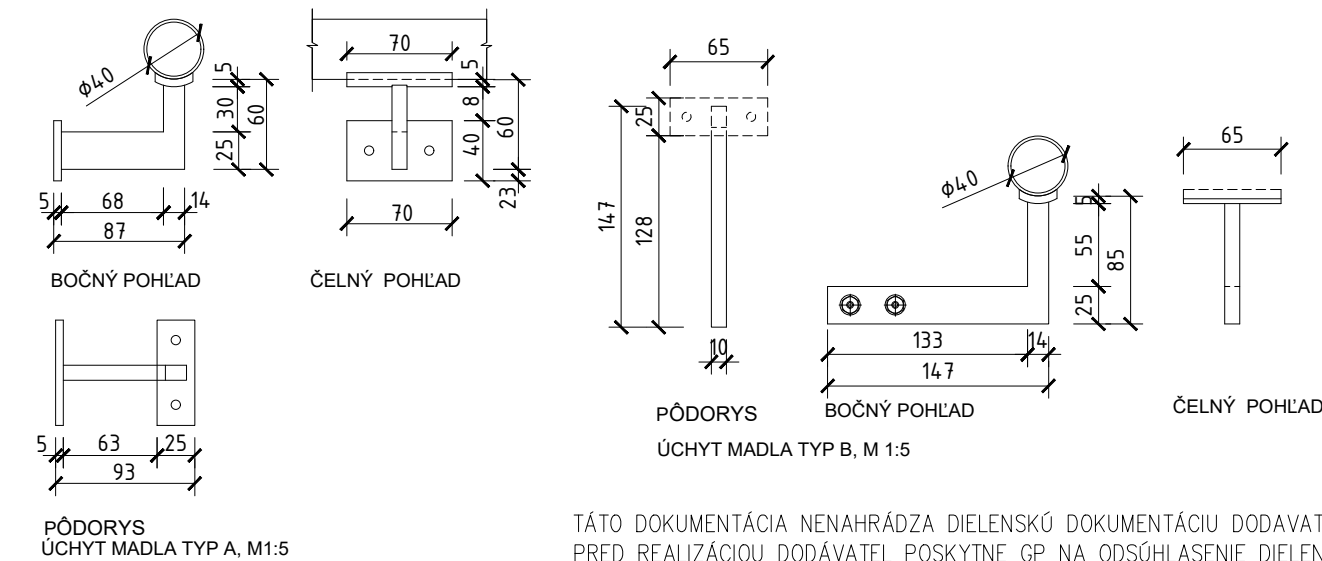

POPIS:

JEDNÁ SA O POROROŠTOVEJ STENU KTORÁ JE OSADEŇ V ZRKADLE SCHODISKA E.201.

-POROROŠTOVÁ STENA JE UKOTVENÁ DO ŽB DOSKY CEZ PLATNE 100x100mm A DO SCHODNÍC SCHODISKA CHEMICKÝMI KOTVAMI.

-V STREDE SCHODISKA JE MADLO KOTVENÉ DO POROROŠTOVEJ STENY UCHYTOM TYPU B , PRI STENÁCH Priamo DO STENY MADLOM TYPU A.

-MADLO JE TVORENÉ Z RÚRY Ø 40 hr. 5mm UCHYTENE DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE CEZ UCHYT MADLA

-NOSNÚ ČASŤ POROROŠTOVEJ STENY TVORIA POZVÁRANÉ L PROFILY 50x50x10. SAMOTNÁ STENA JE TVORENÁ Z DVOCH SAMOTATÝCH ČASŤÍ. TRETIU SAMOTNÚ ČASŤ TVORÍ ZÁBRADLIE A 2.NP. VÝPLŇOVÝ MATERIÁL TVORÍ POROROŠT S VEĽKOSŤOU OKA 33x33, NOSNÝ PROFIL 30x2, VÝPLŇOVÝ PROFIL 30x2. LEMOVANÝ PÁSKOU 30x2.

-KONŠTRUKCIU STENY JE MOŽNÉ ROZDELIŤ ROZDELIŤ NA DVE ČASŤI , ZÁKLADOVÚ ČASŤ POD PODLAHU A ČASŤ NAD PODLAHU. SPÔSOB NADPOJENIA NIE JE PREDMETOM TEJTO DOKUMENTÁCIE.


-MADLO PRI ZÁBRADLÍ JE TVORENÉ Z RÚRY Ø 40 hr. 5mm UCHYTENE DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE ZÁBRADLIA CEZ UCHYT MADLA

-SPOJOVACIE PRVKY BUDÚ ŠPECIFIKOVANÉ V DIELENSKEJ DOKUMENTÁCII.

-FAREBNOSŤ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠETKÝCH KONŠTRUKCIÍ VIĎ. PD STAVEBNÁ ČASŤ, TECHNICKÁ SPRÁVA PRÍLOHA Č.2 KONCEPCIA FAREBNOSTI

-PROTIKOROZNA A PROTIPOŽIARNA OCHRANA OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ VIĎ. PD STAVEBNÁ ČASŤ, TECHNICKÁ SPRÁVA PRÍLOHA Č.1 KNIHA SKLADIEB A POZNÁMOK

POL.	NÁZOV PRVKU	MNOŽSTVO				
		(ks)	(m.b)	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(kg)
1	ZVÁRANÝ PROFIL L 50x50x10		33,51	-	-	236.916
2	ZVÁRANÝ PROFIL Z 50x50x10		1,5	-	-	15.330
2	PLATNIČKA 100x100x10	3	0.1	-	-	2.355
4	POROROŠT 33x33	-	-	-	12	360.000
5	MADLO Ø40x5	-	19,67	-	-	84.896
6	ÚCHYT MADLA TYP A	11	0,41	-	-	4.554
7	ÚCHYT MADLA TYP B	9	0,41	-	-	3.798
8	PLECH 33x33x4mm	46	0,034	-	-	1.564
	Suma (kg)					709.412
	Rezerva (kg) 1,1x celková hmotnosť					780.354

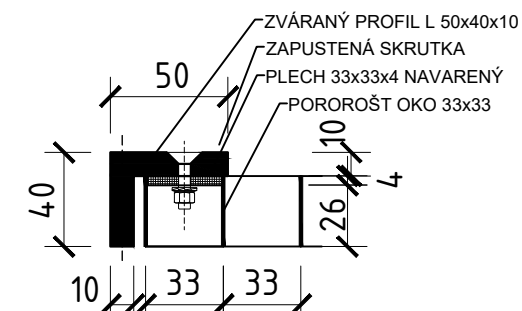

**DETAIL 1- UKOTVENIA POROROŠTU DO  
ZVÁRANÉHO L-PROFILU, M 1:5**

TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODAVATEĽA.  
PRED REALIZÁCIOU DODÁVATEĽ POSKYTNE GP NA ODSÚHLASENIE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.

PRED ZHOTOVENÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ ROZMERY PREMERAŤ!!!

OBJEKT: REVITALIZÁCIA BUDOVY A AREÁLU BÝVALÉHO GYMNÁZIA MATEJA BELA VO ZVOLENE				
VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV	OBSAH: Z41 Pororošťová stena + madlo, interiérové schodisko PE.203	MIERKA: M 1:50, M 1:5	STR: 01	POLOŽKA: Z41
			DÁT.: 04/2024	