


Z14-Deliaca stena a madlo, loggia 2.np

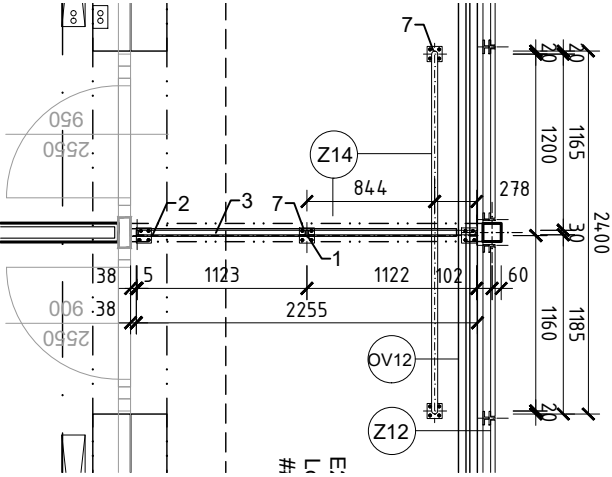

PÔDORYS

POPIS:

DELIACA STENA Z POROROŠTU VÝŠKY 1050mm UCHYTENÉ NA NOSNEJ KONŠTRUKCII KTORÁ JE TVORENÁ Z ZVÁRANÝCH PROFILOCH T 90X40 hr.10 a15mm A ZVÁRANÝCH PROFILOCH L 50x40 hr.10mm . POROROŠT BUDE FIXOVANÝ K PODKONŠTRUKCII ZAPUSTENÝMI SKRUTKAMI. NOSNÉ PROFILY BUDÚ UCHYTENE DO ŽB DOSKY NA ÚROVNI +3,150 CEZ PLATŇU 100x100mm. PRI PRECHODE CEZ HYDROIZOLÁCIU JE POTREBNÉ KONŠTRUKCIU ZAIZOLOVAŤ.

-NOSNÉ PROFILY JE MOŽNÉ ROZDELIŤ NA DVE ČASTI , ZÁKLADOVÚ ČASŤ POD IZOLÁCIU A ČASŤ NAD HYDROIZOLÁCIU . SPÔSOB NADPOJENIA NIE JE PREDMETOM TEJTO DOKUMENTÁCIE.

-VÝPLŇ Z POROROŠTU VELKOSŤ OKA 33x33, NOSNÁ PÁSKA 30x2,VÝPLŇOVÁ PROFIL 8x1,5, LEMOVANÝ PÁSKOU 30x2, NOSNÝ PÁSIK VO VERTIKÁLE

-NA KAŽDÝ POROROŠT BUDÚ DO OKA POROROŠTU NAVARENÉ PLECHY O ROZMERE 33x33x4mm DO KTORÝCH BUDE NAŘTANÁ DIERA A CEZ ňU BUDE POROROŠT UCHYTENÝ K PODKONŠTRUKCII.

-POROROŠT BUDE Z VRCHNEJ A SPODNEJ STRANY O 30mm DLHŠÍ AKO PODKONŠTRUKCIA


-POČET UCHYTÁVACÍCH BODOV ZÁLEŽÍ OD VEĽKOSTI POROROŠTU A BUDE PRESNE ŠPECIFIKOVANÝ V DIELENSKEJ DOKUMENTÁCII.

-SÚČASŤOU DELIACEJ STENY SÚ AJ DVE MADLÁ Ø 40x5,0mm KTORÉ SÚ UCHYTENÉ K POROROŠTU CEZ SKRUTKOVÝ SPOJ A NA DRUHOM KONCI DO ŽB DOSKY NA ÚROVNI +3,150 CEZ PLATŇU 100X100mm.


-SPOJOVACIE PRVKY BUDÚ ŠPECIFIKOVANÉ V DIELENSKEJ DOKUMENTÁCII.

-FAREBNOSŤ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠETKÝCH KONŠTRUKCII VIÐ. PD STAVEBNÁ ČASŤ, TECHNICKÁ SPRÁVA PRÍLOHA Č.2 KONCEPCIA FAREBNOSTI


-PROTIKORÓZNA A PROTIPOŽIARNA OCHRANA OCELOVÝCH KONŠTRUKCII VIÐ. PD STAVEBNÁ ČASŤ, TECHNICKÁ SPRÁVA PRÍLOHA Č.1 KNIHA SKLADIEB A POZNÁMOK

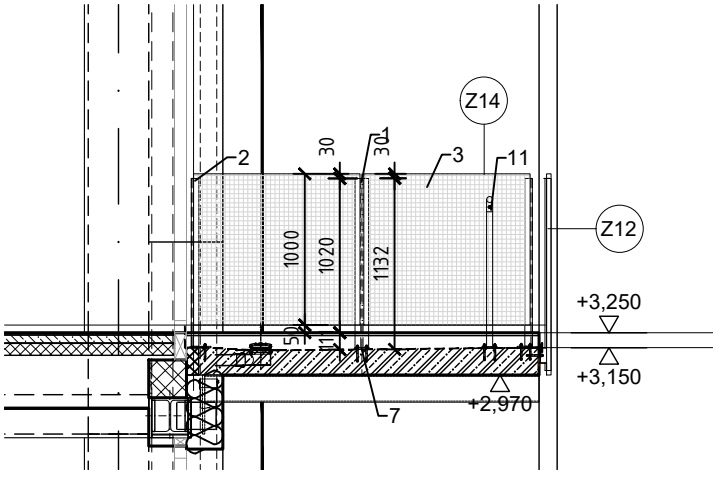


REZOPOHĽAD

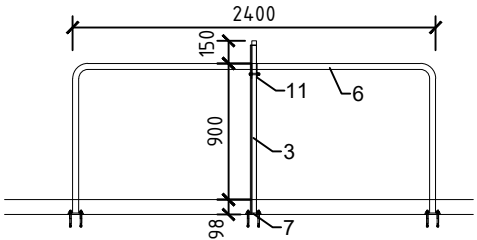

POHĽAD - MADLO



DETAIL 1- UKOTVENIA POROROŠTU DO ZVÁRANÉHO L-PROFILU

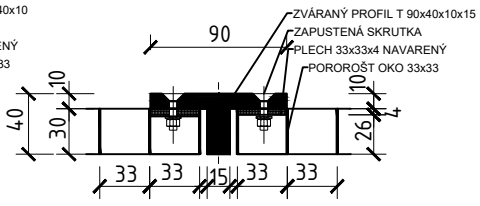

DETAIL 2- UKOTVENIA POROROŠTU DO ZVÁRANÉHO T-PROFILU

POL.	NÁZOV PRVKU	MNOŽSTVO				
		(ks)	(m.b)	(m³)	(m²)	(kg)
1	ZVÁRANÝ PROFIL T 90	1	1,13	-	-	11.978
2	ZVÁRANÝ PROFIL L 50x40x10	2	1,13	-	-	14.215
3	POROROŠT 33x33	-	-	-	2,07	41.089
4	PLECH 33x33x4	12	-	-	-	0.408
5	SKRUTKA	12	-	-	-	-
6	RÚRA Ø 40x5,0	-	4,4	-	-	18.990
7	PLATNIČKA 100x100x10mm	5	0.1	-	-	3.925
11	PLATNIČKA 100x40x5mm	1	0.1	-	-	0.393
	Suma (kg)					90.999
	Rezerva 1.1 x celková hmotnosť					100.099

Umiestnenie: 2.np loggie JV strana
Počet položiek Z14 - 8 kusov

Táto dokumentácia nenahrádza dielenskú dokumentáciu dodavateľa.
Pred realizáciou dodávateľ poskytne gp na odsúhlasenie dielenskú dokumentáciu.
Pred zhotovením výrobkov je potrebné rozmery premerať!!!
Kotviace prvky sú súčasťou dodávky

OBJEKT: REVITALIZÁCIA BUDOVY A AREÁLU BÝVALÉHO GYMNÁZIA MATEJA BELA VO ZVOLENE

VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV	OBSAH: Z14-Deliaca stena a madlo, loggia 2.np	MIERKA: M 1:50 M 1:5	STR: 01	POLOŽKA: Z14
			DÁT.: 04/2024	