


VODOVODNÍ ŘAD "V1"
PE 100 RC 90X5,4 mm/285,0m
VODOVODNÍ ŘAD "V2"
PE 100 RC 90X5,4 mm/188,0m

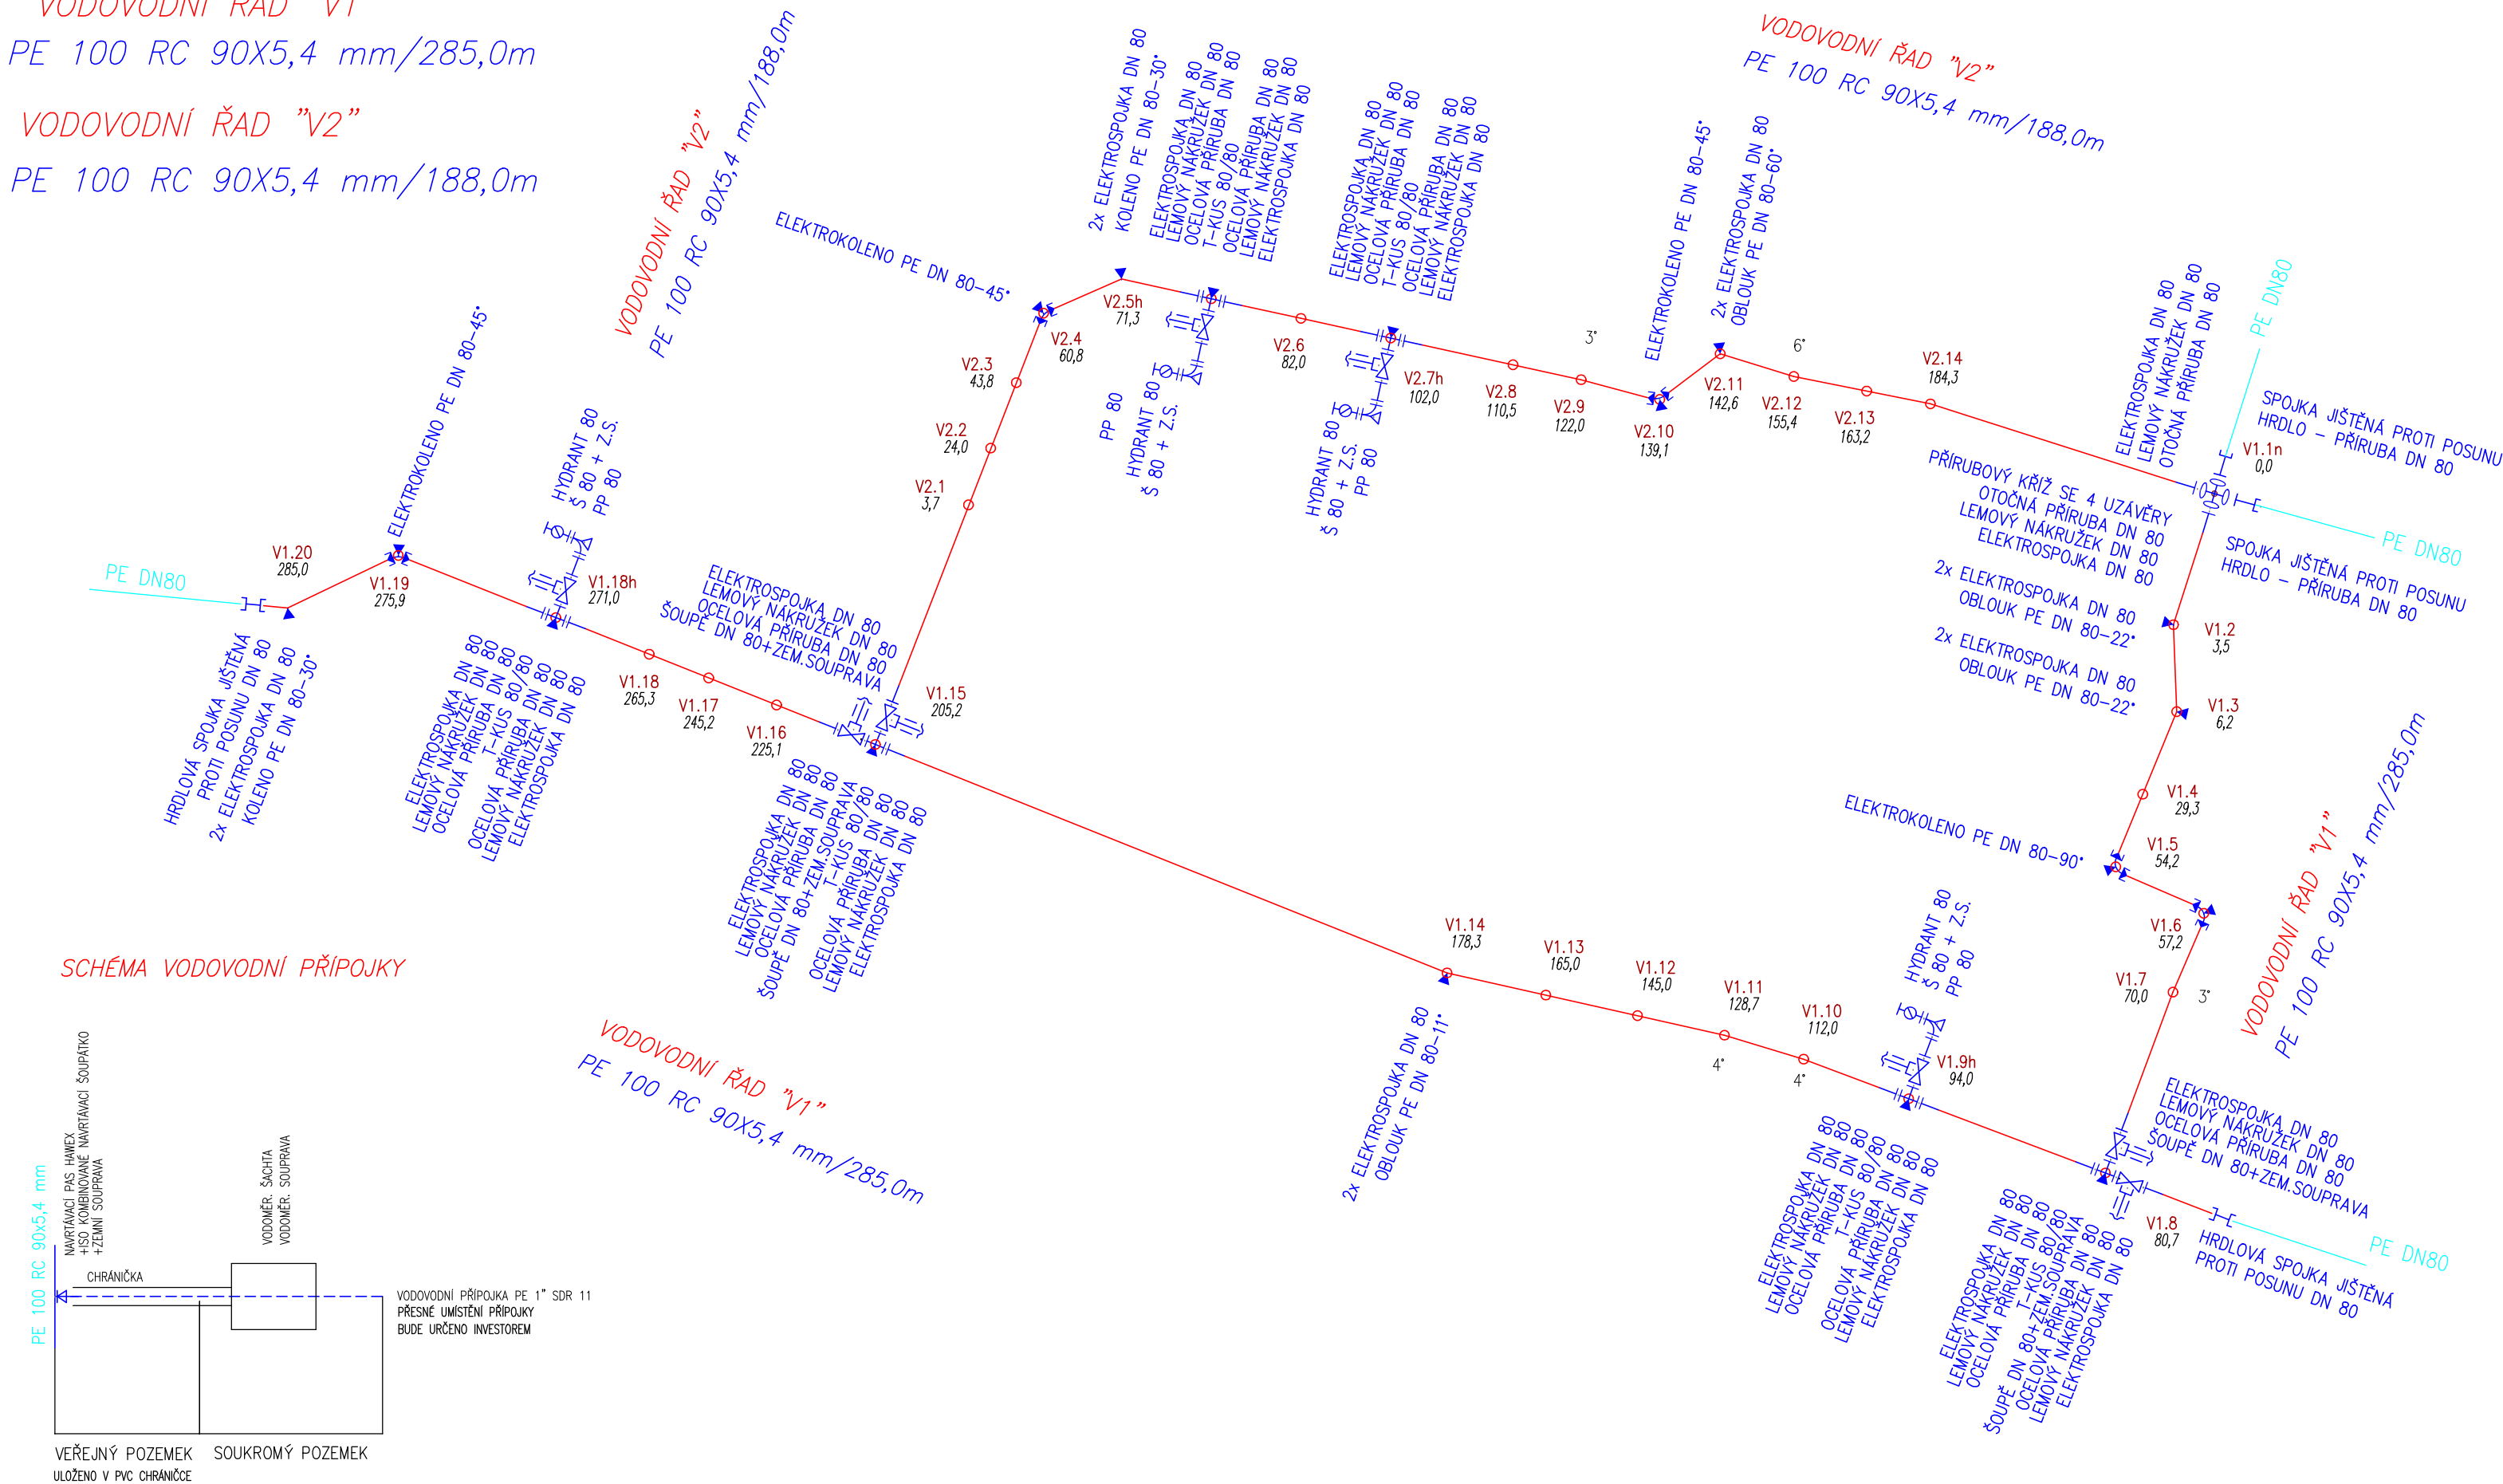

LEGENDA :
VODOVODNÍ ŘAD NOVÝ
VODOVODNÍ ŘAD STÁVAJÍCÍ

ZMĚNY SMĚRU PE:
KE ZMĚNĚ SMĚRU SE POUŽÍVAJÍ PŘÍSLUŠNÉ TVAROVKY. VELKÁ PRUŽNOST PE DOVOLUJE PROVÉST ZMĚNU SMĚRU TVORBOU OBLOUKŮ O POLOMĚRU R, PRO KTERÝ V ZÁVISLOSTI NA TEPLOTĚ PLATÍ:
TEPLOTA 20°C - R=20xD
10°C - R=35xD

POZOR!!!
MNOŽSTVÍ A UMÍSTĚNÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK BUDE PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENO S INVESTOREM!!

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNO VYTÝČIT PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZA PŘÍTOMNOSTI JEJICH SPRÁVCŮ !!! ZE SKUTEČNÉ POLOHY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MŮŽE VYPLYNOUT NUTNOST DÍLČÍCH ZMĚN TRAS. PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ NAVRŽENÝCH SÍTÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 60 05.

INVESTOR	PROJEKTANT STAVBY	ČÍSLO PARÉ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
OBEC PRAČE PRAČE 112 671 61	 vodo hospodářská a stavební projekce VODOHOSPODÁŘSKÁ A STAVEBNÍ PROJEKCE U DOMOVINY 5, 689 02 ZNOJMO tel., fax.: +420 515 244 192, e-mail: info@aquaprojekt.cz		
DOKUMENTACE KE SPOLEČNÉMU ŘÍZENÍ			
HIP:	Ing. Petr Pokorný	Vypracoval:	Ing. Eva Procházková
Zodp. projektant:	Ing. Petr Pokorný	Kontrola:	Ing. Petr Pokorný
Místo stavby:	PRAČE		
Kraj:	JIHOMORAVSKÝ		
Katastrální území:	PRAČE		
Název stavby:	REKONSTRUKCE VODOVODU, SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE PRAČE SO 303 VODOVOD		
Obsah:	KLADEČSKÉ SCHÉMA ŘADU "V1" A "V2"		
			Formát: 3 x A4 Datum: 2/2024 Stupeň: DUR + DSP Číslo zakázky: 2024 Měřítko:
			D SO303.1