3NPE ~ 50Hz 230V/400V, TN–S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE :

IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, ZÁBRANAMI, KRYTMI
PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUCHE :

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN–S
DOPLNKOVÝM POSPÁJANÍM–VYBRANÉ PRIESTORY

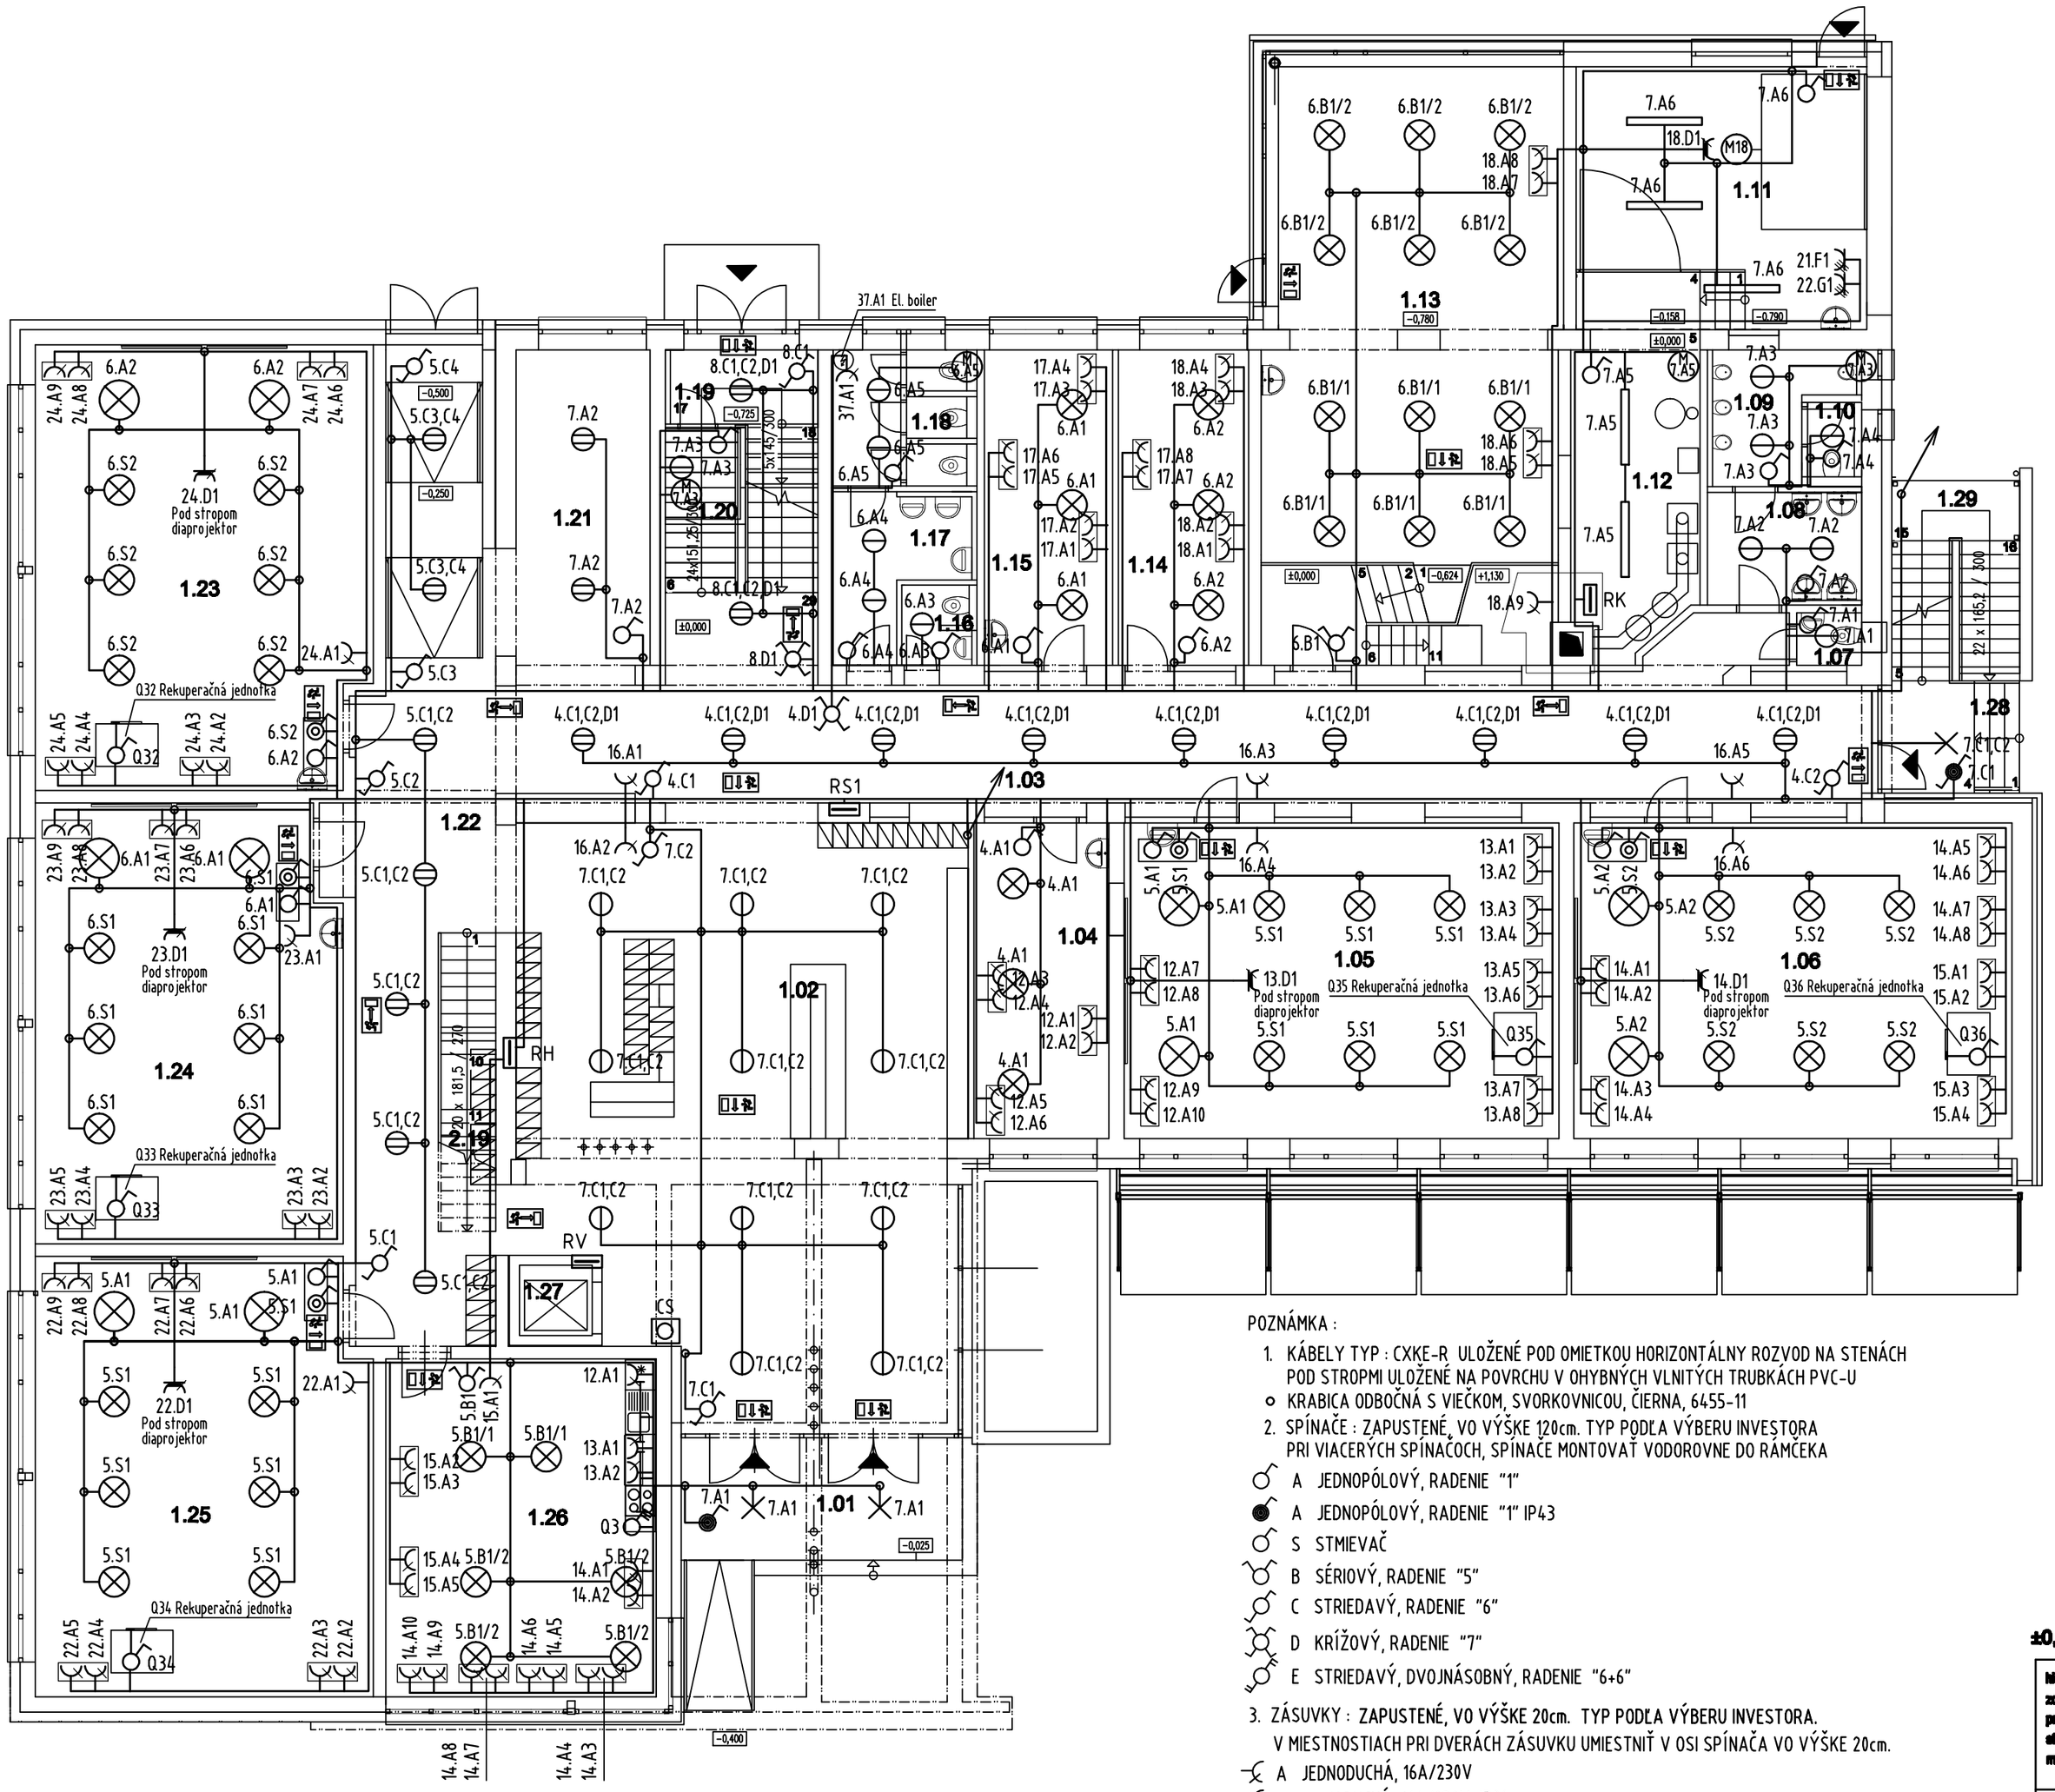

POZNÁMKA :

1. KÁBELY TYP : CXKE-R ULOŽENÉ POD OMIETKOU HORIZONTÁLNY ROZVOD NA STENÁCH
   POD STROPMI ULOŽENÉ NA POVRCHU V OHYBNÝCH VLNITÝCH TRUBKÁCH PVC-U
   - KRABICA ODBOČNÁ S VIEČKOM, SVORKOVNICOU, ČIERNA, 6455-11
2. SPÍNAČE : ZAPUSTENÉ, VO VÝŠKE 120cm. TYP PODĽA VÝBERU INVESTORA
   PRI VIACERÝCH SPÍNAČOCH, SPÍNAČE MONTOVAŤ VODOROVNE DO RÁMČEKA
   - A JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE "1"
   - A JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE "1" IP43
   - S STMIEVAČ
   - B SÉRIOVÝ, RADENIE "5"
   - C STRIEDAVÝ, RADENIE "6"
   - D KRÍŽOVÝ, RADENIE "7"
   - E STRIEDAVÝ, DVOJNÁSOBNÝ, RADENIE "6+6"
3. ZÁSUVKY : ZAPUSTENÉ, VO VÝŠKE 20cm. TYP PODĽA VÝBERU INVESTORA.
   V MIESTNOSTIACH PRI DVERÁCH ZÁSUVKU UMIESTNIŤ V OSI SPÍNAČA VO VÝŠKE 20cm.
   - A JEDNODUCHÁ, 16A/230V
   - C JEDNODUCHÁ, 16A/230V, IP21
   - D JEDNODUCHÁ, 16A/230V, IP43
   - F TROJFÁZOVÁ, 16A/400V, IP43
   - G TROJFÁZOVÁ, 32A/400V, IP43

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP

ČÍSLO MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.01	ZÁVETRIE	13,72
1.02	FOYER	98,80
1.03	CHODBA (V PÔVODNEJ ČASTI BUDOVY)	82,03
1.04	KABINET	17,01
1.05	TRIEDA 4. ROČNÍK, REKONŠTRUOVANÁ	54,68
1.06	ŠPECIÁLNA UČEBŇA - ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI, INFORMATIKY, KNIŽNICA	55,13
1.07	WC + UMÝVADLO - UČITEĽ	1,88
1.08	HYGIEN. PREDSIEŇ - ŽIACI	6,93
1.09	PISOÁRE - ŽIACI	6,22
1.10	WC ŽIACI	1,83
1.11	SKLAD	30,45
1.12	KOTOLŇA	15,73
1.13	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ	71,48
1.14	KABINET	16,40
1.15	KABINET	16,13
1.16	WC + UMÝVADLO, HYGIEN. PRIESTOR PRE ŽIAČKY 2. STUPŇA Z 2.NP	2,24
1.17	HYGIEN. PREDSIEŇ - ŽIAČKY	7,23
1.18	WC ŽIAČKY (3 x)	3,88
1.19	SCHODISKO	6,35
1.20	MIESTNOSŤ ÚPRATOVAČKY	2,70
1.21	FREE ZÓNA	18,71
1.22	CHODBA (NOVOVYTVORENÁ)	50,00
1.23	TRIEDA 3. ROČNÍK - NOVOVYTVORENÁ	58,79
1.24	TRIEDA 1. ROČNÍK - NOVOVYTVORENÁ	52,93
1.25	TRIEDA 2. ROČNÍK - NOVOVYTVORENÁ	58,17
1.26	ZBOROVŇA	38,38
1.27	VÝŤAH	2,03
1.28	ZÁVETRIE	5,71
1.29	EXTERIÉR. SCHODISKO	10,30
CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1.NP (MIEST. Č. 1.02 - 1.26)		771,38 m²
PLOCHA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV NA 1.NP		29,73 m²

4. SVIETIDLÁ :
   - LED SVIETIDLO KRUHOVÉ 600mm, STMIEVATEĽNÉ, 60W, 3900lm, IP20
   - LED SVIETIDLO KRUHOVÉ 800mm, 100W, 6000lm, IP20
   - LED SVIETIDLO dl.1200mm, 33W, 4500lm, IP20
   - LED SVIETIDLO KRUHOVÉ, CHRÓM, 18W, 1620lm, IP20
   - LED SVIETIDLO KRUHOVÉ, CHRÓM, 24W, 2160lm, IP20
   - LED SVIETIDLO KRUHOVÉ, CHRÓM, 36W, 2520lm, IP20
   - LED SVIETIDLO KRUHOVÉ, STROPNÉ (NÁSTENNÉ) VONKAJŠIE, 24W, IP65
   - NEXI TECH 250 HELPLUX AC/DC LED, 60 MIN, NÁSTENNÉ S PIKTOGRAMOM, IP20

±0,000 = 130,35 m n.v. = +0,70 m nad úrovňou asfalt. komunikácie pred ZŠ

hlavný projektant:	Ing. arch. Otto Calder	ODC bývanie s.r.o. Liptrická 3125 900 42 Dunajská Lužná
zodpov. projektant:	Ing. Pavol Čakovský	
projektant:	Ing. Pavol Čakovský	
stavebník:	Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo	0905 705 859, odc.stolar@gmail.com www.odc.sk/slovak
miesto stavby:	KALINKOVO, Školská ulica, k.ú. Kalinkovo, stavba súpisné č. 194 parc.č. 48/5, 48/6, 48/8, 48/10, 48/11 - C-KN, parc.č. 48, 49, 55, 57 - E-KN	
názov stavby:	Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO	dátum: 04/2020 stupeň: PD pre realizáciu stavby / č. paré
profesia: ELEKTROINŠTALÁCIA	názov výkresu: Pôdorys 1.NP	mierka: 1:100 / č.výkr. 1