


Pôdorys prízemia-vodovod  
M=1:100

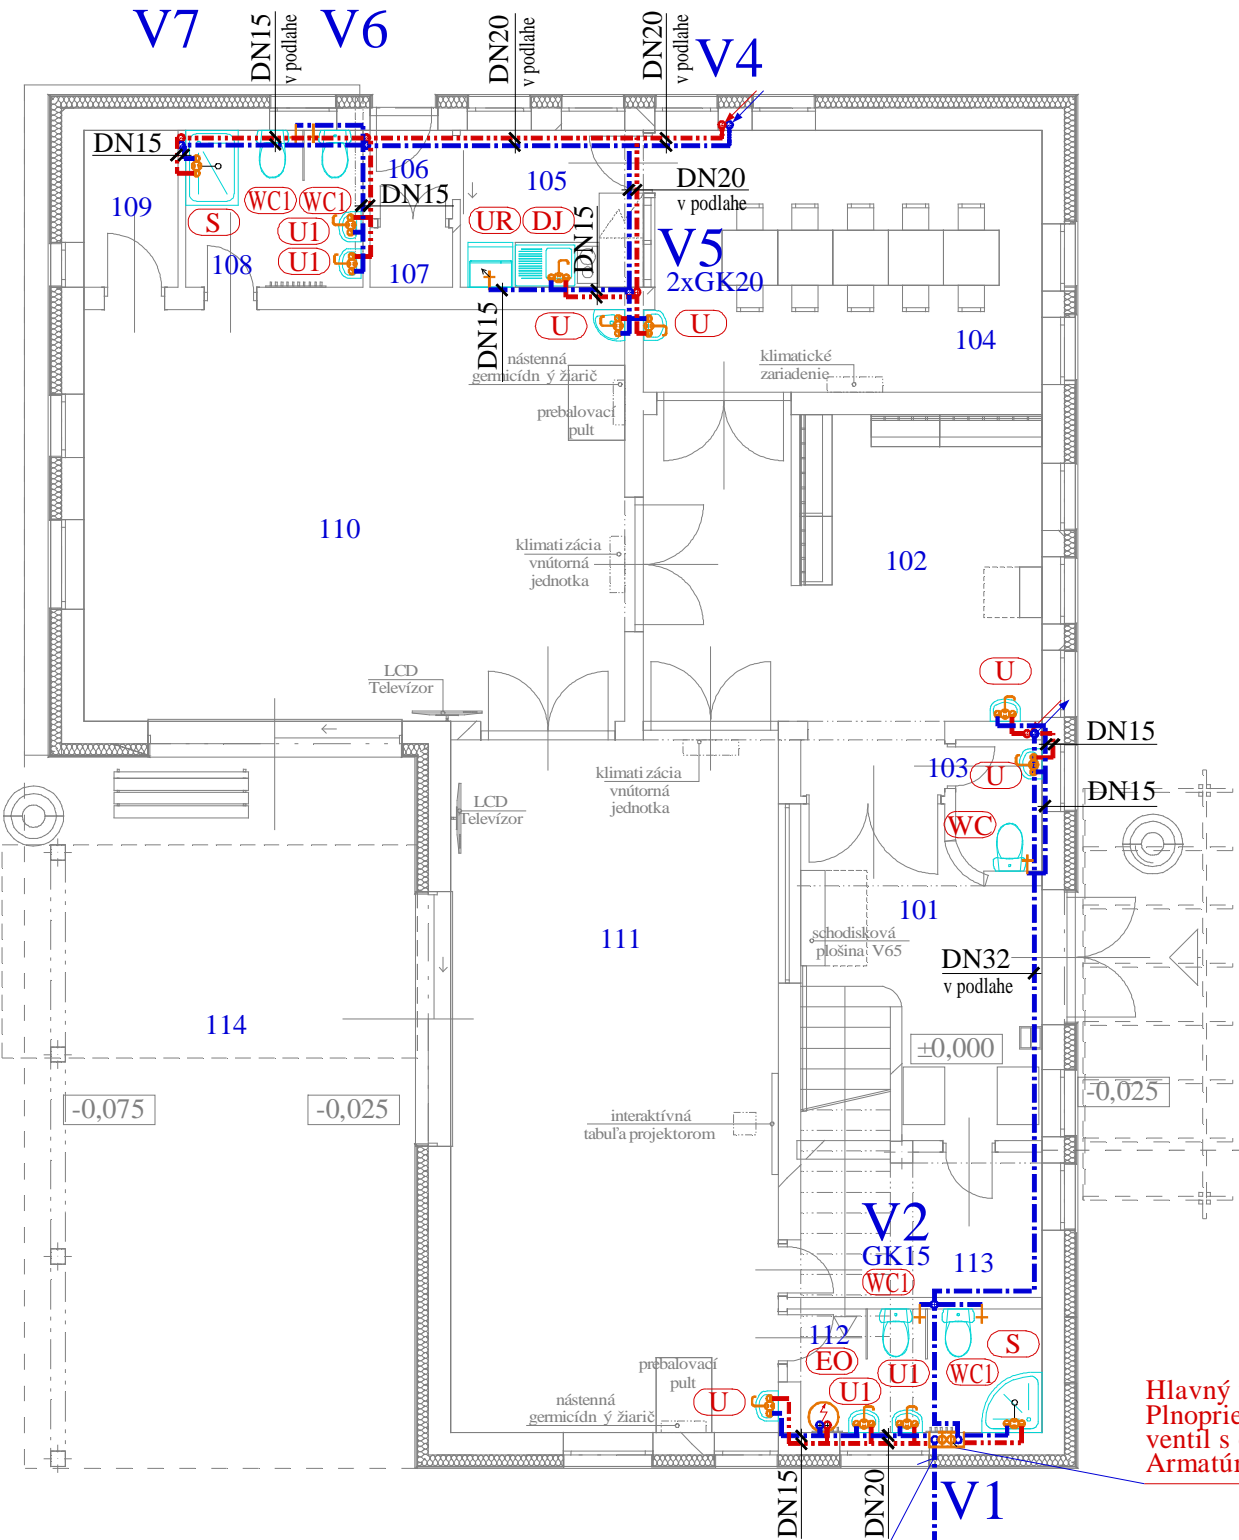

Prívod z vodomernej šachty HDPE DN32  
mat. PE 100, SDR 11, PN 16  
krytie vodovodného potrubia 1,40 m  
uloženie do pieskového lôžka hr. 10 cm  
a obsyp 30 cm nad potrubie + sinal. vodič  
Pokračovanie vid' výkres č. ZT-1

Hlavný uzáver vnútorného vodovodu GK 32  
Plnoprietokový kombinovaný spätný a uzatvárací  
ventil s odvodnením - EA KEMPER Figura 145 G - DN32  
Armatúry sú umiestnené v niske v murive

Zdravotechnika

Zodp. proj.	Gabriel Veres
Vypracoval	Gabriel Veres
Investor	Amante n.o.-Lesná 911/34 Marcelová PSČ 94632 or. Komárno
Miesto stavby	Komárno, č.p.: 7046/4, 7051/393

Názov stavby  
**DETSKÉ JASLE KOMÁRNO - NOVOSTAVBA**

Obsah  
**Pôdorys prízemia-vodovod**

č.	LEGENDA MIESTNOSTÍ - PRÍZEMIE	m2
101	MIESTNOST	
102	ZADVERIE - PREDSEIŇ - KOČIKÁREŇ	23.79
103	ŠATNA - CHODBA	01.79
104	TOALETA PRE HOSTÍ	18.28
105	JEDÁLEN	05.25
106	VÝDAJ STRAVY	
107	ZADVERIE - SLUŽOBNÝ VSTUP	
108	PRÍRUČNÝ SKLAD	01.01
109	UMYVARKA - WC PRE DETI	04.73
110	SKLAD NA UKLADANIE L. OŽKOVÍN	
111	HERNA	41.11
112	HERNA	41.35
113	UMYVARKA - WC PRE DETI	05.41
114	SKLAD NA UKLADANIE L. OŽKOVÍN	
ÚŽITKOVÁ PLOCHA		163.97
114	TERASA	64.14
115	TERASA	30.08

