

LEGENDA MIESTNOSTÍ


ČÍSLO MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY	ÚPRAVY	STROP
101	ZÁVĚRE	9.90	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P2	UMÝVATELNÝ POVRCH, V. 1600mm	VPC OMĚTKA, STERKA
102	ŠATNA - I.TŘEDA	25.00	PVC	P3		
103	HERNA - I.TŘEDA	43.98	KOBEREC	P4		
104	SPALŇNA - I.TŘEDA	33.00	DREVENÉ PARKETY	P5		
105	WC - DETI, UPRAVTOVÁČKA	11.14	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P2	VPC OMĚTKA, STERKA	
106	UMÝVÁREN - DETI	12.24	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P2	KERAMICKÝ OBLAD, V.O. 1800mm	
107	CHODBA	15.73	PVC	P3	UMÝVATELNÝ POVRCH, V. 1600mm	
108	ÁTRIUM	52.34	ZÁHMŇOVÁ DLÁŽBA	P6	EXTENZÍVNÁ OMĚTKA	
109	HERNA - II.TŘEDA	54.06	DREVENÉ PARKETY	P5	UMÝVATELNÝ POVRCH, V. 1600mm	
110	SPALŇNA - II.TŘEDA	39.95				
111	KUCHYNĚ	31.13	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P2	KERAMICKÝ OBLAD, V.O. 1800mm	
112	SUCHÝ SKLAD	5.50	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P2	VPC OMĚTKA, STERKA	
113	SCHODY DO SUTERÉNU	4.18	DREVENÉ STUPNĚ	P5	UMÝVATELNÝ POVRCH, V. 1600mm	
114	JEDÁLŇ	39.76	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P2		
115	CHODBA	10.93				
116	CHODBA	10.92				
117	WC - DETI	6.02	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P2	KERAMICKÝ OBLAD, V.O. 1800mm	
118	WC, SPŇCH - ZAMESTNANCI	3.84				
119	UMÝVÁREN - DETI	15.68				
120	CHODBA	31.22	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P2	UMÝVATELNÝ POVRCH, V. 1600mm	
121	HERNA - II.TŘEDA	60.30	DREVENÉ PARKETY	P5		
122	SPALŇNA - II.TŘEDA	42.56				
123	ŠATNA - II.TŘEDA	9.15	PVC	P3		
124	ŠATNA - II.TŘEDA	9.15				
125	ŠATNA - IV.TŘEDA	10.91	LATÁ EPPOVNÁ PODLAHA, ALT. UNICOP	P1	VPC OMĚTKA, STERKA	VPC OMĚTKA, STERKA
126	JEDÁLŇ	35.15				
127	HERNA - IV.TŘEDA	70.00	KOBEREC	P4		
128	SPALŇNA - IV.TŘEDA	44.60				
129	UMÝVÁREN - WC - DETI	12.98	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P2	KERAMICKÝ OBLAD, V.O. 2000mm	
130	WC - UČITEĽSKÝ	1.20				
131	CHODBA	11.90	LATÁ EPPOVNÁ PODLAHA, ALT. UNICOP	P1	VPC OMĚTKA, STERKA	
ÚŠŤKOVÁ PLOCHA SPOLU		793.76				

LEGENDA MATERIÁLOV:

- EXISTUJÚCE STAVEBNÉ KONŠTRUKCE
- NAVROHOVANÁ NOSNÁ OBVODOVÁ STĚNA HR. 300mm Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC HELUZ FAMILY 30 2m1 BRÚSENÁ ( Škvzd. 300x24x247 ) NA TENKOVRSŤOVÉ LEPOLO ZATEPLENÁ TEPELNOU IZOLÁCIU Z MNERÁLNEJ VLNY HR. 150 mm
- NAVROHOVANÁ NOSNÁ VNÚTORNÁ STĚNA HR. 300mm Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC HELUZ FAMILY 30 2m1 BRÚSENÁ ( Škvzd. 300x24x247 ) NA TENKOVRSŤOVÉ LEPOLO ZATEPLENÁ TEPELNOU IZOLÁCIU Z MNERÁLNEJ VLNY HR. 150 mm
- NAVROHOVANÉ NENOSNÉ DELACE STĚNY HR. 150mm Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC HELUZ 14 BRÚSENÁ ( Škvzd. 140x24x497 ) NA TENKOVRSŤOVÉ LEPOLO

LEGENDA OZNAČENÍ

- ZAMUROVANIE OTVORU V EXISTUJÚCEJ OBVODOVEJ STĚNE
- OSADENIE NOVÝCH VÝPLŇÍ OTVOROV
- OSADENIE VETRAČIEHO POTRUBIA NA ODVETRANIE KOTOLNE, Ø300mm
- VYHOTOVENIE NOVÝCH STUPŇOV SCHODISKA

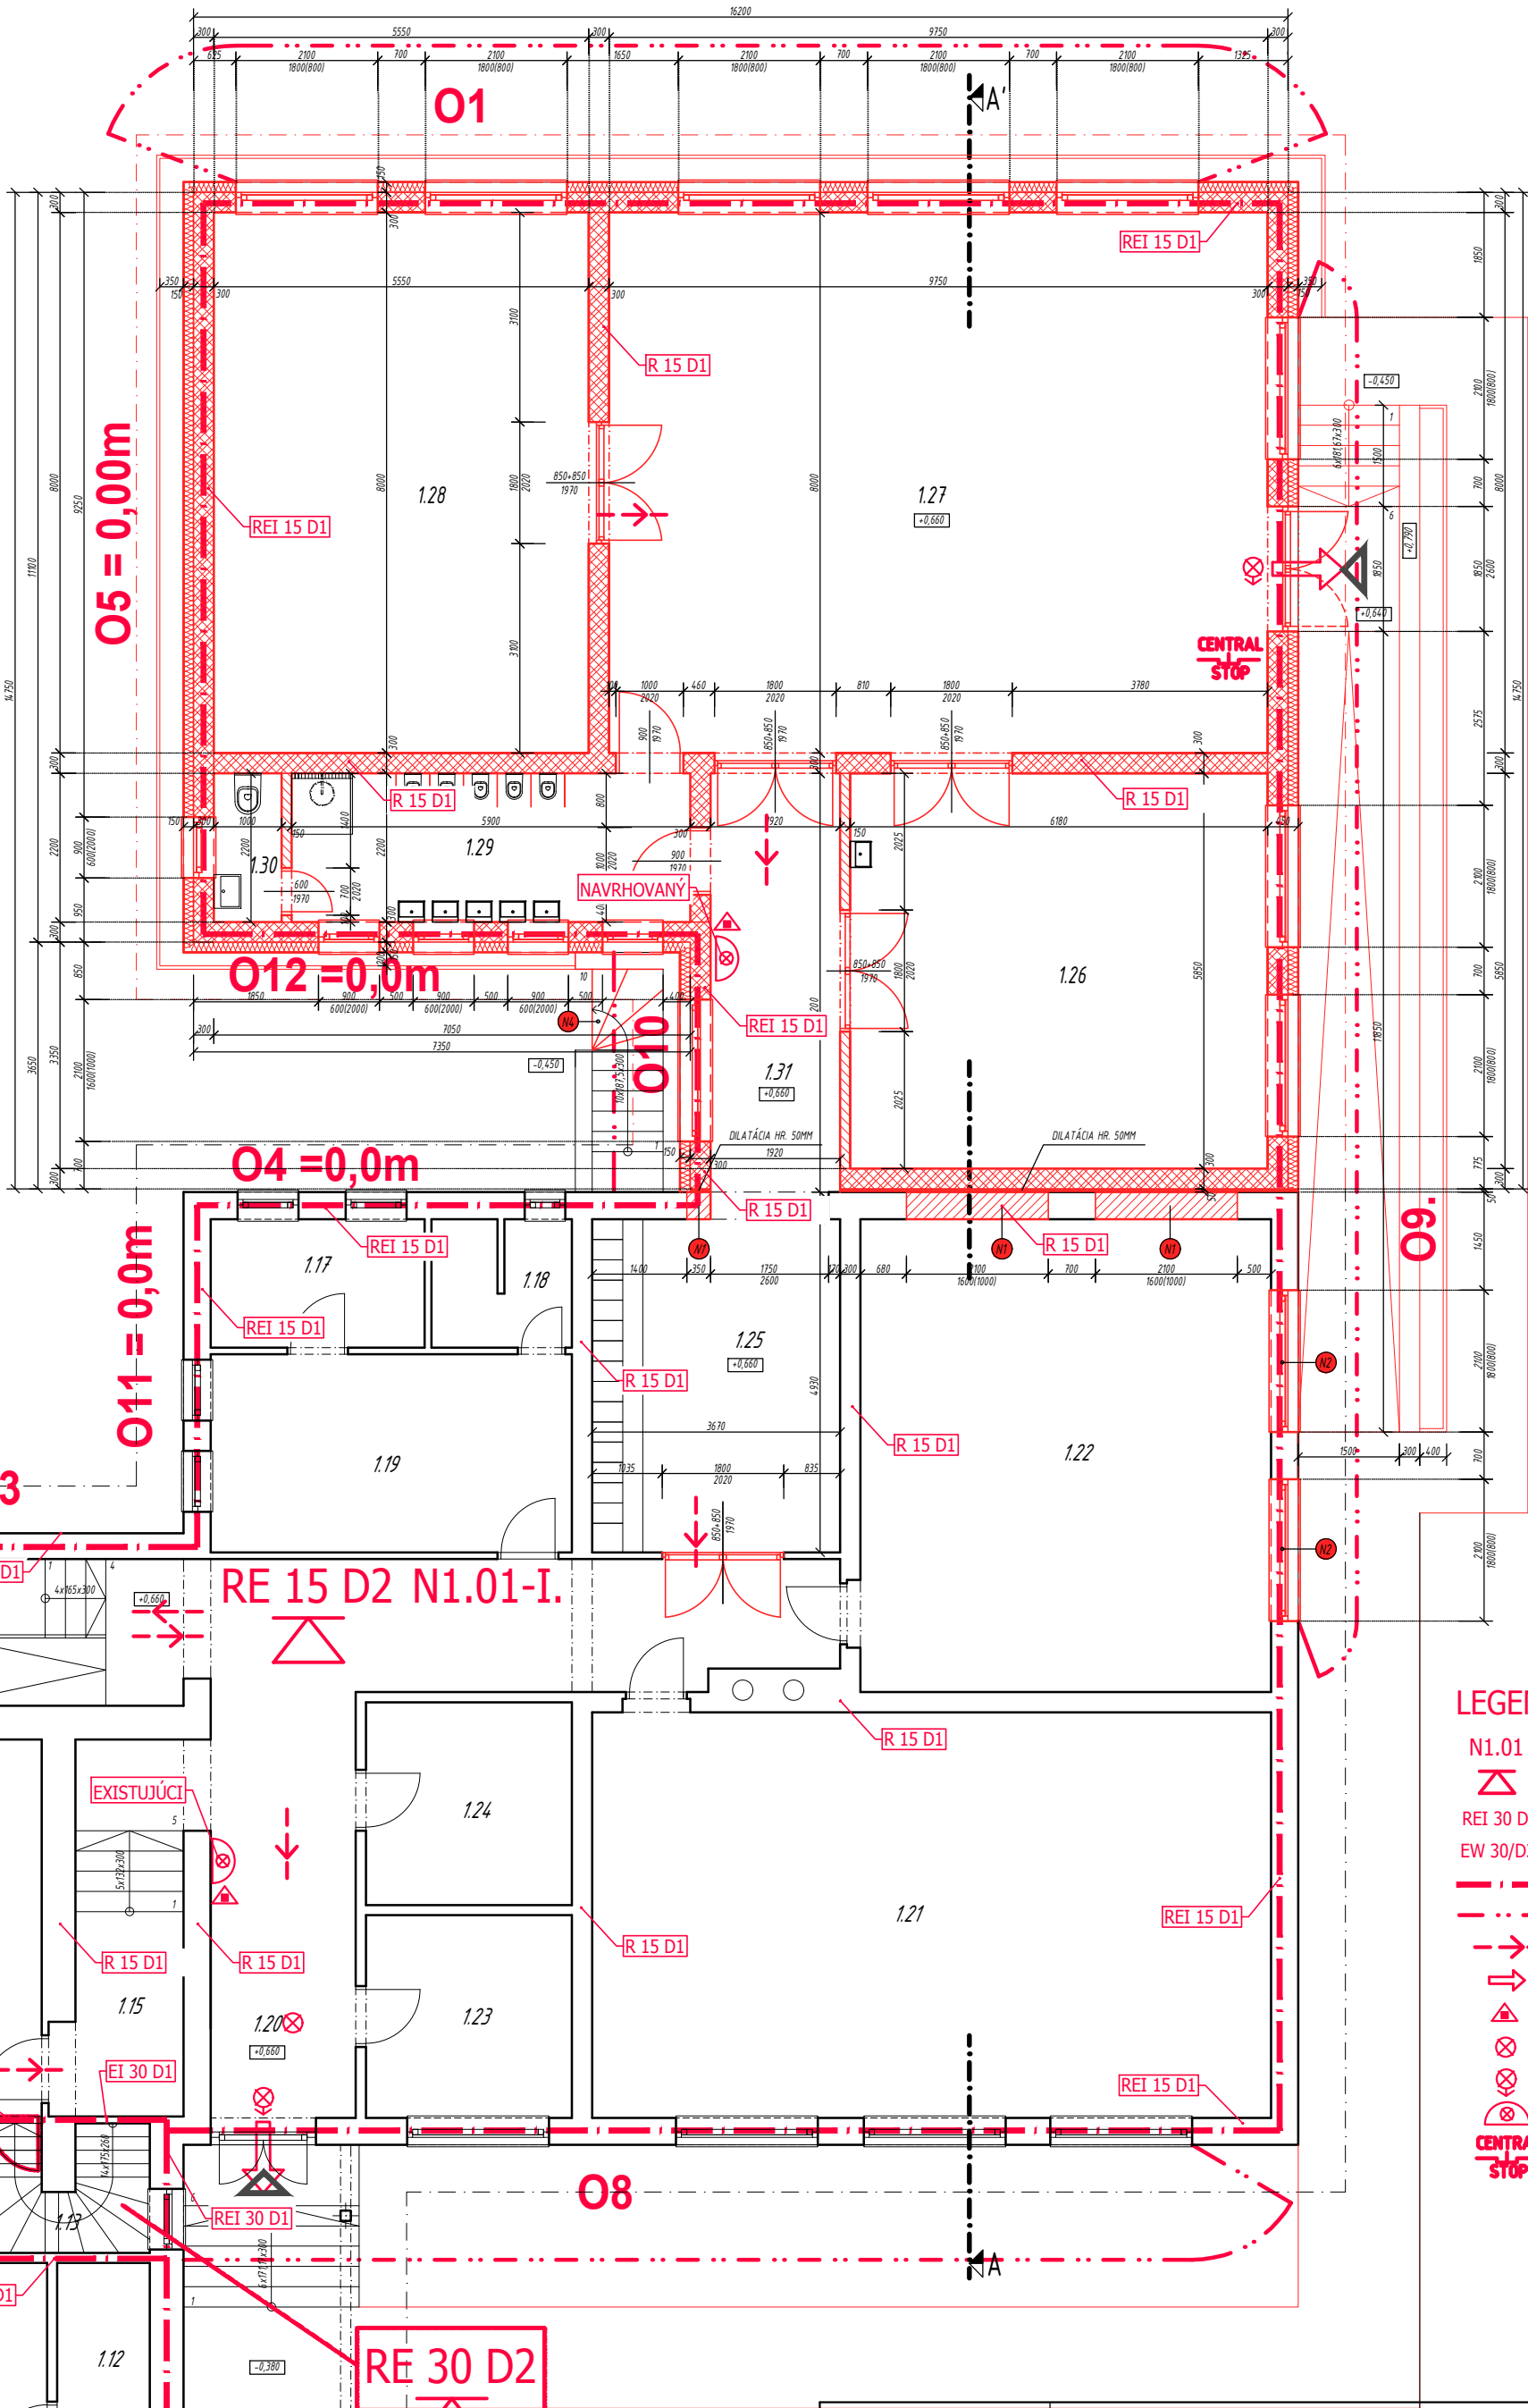

LEGENDA PBS:

- N1.01

POŽIARNY ÚSEK
- POŽIARNY STROP
- REI 30 D1

POŽIARNÁ ODOLNOSŤ STĚNY
- EW 30/D3

POŽIARNÝ UZÁVER
- HRANICA PŮ
- ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ
- ÚNIKOVÁ CESTA
- ÚNIKOVÁ CESTA - VÝCHOD
- ABC PRÁŠKOVÝ HASIACI PRÍSTROJ 6KG
- MIESTNOSŤ VYBAVENÁ NÚDZOVÝM OSVETLENÍM
- ÚNIKOVÝ VÝCHOD OSVETLENÝ NÚDZOVÝM OSVETLENÍM
- HADICOVÝ NAVIJAK DN 25/30
- CENTRAL STOP

VYPÍNAČI PRVKO CENTRAL STOP

PROJEKTANT PBS:	JOZEF KEHL	JOZEF KEHL - Špecialista PO kehl@poziarneprojekty.sk 0907 222 298	
INVESTOR:	OBEC TRNOVEC NAD VÁHOM	FORMÁT : 6x44	
STAVBA:	ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU	DÁTUM : 03/2020	
TRNOVEC NAD VÁHOM - ROZŠÍRENIE KAPACÍT MATERSKEJ ŠKOLY		ARCH. Č. : 200324	
MIESTO STAVBY:	k.ú. TRNOVEC NAD VÁHOM, parc.č.: 643/1, 643/8, 643/9	MIERKA: 1:100	
OBSAH:	PBS - PÔDORYS 1.NP	Č.výkr.: 3	