




POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ

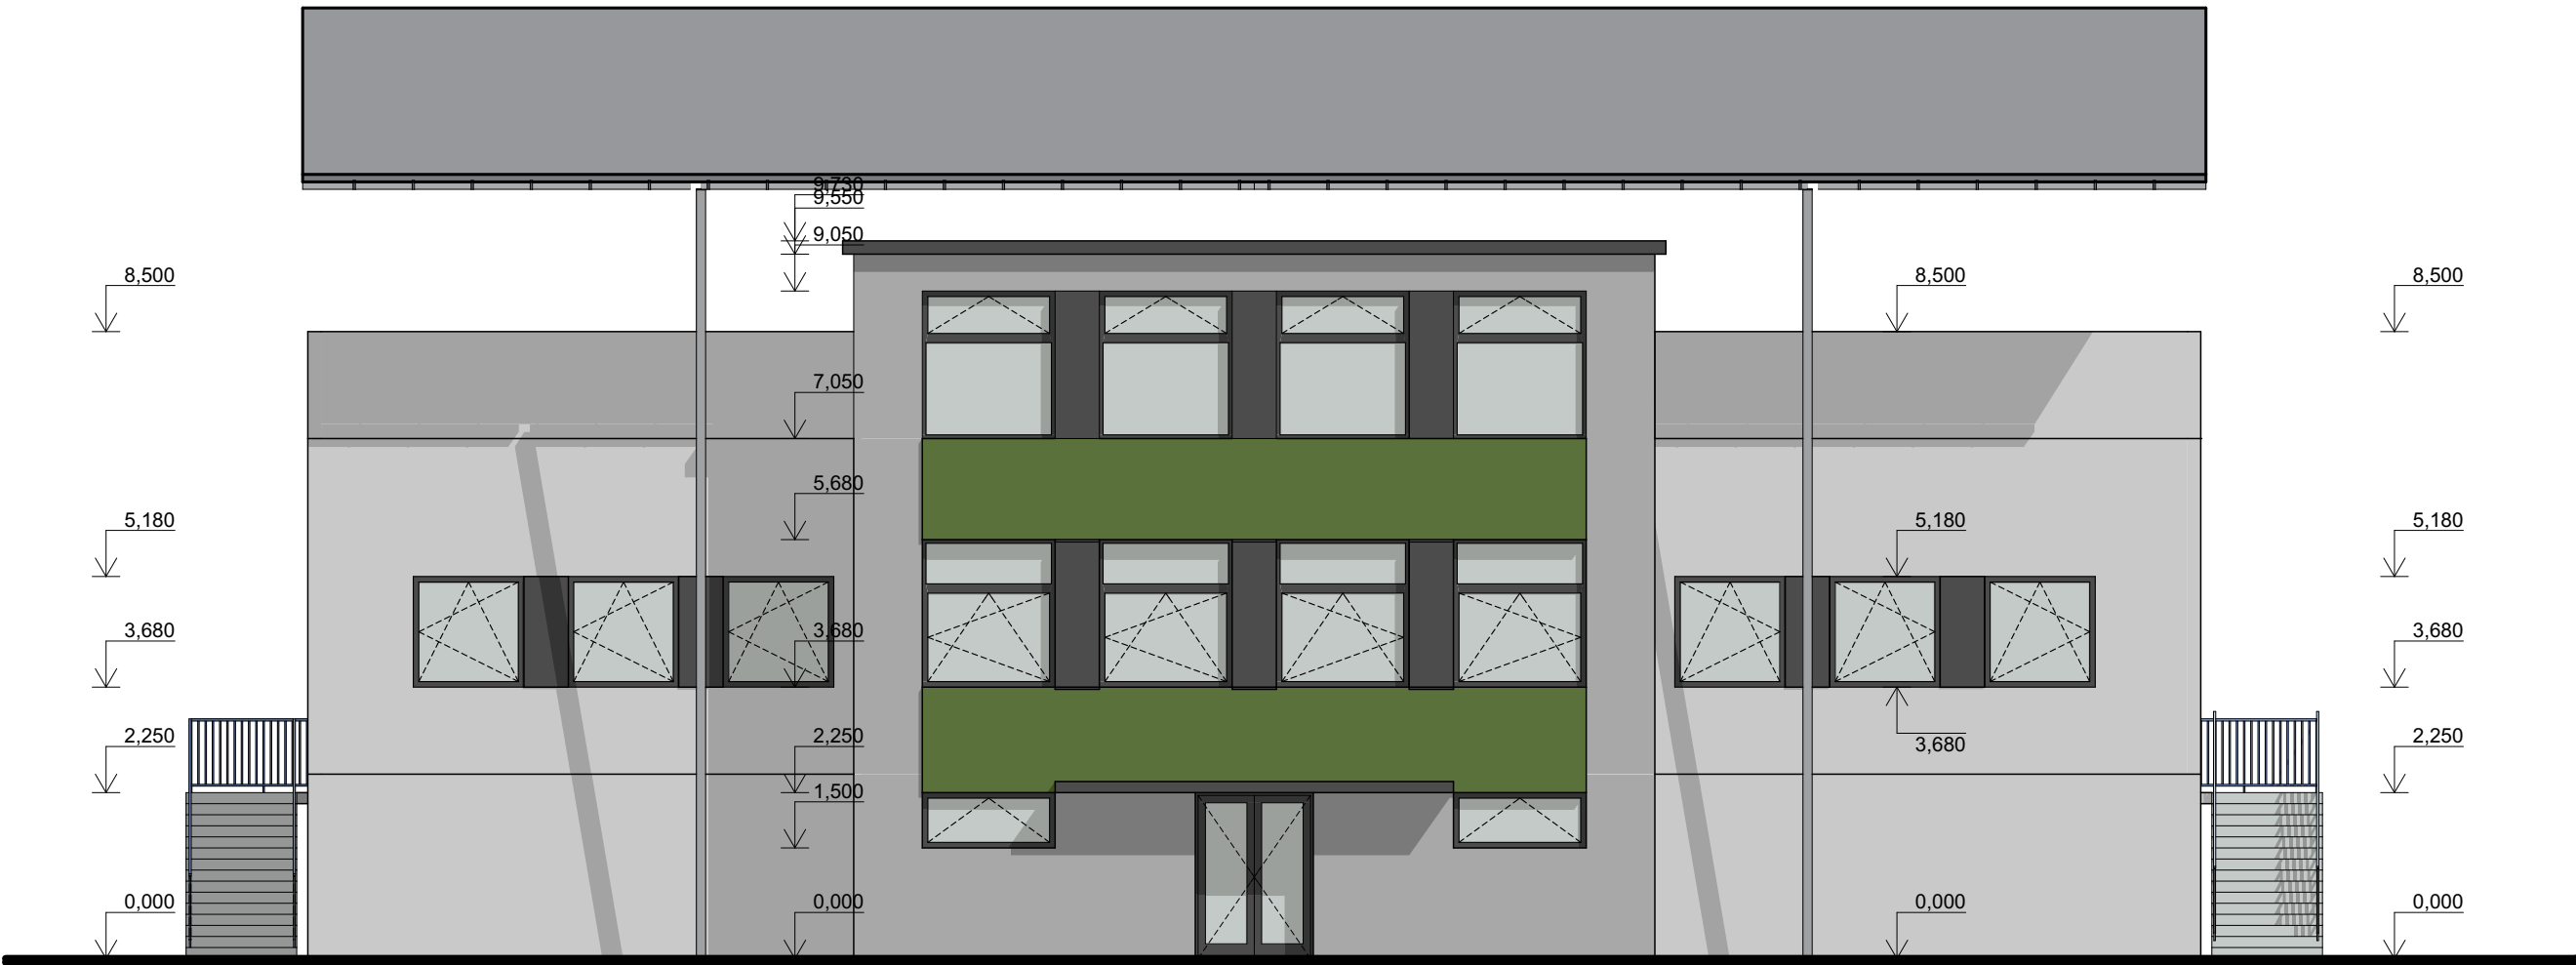


POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ

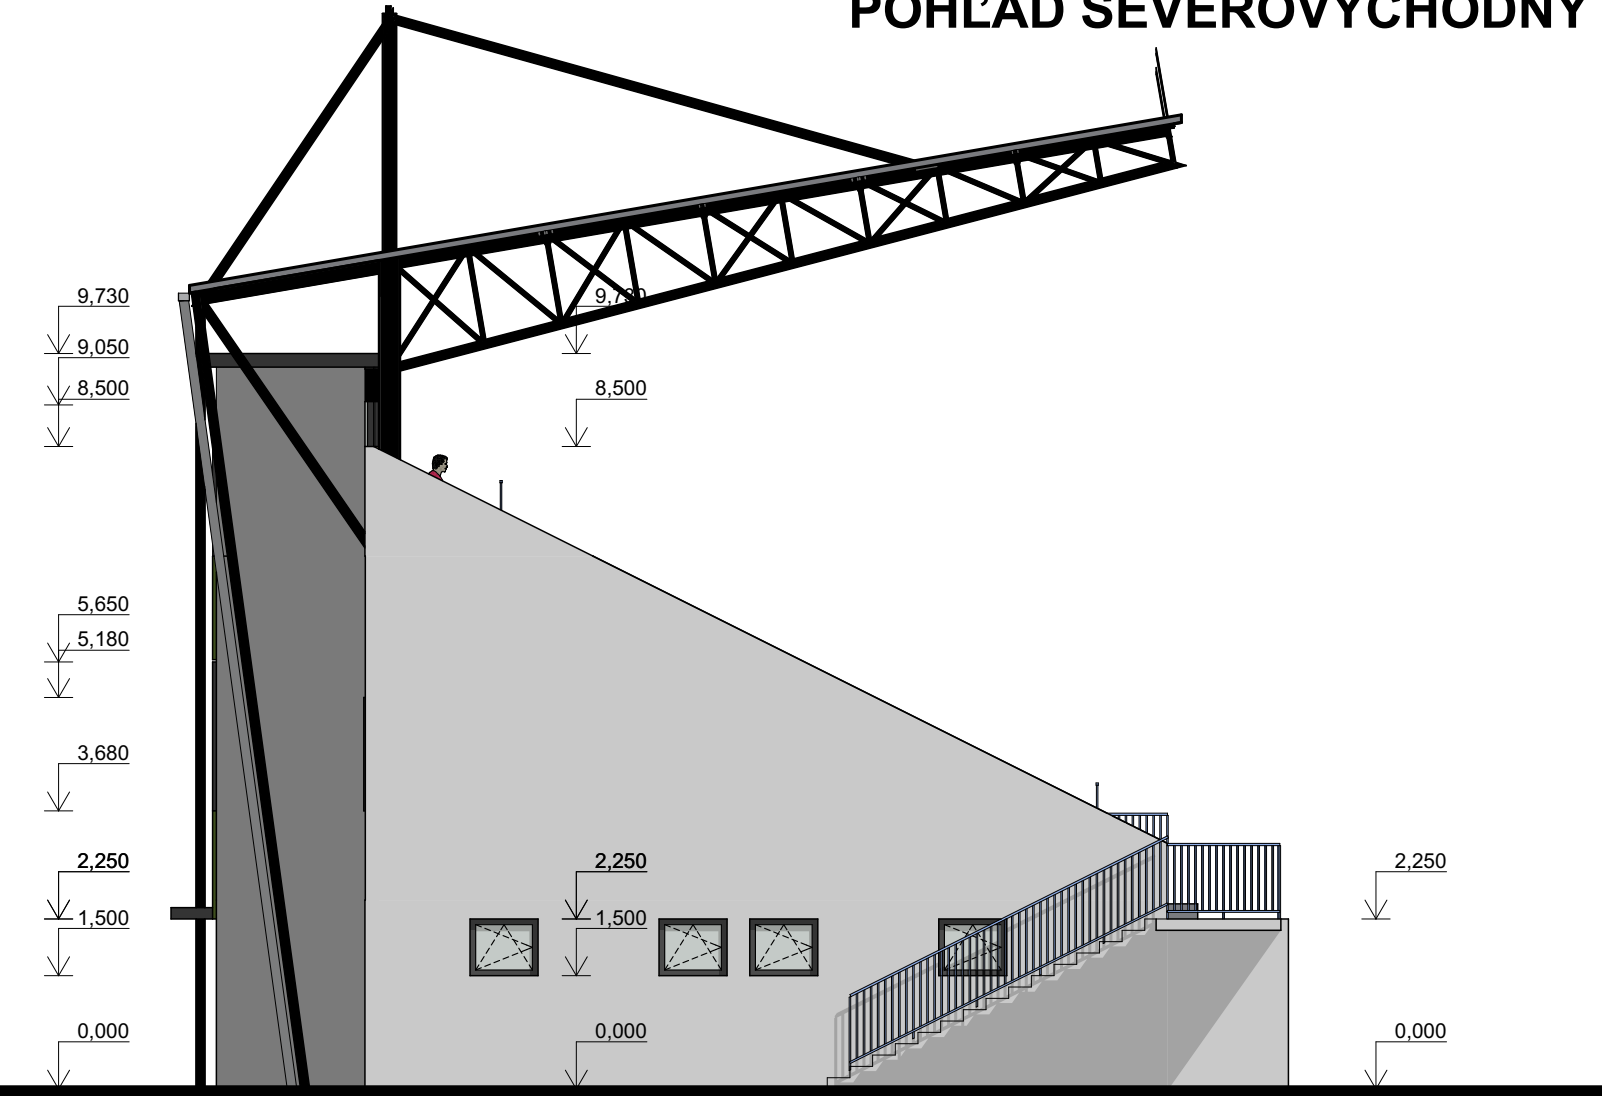

POHĽAD SEVEROZÁPADNÝ

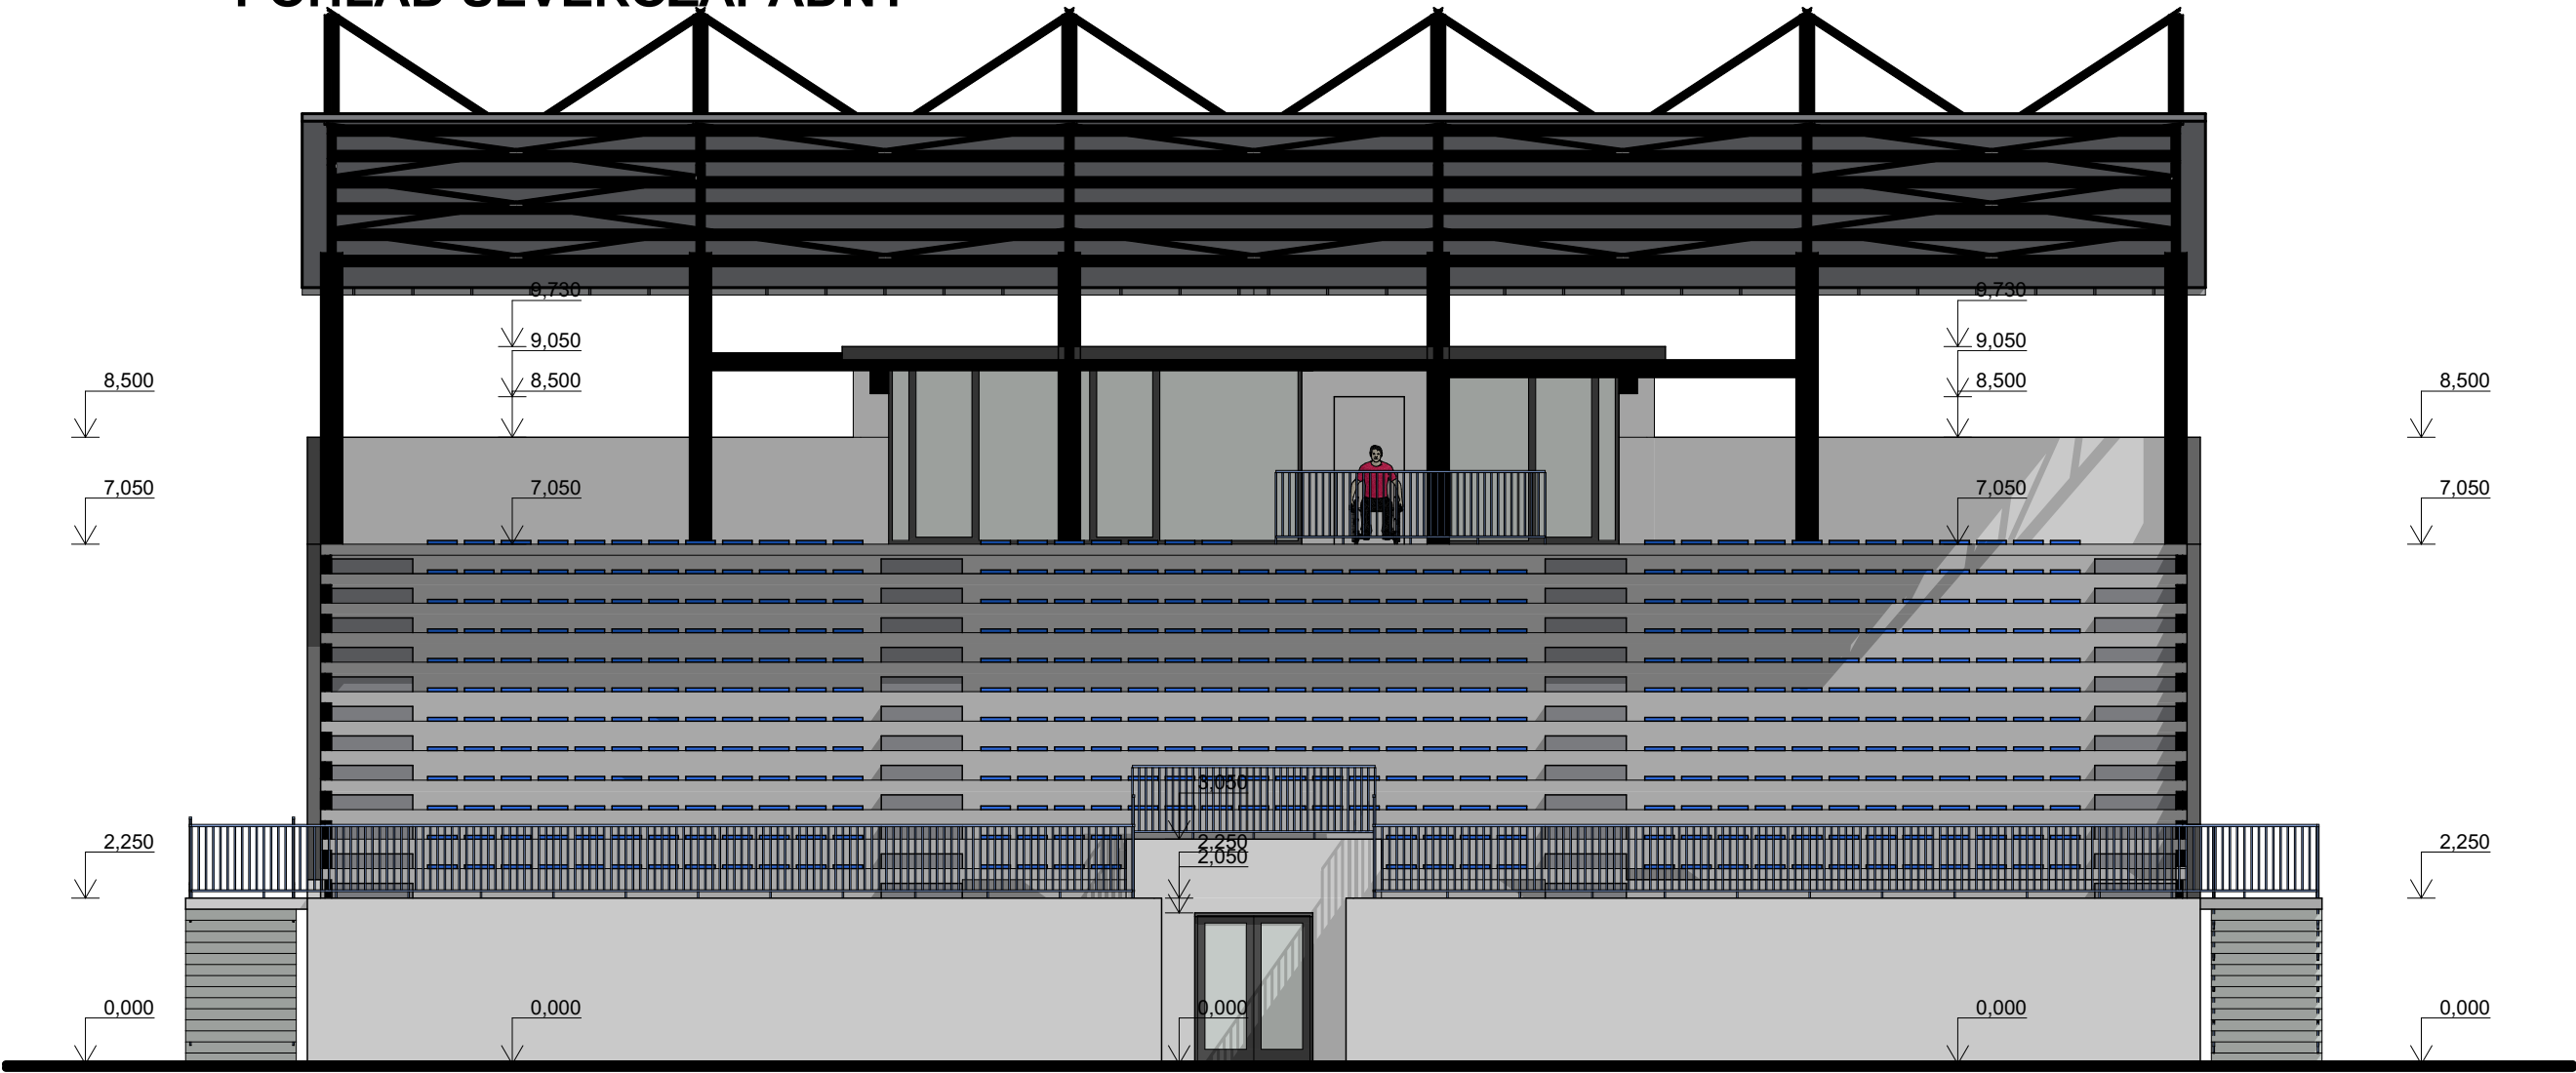

POHĽAD JUHOZÁPADNÝ

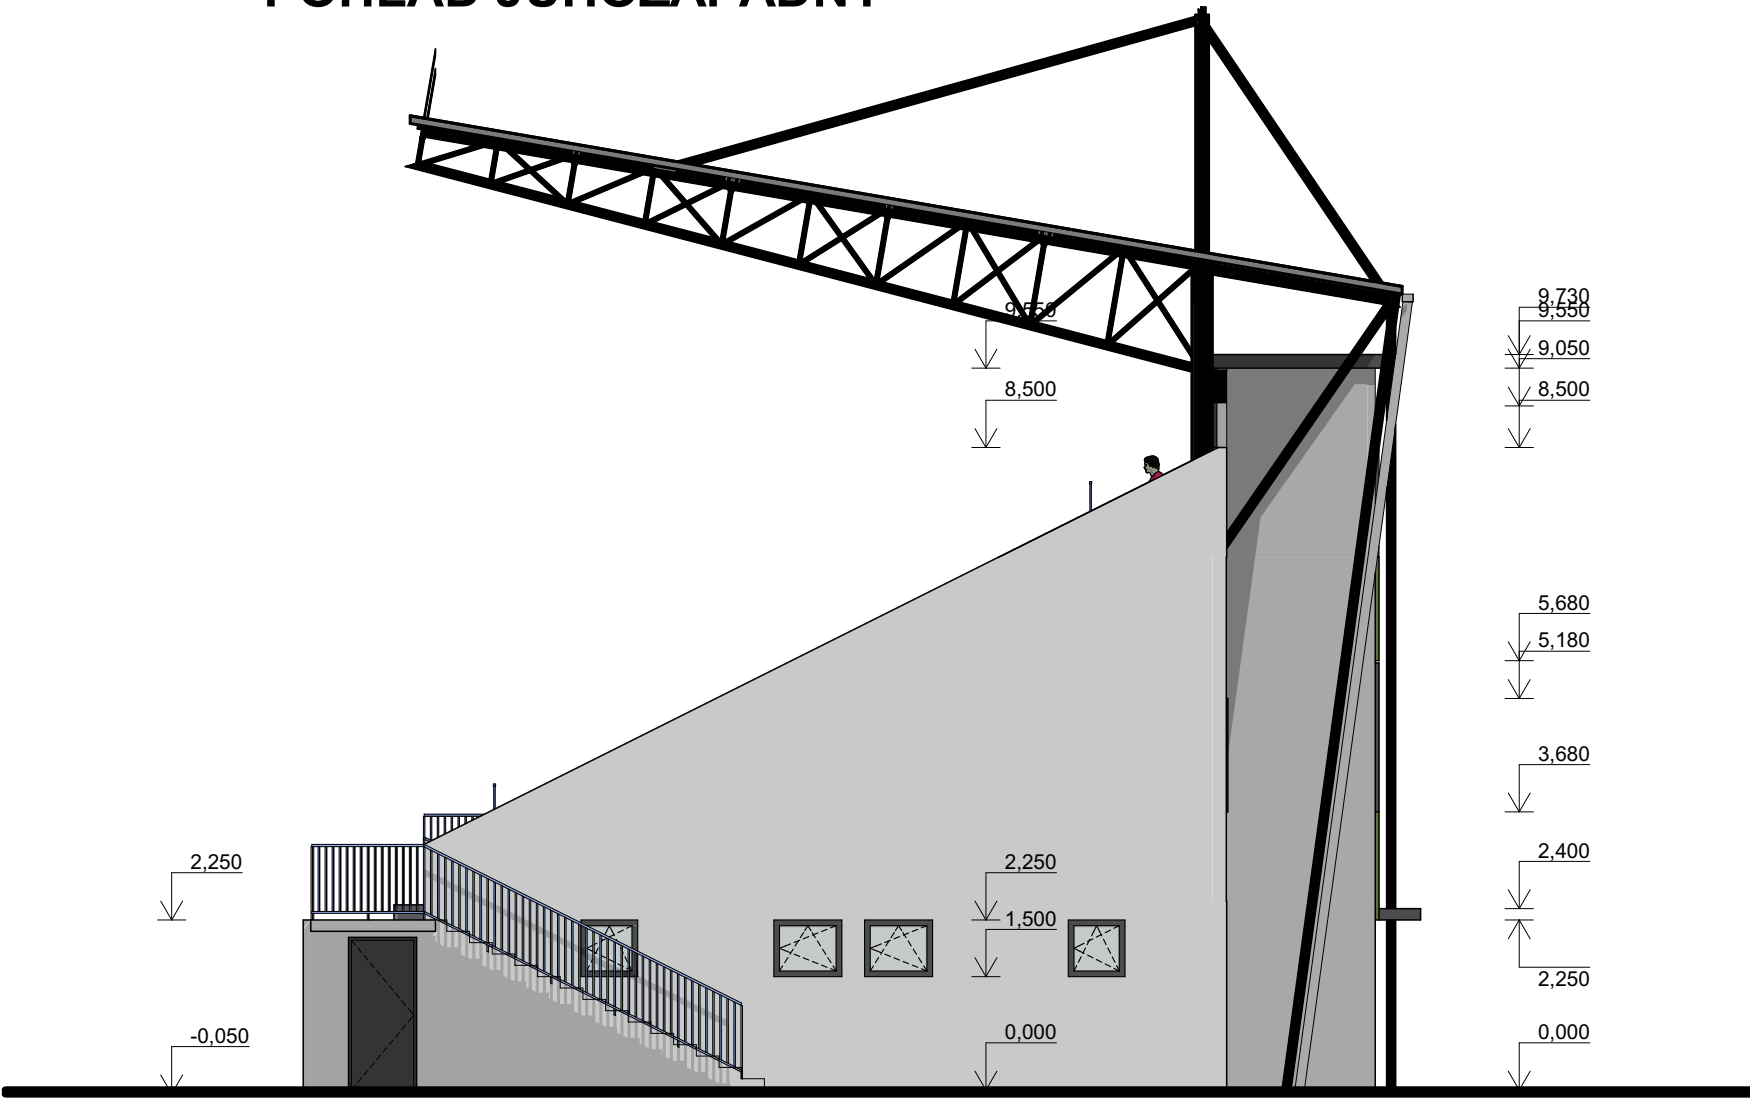

LEGENDA MATERIÁLOV

- TRIBÚNA - stenový obvodový fasádny sendvičový panel hr. 180 mm**
- stenový obvodový fasádny sendvičový panel hr. 180 mm s izolačným jadrom MV
farebné prevedenie: exteriér + interiér / podľa dohody s investorm / typ profilácie bude určený pred objednaním
- Predsadená murovaná časť - fasádna omietka, sokel**
fasádna omietka, sokel - odtieň šedá, medziokenná - tmavošedá
sokel : zvislá ochrana základových pásov : XPS hr.60mm ,100mm + fasádna omietka

POZNÁMKA :
Zmenu odtieňa a RAL materiálov odsúhlasíť s investorm a architektom !

- zábradlie tribúny, schodiská, OK** - oceľová konštrukcia - vonkajšia úprava : práškovo lakovaná všetky kovové konštrukcie : farba antracit RAL 7016
- fasádna zelená stena**
hydroponický systém zelenej fasády inštalovaný pomocou systémových profilov a kotiev priamo k fasáde objektu spolu s inštaláciou zavlažovacieho systému a zavesených predpestovaných košov s rastlinkami
- KLAMPIARSKÉ VÝROBKÝ PREVIESŤ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU ;hr.plechu 0,5mm
V ZMYSLE STN 73 36 10
- povrchová úprava : farebnosť odtieň antracit RAL 7016
- OKENNÉ - plastový profil ; farebnosť : antracit RAL 7016
VONKAJŠIE DVERNÉ KONŠTRUKCIE - hliníkový profil ; farebnosť : antracit RAL 7016

Vedúci projektant Ing. Marián Kováč <i>Kováč</i>		Názov stavby Open Sports Center - Multifunkčné centrum		Zákonný vlastník  R-PROJEKT Humenné s.r.o. Fiditkova 557/15 066 01 Humenné
Projektant Ing. Gabriela Rimarčíková		Stavebník Mesto Snina, Strojárska 2060/95; 069 01 Snina Strojárska 2060/95 Snina 069 01 SR		Miesto stavby parc. č. CKN 7527/1; k.ú. Snina
<i>Kováč</i>		Paré		Stavebný objekt SO01 - Multifunkčné centrum ASR
				Názov prílohy Pohľady
				Stupeň dokumentácie Mierka 1:100
				Dátum 10/2021
				Č. výkresu 08.