

Konstrukcje żelbetowe monolityczne	
Klasa betonu	C20/25
Stal zbrojeniowa	B500SP
Otulina fundamentów	5,0cm
Otulina belek	2,5cm
Otulina płyt	2,0cm
Chudy beton	C12/15
Poziom porównawczy	+ 0,00 wg arch.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

Poz.: W301	Wieniec żelbetowy S = 25 cm / = 20 cm Zbrojenie dolne: 2x #12, Zbrojenie górne: 2x #12 Strzemiona: 1x Ø8 co 25cm A-I
Poz.: S301 PG = 3.280 m PD = 3.010 m	Śłup żelbetowy S = 25 cm / G = 25 cm Zbrojenie główne: 4x #12, Strzemiona: 1x Ø8 co 18 (9)cm A-I
Poz.: S302 PG = W301 PD = 3.010 m	Śłup żelbetowy S = 25 cm / G = 25 cm Zbrojenie główne: 8x #12, Strzemiona: 1x Ø8 co 18 (9)cm A-I


Uwagi - ogólne

- 1 Wszystkie zmiany powinny być uzgodnione z projektantem głównym.
- 2 Wymiary przedstawiono w centymetrach.
- 3 Wszystkie poziomy przedstawiono w metrach.
- 4 Dokładna lokalizacja wszystkich ścian murowanych oraz otworów drzwiowych, okiennych i instalacyjnych wg rysunków architektonicznych i branżowych.
- 5 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg architektury.



Uwagi - konstrukcja żelbetowa

- 1 We wszystkich elementach żelbetowych otulinę, długości zakotwienia, średnice zagięć prętów, zakłady itp. wykonać zgodnie z zaleceniami PN-EN 1992-1-1:2008.
- 2 Rysunek jest rysunkiem OGÓLNOBUDOWLANYM, poszczególne elementy zaleca się wykonać wg rysunków WYKONAWCZYCH, (dodatkowe, odrębne, opracowanie wykonane przez projektanta o stosownych uprawnieniach budowlanych)
- 3 W przypadku realizacji obiektu bez opracowania wykonawczego zbrojenie elementów żelbetowych na budowie wykonać wg ogólnych zasad zbrojarskich oraz zaleceń normatywnych.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

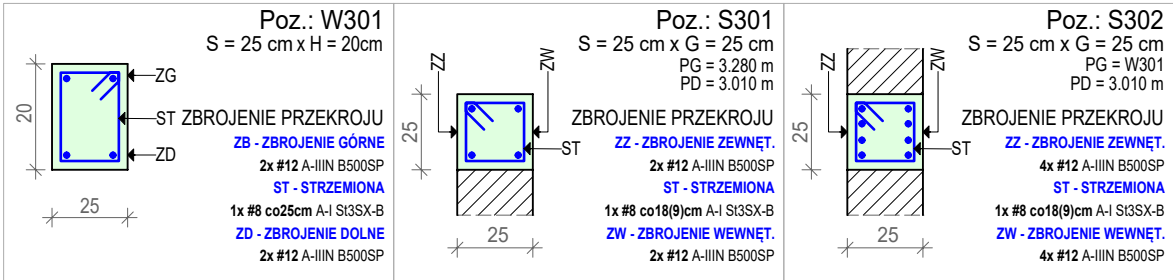

WIDOK NA KONSTRUKCJĘ PODDASZA Skala 1:100

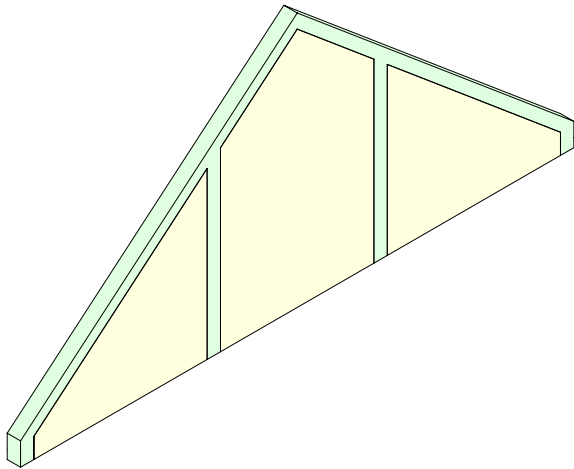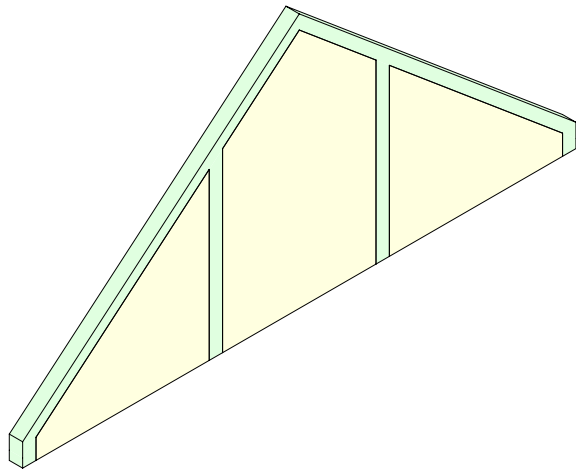

Grupa projektowa

KG Architekci Klaudia Gołębiowski
ul. Bławatków 6
45-920 Opole

KGA

Nazwa projektu

**PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU POTRÓJNEJ SAMODZIELNEJ
KANCELARII DLA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH, NADLEŚNICTWO STRZELCE OPOLSKIE**

Adres inwestycji

ADRES: UL. WOLNOŚCI, 47-100 KADŁUB, GMINA STRZELCE OPOLSKIE
NAZWA I NUMER JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 161105_5 STRZELCE OPOLSKIE
NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO: 0032 KADŁUB
NUMER DZIAŁKI: 1480, K.M. 11
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 161105_5.0032.AR_11.1480

Inwestor

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO STRZELCE OPOLSKIE,
UL. MONIUSZKI 7, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

Nazwa arkusza

RZUT PODDASZA

Projektant / Konstrukcja

mgr inż. Tomasz Rojek
OPL/0733/POOK/11

Podpis

Faza projektu

Projekt Techniczny

Branża

Konstrukcyjna

Data

14.10.2022

Skala

1:75

Numer arkusza

PT - 276 - K - 3

Rodzaj arkusza