


Konstrukcje żelbetowe monolityczne

Klasa betonu	C20/25
Stal zbrojeniowa	B500SP
Otulina fundamentów	5,0cm
Otulina belek	2,5cm
Otulina płyt	2,0cm
Chudy beton	C12/15
Poziom porównawczy	+ 0,00 wg arch.

WIDOK KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW 3D
Skala 1:100

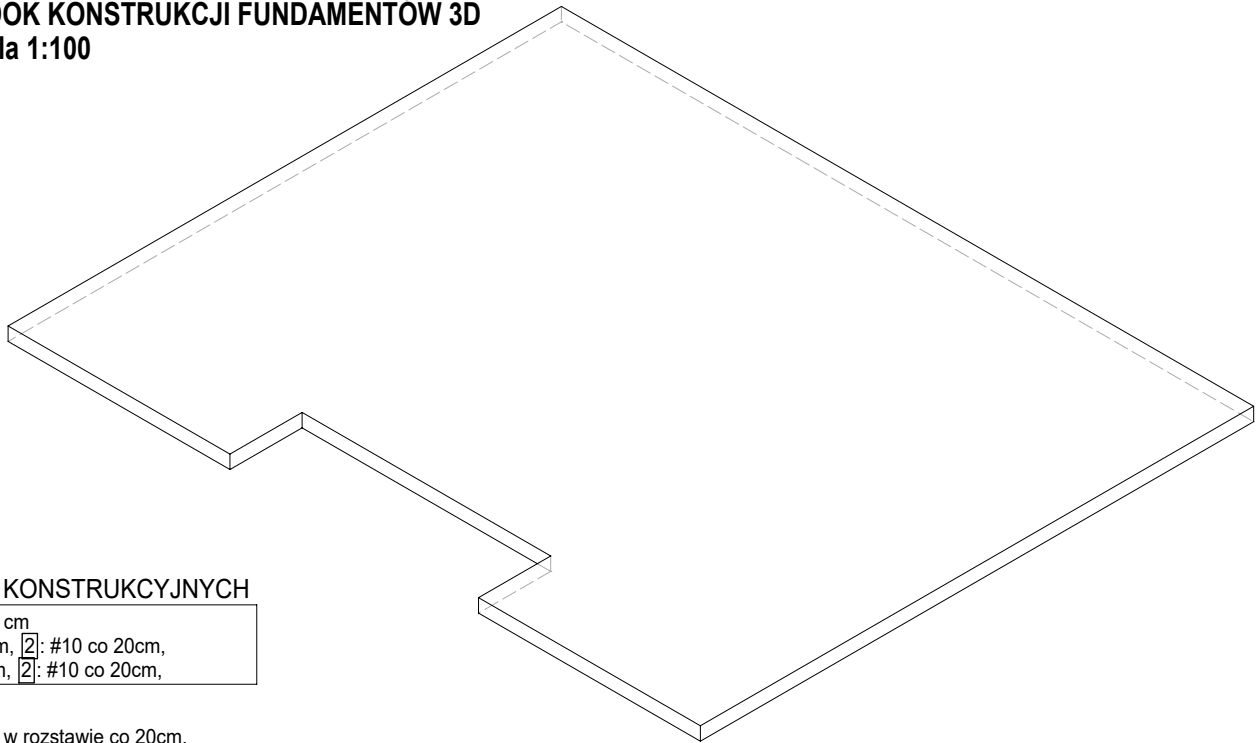

ZESTAWIENIE
PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

Poz.: PF101	Płyta żelbetowa H = 25 cm
PG = -0.290 m	Górne - [1]: #10 co 18cm, [2]: #10 co 20cm,
PD = -0.540 m	Dolne - [1]: #10 co 20cm, [2]: #10 co 20cm,

Uwaga:
Zbrojenie boczne płyty w formie dybli U #10, w rozstawie co 20cm.
Długość pojedynczego ramienia 50cm.

Uwagi - ogólne

- Wszystkie zmiany powinny być uzgodnione z projektantem głównym.
- Wymiary przedstawiono w centymetrach.
- Wszystkie poziomy przedstawiono w metrach.
- Dokładna lokalizacja wszystkich ścian murowanych oraz otworów drzwiowych, okiennych i instalacyjnych wg rysunków architektonicznych i branżowych.
- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg architektury.

Uwagi - konstrukcja żelbetowa

- We wszystkich elementach żelbetowych otulinę, długości zakotwienia, średnice zagięć prętów, zakłady itp. wykonać zgodnie z zaleceniami PN-EN 1992-1-1:2008.
- Rysunek jest rysunkiem OGÓLNOBUDOWLANYM, poszczególne elementy zaleca się wykonać wg rysunków WYKONAWCZYCH, (dodatkowe, odrębne, opracowanie wykonane przez projektanta o stosownych uprawnieniach budowlanych)
- W przypadku realizacji obiektu bez opracowania wykonawczego zbrojenie elementów żelbetowych na budowie wykonać wg ogólnych zasad zbrojarskich oraz zaleceń normatywnych.

Uwagi - fundamenty

- Poziom posadowienia fundamentów na gruncie nośnym wykonać zgodnie z zaleceniami PN-EN 1997-1:2008.
- Jeżeli w poziomie posadowienia fundamentów wystąpią grunty nienośne, należy je wybrać, a powstałą pustkę uzupełnić chudym betonem oraz zagęszczonymi warstwami (20-30cm) pospółką o stopniu zagęszczenia $I_d = \min(0.9)$.
- Dla fundamentów posadowionych na podkładzie betonowym zachować otulinę gr.5cm, w przypadku posadowienia bezpośrednio na gruncie zachować otulinę gr.7cm.

Grupa projektowa

KG Architekti Klaudia Gołębiowski
ul. Bławatków 6
45-920 Opole

KG

Nazwa projektu

**PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU POTRÓJNEJ SAMODZIELNEJ
KANCELARII DLA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH, NADLEŚNICTWO STRZELCE OPOLSKIE**

Adres inwestycji

ADRES: UL. WOLNOŚCI, 47-100 KADŁUB, GMINA STRZELCE OPOLSKIE
NAZWA I NUMER JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 161105_5 STRZELCE OPOLSKIE
NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO: 0032 KADŁUB
NUMER DZIAŁKI: 1480, K.M. 11
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 161105_5.0032.AR_11.1480

Inwestor

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO STRZELCE OPOLSKIE,
UL. MONIUSZKI 7, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

Nazwa arkusza

RZUT FUNDAMENTÓW

Projektant / Konstrukcja

mgr inż. Tomasz Rojek
OPL/0733/POOK/11

Podpis

Faza projektu

Projekt Techniczny

Branża

Konstrukcyjna

Data

14.10.2022

Skala

1:75

Numer arkusza

PT - 276 - K - 1

Rodzaj arkusza