


PŮDORYS PRÍZEMIA – PŮVODNÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE  
M 1:100

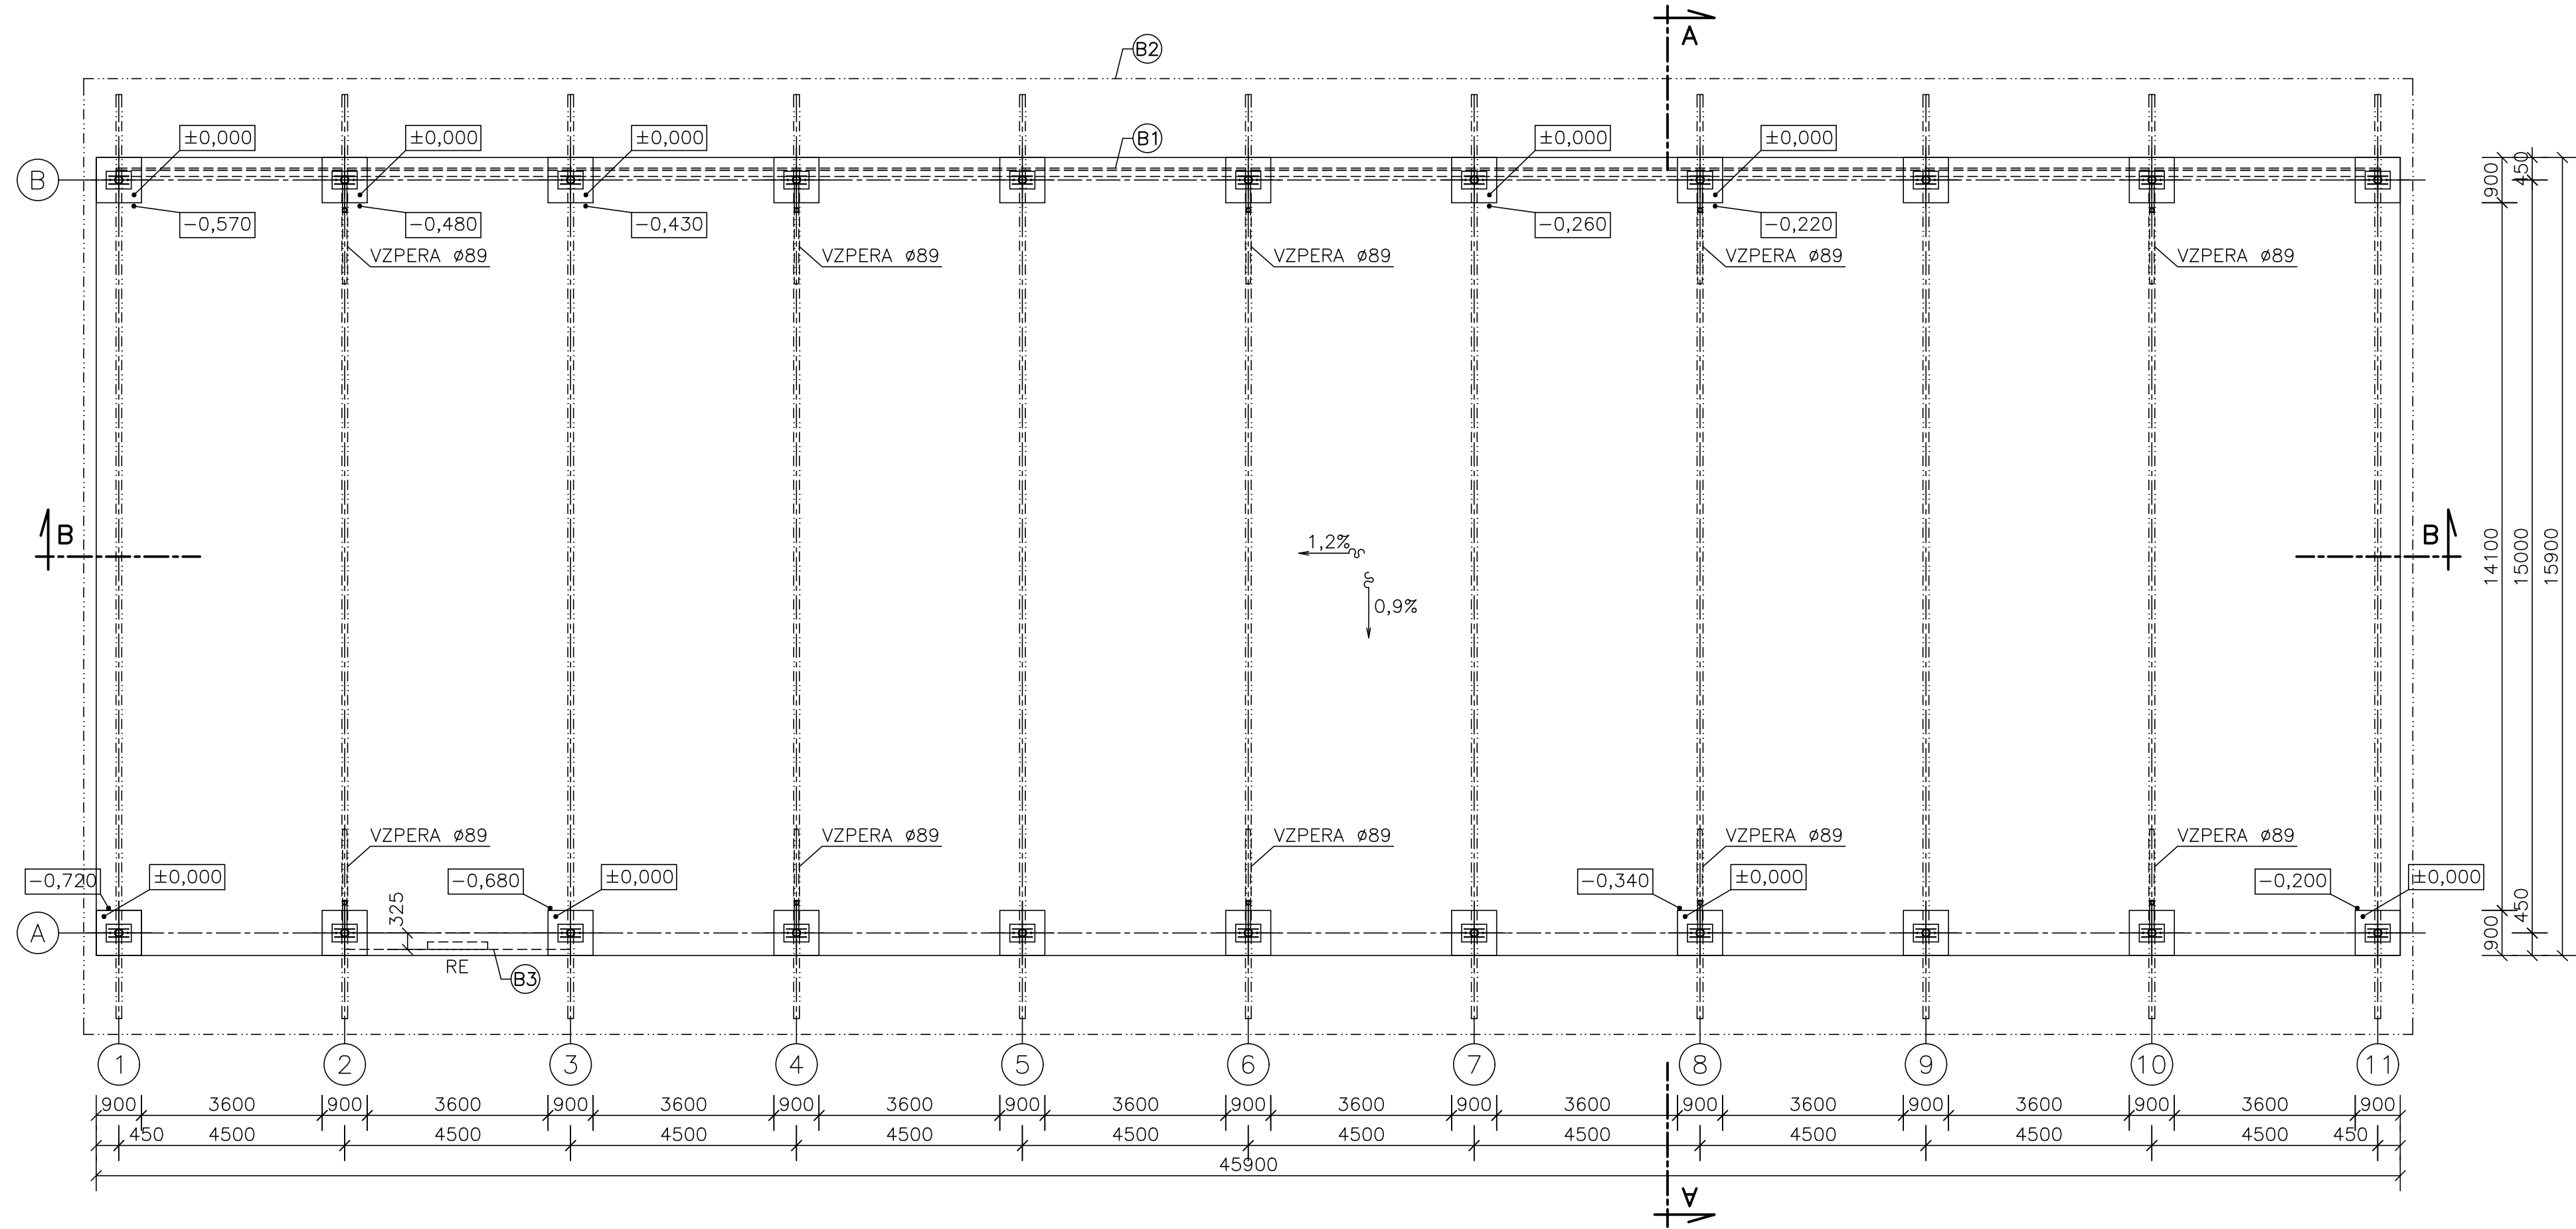

POPIS SÚČASNÉHO STAVU



- NOSNÝ SYSTÉM – OCELOVÝ SKELET POZOSTÁVAJÚCI ZO STLPŮV  $\phi 146 \times 8-5972$ , UKOTVENÝCH DO ŽELEZOBETÓNOVÝCH PÄTIEK  $900 \times 900$  mm A OCELOVÝCH VÄZNÍKOV
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ – OCELOVÝ PROFILOVANÝ PLECH, (JUHOZÁP. STRANA)
- OBVODOVÉ MURIVO HR. 325 mm LEN V MIESTE ELEKTORORZVÄDZAČA
- STREŠNÄ KRYTINA – OCELOVÝ TRAPÉZOVÝ PLECH
- KONŠTRUKCIA STRECHY – OCELOVÉ VÄZNÍKY
- PODLAHA – BETÓNÖVÄ DOSKA

BÚRACIE PRÁCE:

- B1 – DEMONTOVAŤ OPLÁŠTENIE Z OCELOVÉHO TRAPÉZOVÉHO PLECHU VRÁTANE PAŽDENIA
- B2 – DEMONTOVAŤ STREŠNÜ KRYTINU Z OCELOVÉHO PROFILOVANÉHO PLECHU
- B3 – VYBÚRAŤ MUROVANÜ STENU PRE ELEKTORORZVÄDZAČ

LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČENÍ:

- PŮVODNÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
- BÚRANÉ KONŠTRUKCIE

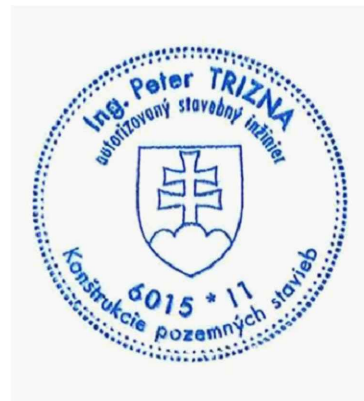

Trizna

AGROKONTAKT



tel.: 044/522 28 63

±0,000 = VRCH PÄTKY

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. JANEK	ING. TRIZNA	ING. PETER NOVÄK
MIESTO : HOSPODÄRSKÝ DVOR PLOŠTÍN		
INVESTOR : POLNOHOSPODÄRSKE DRUŽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÄŠ		
STAVBA : STAVEBNÉ ÚPRÄVY SENNÍKA par.č.1643/22 NA OVČÍN pre 380 ks–PLOŠTÍN		
OBJEKT–SÜBOR : SO 01 – STAVEBNÉ ÚPRÄVY SENNÍKA NA OVČÍN		
OBSAH VÝKRESU : PŮDORYS PRÍZEMIA – PŮVODNÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE		
FORMÄT : 4 x A4		tel.: 044/522 28 63
DÄTUM : 08/2020		FORMÄT : 4 x A4
STUPEŇ : DSP		DÄTUM : 08/2020
ZÄKAZKA Č. : 10/DSP/2020		STUPEŇ : DSP
MERÍTKO : 1:100		ZÄKAZKA Č. : 10/DSP/2020
		Č. VÝKRESU: A1.01