


POZDLŽNY REZ B-B – PŮVODNÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE
M 1:50

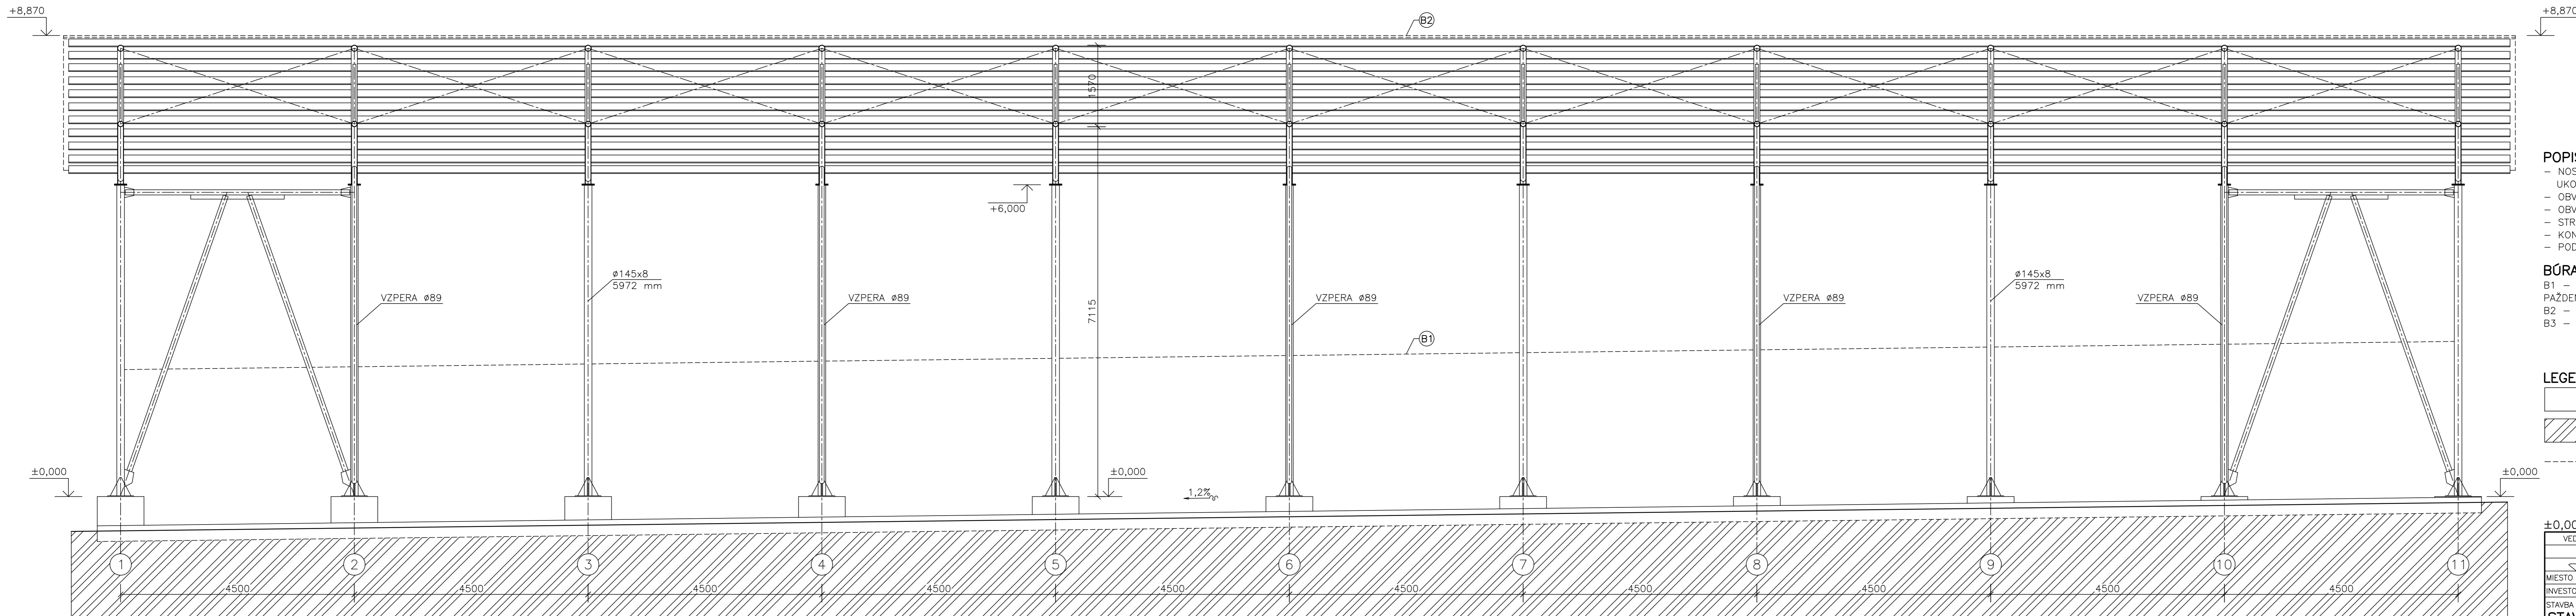

POPIS SÚČASNÉHO STAVU


- NOSNÝ SYSTÉM – OCELOVÝ SKELET POZOSTÁVAJÚCI ZO STLPOV Ø146x8–5972, UKOTVENÝCH DO ŽELEZOBETÓNOVÝCH PÄTIEK 900x900 mm A OCELOVÝCH VÁŽNÍKOV
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ – OCELOVÝ PROFILOVANÝ PLECH, (JUHOZÁP. STRANA)
- OBVODOVÉ MURIVO HR. 325 mm LEN V MIESTE ELEKTROROZVÁDZAČA
- STREŠNÁ KRYTINA – OCELOVÝ TRAPÉZOVÝ PLECH
- KONŠTRUKCIA STRECHY – OCELOVÉ VÁŽNÍKY
- PODLAHA – BETÓNOVÁ DOSKA

BÚRACIE PRÁCE:

- B1 – DEMONTOVAŤ OPLÁŠTENIE Z OCELOVÉHO TRAPÉZOVÉHO PLECHU VRÁTANE PAŽDENIA
- B2 – DEMONTOVAŤ STREŠNÚ KRYTINU Z OCELOVÉHO PROFILOVANÉHO PLECHU
- B3 – VYBÚRAŤ MUROVANÚ STENU PRE ELEKTROROZVÁDZAČ

LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČENÍ:

- POVODNÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
- POVODNÁ ZEMINA
- BÚRANÉ KONŠTRUKCIE

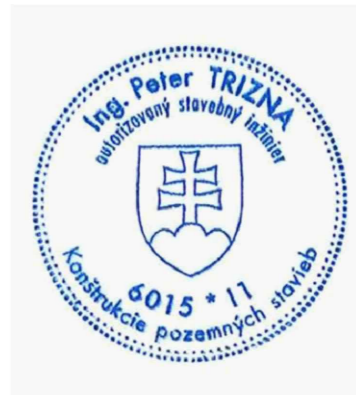

±0,000 = VRCH PÄTKY

VED. PROJEKTANT ING. JANEK	ZODP. PROJEKTANT ING. TRIZNA	VYPRACOVAL ING. PETER NOVÁK
-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

MIESTO : HOSPODÁRSKY DVOR PLOŠTÍN

INVESTOR : POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

STAVBA :

STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNIKA par.č.1643/22
NA OVČÍN pre 380 ks–PLOŠTÍN

OBJEKT–SÚBOR : SO 01 – STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNIKA NA OVČÍN

OBJEKT–SÚBOR : SO 01 – STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNIKA NA OVČÍN
OBSAH VÝKRESU : POZDLŽNY REZ B–B – PŮVODNÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE

tel.: 044/522 28 63

FORMÁT : 6 x A4

DÁTUM : 08/2020

STUPEŇ : DSP

ZÁKAZKA Č. : 10/DSP/2020

MERITKO : Č. VÝKRESU:

1:50

A1.03

