


PRIEČNY REZ A-A – PŮVODNÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE
M 1:50



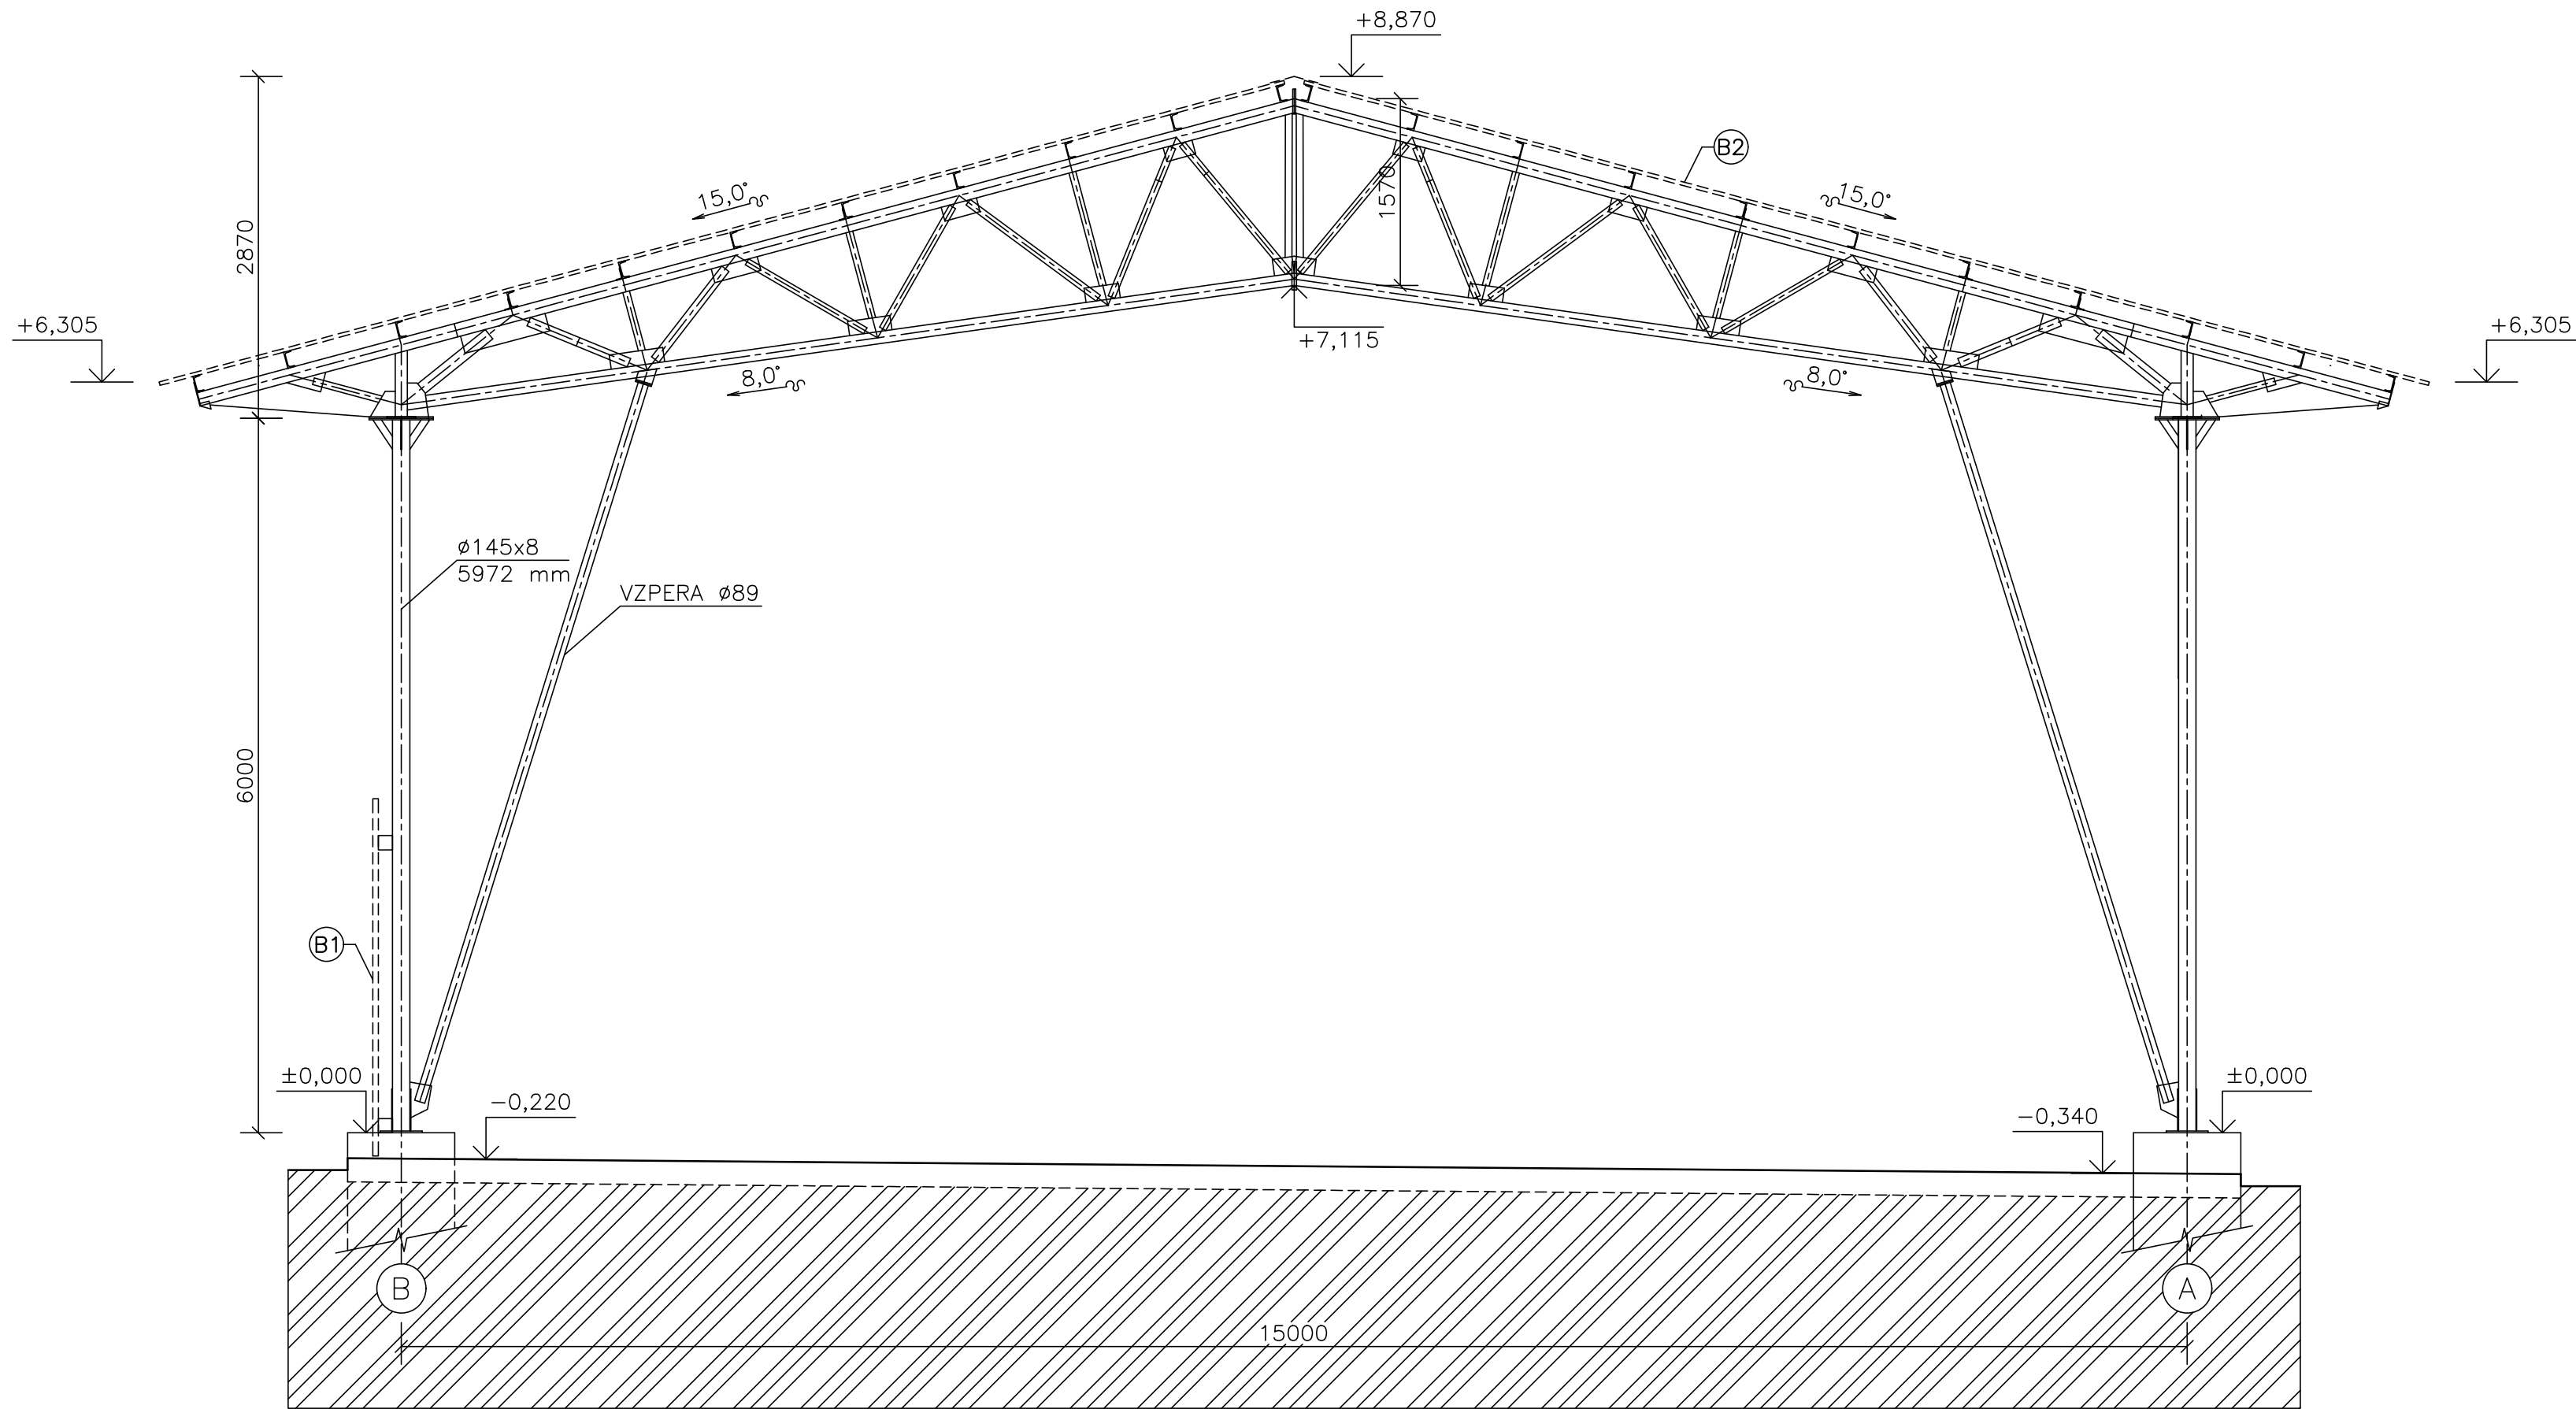


POPIS SÚČASNÉHO STAVU

- NOSNÝ SYSTÉM – OCELOVÝ SKELET POZOSTÁVAJÚCI ZO STLPOV Ø146x8–5972, UKOTVENÝCH DO ŽELEZOBETÓNOVÝCH PÄTIEK 900x900 mm A OCELOVÝCH VÄZNÍKOV
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ – OCELOVÝ PROFILOVANÝ PLECH, (JUHOZÁP. STRANA)
- OBVODOVÉ MURIVO HR. 325 mm LEN V MIESTE ELEKTOROROZVÁDZAČA
- STREŠNÁ KRYTINA – OCELOVÝ TRAPÉZOVÝ PLECH
- KONŠTRUKCIA STRECHY – OCELOVÉ VÄZNÍKY
- PODLAHA – BETONOVÁ DOSKA

BÚRACIE PRÁCE:

- B1 – DEMONTOVAŤ OPLÁŠTENIE Z OCELOVÉHO TRAPÉZOVÉHO PLECHU VRÁTANE PAŽDENIA
B2 – DEMONTOVAŤ STREŠNÚ KRYTINU Z OCELOVÉHO PROFILOVANÉHO PLECHU
B3 – VYBÚRAŤ MUROVANÚ STENU PRE ELEKTOROROZVÁDZAČ

LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČENÍ:

-  PŮVODNÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
-  PŮVODNÁ ZEMINA
-  BÚRANÉ KONŠTRUKCIE



Trizna

AGROKONTAKT



tel.: 044/522 28 63

±0,000 = VRCH PÄTKY

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. JANEK	ING. TRIZNA	ING. PETER NOVÁK
MIESTO : HOSPODÁRSKY DVOR PLOŠTÍN		
INVESTOR : POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ		
STAVBA : STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNIKA par.č.1643/22 NA OVČIN pre 380 ks–PLOŠTÍN		
OBJEKT–SÚBOR : SO 01 – STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNIKA NA OVČIN		
OBSAH VÝKRESU : PRIEČNY REZ A-A – PŮVODNÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE		
FORMÁT : 3 x A4		DÁTUM : 08/2020
STUPEŇ : DSP		ZÁKAZKA Č. : 10/DSP/2020
MERÍTKO : 1:50		Č. VÝKRESU: A1.02