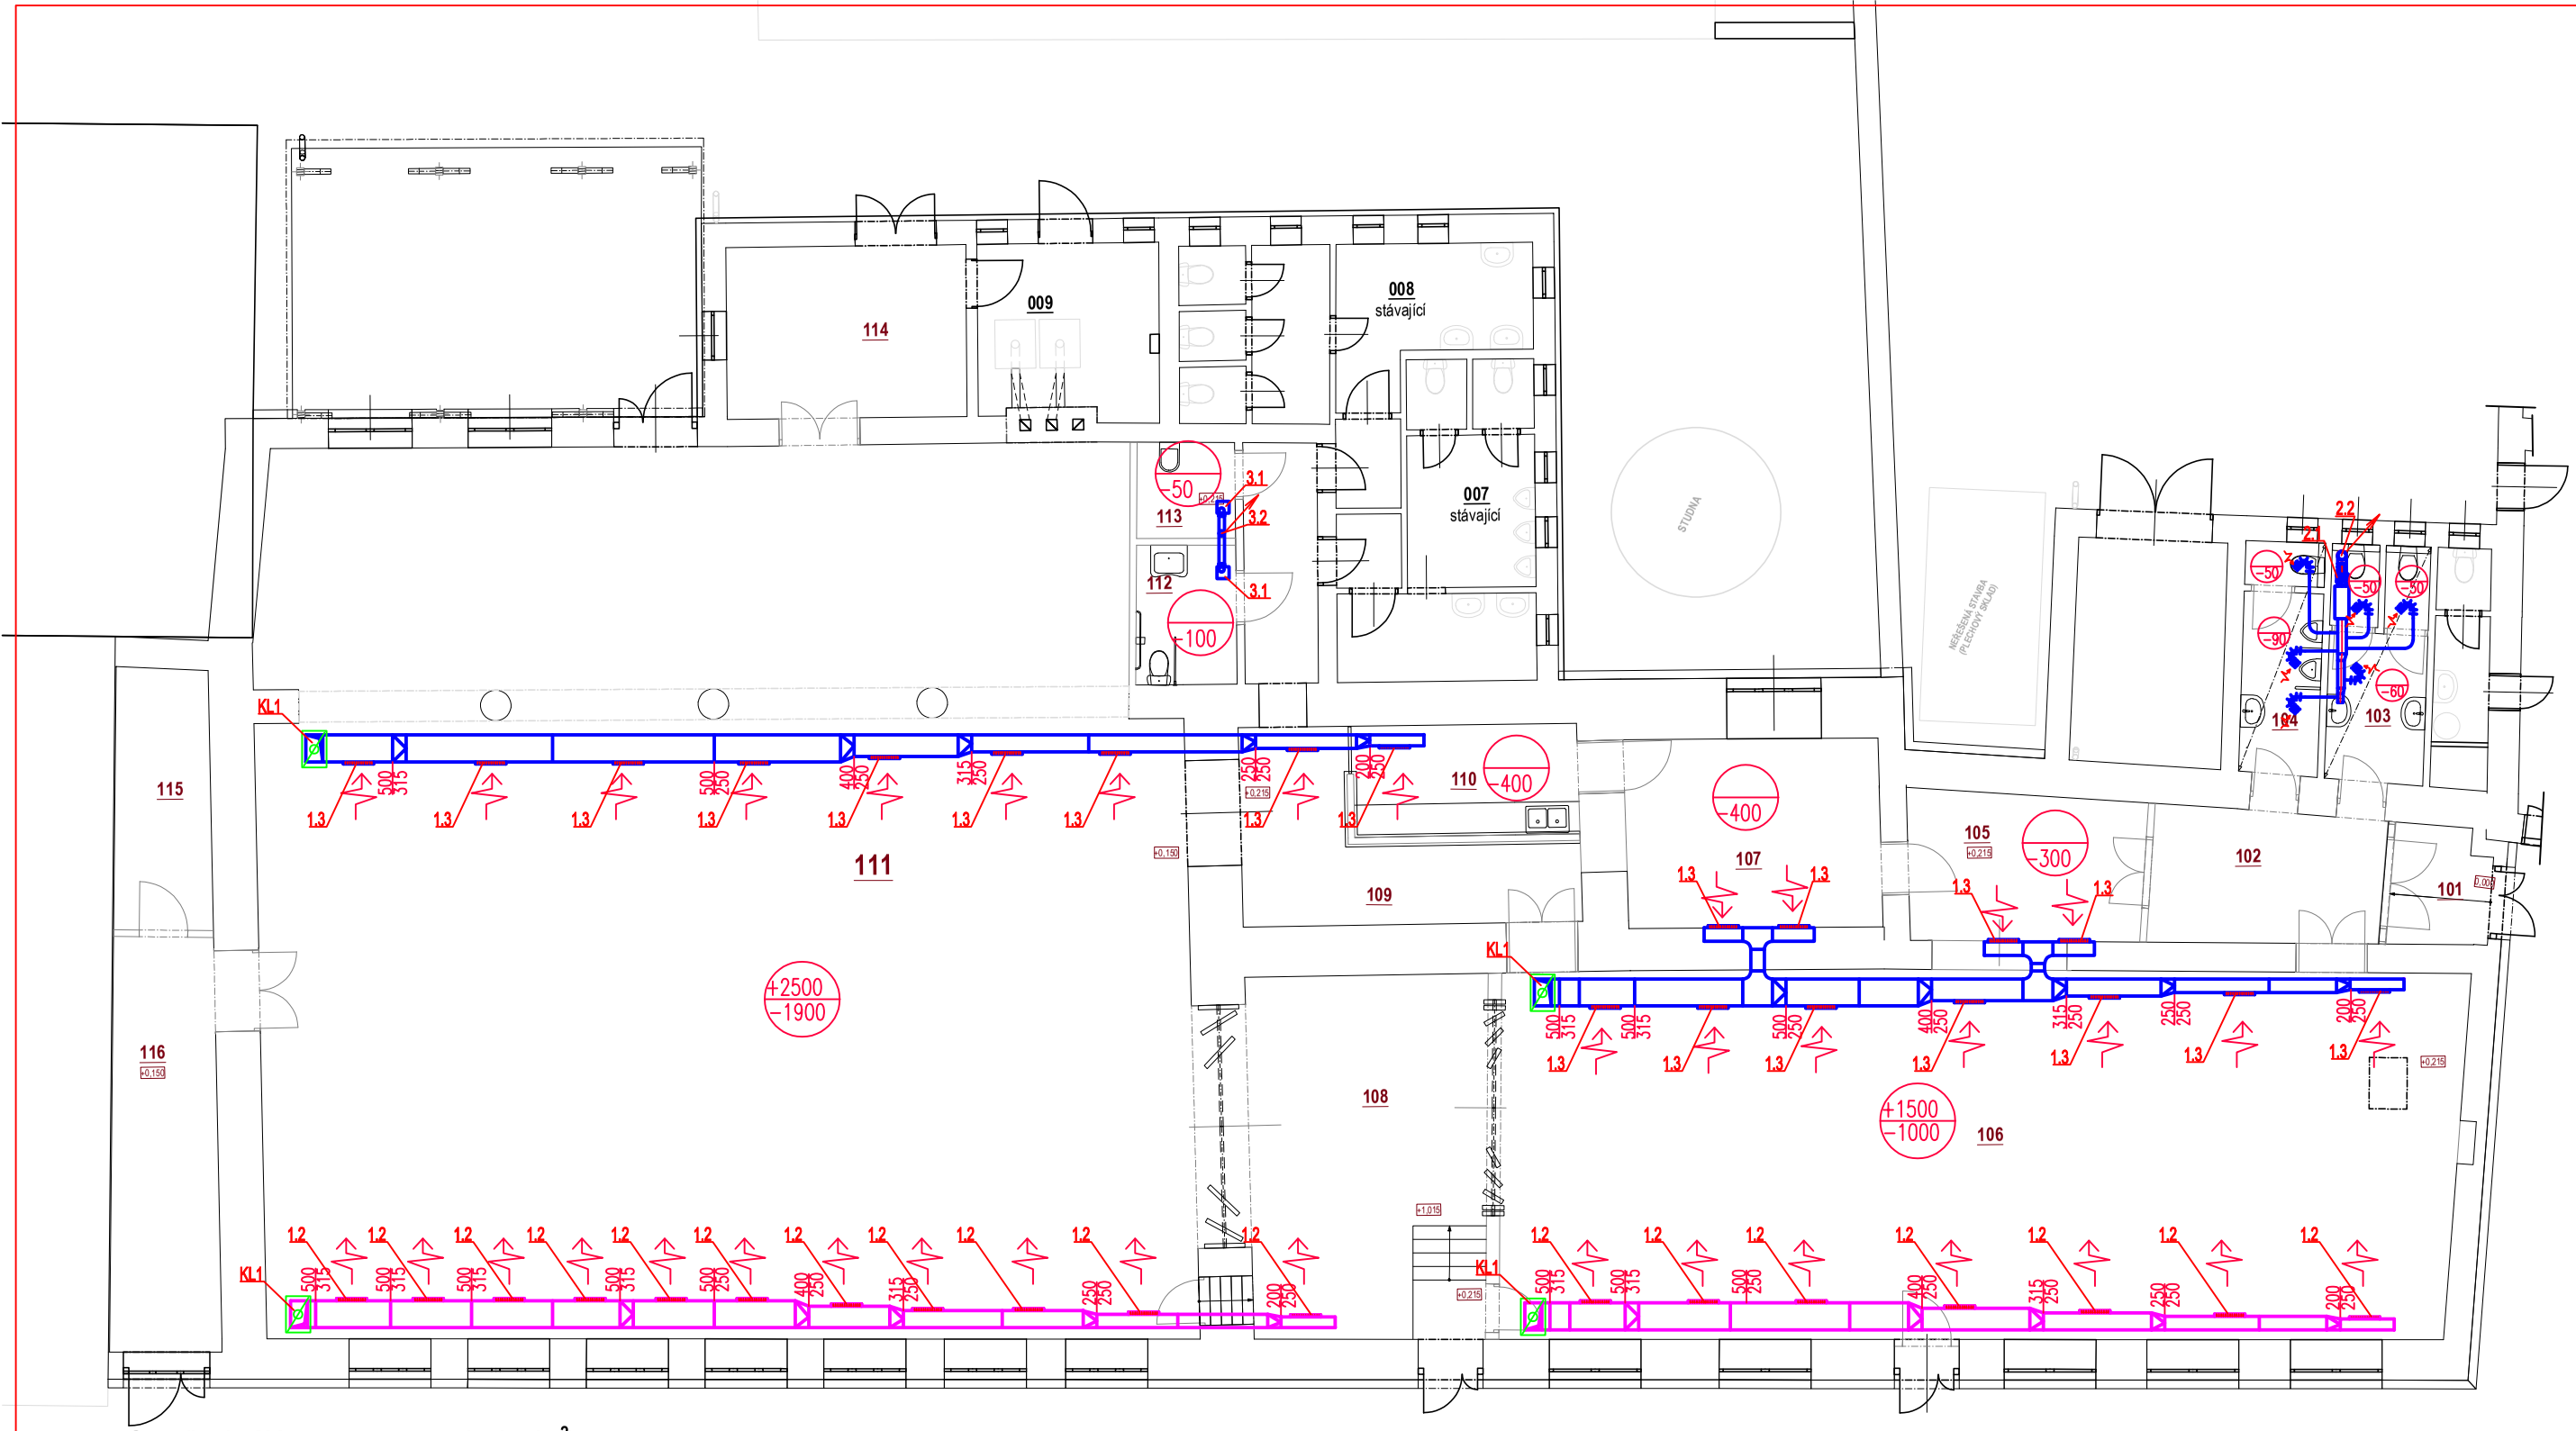

Označení	Název	plocha (m²)
101	Zádveří	3,91
102	Chodba	10,49
103	WC ženy	8,02
104	WC muži	6,32
105	Výdej jídla	11,82
106	Sál	120,31
107	Kuchyně	16,51
108	Jeviště	29,66
109	Chodba	13,81
110	Bar	9,33
111	Sál	279,53
112	WC invalidé	4,80
113	Úklidová místnost	3,24
114	Sklad	14,16
115	Šatna	8,61
116	Zádveří	15,03

LEGENDA:
1.1 rekuperační jednotka DUPLEX 4500 MULTI ECO
4000m3/h, 600Pa, 2,5kW, 3,8A
rekuperační výměník, vodní ohřívač 23kW
T4500 3R, regulační uzel RE-TP04.LM24A
včetně regulace RD5 400V-EC/400V-EC
1.2 přívodní vyústka VNM2 560x200/R2-TPM 015/01
1.3 odvodní vyústka VNM2 560x200/R2-TPM 015/01
1.4 potrubí pozink. plech sk.II + izolace
2.1 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR typu 500/160
2500ot./min, 68W, 0,33A, 330m3/h..170Pa
-TALÍŘOVÝ VENTIL PRO ODVOD VZDUCHU
-OHEBNÉ HADICE SONOFLEX M1 D100-160mm
-DVEŘNÍ MŘÍŽKA LGL 46x375mm
-ZPĚTNÁ KLAPKA DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
2.2 SPIROpotrubí DN160 nad střechou ukončit protidešťovou stříškou
3.1 MALÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR -100m3/h=200Pa
se zpětnou klapkou na výtlaku, ovládání spínač
3.2 SPIROpotrubí DN100 nad střechou ukončit protidešťovou stříškou
KL1 POŽ. KLAPKA FDMQ 500x315-40 TPM 103/14
VEŠKERÉ ROZVODY VZT V PŮDNÍM PROSTORU NUTNO
OBALIT PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ ORSTECH 65H tl.80mm!

Projekce:	**Projekt.Shop**	**1. Máje 21** **676 02 Mor. Budějovice** **IČ 07949081**
Projektant:	**Ing. Kateřina Krechlerová**	
Zodp. projektant:	**Ing. Aleš Dlabaja**	
Investor:	**Městys Štítary**	
Sídlo investora:	**č.p. 149, 671 02 Šumná**	
Místo stavby:	**parcela č. 6/1** **v k.ú. Štítary na Moravě**	
AKCE:	**ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY**	datum: 01/2022 stupeň PD: DPS stav. úřad: Štítary formát: 2xA4 měřítko: 1:125
NÁZEV:	D.1.4 Technika prostředí staveb Půdorys 1.NP - vzduchotechnika	**ČÍSLO VÝKRESU** **D.1.4.03**