



Osazení okna 0/1 – půdorys

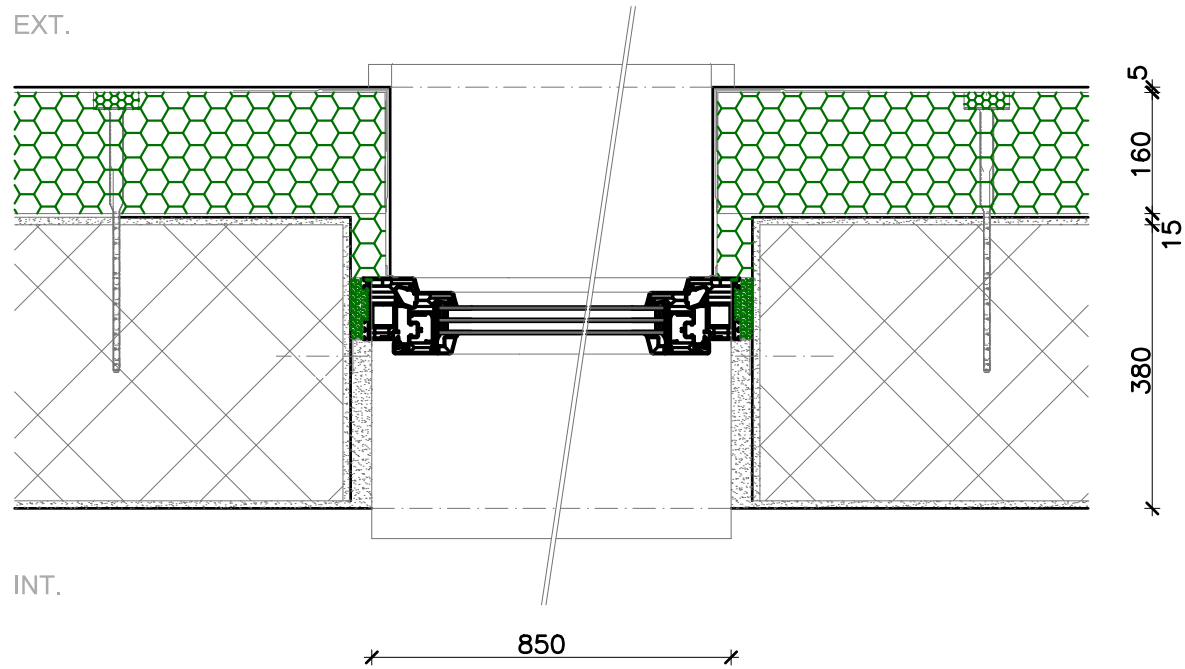

Osazení oken 0/2 – Řez A–A

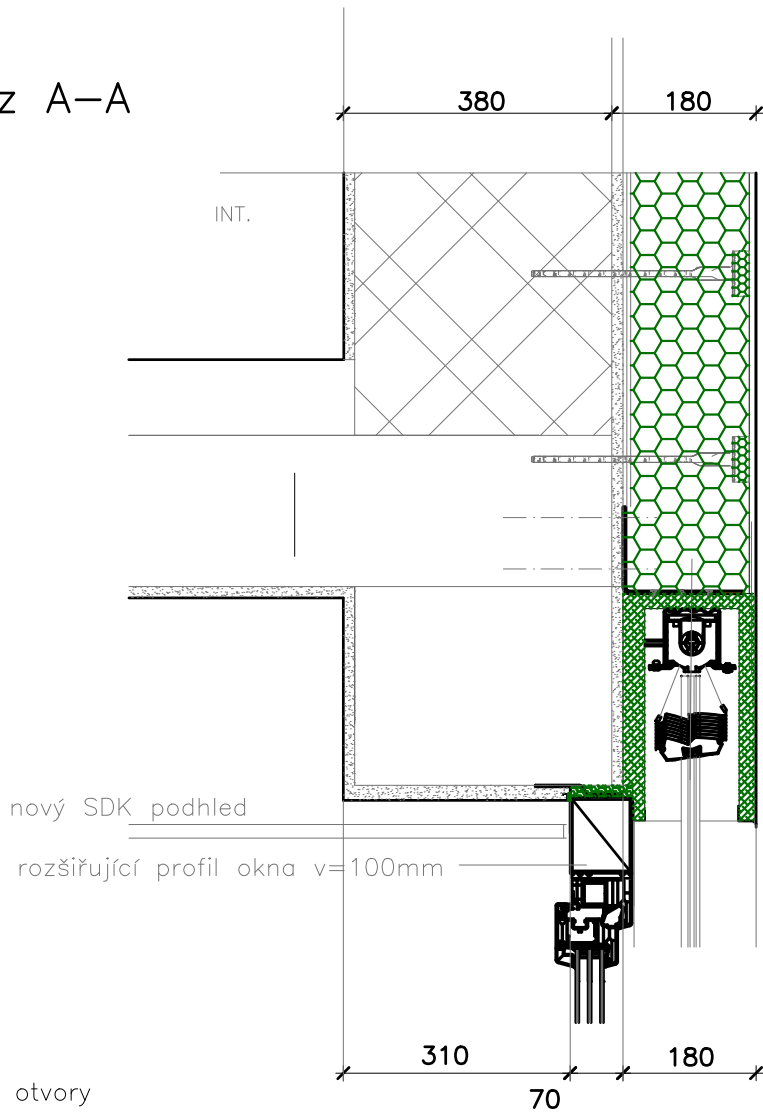

Poznámka:

Výplně otvorů T/1 a T/2 budou provedeny v předsažené montáži– do roviny s vnější stranou stávajících zděných meziokenních sloupků. Mezi takto vysazená okna budou osazeny výplňové prvky z Pir panelů, opatřených z vnější strany shodným materiálovým a barevným řešením jako budou mít výplně otvorů.

Vzhledem k vysunutí nových výplň otvorů bude provedena po vybourání stávajících okenních prvků oprava a doplnění omítek na stávajících špaletách a nadpraží okenních otvorů včetně jejich výmalby. Začištění bude provedeno na celou šířku špalet.

Součástí dodávky je rovněž osazení boxů pro venkovní žaluzie. Tyto budou v podomítkovém provedení, respektujícím sílu prováděného zateplení fasády. Boxy budou ze strany přiléhající k fasádě opatřeny tepelnou izolací tl. min. 30mm.

Osazení okenních otvorů musí být v souladu s technickými požadavky a předpisy dodavatele oken a v souladu s dotčenými ustanoveními normy ETICS – zejména pak těsnění spár mezi výplněmi otvorů a ostatními konstrukcemi stavby!

Venkovní žaluzie budou provedeny v maximální možné šířce při respektování šířky zateplení 160mm a požadavku na provedení v podomítkovém boxu. Předpokládá se tvarové provedení "Z", šířky min. 70 mm. Ovládání bude řešeno el. motorem pro lamely dlouhé přes dva okenní otvory vč. příslušných částí meziokenních prvků.

Venkovní parapety nejsou součástí dodávky výměny oken!


Na objektu probíhá realizace zateplovacího systému minerální vatou v tl. 160mm.


Tato dokumentace slouží pouze pro potřeby výměny výplň otvorů a s ní spojených stavebních úprav. Veškeré v ní uvedené rozměry je nutné před zahájením výroby ověřit na místě!

Jako podklad je použita projektová dokumentace k celkové opravě a dostavbě kulturního domu, zpracovaná společností BDA Architekti v 02.2019.

Ve výkresu zobrazené tvary okenních profilů a systému venkovních žaluzií jsou pouze informativní.

Osazení oken 0/2 – půdorys

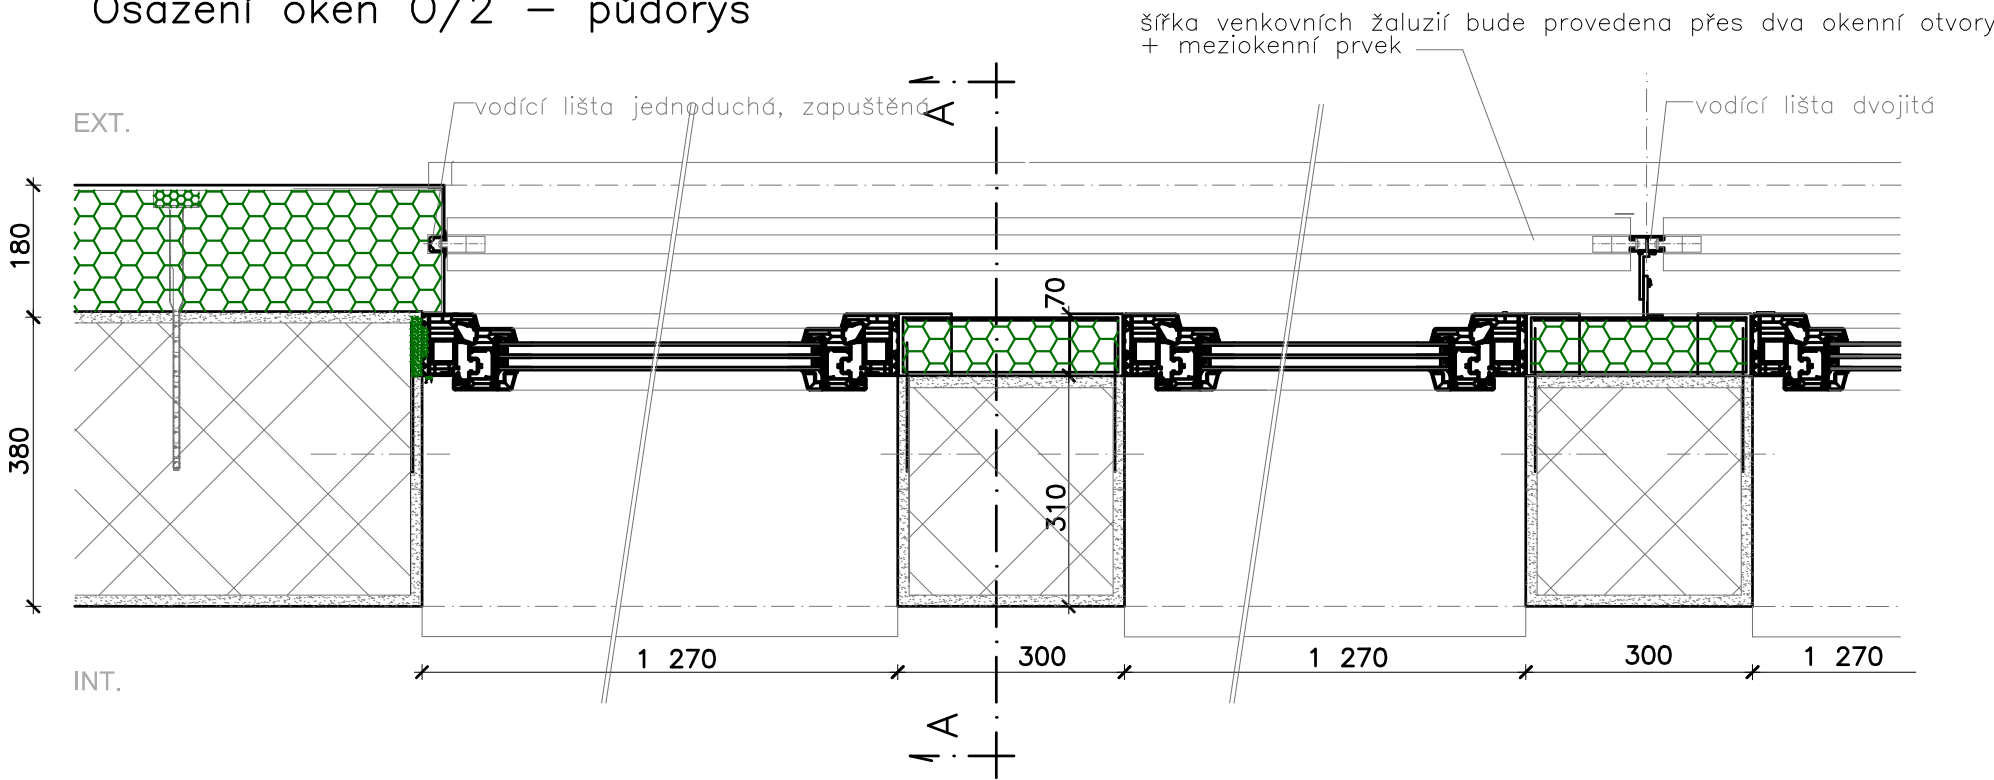

Ing.arch.Doležal-PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 788 03 NOVÝ MALÍN 4		 <b>ING.ARCH. DOLEŽAL</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 788 03 Nový Malín tel.:777 675 375 ičo:12098221
Zodp. projektant :	ING.ARCH. VÁCLAV DOLEŽAL	
Vypracoval :	ING.ARCH. VÁCLAV DOLEŽAL	
Investor :	Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh	
Kraj / okres :	Olomoucký/ Šumperk	
Místo :	Zábřeh, poz. p.č. 1969/1, k.ú.Zábřeh na Moravě	Formát : 3 A4 Datum : 12.2024 Stupeň : DSP Měřítko : 1:10 Výkres č. : D 1.5.
Akce :		
Výměna oken		
Kulturní dům Zábřeh		
Detaily		