


LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP

ČÍSLO MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.01	ZÁVETRIE	13,72
1.02	FOYER	98,60
1.03	CHODBA (V PŮVODNEJ ČASTI BUDOVY)	82,03
1.04	KABINET	17,01
1.05	TRIEDA 4. ROČNÍK, REKONŠTRUOVANÁ	54,68
1.06	Špeciálna učebňa - čítateľskej gramotnosti, informatiky, knižnica	55,13
1.07	WC + UMÝVADLO - učiteľ	1,58
1.08	HYGIEN. PREDSIEN - žiaci	6,93
1.09	PISOÁRE - žiaci	6,22
1.10	WC žiaci	1,83
1.11	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	30,45
1.12	KOTOLŇA	15,73
1.13	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ	71,48
1.14	KABINET	16,40
1.15	KABINET	16,13
1.16	WC + UMÝVADLO, HYGIEN. PRIESTOR PRE ŽIAČKY Z 2. STUPNA Z 2.NP	2,24
1.17	HYGIEN. PREDSIEN - žiačky	7,23
1.18	WC žiačky (3 x)	3,68
1.19	SCHODISKO	6,35
1.20	MIESTNOSŤ UPRATOVAČKY	2,70
1.21	FREE ZÓNA	18,71
1.22	CHODBA (NOVOVYTVORENÁ)	50,00
1.23	TRIEDA 3. ROČNÍK - NOVOVYTVORENÁ	58,79
1.24	TRIEDA 1. ROČNÍK - NOVOVYTVORENÁ	52,93
1.25	TRIEDA 2. ROČNÍK - NOVOVYTVORENÁ	58,17
1.26	ZBOROVŇA	36,38
1.27	VÝŤAH	2,03
1.28	ZÁVETRIE	5,71
1.29	EXTERIÉR SCHODISKO	10,30
CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1.NP (MIEST. Č. 1.02 - 1.26)		771,38 m²
PLOCHA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV NA 1.NP		29,73 m²

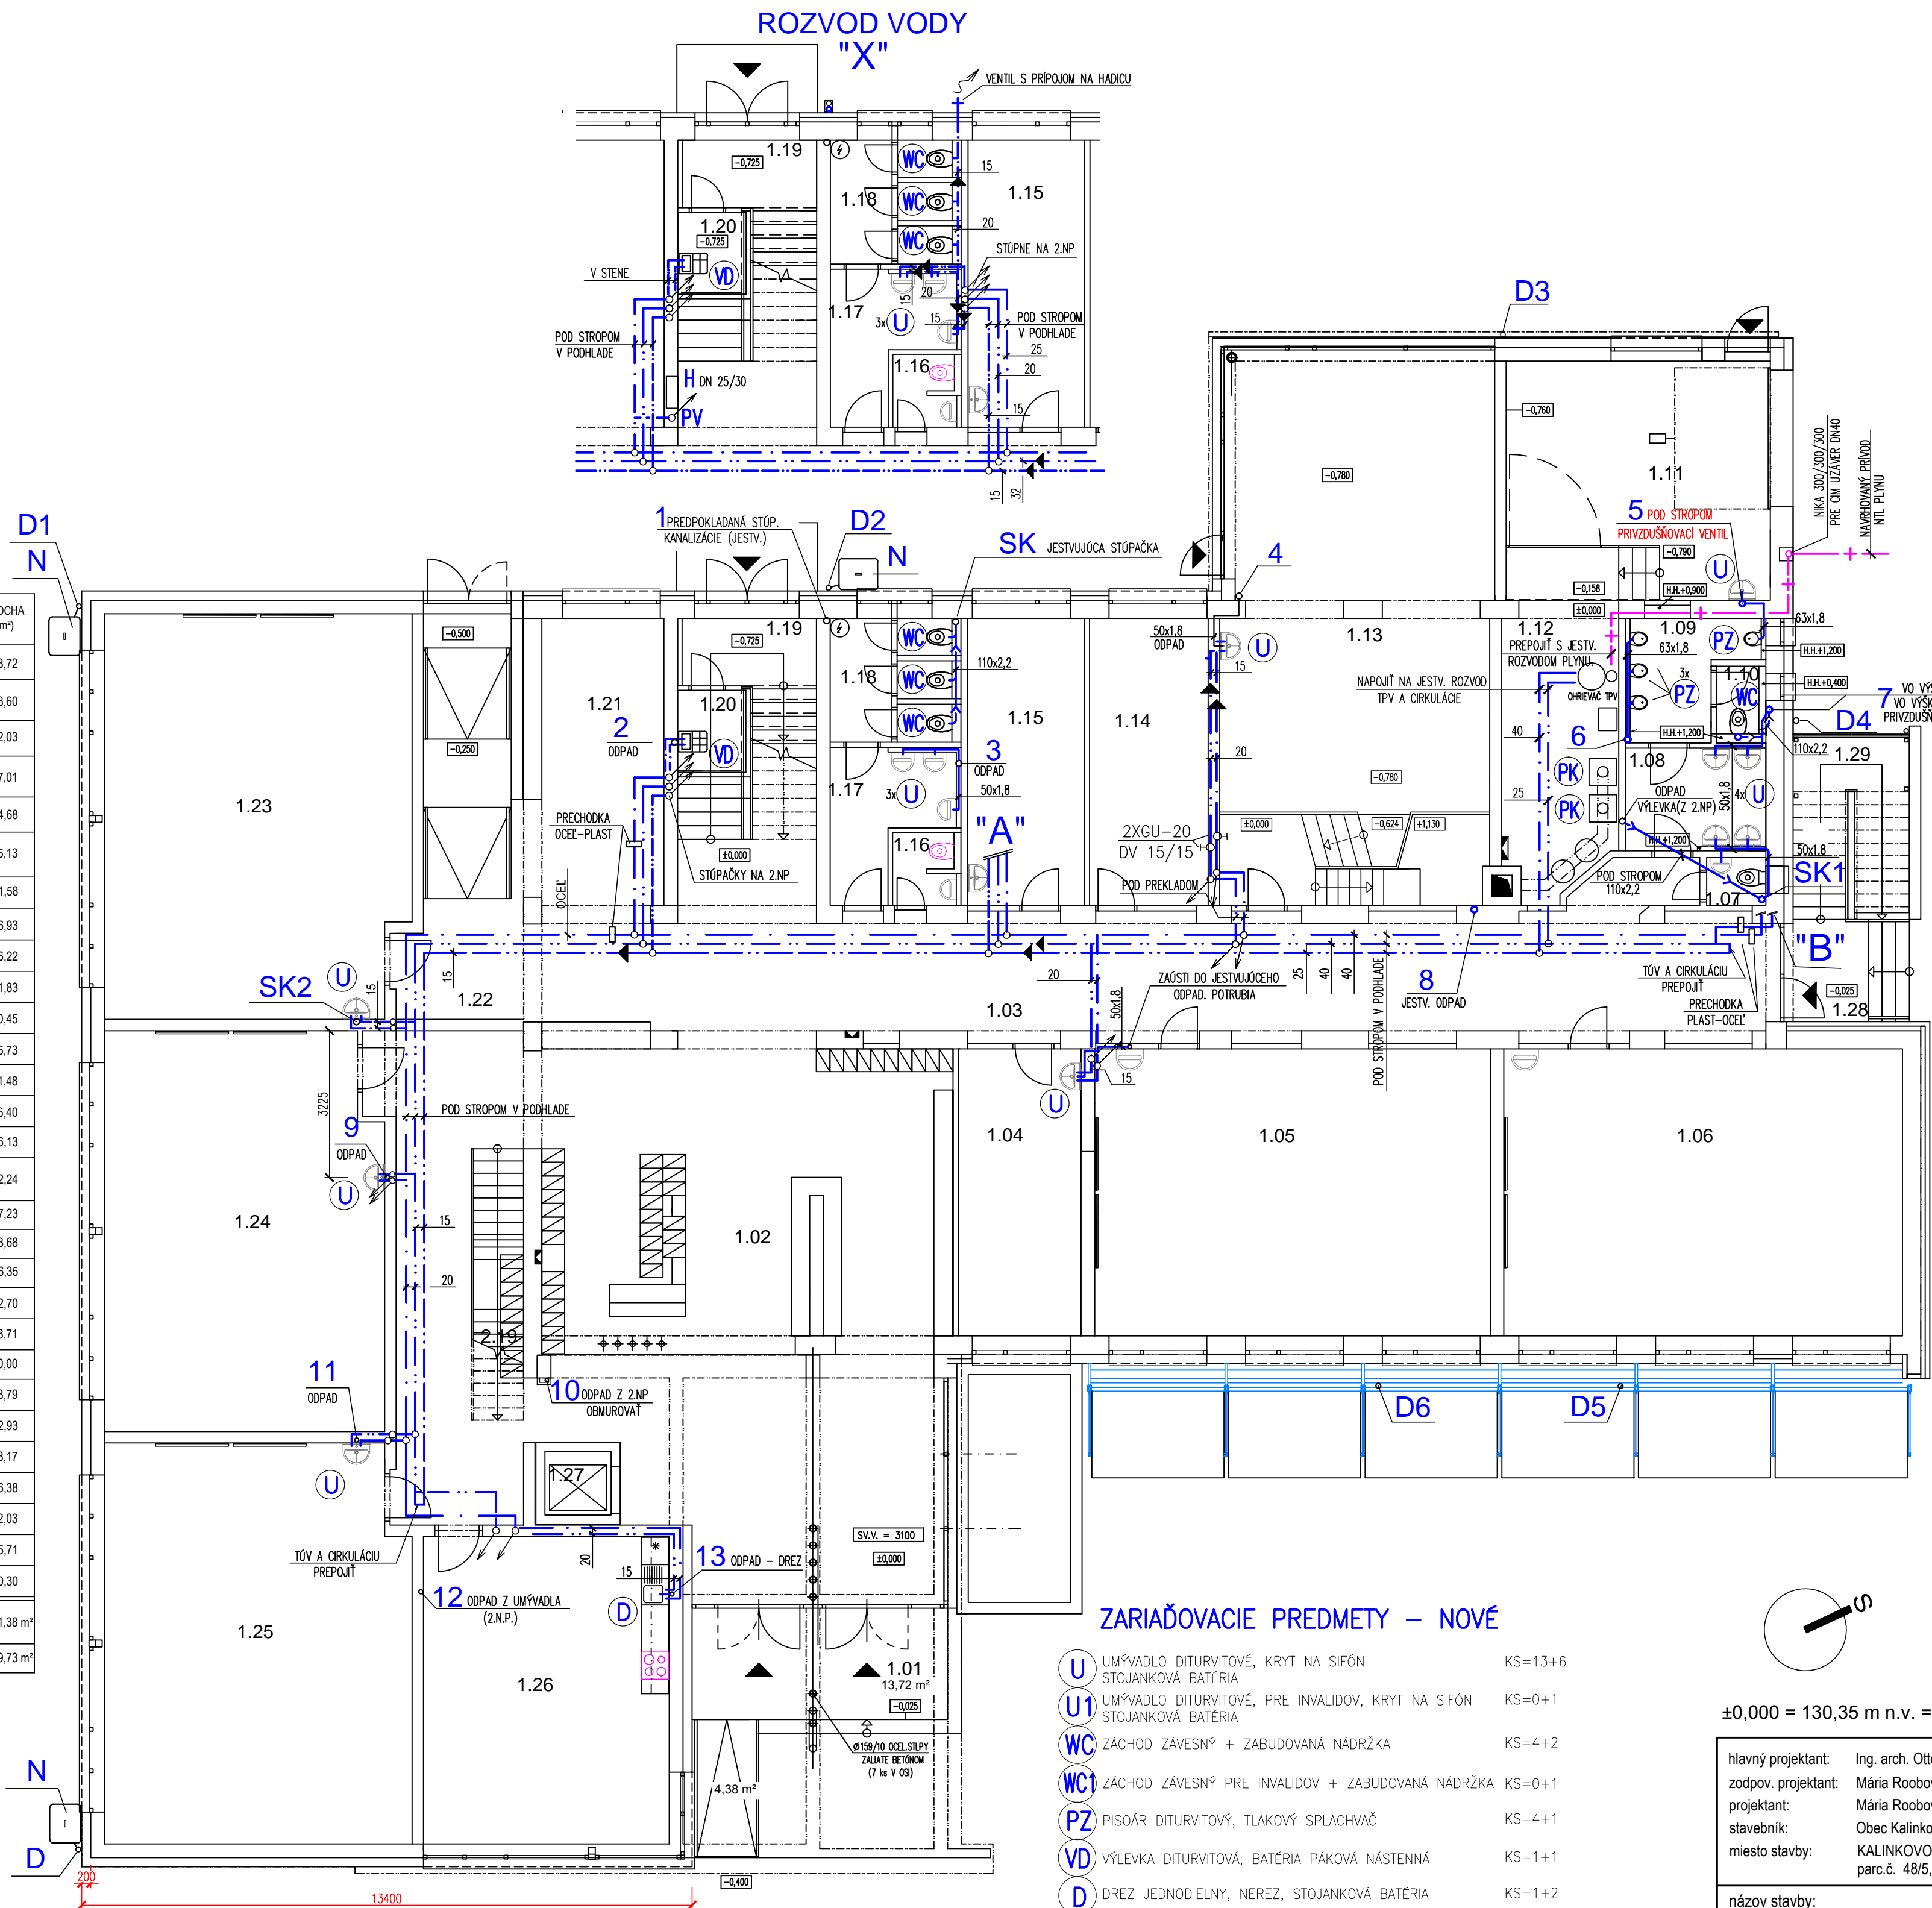


ZARIAĎOVACIE PREDMETY – NOVÉ

- U UMÝVADLO DITURVITOVÉ, KRYT NA SIFÓN STOJANKOVÁ BATÉRIA KS=13+6
- U1 UMÝVADLO DITURVITOVÉ, PRE INVALIDOV, KRYT NA SIFÓN STOJANKOVÁ BATÉRIA KS=0+1
- WC ZÁCHOD ZÁVESNÝ + ZABUDOVANÁ NÁDRŽKA KS=4+2
- WC1 ZÁCHOD ZÁVESNÝ PRE INVALIDOV + ZABUDOVANÁ NÁDRŽKA KS=0+1
- PZ PISOÁR DITURVITOVÝ, TLAKOVÝ SPLACHVAČ KS=4+1
- VD VÝLEVKA DITURVITOVÁ, BATÉRIA PÁKOVÁ NÁSTENNÁ KS=1+1
- D DREZ JEDNODIELNY, NEREZ, STOJANKOVÁ BATÉRIA KS=1+2
- PK JESTVUJÚCI VISSMANN VITODENS 200 12–45 kW SPOTREBA PLYNU 5,4m³/hod. KS=2
- Oh OHRIEVAČ TPV – VITOCELL V100, OBJEM 300 ltr. – JESTVUJÚCI

POZNÁMKA:
— NEOZNAČENÉ ZARIAĎOVACIE PREDMETY ZDRAVOTECHNIKY SÚ EXISTUJÚCE A OSTÁVAJÚ.

- LEGENDA:
- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - PVC HRDLOVÉ
 - ROZVOD NTL PLYNU
 - STUDENÁ VODA
 - TEPLÁ VODA
 - CIRKULÁCIA



±0,000 = 130,35 m n.v. = +0,70 m nad úrovňou asfalt. komunikácie pred ZŠ

hlavný projektant: Ing. arch. Otto Csáder		ODC bývanie s.r.o.	
zodpov. projektant: Mária Roobová		Lipnická 3125	
projektant: Mária Roobová		900 42 Dunajská Lužná	
stavebník: Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo		0903 755 588, odc.atelier@gmail.com	
miesto stavby: KALINKOVO, Školská ulica, k.ú. Kalinkovo, stavba súpisné č. 194 parc.č. 48/5, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11 - C-KN, parc.č. 48, 49, 56, 57 - E-KN		www.odc.wb.sk	
názov stavby: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO		dátum: 03/2020 stupeň: RD	č. paré
profesia: ZT + PLYNOINŠT.	názov výkresu: Pôdorys 1.NP	mierka: 1:100	č.výkr. 4