



PAVLÓN - A

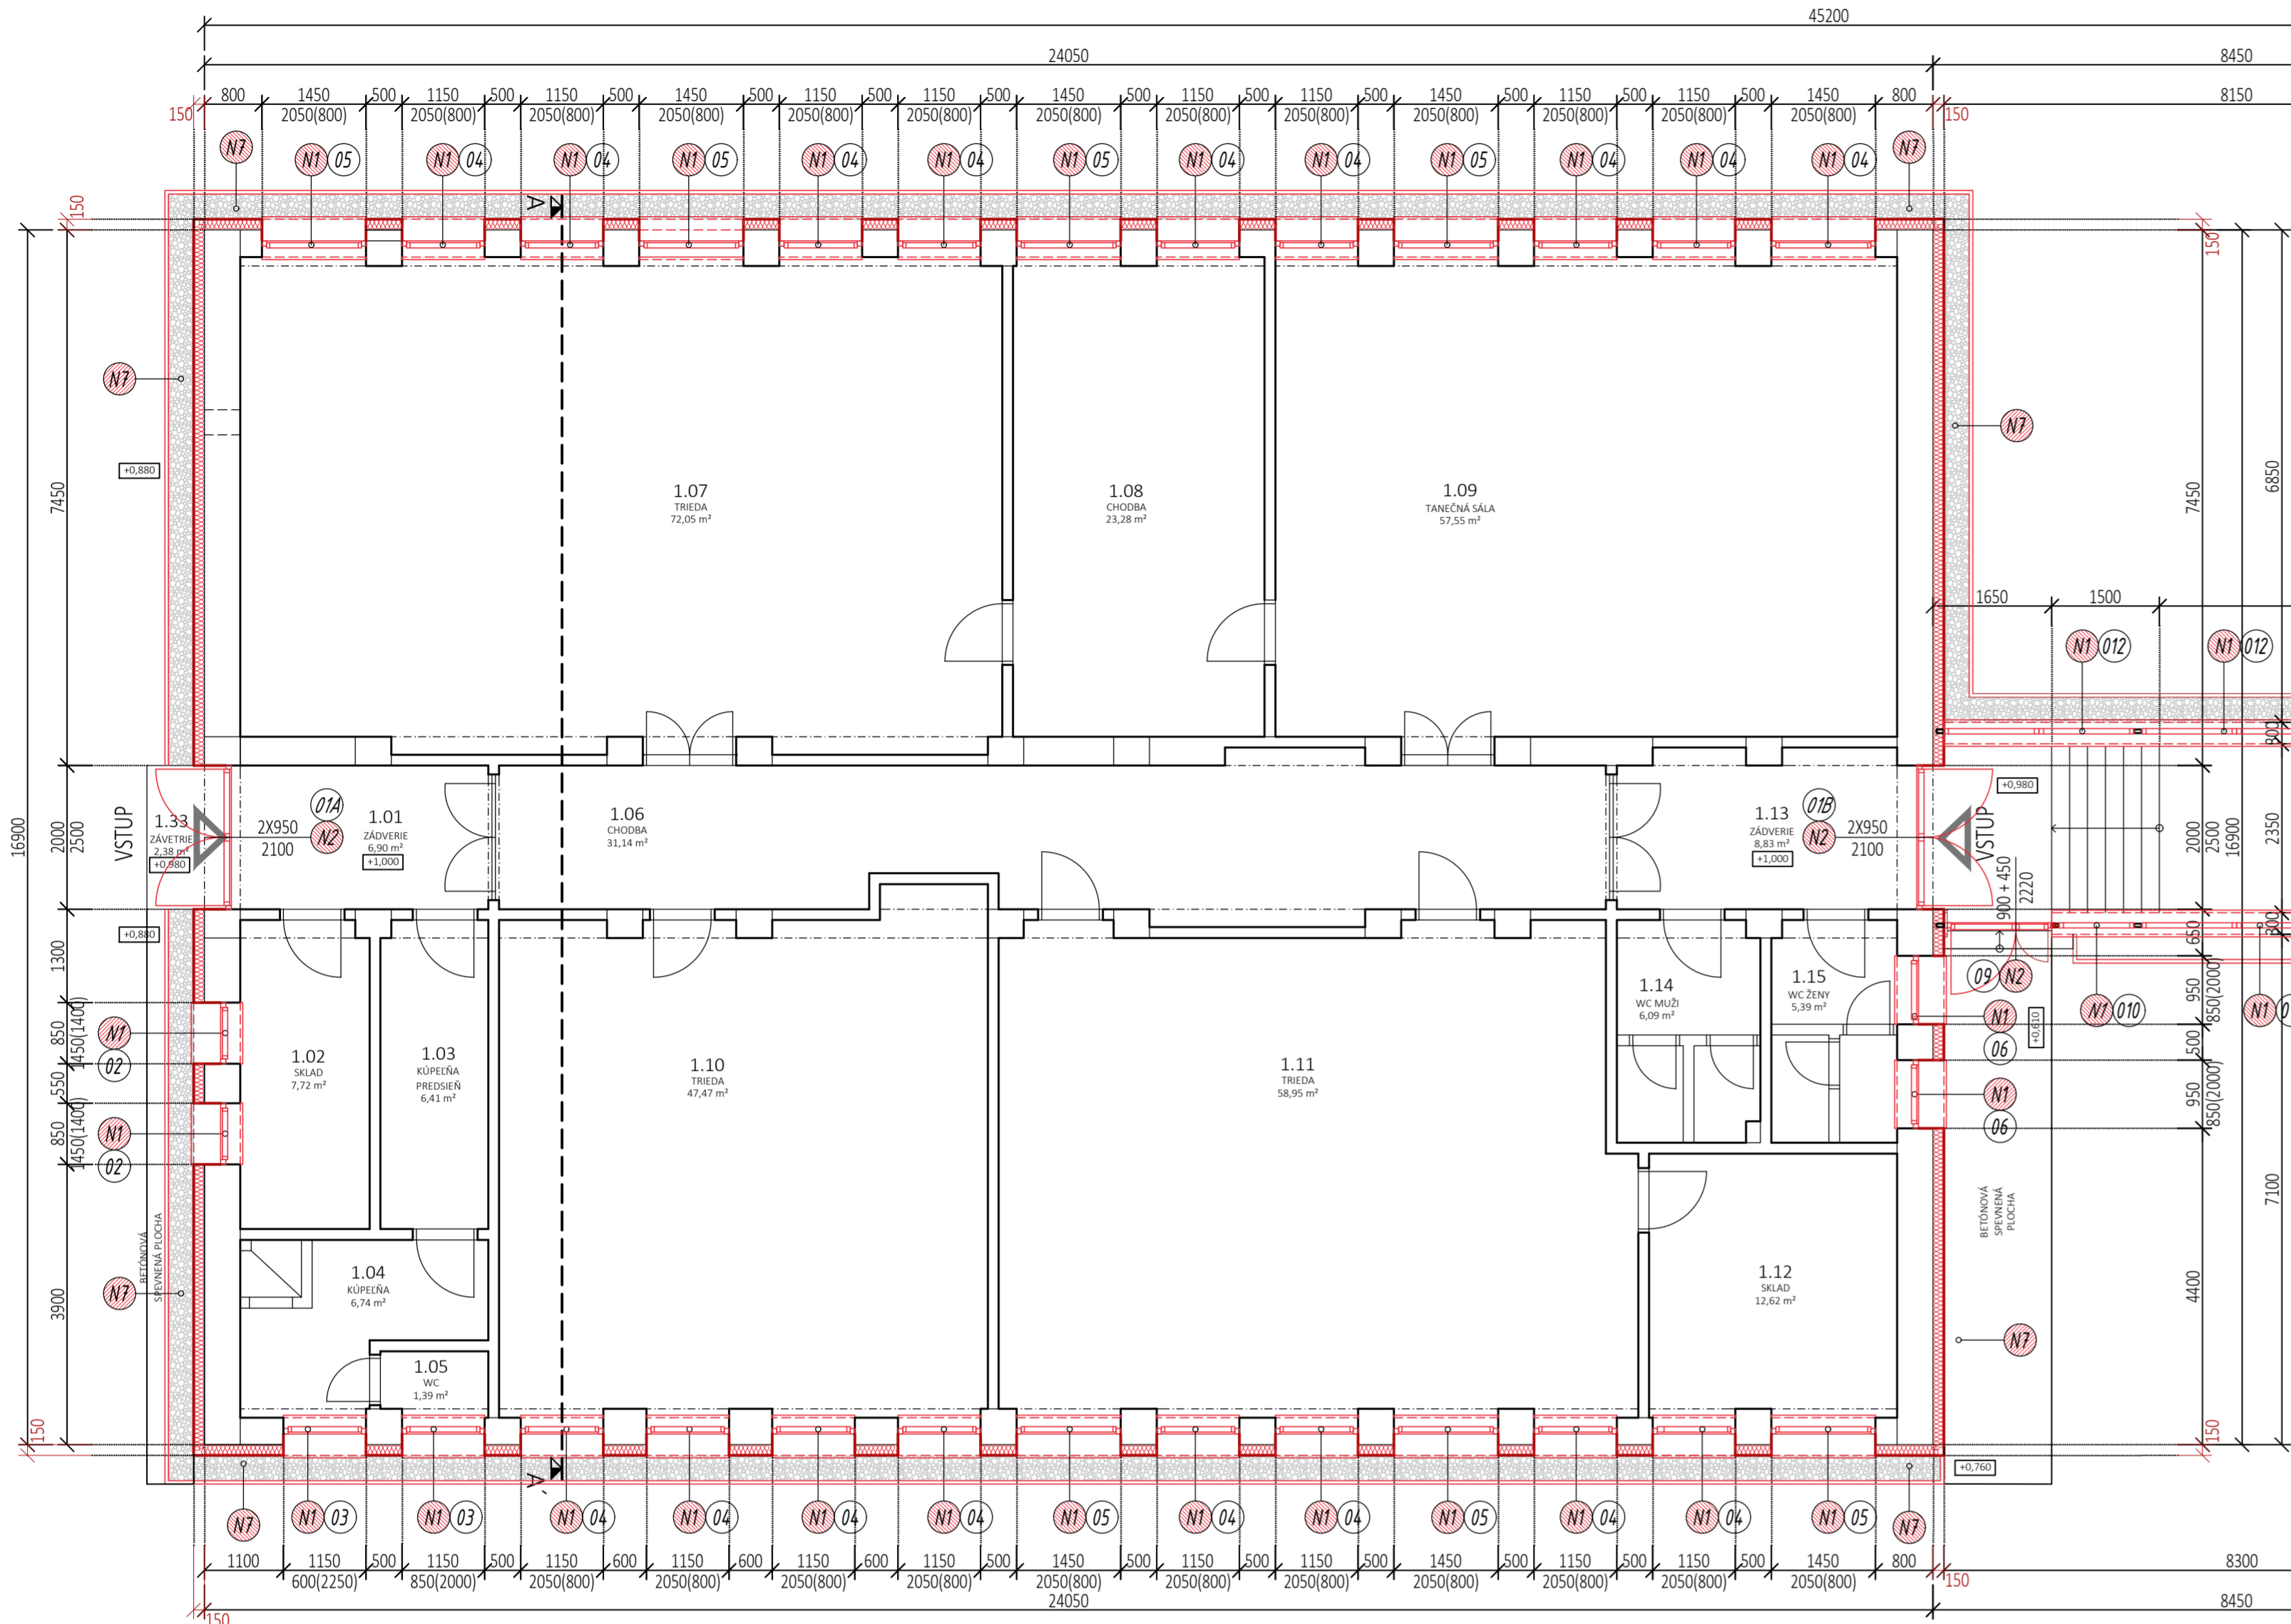

PAVLÓN - B

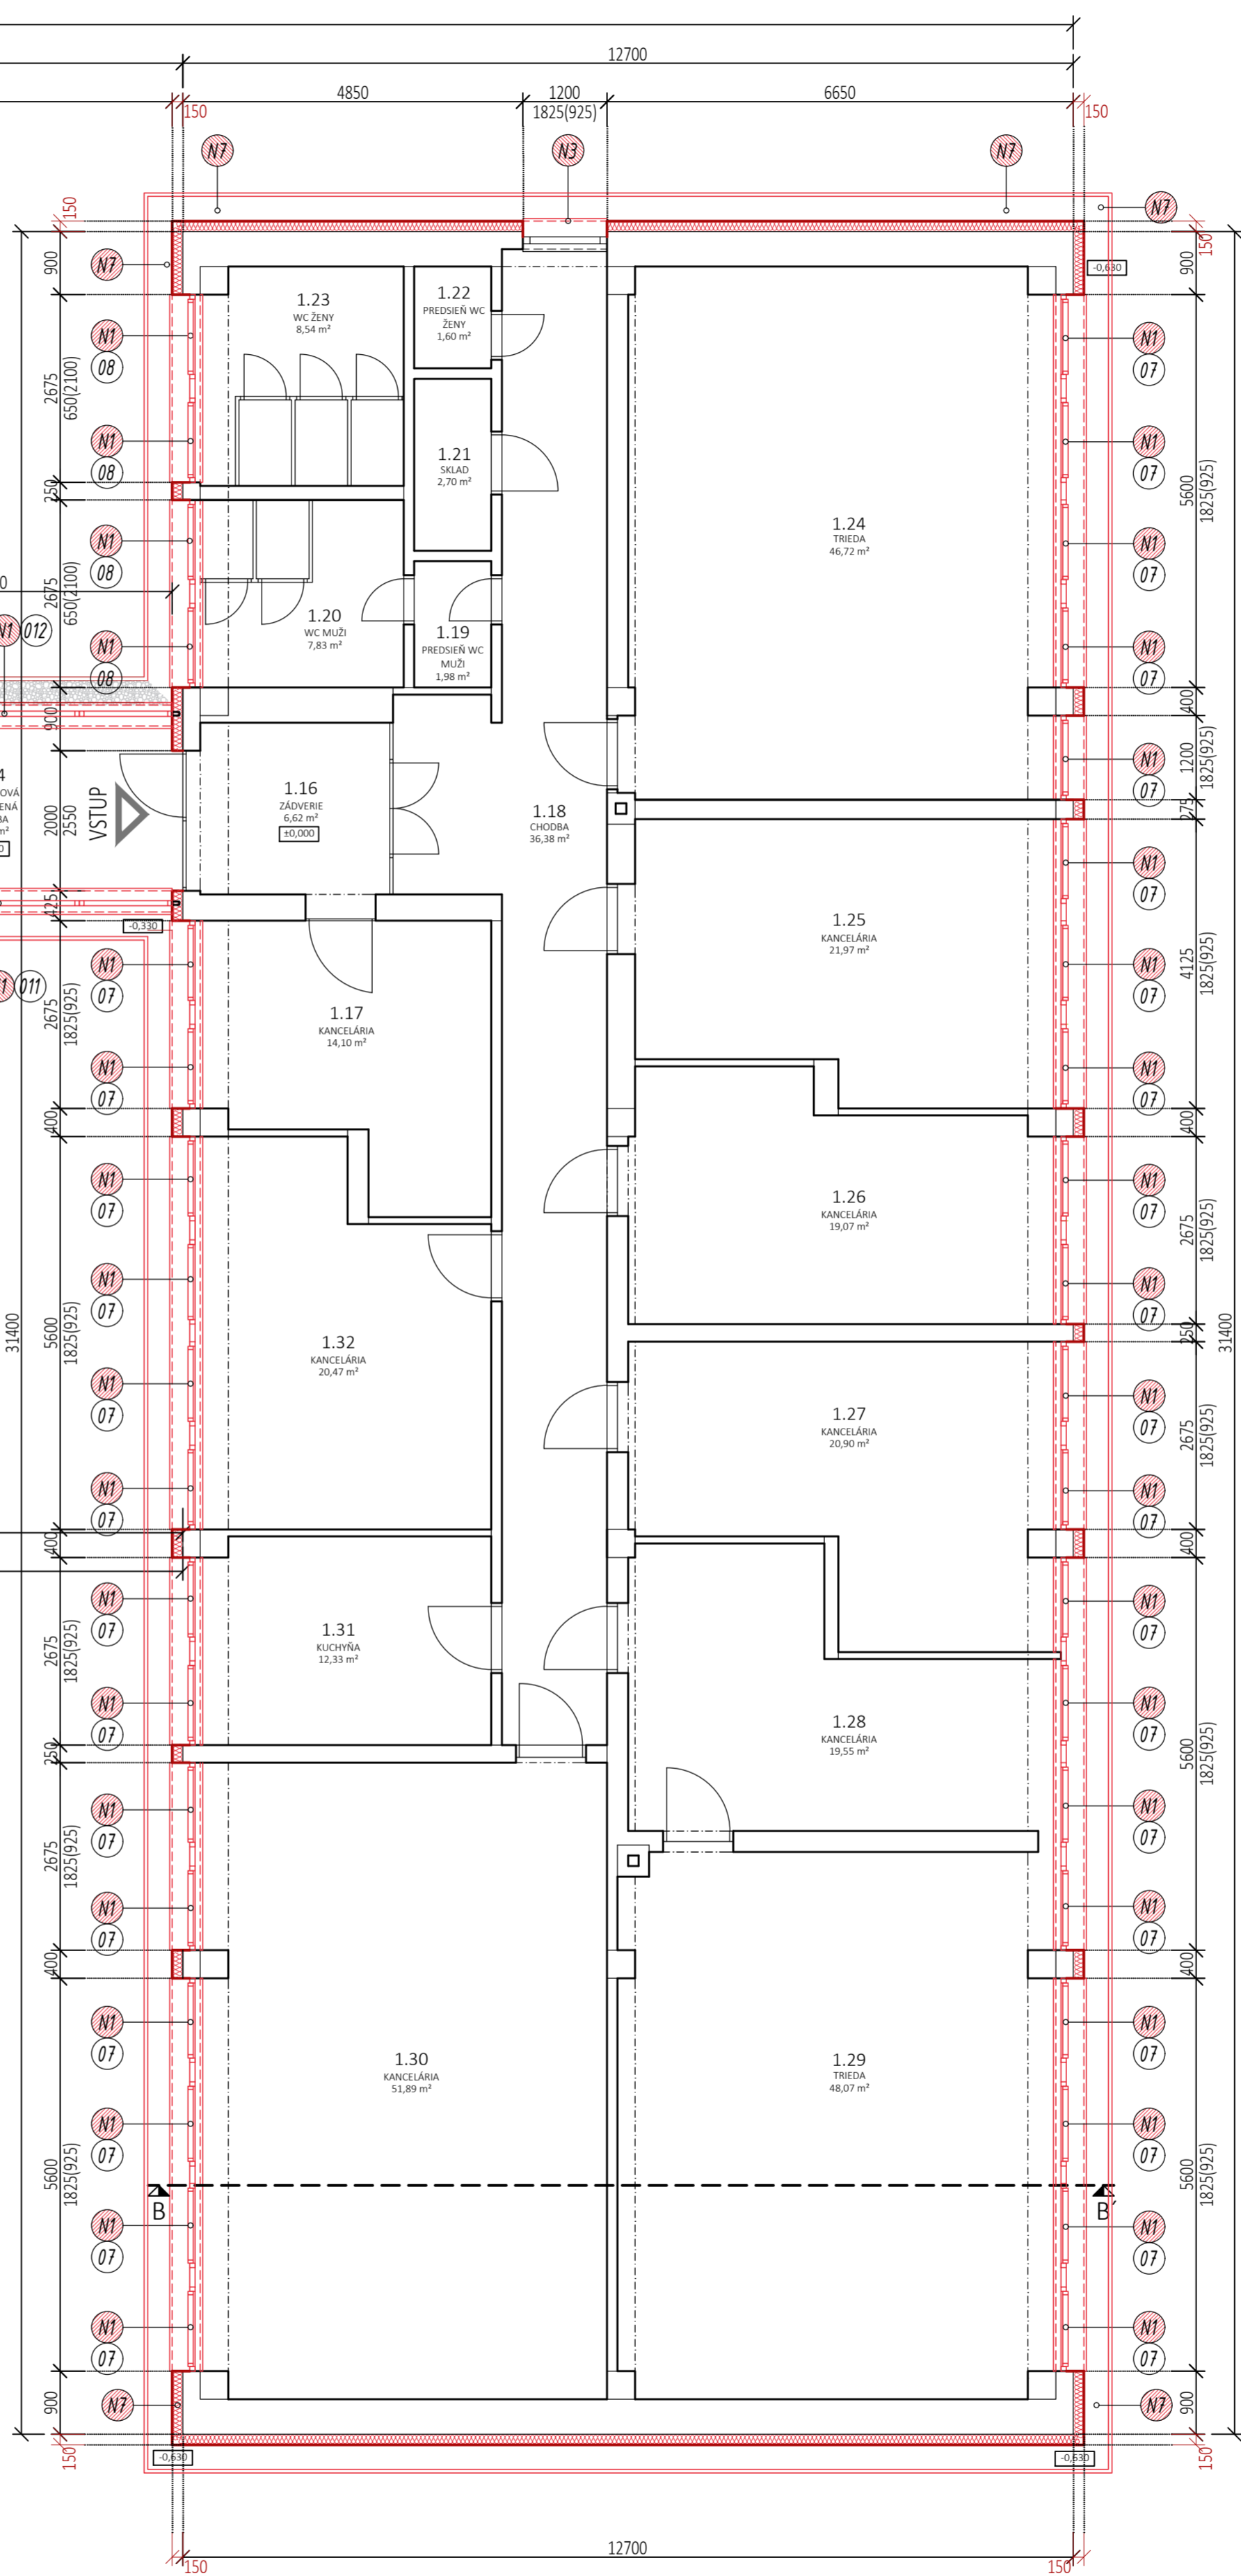

LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	ZÁVĚRĚ	6,90	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1	VPC OMÍTKA, STIERKA
1.02	SKLAD	7,72	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1	VPC OMÍTKA, STIERKA
1.03	KÚPEĽNÁ PREDSEŇ	6,41	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAMICKÝ OBLAD, V.O. 2000mm/v VPC OMÍTKA, STIERKA
1.04	KÚPEĽNÁ	6,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAMICKÝ OBLAD, V.O. 2000mm/v VPC OMÍTKA, STIERKA
1.05	WC	1,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAMICKÝ OBLAD, V.O. 2000mm/v VPC OMÍTKA, STIERKA
1.06	CHODBA	31,14	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1	VPC OMÍTKA, STIERKA
1.07	TRIEBA	72,05	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1	VPC OMÍTKA, STIERKA
1.08	CHODBA	23,28	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1	VPC OMÍTKA, STIERKA
1.09	TANEČNÁ SÁLA	57,55	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1	VPC OMÍTKA, STIERKA
1.10	TRIEBA	47,47	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1	VPC OMÍTKA, STIERKA
1.11	TRIEBA	58,95	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1	VPC OMÍTKA, STIERKA
1.12	SKLAD	12,62	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1	VPC OMÍTKA, STIERKA
1.13	ZÁVĚRĚ	8,83	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1	VPC OMÍTKA, STIERKA
1.14	WC MUŽI	6,09	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAMICKÝ OBLAD, V.O. 2000mm/v VPC OMÍTKA, STIERKA
1.15	WC ŽENY	5,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAMICKÝ OBLAD, V.O. 2000mm/v VPC OMÍTKA, STIERKA
1.16	ZÁVĚRĚ	6,62	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1	VPC OMÍTKA, STIERKA
1.17	KANCELÁRIA	14,10	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1	VPC OMÍTKA, STIERKA
1.18	CHODBA	36,38	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1	VPC OMÍTKA, STIERKA
1.19	PREDSEŇ WC MUŽI	1,98	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAMICKÝ OBLAD, V.O. 2000mm/v VPC OMÍTKA, STIERKA
1.20	WC MUŽI	7,83	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAMICKÝ OBLAD, V.O. 2000mm/v VPC OMÍTKA, STIERKA
1.21	SKLAD	2,70	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1	VPC OMÍTKA, STIERKA
1.22	PREDSEŇ WC ŽENY	1,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAMICKÝ OBLAD, V.O. 2000mm/v VPC OMÍTKA, STIERKA
1.23	WC ŽENY	8,54	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAMICKÝ OBLAD, V.O. 2000mm/v VPC OMÍTKA, STIERKA
1.24	TRIEBA	46,72	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1	VPC OMÍTKA, STIERKA
1.25	KANCELÁRIA	21,97	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1	VPC OMÍTKA, STIERKA
1.26	KANCELÁRIA	19,07	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1	VPC OMÍTKA, STIERKA
1.27	KANCELÁRIA	20,90	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1	VPC OMÍTKA, STIERKA
1.28	KANCELÁRIA	19,55	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1	VPC OMÍTKA, STIERKA
1.29	TRIEBA	48,07	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1	VPC OMÍTKA, STIERKA
1.30	KANCELÁRIA	51,89	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1	VPC OMÍTKA, STIERKA
1.31	KUCHYŇA	12,33	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1	KERAMICKÝ OBLAD, V.O. 900-1400mm/v VPC OMÍTKA, STIERKA
1.32	KANCELÁRIA	14,10	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P1	VPC OMÍTKA, STIERKA
1.33	ÚŽITKOVÁ PLOCHA	686,88			
1.34	ZÁVĚRĚ	2,38	DLAŽBA TERAZZO	P3	
1.34	EXTER. ZASTŘEŠENÁ CHODBA	19,86	DLAŽBA TERAZZO	P3	
	ÚŽITKOVÁ PLOCHA SPOLU	709,12			

LEGENDA MATERIÁLŮV

- EXISTUJÚCE STAVEBNÉ KONŠTRUKCE
- EXISTUJÚCE STAVEBNÉ KONŠTRUKCE ZATEPLENÉ MINERÁLNOU VLNOU HR. 150MM

LEGENDA OZNAČENÍ

- OSADENIE NOVÝCH OKENNÝCH VÝPLŇÍ VRÁTANE PARAPETOV
- OSADENIE NOVÝCH DVERNÝCH VÝPLŇÍ
- OSADENIE EXTERIÉROVÝCH PARAPETOV
- NAVROHOVANÝ OKAPOVÝ CHODNÍK - ŠÍRKA 400MM

NÁZOV STAVBY:		ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY V MESTE TLMAČE		Kováč Architects Štef. SNP 997/13, Galanta 924 01 0906 534 036 office@kovacarchitects.sk	
STAVEBNÝ OBJEKT:		SO 02 - VEDĽAŠIA BUDOVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY			
MESTO STAVBY:		k. ú. Tlmače, č. parc. 5999/77, 5999/104, 5999/698			
INVESTOR:		MESTO TLMAČE, 935 21 Tlmače	ÚČEL:	P.SP.	
AUTOR:		Ing. KRISTÍNA SÁNDOROVÁ	PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA	
DOPOVEDNÝ PROJEKTANT:		Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	DÁTUM:	10/2021	
VYPRACOVÁV:		Bc. PATRIK KOVÁČS	ČÍSLO ZÁKAZY:	2021/012	
OBZAH VÝKRESU:		PÓDORYS 1NP. - NAVROHOVANÝ STAV		MEŠKA:	1 : 75
				FORMÁT:	594 x 900
				Č. VÝKRESU:	A7