



TVAR NOSNEJ KONŠTRUKCIE

PRIEČNY REZ B-B
1:50

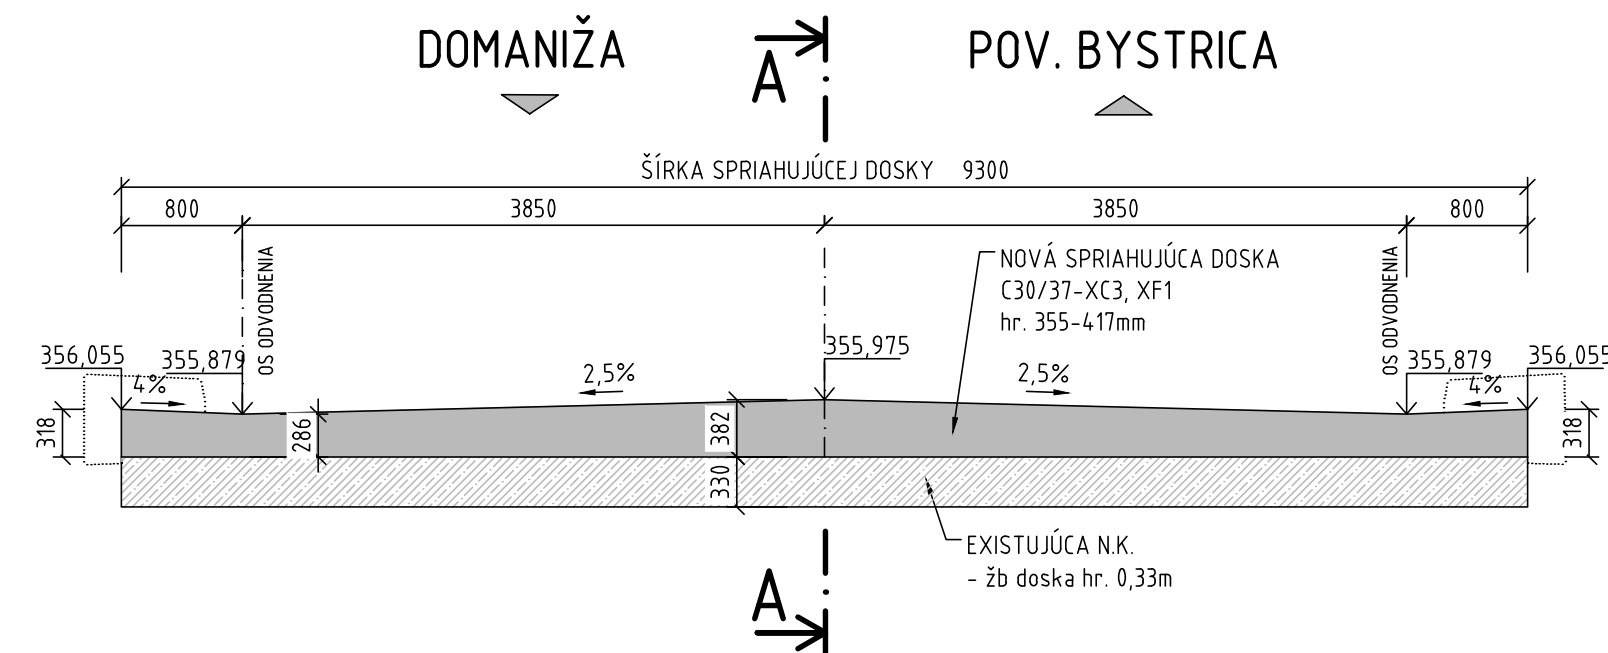


POZDĚŽNY REZ A-A
1:50

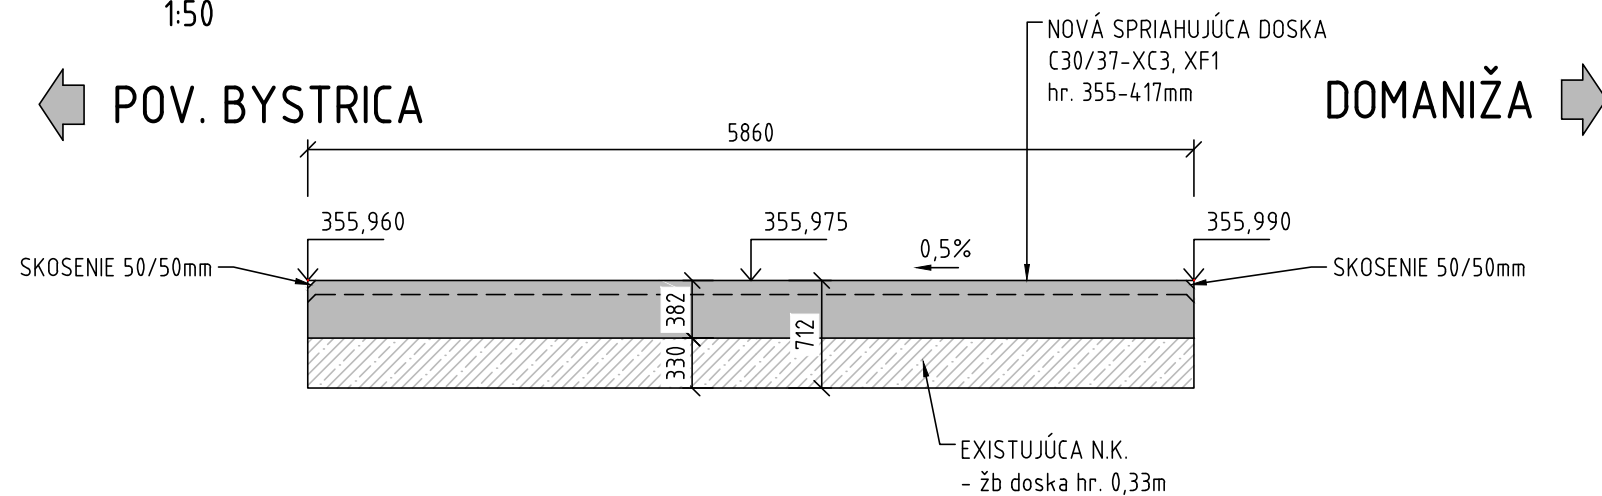

POZNÁMKA :

1. PRESNÉ ROZMERY A HRúbKA NOVEJ SPRIAHUjúCEJ DOSKY, AKO AJ POZDĺžNY SKLON POVRCHU EXISTUjúCEJ DOSKY BUDú UPRESNENÉ AŽ PO ODBúRANÍ EXISTUjúCEHO ZVRŠKU MOSTA (PO HORNÝ POVRCH EXIST. N.K.) A NÁSLEDNOM GEODETICKOM ZAMERANÍ.
2. PO ZAMERANÍ SA DO EXISTUjúCEJ DOSKY NAVRtAJú 2 OTVORY $\varnothing 70\text{MM}$ PRE OSADENIE DRENÁžNEJ TVAROVKY
3. PRI POZDĺžNOM SKLONE MENŠOM AKO 0,5% SA HORNÝ POVRCH SPRIAHUjúCEJ DOSKY VYSPÁDUJE DO 0,5%-NÉHO SKLONU

PÔDORYS
1:50

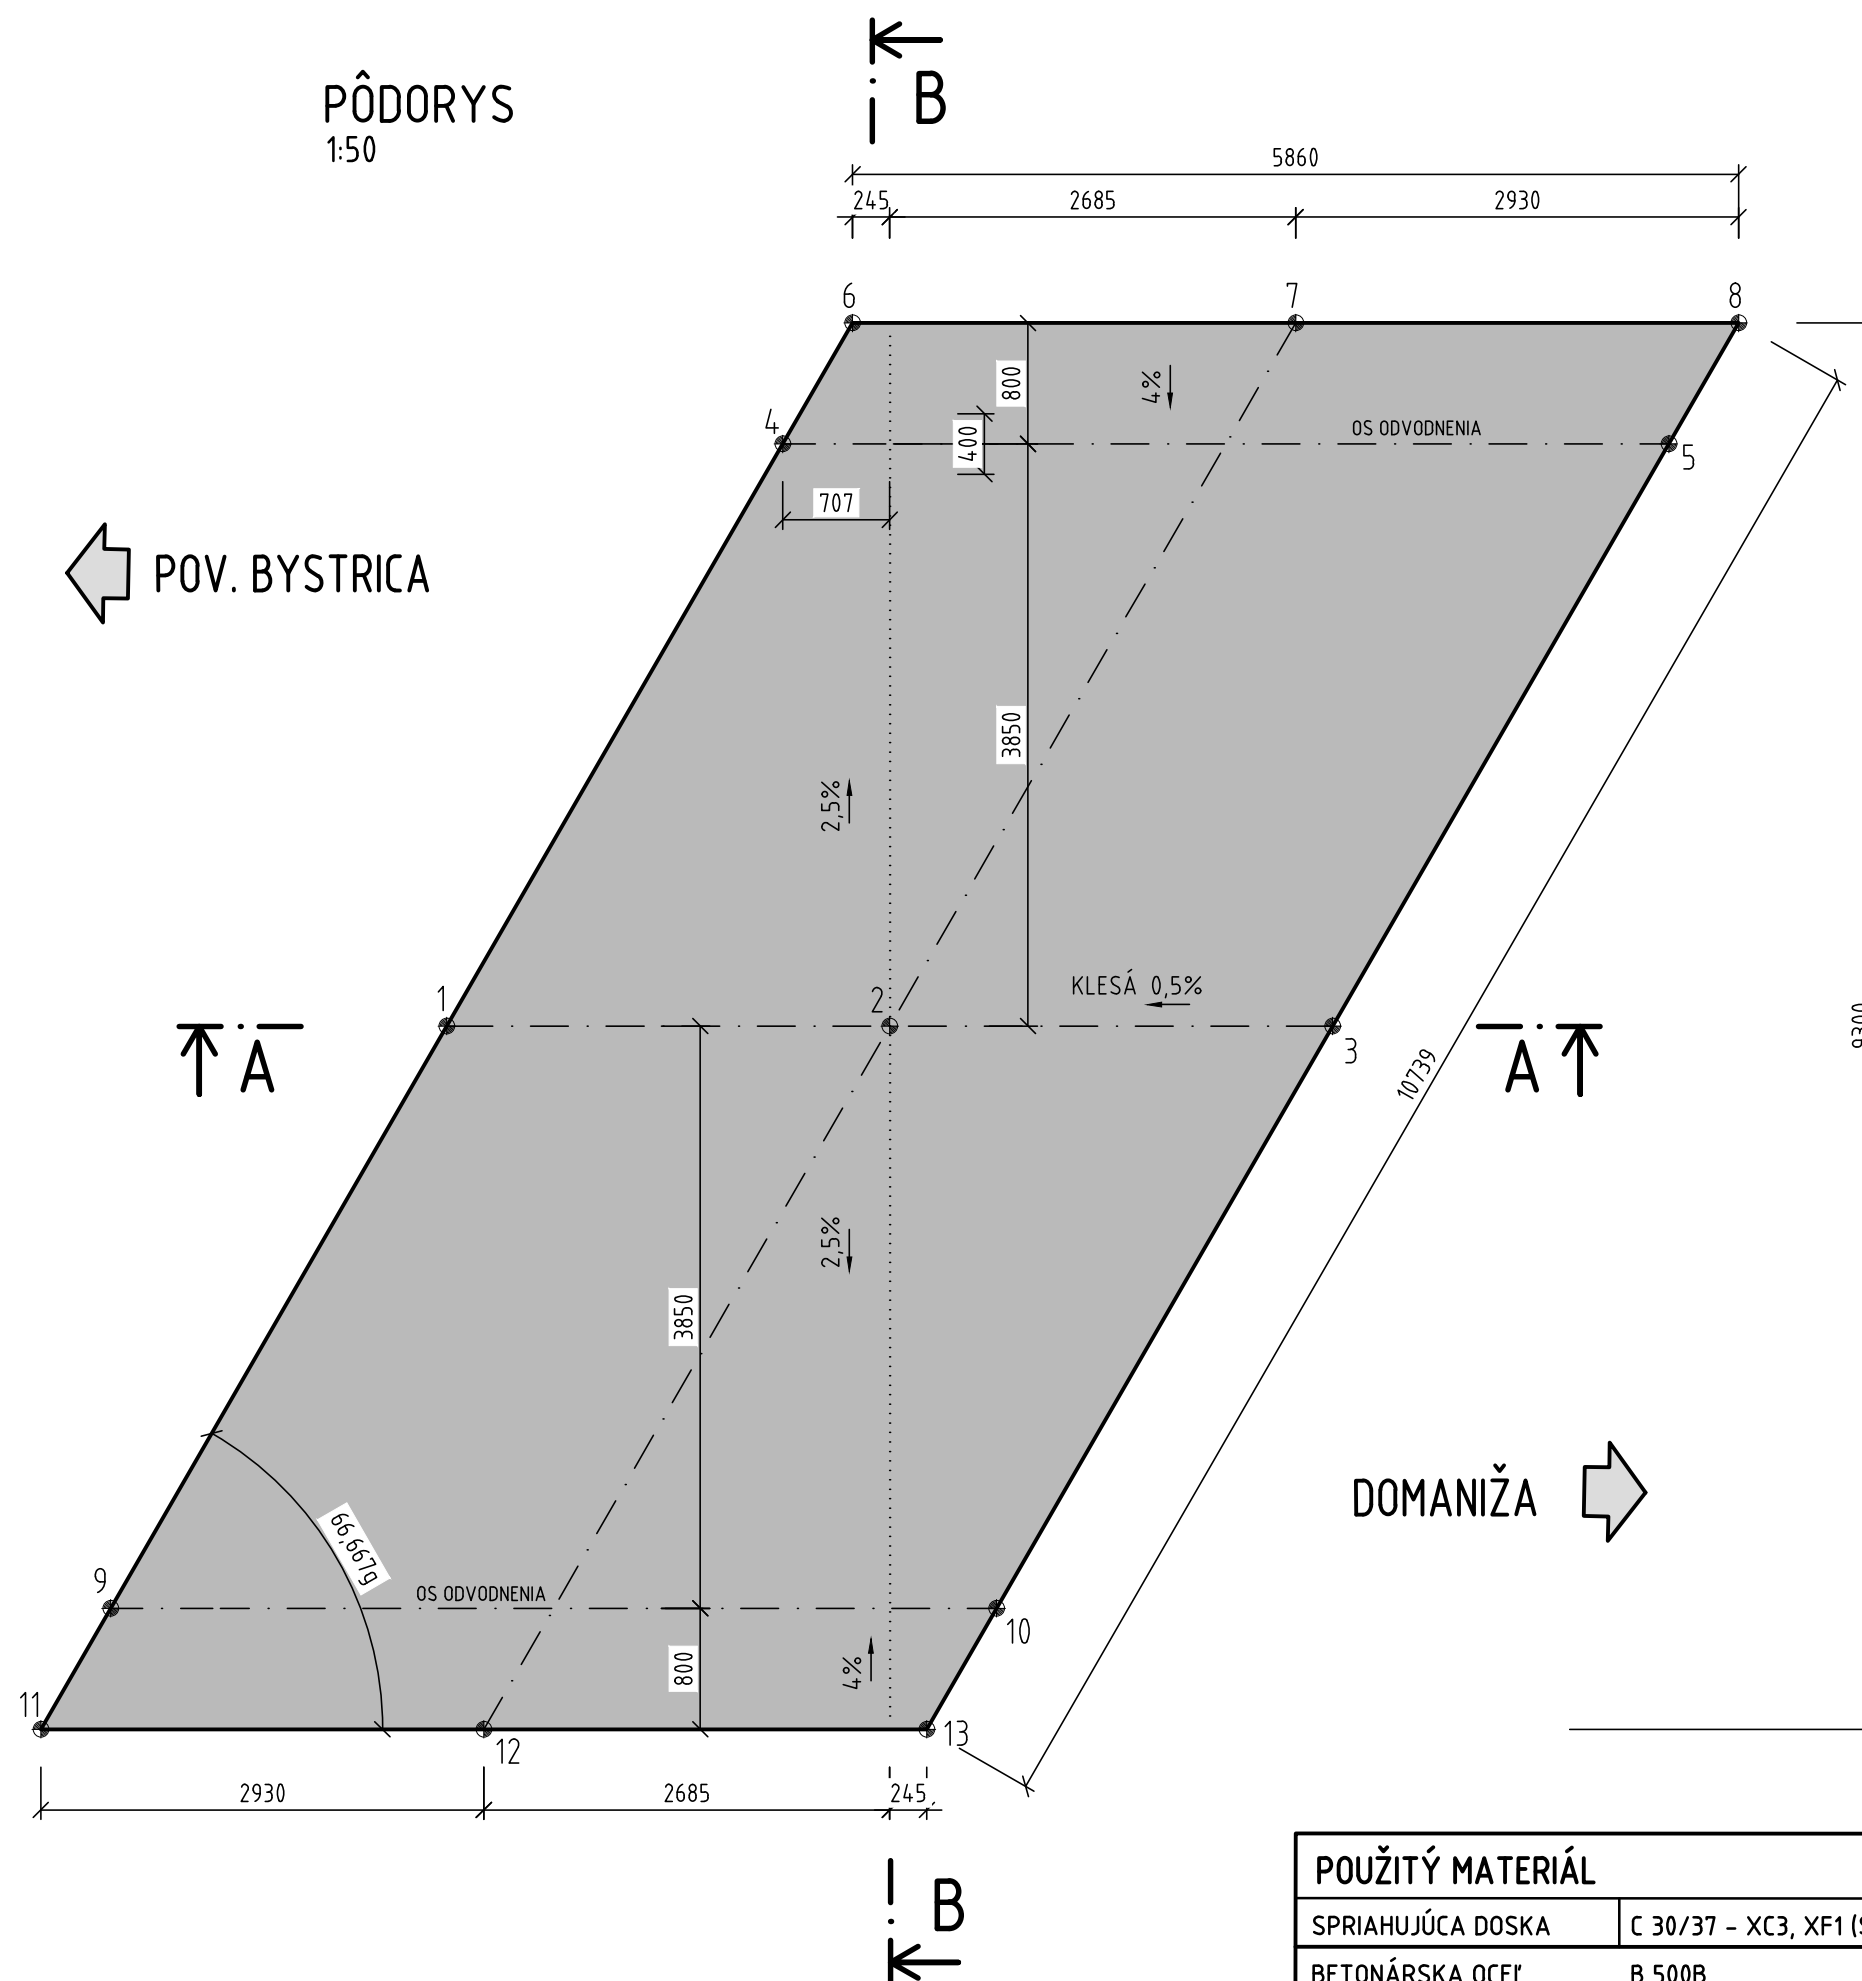

SPRIAHOJÚCA DOSKA

Vytyčovací body (S - JTSK)

Číslo bodu	Y [m]	X [m]	Z [m]
1	459177.43	1189035.54	355,960
2	459177.24	1189038.47	355,975
3	459177.04	1189041.39	355,990
4	459173.44	1189037.50	355,875
5	459172.61	1189037.91	355,905
6	459172.42	1189040.83	355,910
7	459172.22	1189043.76	355,925
8	459173.05	1189043.35	355,940
9	459181.42	1189033.58	355,852
10	459181.03	1189039.43	355,882
11	459182.25	1189033.18	355,882
12	459182.06	1189036.10	355,897
13	459181.86	1189039.02	355,912


POUŽITÝ MATERIÁL

SPRIAHOJÚCA DOSKA	C 30/37 - XC3, XF1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3
BETONÁRSKA OCEĽ	B 500B

OZNAČENIE BETÓNOV JE V ZMYSLE STN EN 206-1

210-00

D

VYPRACOVANÉ: Ing. ROMAN KONERACKÝ <i>Koneracký</i>		HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. MICHAL MATUŠKA <i>Matuška</i>	 Somatického 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 5930 8261 Fax: +421 2 5930 8260 E-mail: info@amberg.sk
ZOD. PROJEKTANT: Ing. KONŠTANTÍN KUNDRÁT, CSc. <i>K.</i>		TECH. KONTROLA: Ing. KONŠTANTÍN KUNDRÁT, CSc. <i>K.</i>	
OBJEDNÁVATEL: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín			
KRAJ: Trenčiansky samosprávny kraj	OKRES: POVAŽSKÁ BYSTRICA		
STAVBA: PROJEKT REKONŠTRUKCIA CESTY Č. II/517 POVAŽSKÁ BYSTRICA (MOST ORLOVÉ) – DOMANIŽA			ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2016/180/0
ČASŤ STAVBY: REKONŠTRUKCIA MOSTA EV. Č. 517-010			STUPEŇ: DSP (DRS)
			DÁTUM: 11/2016
			FORMÁT: 4 x A4
PRÍLOHA: TVAR NOSNEJ KONŠTRUKCIE			MIERKA: 1:50
			ČÍSLO PRÍLOHY: 06
			SÚPRAVA: