LEGENDA:

- Ø21 / 1,5 — POLOŽKY OKIEN, PLOCHA OKNA
- 1,5 — PLOCHA OKENNÉHO OTVORU
- 1,5 — PLOCHA ŠPALETY
- PLOCHA v m2 PLOCHÝCH ČASTÍ FASÁDY
- PLOCHA v m2 CELEJ FASÁDY
- 31M2 — KAMENNÉ CIMBURIE
- 11M2 — FASÁDY SPODNEJ SOKLOVEJ ČASTI v m2

POZNÁMKA: OD CELEJ PLOCHY FASÁDY SÚ ODRÁTANÉ PLOCHY OKIEN A DVERÍ, PLOCHY PARAPETOV ARKÁDOVEJ CHODBY A SOKLÍKOV A PRIPOČÍTANÉ PLOCHY ŠPALIET, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU PLOCHY FASÁDY. VÄČŠINA OKIEN ŠPALETY NEMÁ, ALE PRÍZEMNÉ OKNÁ A DVERE DO NÁDVORIA ŠPALETY MÁ.

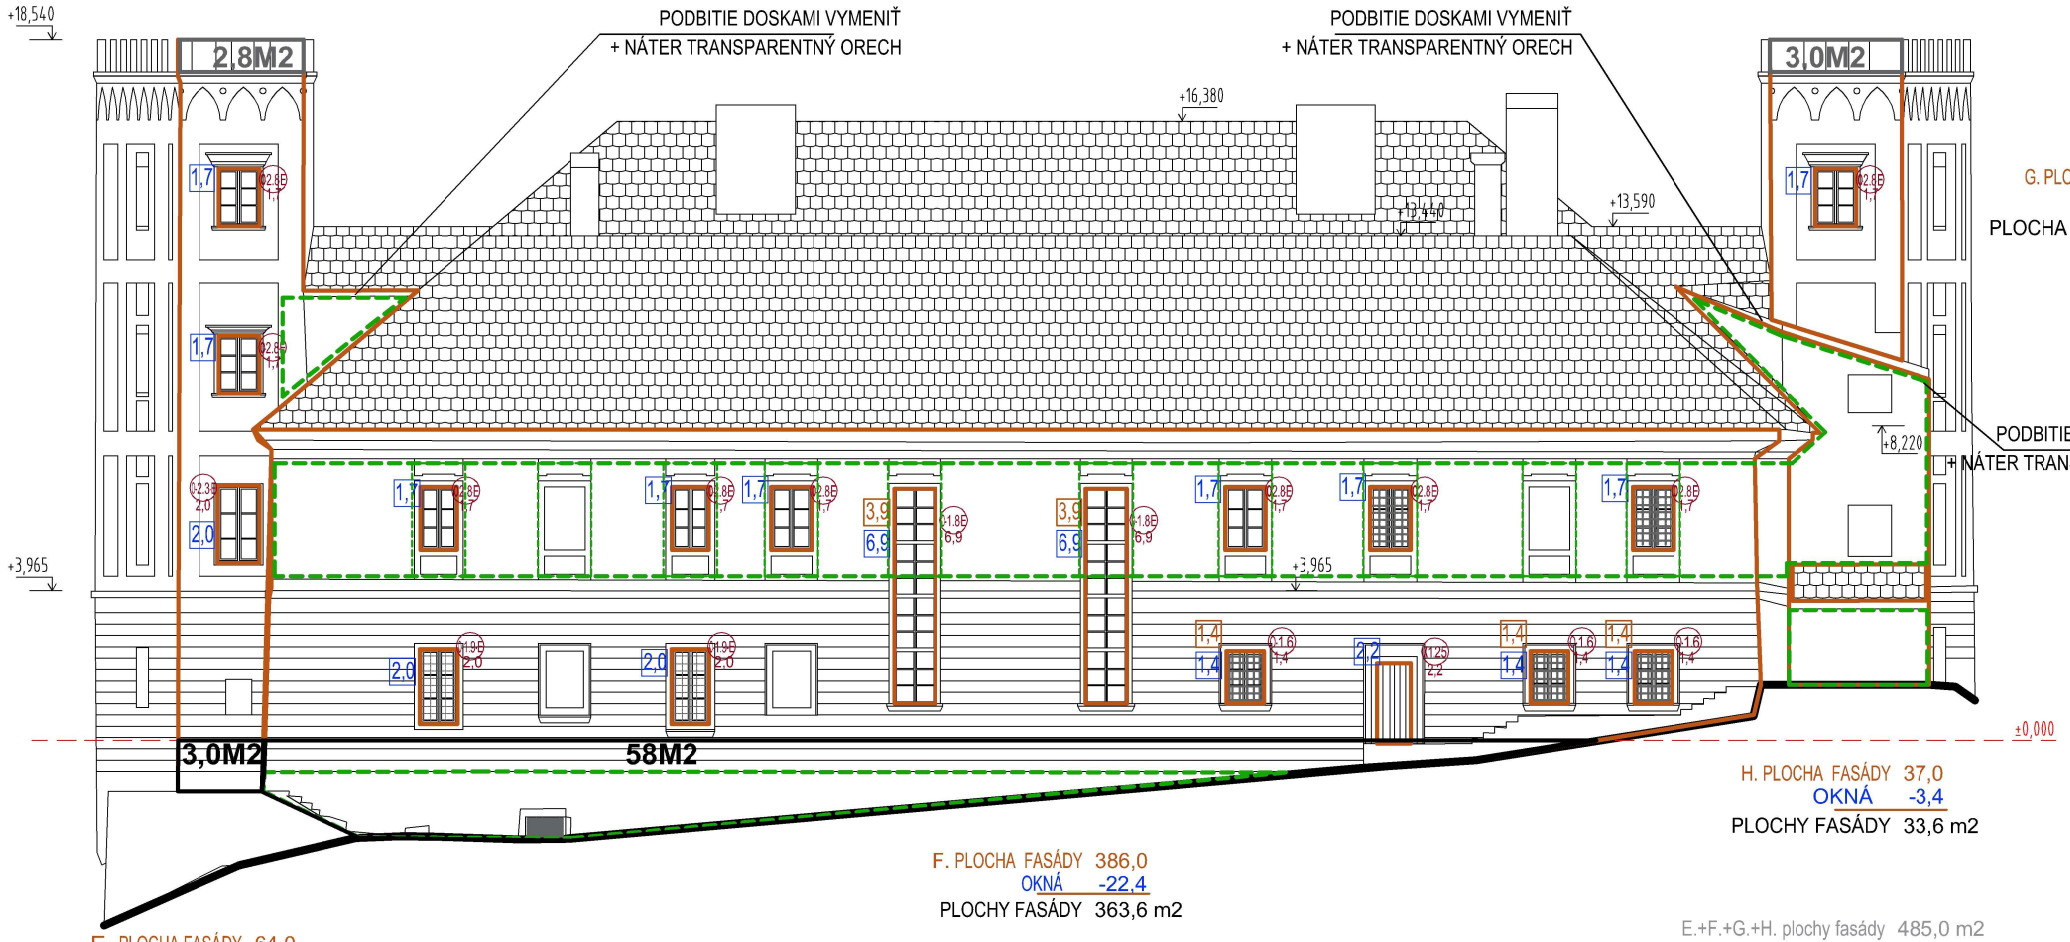

G. PLOCHA FASÁDY 30,9
OKNÁ -1,7
PLOCHA FASÁDY 29,2m2

H. PLOCHA FASÁDY 37,0
OKNÁ -3,4
PLOCHY FASÁDY 33,6 m2

F. PLOCHA FASÁDY 386,0
OKNÁ -22,4
PLOCHY FASÁDY 363,6 m2

E. PLOCHA FASÁDY 64,0
OKNÁ -5,4
PLOCHY FASÁDY 58,6 m2

E.+F.+G.+H. plochy fasády 485,0 m2
Plocha PLOCHEJ FASÁDY -138,0 M2
SPOLU PROFILOVANÁ FASÁDA 347,0 M2

±0,000=262,242 mn.m.

- SPRIEVODNÁ SPRÁVA TVORÍ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII V POROVNANÍ SO SKUTKOVÝM STAVOM NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA !
- VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE A PRÍPADNÉ ROZDIELY KONZULTOVAŤ S HLAVNÝM PROJEKTANTOM
- VŠETKY VÝŠKOVÉ KÓTY SÚ VZTIAHNUTÉ K HORNEJ HRANE EXISTUJÚCEJ PODLAHY PRÍZEMIA ±0,000
- PROJEKT BOL VYHOTOVENÝ AJ NA ZÁKLADE ODBORNÉHO POSUDKU ING.JOZEFA BAKA, PhD A POSUDKU PAMIATKOVÉHO ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRO MONUMENTA
- ZAMERANIE SÚČASNÉHO STAVU PÔDORYSOV A REZOV BOLO VYHOTOVENÉ NA ZÁKLADE STARŠÍCH ARCHÍVNYCH VÝKRESOV
- TÁTO DOKUMENTÁCIA JE ARCHITEKTONICKÝM DIELOM A JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM.
- DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE PODĽA PLATNÝCH STN
- NUTNOSŤ V PLNEJ MIERE REŠPEKTOVAŤ NORMU WTA!
- PRÍPADNÉ ODCHÝLKY V ROZMEROCH SÚ SPÔSOBENÉ NEPRESNOSŤOU MATERIÁLOV, NA ZÁKLADE KTORÝCH BOL PROJEKT ZHOTOVOVANÝ A V NEPOSLEDNOM RADE TÝM, ŽE SA JEDNÁ O HISTORICKÚ PAMIATKU, KTOREJ NEROVNOSTI SÚ BEŽNÉ. ZAMERANIE BOLO VYHOTOVENÉ NA ZÁKLADE STARŠÍCH ARCHÍVNYCH VÝKRESOV
- ĎALEJ REŠPEKTOVAŤ STN 730424 O PRÍPUSTNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ OD PROJEKTOVANÉHO STAVU. ODCHÝLKY OD PROJEKTU JE NUTNÉ PREROKOVAŤ S PROJEKTANTOM. VŠETKY NOVÉ SKUTOČNOSTI ZISTENÉ POČAS STAVEBNÝCH PRÁC, KTORÉ NIE SÚ ZOHĽADNENÉ V PROJEKTE, TREBA KONZULTOVAŤ S GP - ARCHITEKTOM. KAŽDÉ POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SÚHLASU AUTORA. AUTOR MÁ VYHRADENÉ PRÁVO NA AUTORSKÚ KOREKCIU DIELA.

názov stavby	**ŽIAR NAD HRONOM - KAŠTIEĽ OBNOVA**	stupeň	projekt stavby
		formát	2 x A4
investor	Mestský úrad Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom	dátum	09.2022
		mierka	1 : 200
architektonicko-stavebná časť	Ing. arch. Jozef SÁLUS autorizovaný architekt 1681 AA	č.paré:	
z.projektant	Ing. arch. Jozef SÁLUS		
názov výkresu:	**E.F.G.H. POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ OBVOD BUDOVY**		
č.výkresu: FA-4	**PLOCHY FASÁD**		
vypracoval:	Ing.arch.Jozef SÁLUS,Ing.arch.Jana Sálusová		
odb.spolupráca:	Ing.Jozef Bako,PhD.		