

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1 : 500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ współrzędnych płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wysokości: PL-EVRF2007-NH
Sekcje mapy: 6.158.15.16.4.4, 6.158.15.21.2.2

Oznaczenie granic obszaru,
który był przedmiotem aktualizacji : -----

Data opracowania mapy : 09.01.2024 r

Nie wyklucza się istnienia w terenie nie
wykazanych na niniejszej mapie sieci uzbrojenia
terenu, które nie zostały zinwentaryzowane
geodezyjnie i ujawnione w bazie GESUT.

Granice działek wykazano na podstawie bazy
danych EGIB. Nie sprawdzano stanu prawnego.
Nie sprawdzono KW czy grunty są
obciążone służebnościami gruntowymi


Legenda:
M,U – mieszkalnictwo jednorodzinne i rekreacyjne z dopuszczeniem
usług nieuciążliwych, usługi nieuciążliwe,
ZW – zieleni wysoka nieurzadzona,
W – wody otwarte,
L1/2 – drogi lokalne.

PRO - GEO GEODETA UPRAWNIONY
Iwona Hałas
63-930 Jutrosin, Jeziora 13
inż. Jan Hałas

LEGENDA:

- Istniejący budynek gajówki przewidziany do przebudowy i remontu.
- Istniejący zjazd na działkę pozostający bez zmian.
- Istniejące budynki gospodarcze działki Inwestora pozostające bez zmian.
- Istniejąca biologiczna oczyszczalnia ścieków (wymiana na nową analogiczną do istniejącej) z istniejącym przelewem PVC110 do KD400 przewidzianym do wymiany na analogiczny nowy.
- Projektowane przyłącze wodne PE 40 mm wpięte do wiejskiej sieci wodociągowej z przeciskiem pod ciekim wodnym i drogą.
- Istniejące przyłącze elektryczne napowietrzne pozostające bez zmian.
- Parking na 4 samochody osobowe o wym. 2,5x5m w tym 1 dla niepełnosprawnych o wym. 3,6x5 m wykończone wkłó krawężnikiem najazdowym 15x22/100 cm na ławie betonowej z oporem.
- Projektowane nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej rustykalnej bezfazowej, z krawężnikiem najazd. 15x22/100 cm na ławie beton. z oporem.
- Instalacja elektr. oświetlenia i teletechn. monitoringu na słupach L=4 m.
- Stojak na rowery (16 szt. rowerów) wraz z utwardzeniem tłucznem kamiennym i obrzeżem betonowym na ławie betonowej z oporem.
- Projektowane miejsce na kosz na śmieci.
- Granica działki inwestora / obszar oddziaływania inwestycji.
- Projektowane utwardzenie tłucznem kamiennym wykończone wkłó krawężnikiem najazdowym 15x22/100 cm na ławie betonowej z oporem.
- Istnieją. przepust betonowy z przyczółkami do wymiany na analogiczny nowy.
- Istniejąca lipa przeznaczona do zachowania, pozostająca bez zmian.
- Opaska z kamienia otoczaka szer. 50 cm wkłó budynku wykończona obrzeżem betonowym 8/30 cm na ławie betonowej z oporem.
- Istniejąca studnia betonowa wodna do demontażu płyty i 2 kręgów i montażu nowych 2 kręgów DN1200 i nowej płyty betonowej z włazem żeliwnym ϕ 600.

Wykonawca prac geodezyjnych	PRO-GEO Iwona Hałas, Jeziora 13, 63-930 Jutrosin REGON: 300958400, tel. 603-749-183
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	GK.6640.36.2024_8244 z dnia 18-01-2024 r
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	inż. Jan Hałas upr. nr 19520 (1, 2) inż. Jan Hałas upr. nr 19520

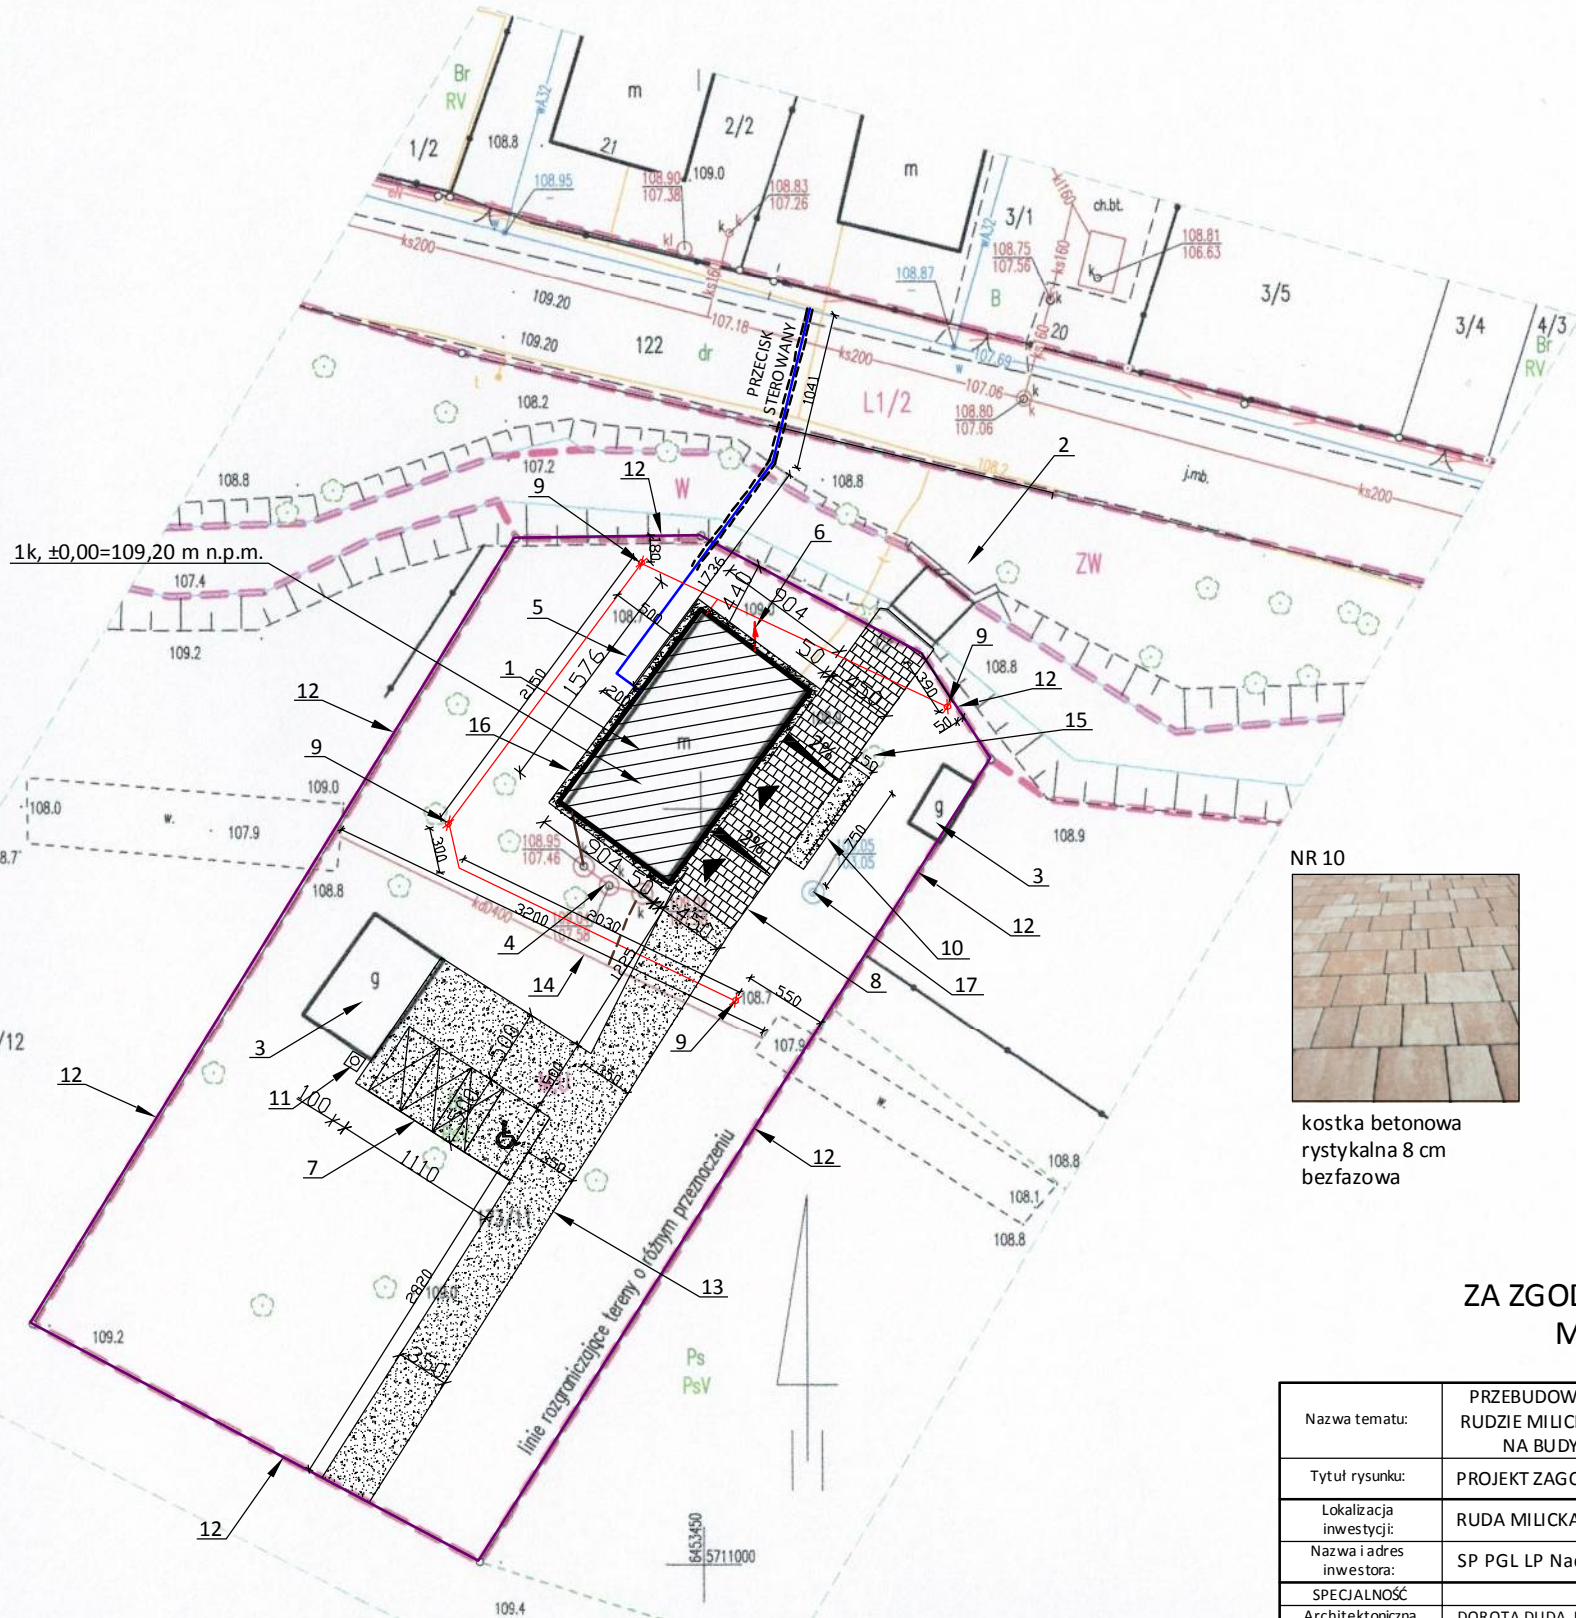

NR 9
SŁUP OŚWIETLENIOWY H=4 M Z
LAMPĄ I KAMERĄ MONITORINU



lampa oświetleniowa
60W, 4000K, 4 szt.



słup oświetleniowy
stalowy, okrągły,
h=4m, 4 szt.



kamera
zewnętrzna,
obrotowa,
mocowana
do słupa
okrągłego,
4 szt.

NR 10



kostka betonowa
rustykalna 8 cm
bezfazowa

NR 10



stojak na rowery 16 szt.
pojazdów, ocynkowany

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
MAPY 18.01.2024

Nazwa tematu:	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU GAJÓWKI W RUDZIE MILICKIEJ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOW. NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	NR RYS.
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	PZT-1
Lokalizacja inwestycji:	RUDA MILICKA, DZ. NR 173/11 AM-1 OBRĘB RUDA MILICKA	
Nazwa i adres inwestora:	SP PGL LP Nadleśnictwo Milicz, ul. Trzebnicka 18, 56-300 Milicz	
SPECJALNOŚĆ	PROJEKTANT	PODPIS
Architektoniczna	DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/DOIA	
Sprawdzający	PIOTR KOŃSKI NR UPR. WP-OIA/OKK/UPB/26/2007	
Konstruc.-budowlana	KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/DOŚ/11	
Sprawdzający	TOMASZ KRÓL NR UPR. DOŚ/0008/PBKb/18	
Instalac. elektryczna	TOMASZ PIOTROWIAK NR UPR. WKP/0396/PWOE/13	
Sprawdzający	MARIAN GORZKOWSKI NR UPR. 330/DOŚ/14	
		Data:
		Skala: