


- POSUVNÁ BRÁNA č. 1:**  
**SAMONOSNÁ POSUVNÁ BRÁNA**
- brána vedená pomocou C profilu, ukotvený mimo šírku prejazdu na dvoch nosných vozíkoch pevne ukotvených v bet. základe
  - rám brány z uzatvorených oceľových profilov min. 60x40x3 mm
  - zvislá výplň brány á max = 100 mm, d min. 20 mm
  - vedenie brány na C profiloch umožňujúcich pohyb brány na ložiskách tvoriacich súčasť nosných vozíkov
  - posun bude stabilizovaný vrchným vedením brány,
  - uzatváranie pomocou spodných a vrchných dorazov brány
  - elektromechanický pohon, zabezpečovacie prvky
  - fotobunky, maják

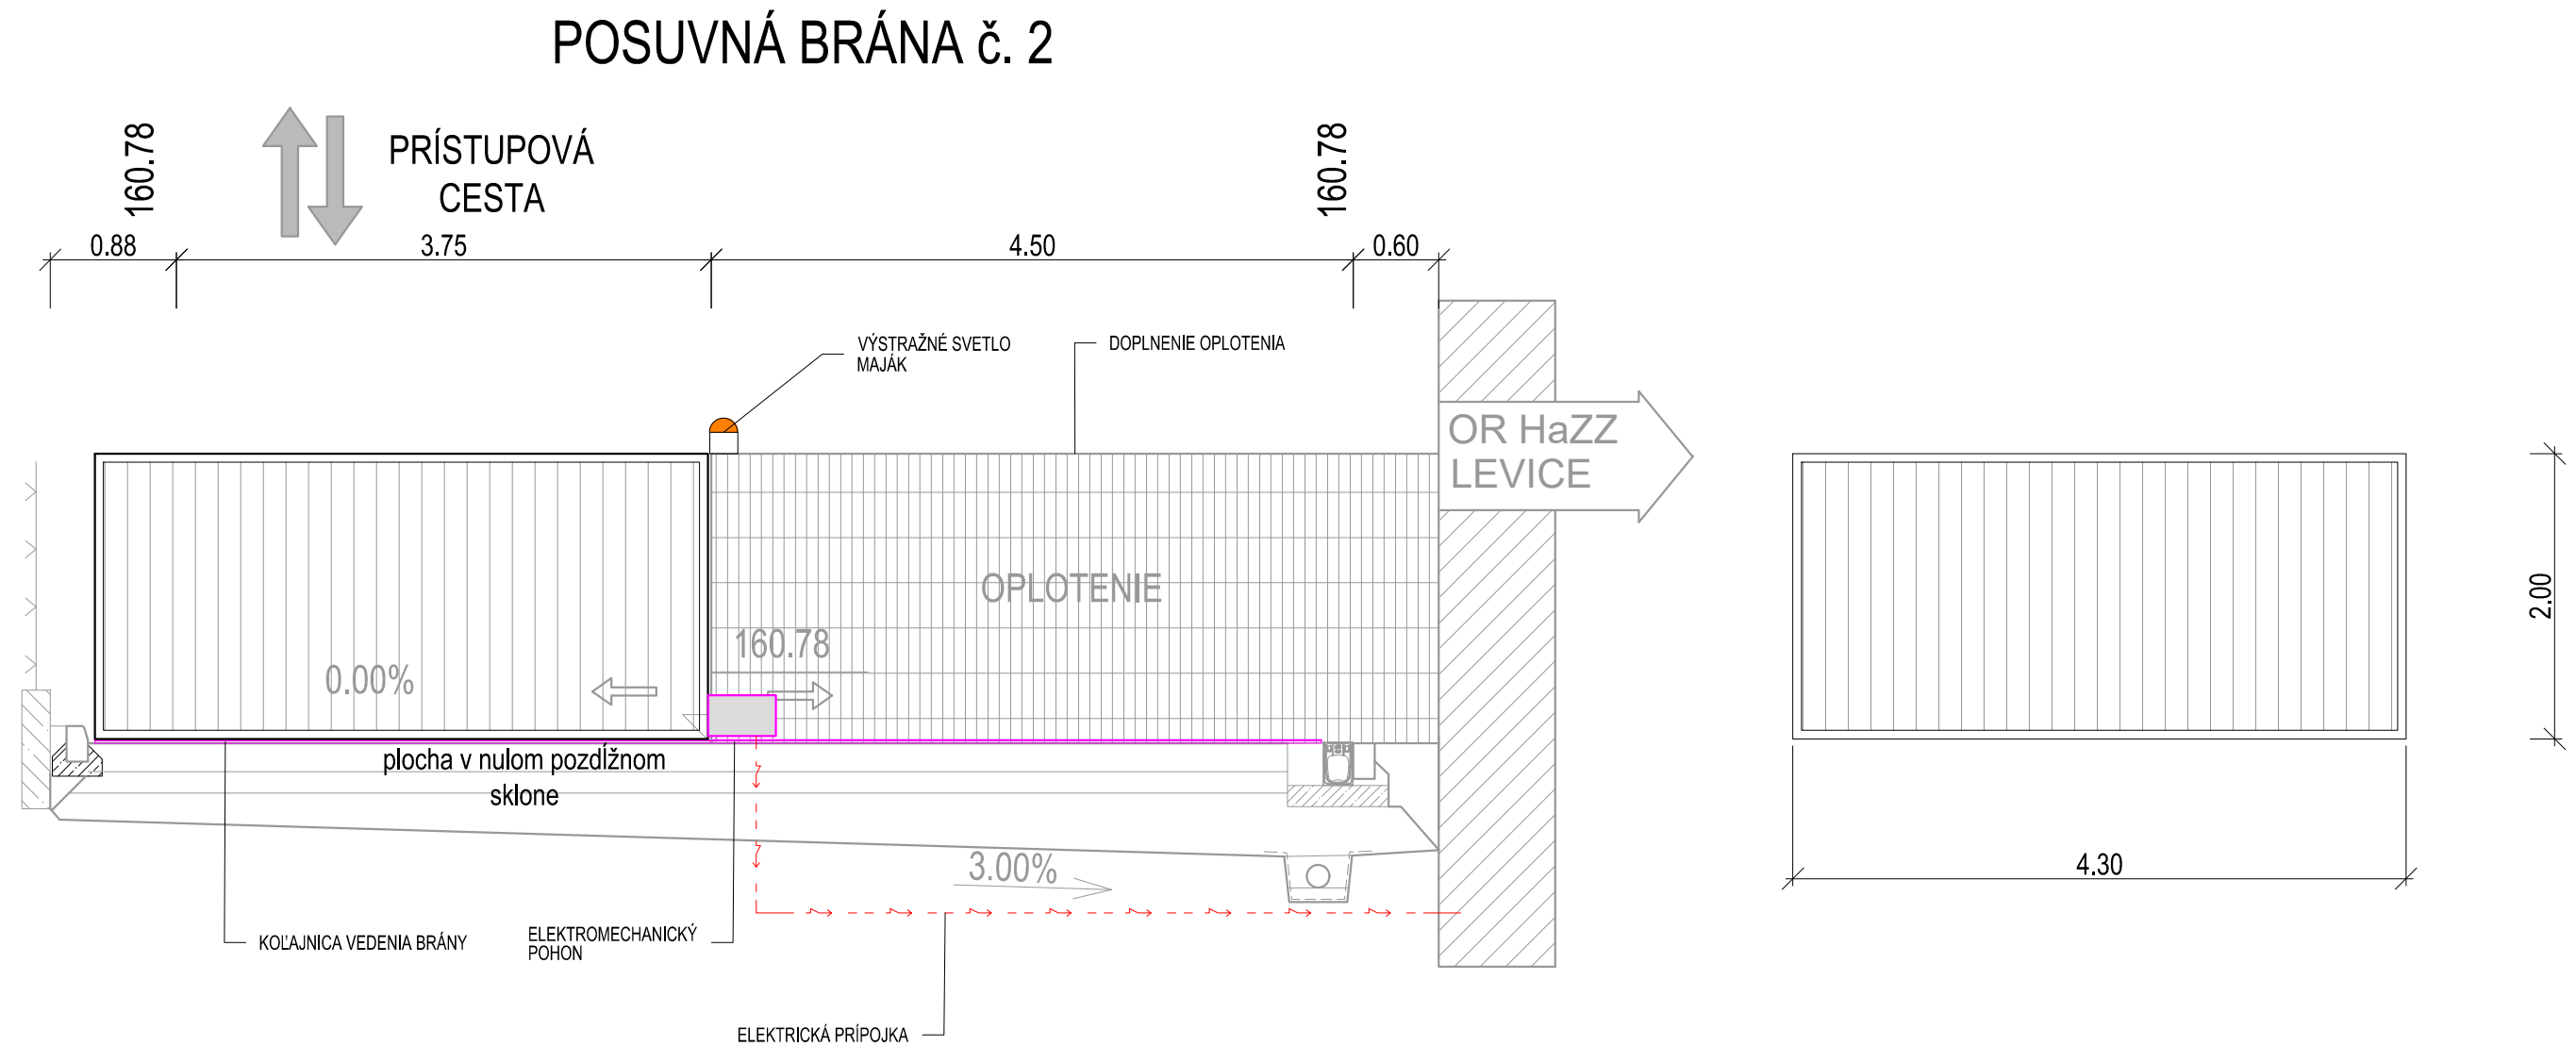

- POSUVNÁ BRÁNA č. 2:**  
**POSUVNÁ BRÁNA KOLAJOVÁ**
- brána vedená na koľajnici a pojazďových kolieskach 80 mm, koľajnica je kotvená po celej šírke prejazdu
  - rám brány z uzatvorených oceľových profilov 60x40x3 mm
  - zvislá výplň brány á max = 100 mm, d min. 20 mm
  - vedenie brány 80x80x5 mm
  - elektromechanický pohon, zabezpečovacie prvky
  - fotobunky, maják

*Detailné usporiadanie, upresnenie detailov a osadenie konštrukcie vstupnej brány bude súčasťou dodávateľskej dielenskej dokumentácie konkrétneho výrobcu na základe zamerania skutkového stavu. Tento projekt nenahrádza dielenskú a dodávateľskú dokumentáciu pre vstupnú bránu.*

**POZNÁMKA:**  
PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI!  
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

ZÁKAZKA:		<b>LEVICE HS, REKONŠTRUKCIA NÁDVORIA A SPEVNENÝCH PLOCH</b>	
OBJEKT:		SO 101 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY	
PRÍLOHA:		VÝKRES POSUVNÝCH BRÁN	
INVESTOR: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA Č.2, 812 72 BRATISLAVA		ČÍSLO ZÁKAZKY: 23-34	
KRAJ: NITRIANSKY OKRES: LEVICE K.Ú.: LEVICE		DÁTUM: 07/2023	
MANAŽÉR PROJEKTU: doc. ING. MARTIN PITOŇÁK, PhD.		STUPEŇ: DSP/RP	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. JÚLIUS HLAVÁČ		MIERKA: 1:50	
NAVRHOL - VYPRACOVAL: ING. JÚLIUS HLAVÁČ		FORMÁT: 5xA4	
KONTROLOVAL: ING. LUKÁŠ ROLKO		ČÍSLO PRÍLOHY: 07.2	
		SÚPRAVA:	

**daqe**  
**DAQE Slovakia s.r.o.**  
Príbinova 8953/62  
010 01 Zilina  
+421 908 947 197  
pitoanak@daqe.sk