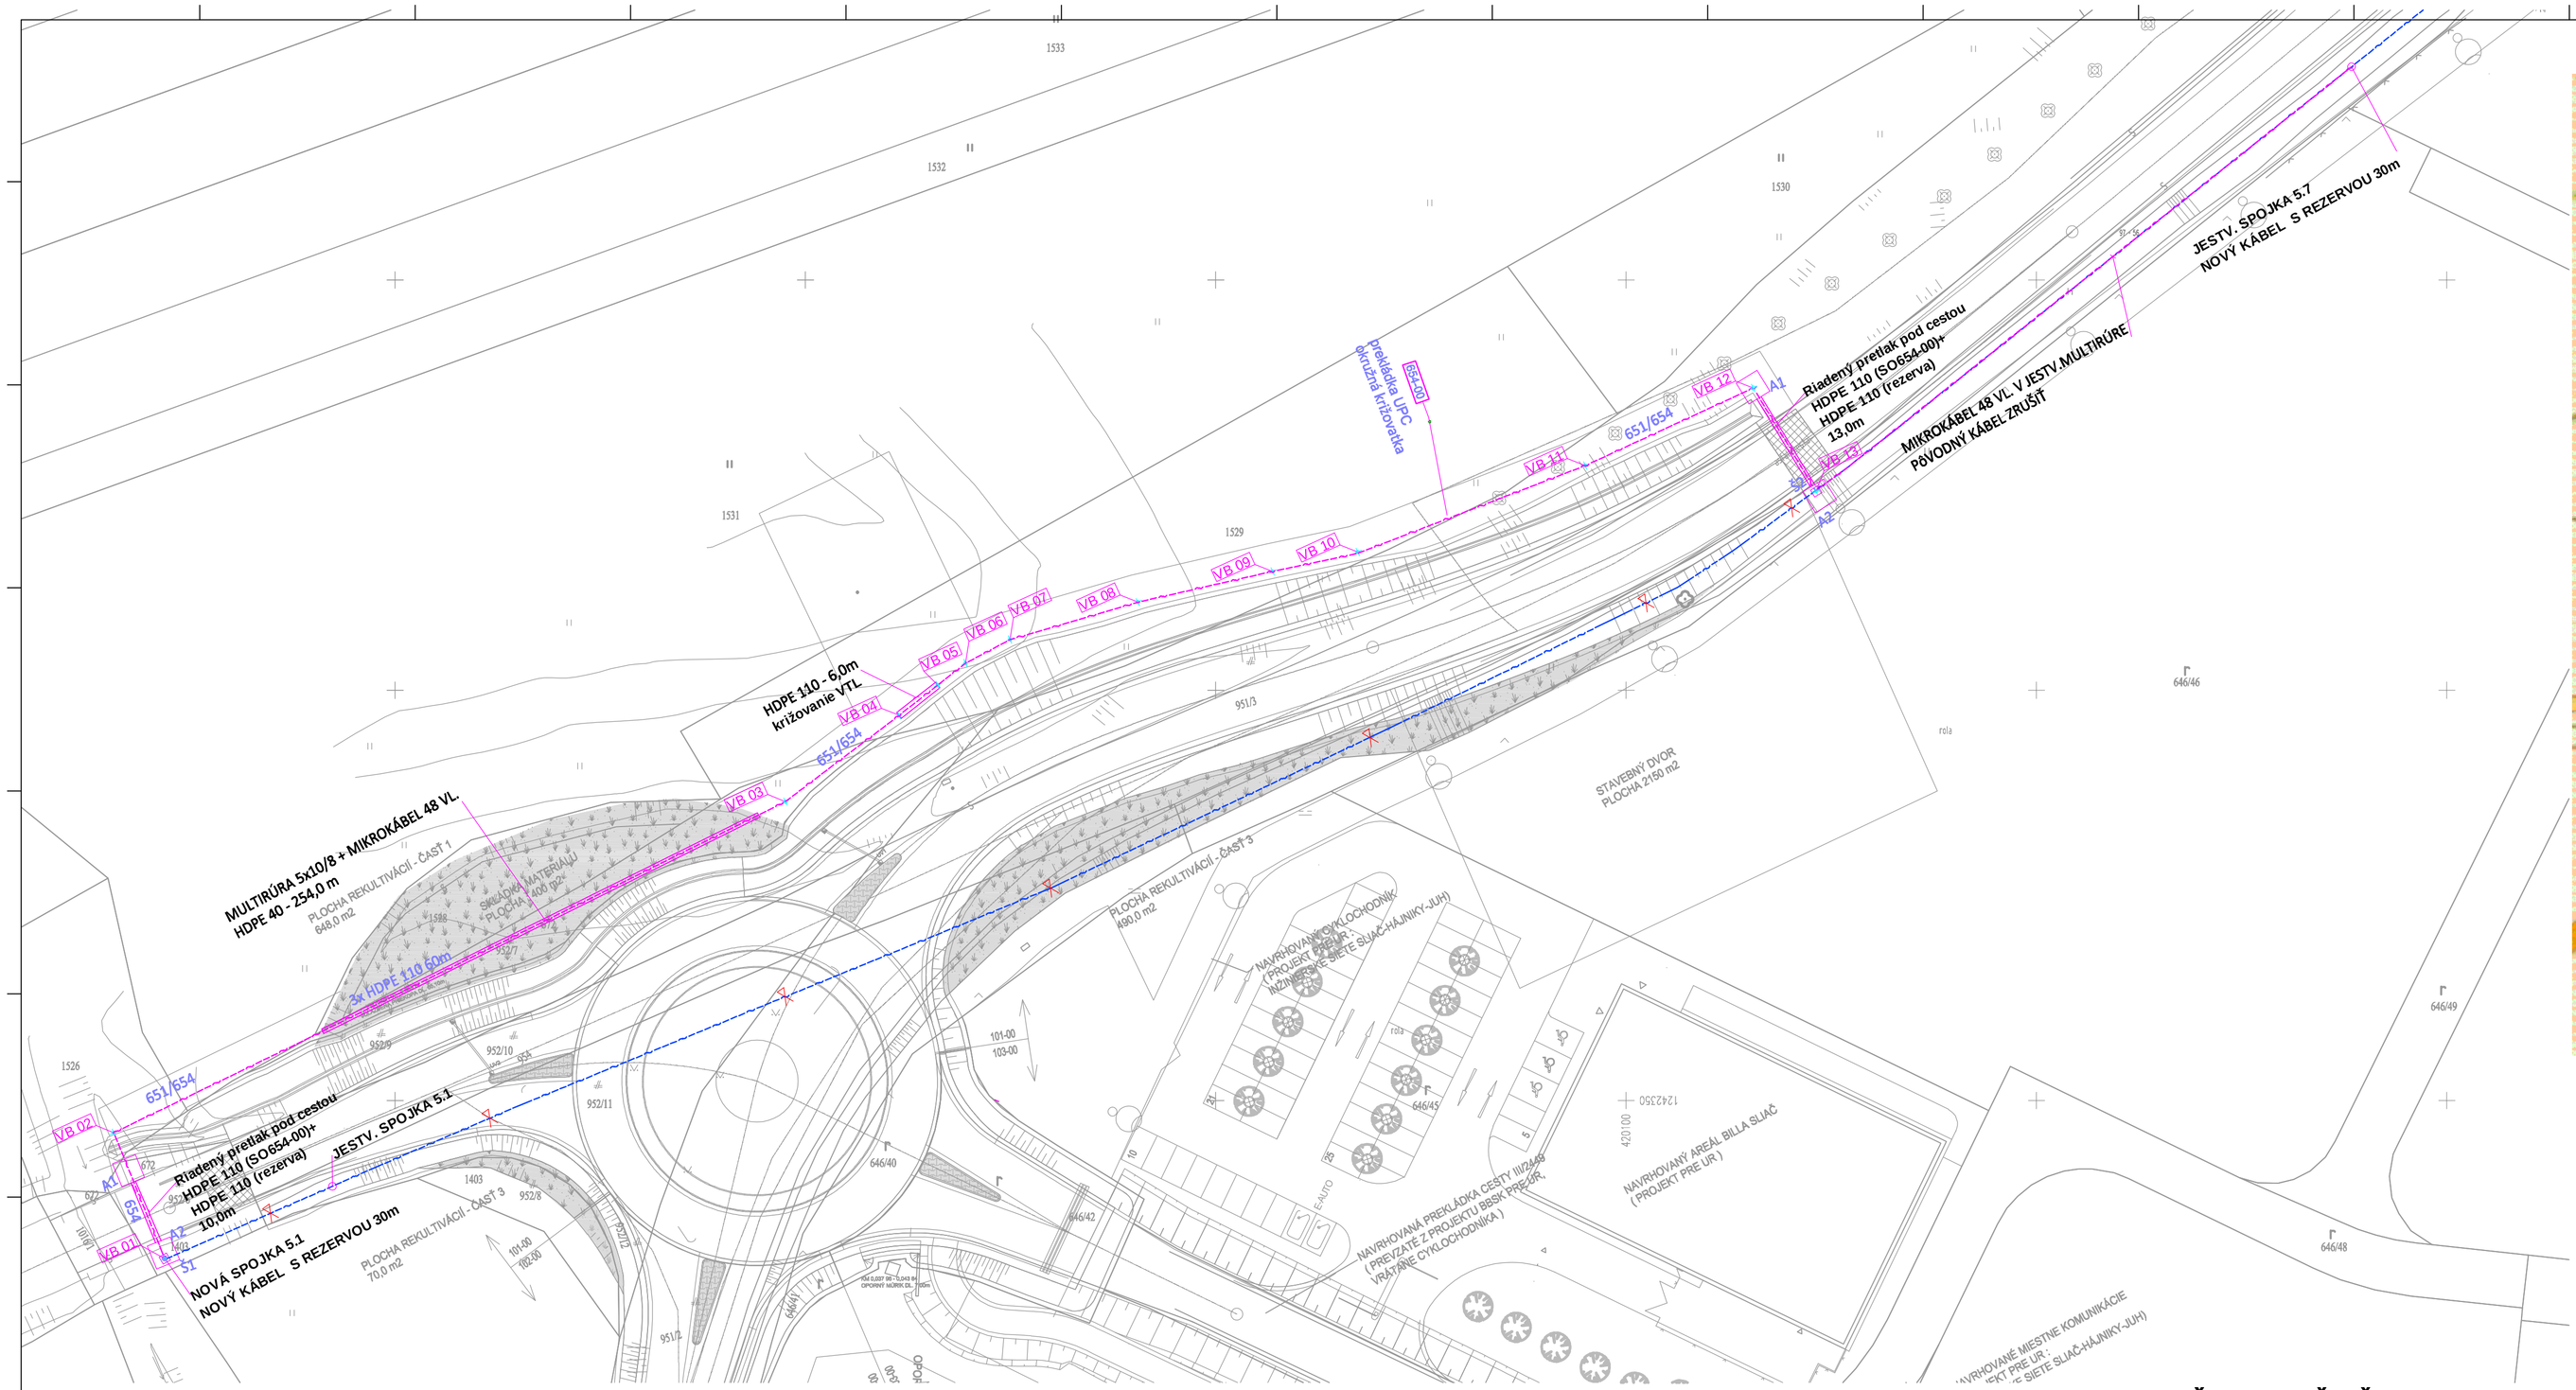

LEGENDA

- VEDENIE V ZEMNEJ RYHE 500x800, ZHORA PREKRYTÉ FÓLIOU PE
- VEDENIE V HDPE 110 ULOŽENEJ ZEMNEJ RYHE 800x1100, ZHORA PREKRYTÉ FÓLIOU PE
- VEDENIE URČENÉ NA ZRUŠENIE
- ŠX — KÁBLOVÁ ŠACHTA ROMOLD KS100 , VODEODOLNÝ KRYT ϕ760
- 651/654 — SÚBEŽNÉ VEDENIA V SPOLOČNEJ TRASE VÝKOPU
- A1,A2 — ŠTARTOVACIA A CIEĽOVÁ JAMA 3000x3000x1500 mm PRE PRETLAK

DĹŽKA NOVÝCH RÚR HDPE 40, MULTIRÚRY 5x10/8 - 256 m
DĹŽKA NOVÉHO MIKROKÁBLA - 400 m
KÁBLOVÁ RYHA OBJEKTU 654-00 JE SPOLOČNÁ PRE OBJEKTY 651-00 A 654-00
VYTYČOVACIE BODY SÚ V PRÍLOHE Č.1 V TECHNICKEJ SPRÁVE

REZ
POD CESTOU MEDZI A1–A2

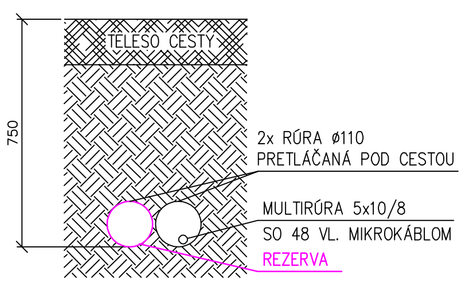

MOŽNÉ
KRIŽOVANIE A SÚBEHY
OZN. KÁBLOV S INŽ. SIEŤAMI

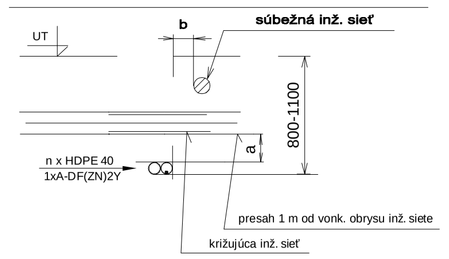

minimálne vzdialenosti

inž. sieť	a[mm]	b[mm]
kábel nn	100 (300 - N)	100 (300 - N)
vodovod	200 - N	400 - N
kábel vn	300 (800 - N)	300 (800 - N)
stoka	100 (200 - N)	500
plyn do 0,1 MPA	100	400 - N
plyn do 0,3 MPA	500	3000 - N
plyn 0,3 do 4 MPA	podľa požiadaviek správcu	

platí pre vedenia mechanicky chránené
N - vedenie mechanicky nechránené

VZOROVÉ PRIEČNE REZY KINETAMI

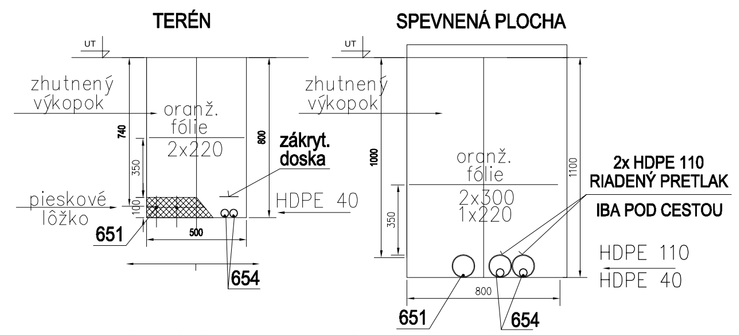

uloženie Fx x – počet vedení vo výkope

OCHRANNÉ PÁSMO 1,5m OD OKRAJA BOČNÝCH VEDENÍ

ŠACHTY Š1-Š2

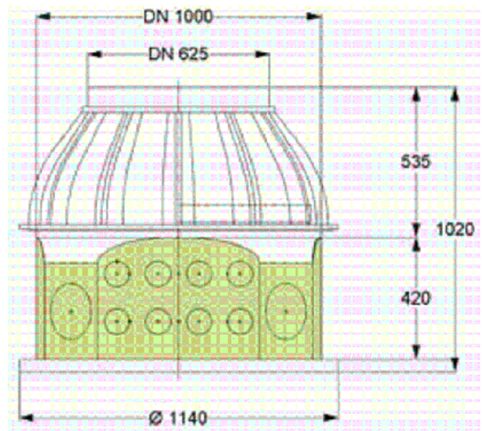

KÁBLOVÁ ŠACHTA ROMOLD KS 100
VODEODOLNÝ KRYT ϕ 760
RIEŠENÉ V OBJEKTE 654-00

ZAPOJOVACIA SCHÉMA PRELOŽKY DOK UPC
OBJEKT 654

RYHA, ZEMNÉ PRÁCE, OCHR. PÁSMA, TRVALÉ A OCHRANNÉ ZÁBERY SÚ ZAHRNUTÉ V OBJEKTE 654-00

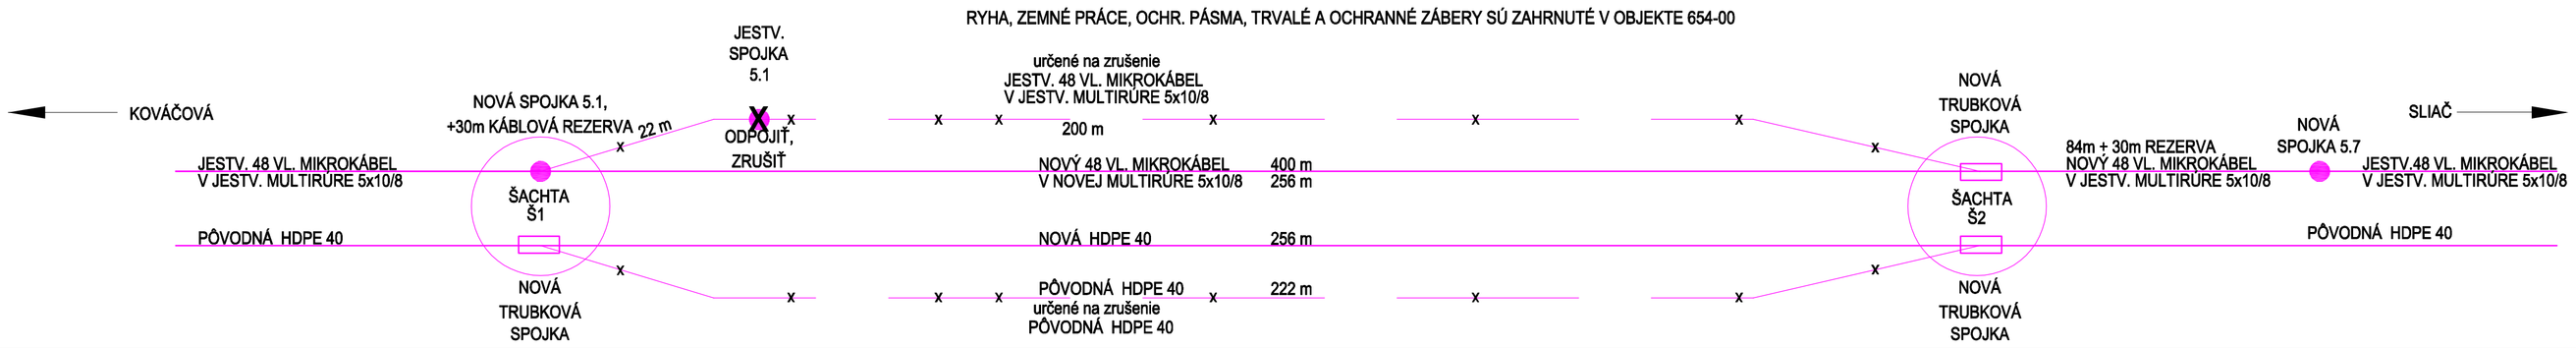

GEODETICKÉ ZAMERANIE :DOPRAVOPROJEKT A.S. BRATISLAVA, DIVÍZIA ZVOLEN - POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMERANIE
ALLGEO S.R.O. ZVOLEN - POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMERANIE, OVERENIE A VYTÝČENIE INŽINIERSKYCH SIETÍ
POUŽITIE DOKUMENTÁCIE FIRMY DOPRAVOPROJEKT a.s. JE SO SÚHLASOM GENERÁLNEHO MANAŽÉRA KLM - p. ČIERNY

PRED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY JE NUTNÉ SPRACOVAŤ NA VŠETKY KONŠTRUKCIE OBJEKTU DIELENSKÚ - VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU,
S JEJ NÁSLEDNÝM ODSÚHLASENÍM GENERÁLNYM PROJEKTANTOM A STAVEBNÍKOM !!!

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

AUTOR NÁVRHU:	DOPRAVOPROJEKT A.S. BRATISLAVA, DIVÍZIA ZVOLEN		
HIP:	ING.ARCH.P.MIKLEŠ		
PROJEKTANT STAVBY:	ING.J.VOLKO	ZODP. PROJEKTANT: ING.ARCH.P.MIKLEŠ	
VYPRACOVAL:	R.GAJDOŠÍK		
STAVEBNÍK:	BBSK, NÁMESTIE SNP 23, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA		
OBJEDNÁVATEĽ PD:	KLM SLIAČ S.R.O., NÁMESTIE SNP 11, 960 01 ZVOLEN		
MIESTO STAVBY:	SLIAČ - K.Ú. HÁJNIKY	ČÍSLO ZÁKAZKY	04/2023
NÁZOV STAVBY:	REKONŠTRUKCIA KRÍŽOVATKY CIEST I/69 a III/2460	FORMÁT	8 xA4
		DÁTUM	06 / 03 / 2023
OBJEKT:		MIERKA	1 : 500
PARCELA:	646/40-45, 951/2-3, 952/6-12, 954, 1526, 1528, 1529, 1531, 672, 1403, 401, 240/2, 606, 637/2, 646/51-52,... KLASIF. STAVBY 1 2 3 0	STUPEŇ:	PROJEKT PRE SPaRS
OBSAH:	SITUÁCIA	ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
ČASŤ:	SO 654-00 PRELOŽKA DOK UPC	SP-04/23	654-00 - 02

ESTING s.r.o.
nám. SNP 84/2
P.O. Box 168
960 01 Zvolen
tel.-fax.: 045/5321892