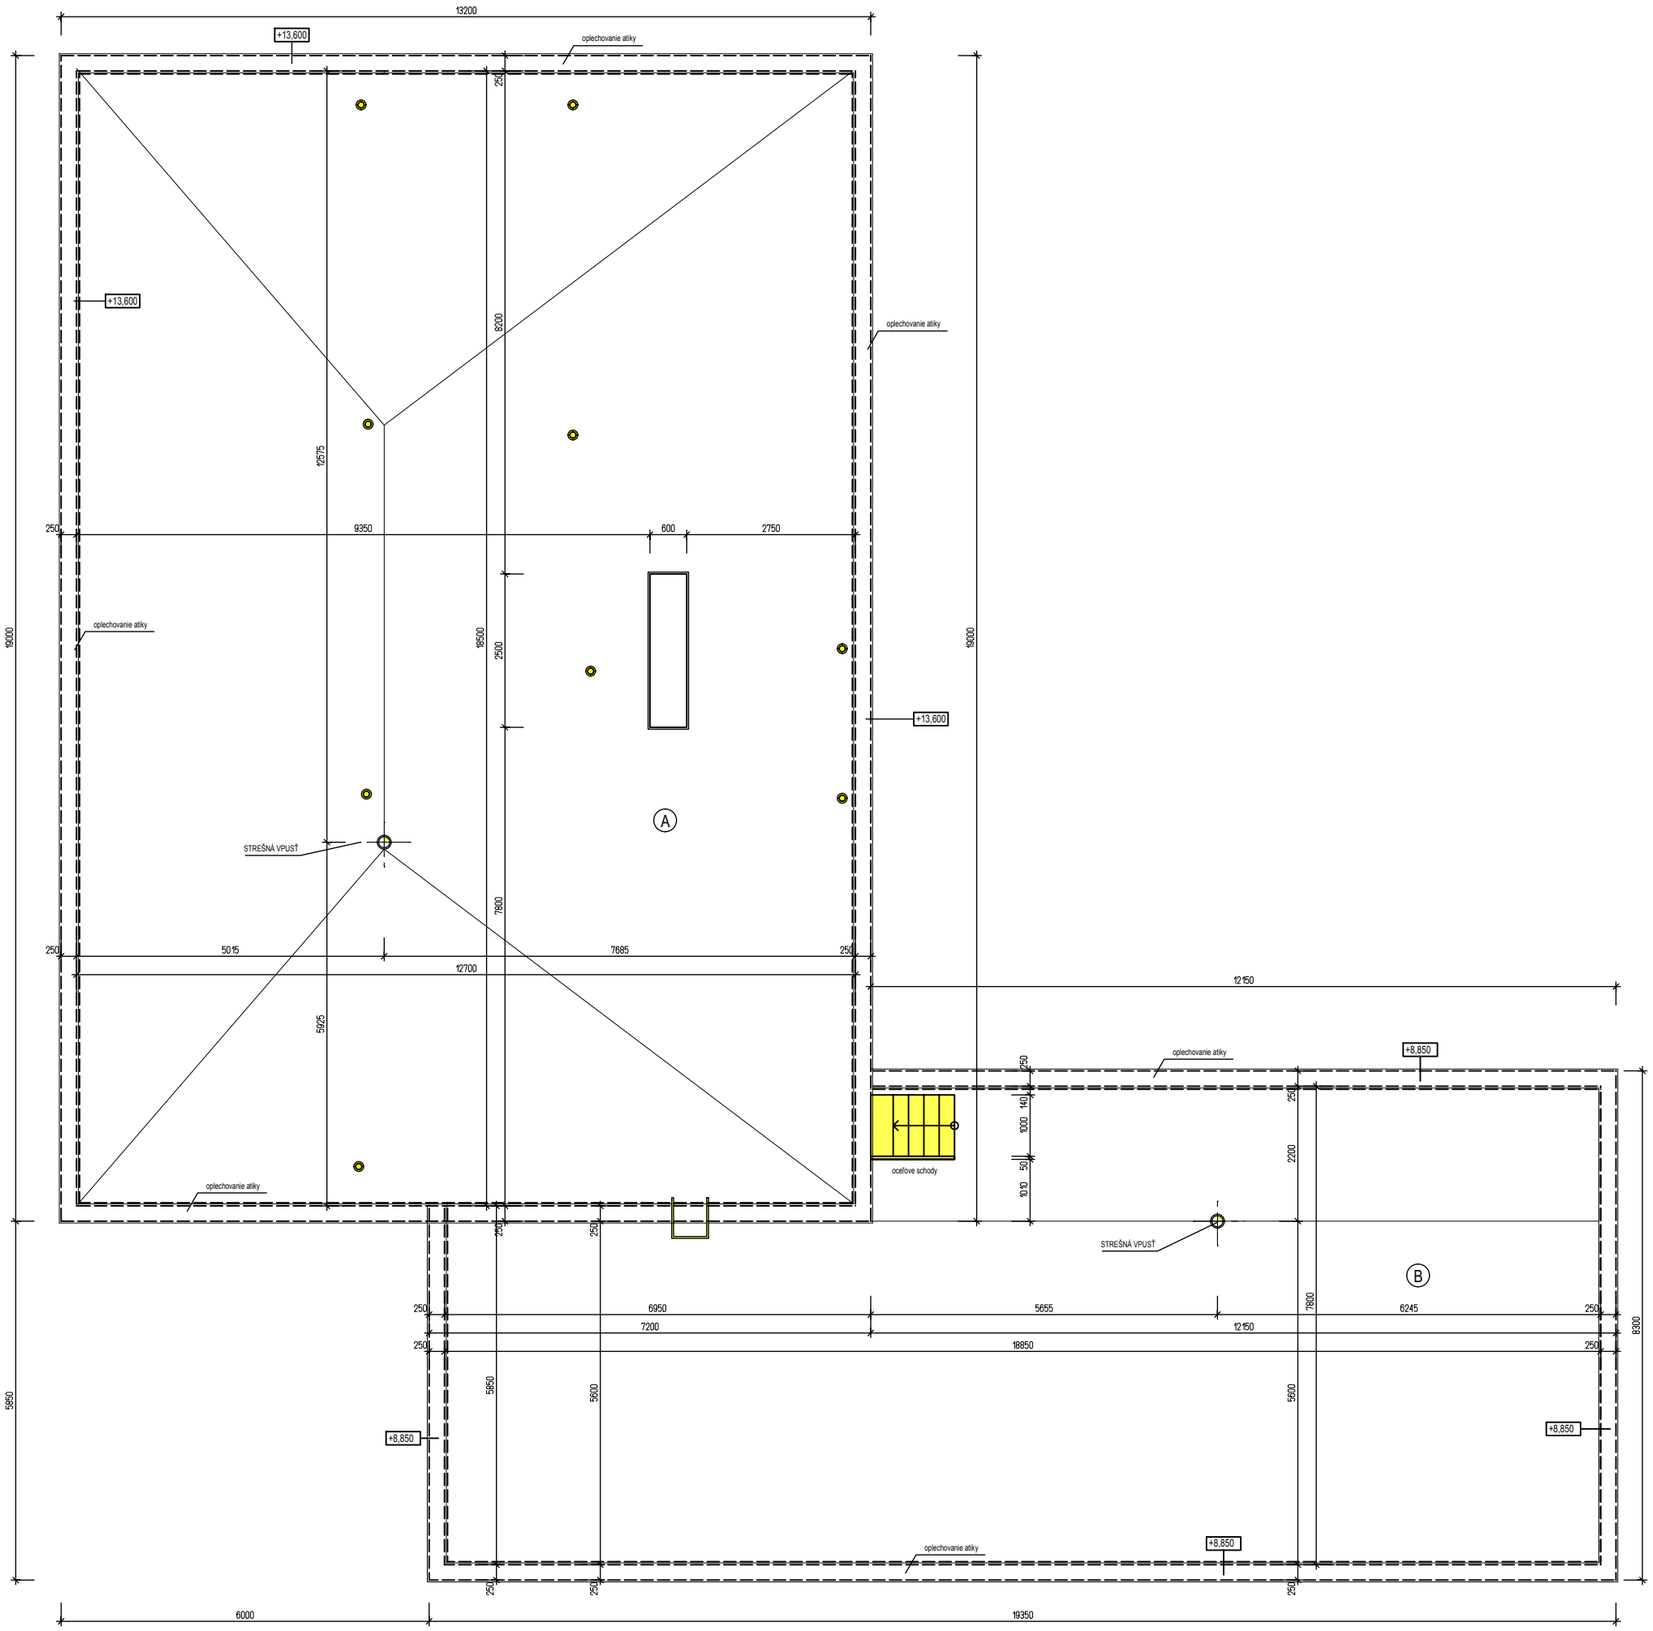

SKLADBY JESTVUJÚCEHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA

A
- HYDROIZOLÁCI NP+FOALBIT S + ALFOBIT
- PLYNOSILIKÁTOVÉ DOSKY HR. 250MM ULOŽENÉ NA TEHLOVOM PÁSE
- PAROZÁBRANA
- STROPNÉ PANELY

B
- HYDROIZOLÁCI NP+FOALBIT S + ALFOBIT
- PLYNOSILIKÁTOVÉ DOSKY HR. 250MM ULOŽENÉ NA TEHLOVOM PÁSE
- PAROZÁBRANA
- STROPNÉ PANELY

LEGENDA MATERIÁLOV:

- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ ATIKOVÉ MURIVO hr.250mm

- VYBÚRANÉ KONŠTRUKCIE

BÚRACIE PRÁCE:

- DEMONTÁŽ OLECHOVANIA ATIKY
- DEMONTÁŽ ODVETRÁVACÍCH KOMÍNKOV DVOJPLÁŠŤOVEJ STRECHY
- DEMONÁŽ ODVETRÁVACÍCH KOMÍNOV KANALIZÁCIE
- DEMONTÁŽ VETRACÍCH HALAVÍC VZT
- DEMONTÁŽ STREŠNÝCH VPUSTÍ
- VYBÚRANIE STREŠNEJ KRYTINY V ČAST B
- VYBÚRANIE POROBETÓNOVÝCH PANELOV
- ODSTRÁNENIE PODKLÁDOK POD POROBETÓNVÝMI PANELMI
- DEMONTÁŽ SLABOPRÚDOVÝCH ROZVODOV - POSTUP KONZULTOVAŤ SO STAV. DOZOROM
- DEMONTÁŽ BLESKOZVODU
- DEMONTÁŽ OCEĽOVÉHO REBRÍKA
- DEMONTÁŽ OCEĽOVÉHO SCHODISKA

Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012

Zodp. projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	Kontroloval :
Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis	

Golis Bau Service spol. s r.o.
Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca
tel.:0910/958680 , e-mail:golis@golis.sk

Objednávateľ :	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova č.2, 812 72 Bratislava
Miesto stavby :	Okresné riaditeľstvo PZ, Nové Zámky Bratov Baldigárovcov 7, 940 02 Nové Zámky
Počet formátov :	2 x A4
Dátum :	Máj 2018
Účel :	Projekt pre realizaciu stavby
Názov stavby :	Nové Zámky OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Mierka :	M = 1:100
Obsah :	ČASŤ C - Pôdorys strechy - jestvujúci stav
Číslo výkresu :	SO-01.1.50
Číslo sady:	
Objekt :	**E.1.1.SO-01.1 Budova OR PZ Nové Zámky - Stavebné a architektonické riešenie**