

LEGENDA MIESTNOSTÍ - navrhovaný stav


č.m.	Názov priestoru	Plocha
4.01	Schodisko	12,69
4.02	Chodba	7,44
4.03	Oddychová miestnosť	20,97
4.04	Šatňa ženy	26,36
4.05	Predsieň soc. zariadenia ženy	2,08
4.06	WC ženy	1,36
4.07	Predsieň soc. zariadenia muži	2,16
4.08	Pisoár WC muži	1,36
4.09	WC muži	1,36
4.10	Upratovačka	1,64
4.11	Sprcha ženy	3,02
4.12	Sprcha muži	4,88
4.13	Šatňa muži	55,76
	Plocha spolu	141,08 m2

LEGENDA VZT ZARIADENIA

- 1.1 - VENTILÁTOR (napr. DECOR 100CRZ), 95 m3/hod., 230V, 4.0.0A, 13W VRÁTANE SP. KLAPKY  
1.2 - DVEROVÁ MREŽKA (napr. NOVA-D-2-400x150-UR1-AN)  
1.3 - SPATNÁ KLAPKA RSK 100  
1.4 - SPIRO POTRUBIE Ø 150 (200) mm  
1.5 - POTRUBIE AluFlex  
1.6 - ODVETRACIA TURBÍNA (napr. EDMONDS) Ø150 mm

POZNÁMKA

VŠETKY VETTRANÉ PRIESTORY MUSIA MAŤ BEZPRAHOVÚ KONŠTRUKCIU DVERÍ NA PÄTE STÚPAČKY VZT ODVIESIť KONDENZÁT DO KANALIZÁCIE HADICOU Ø20 mm  
PRESTUP VZT POTRUBIA STROPOM OPATRIŤ PROTIPÓŽIARNYM PRVKOM (napr. INTUMEX)  
ODSAVÁČE VENTILÁTORÝ OSADIŤ DO ZÓNY 2 (STN 33 2000-7-701)  
POTRUBIA NAD STRECHOU UKONČIŤ VENTILAČNOU TURBÍNOU (napr. EDMONDS H150) Ø150 (200) mm  
ZAIŠZOVLIVANIE A OPLECHOVANIE STREŠNÝCH PRECHODOV ZABEZPEČIť STAVBA

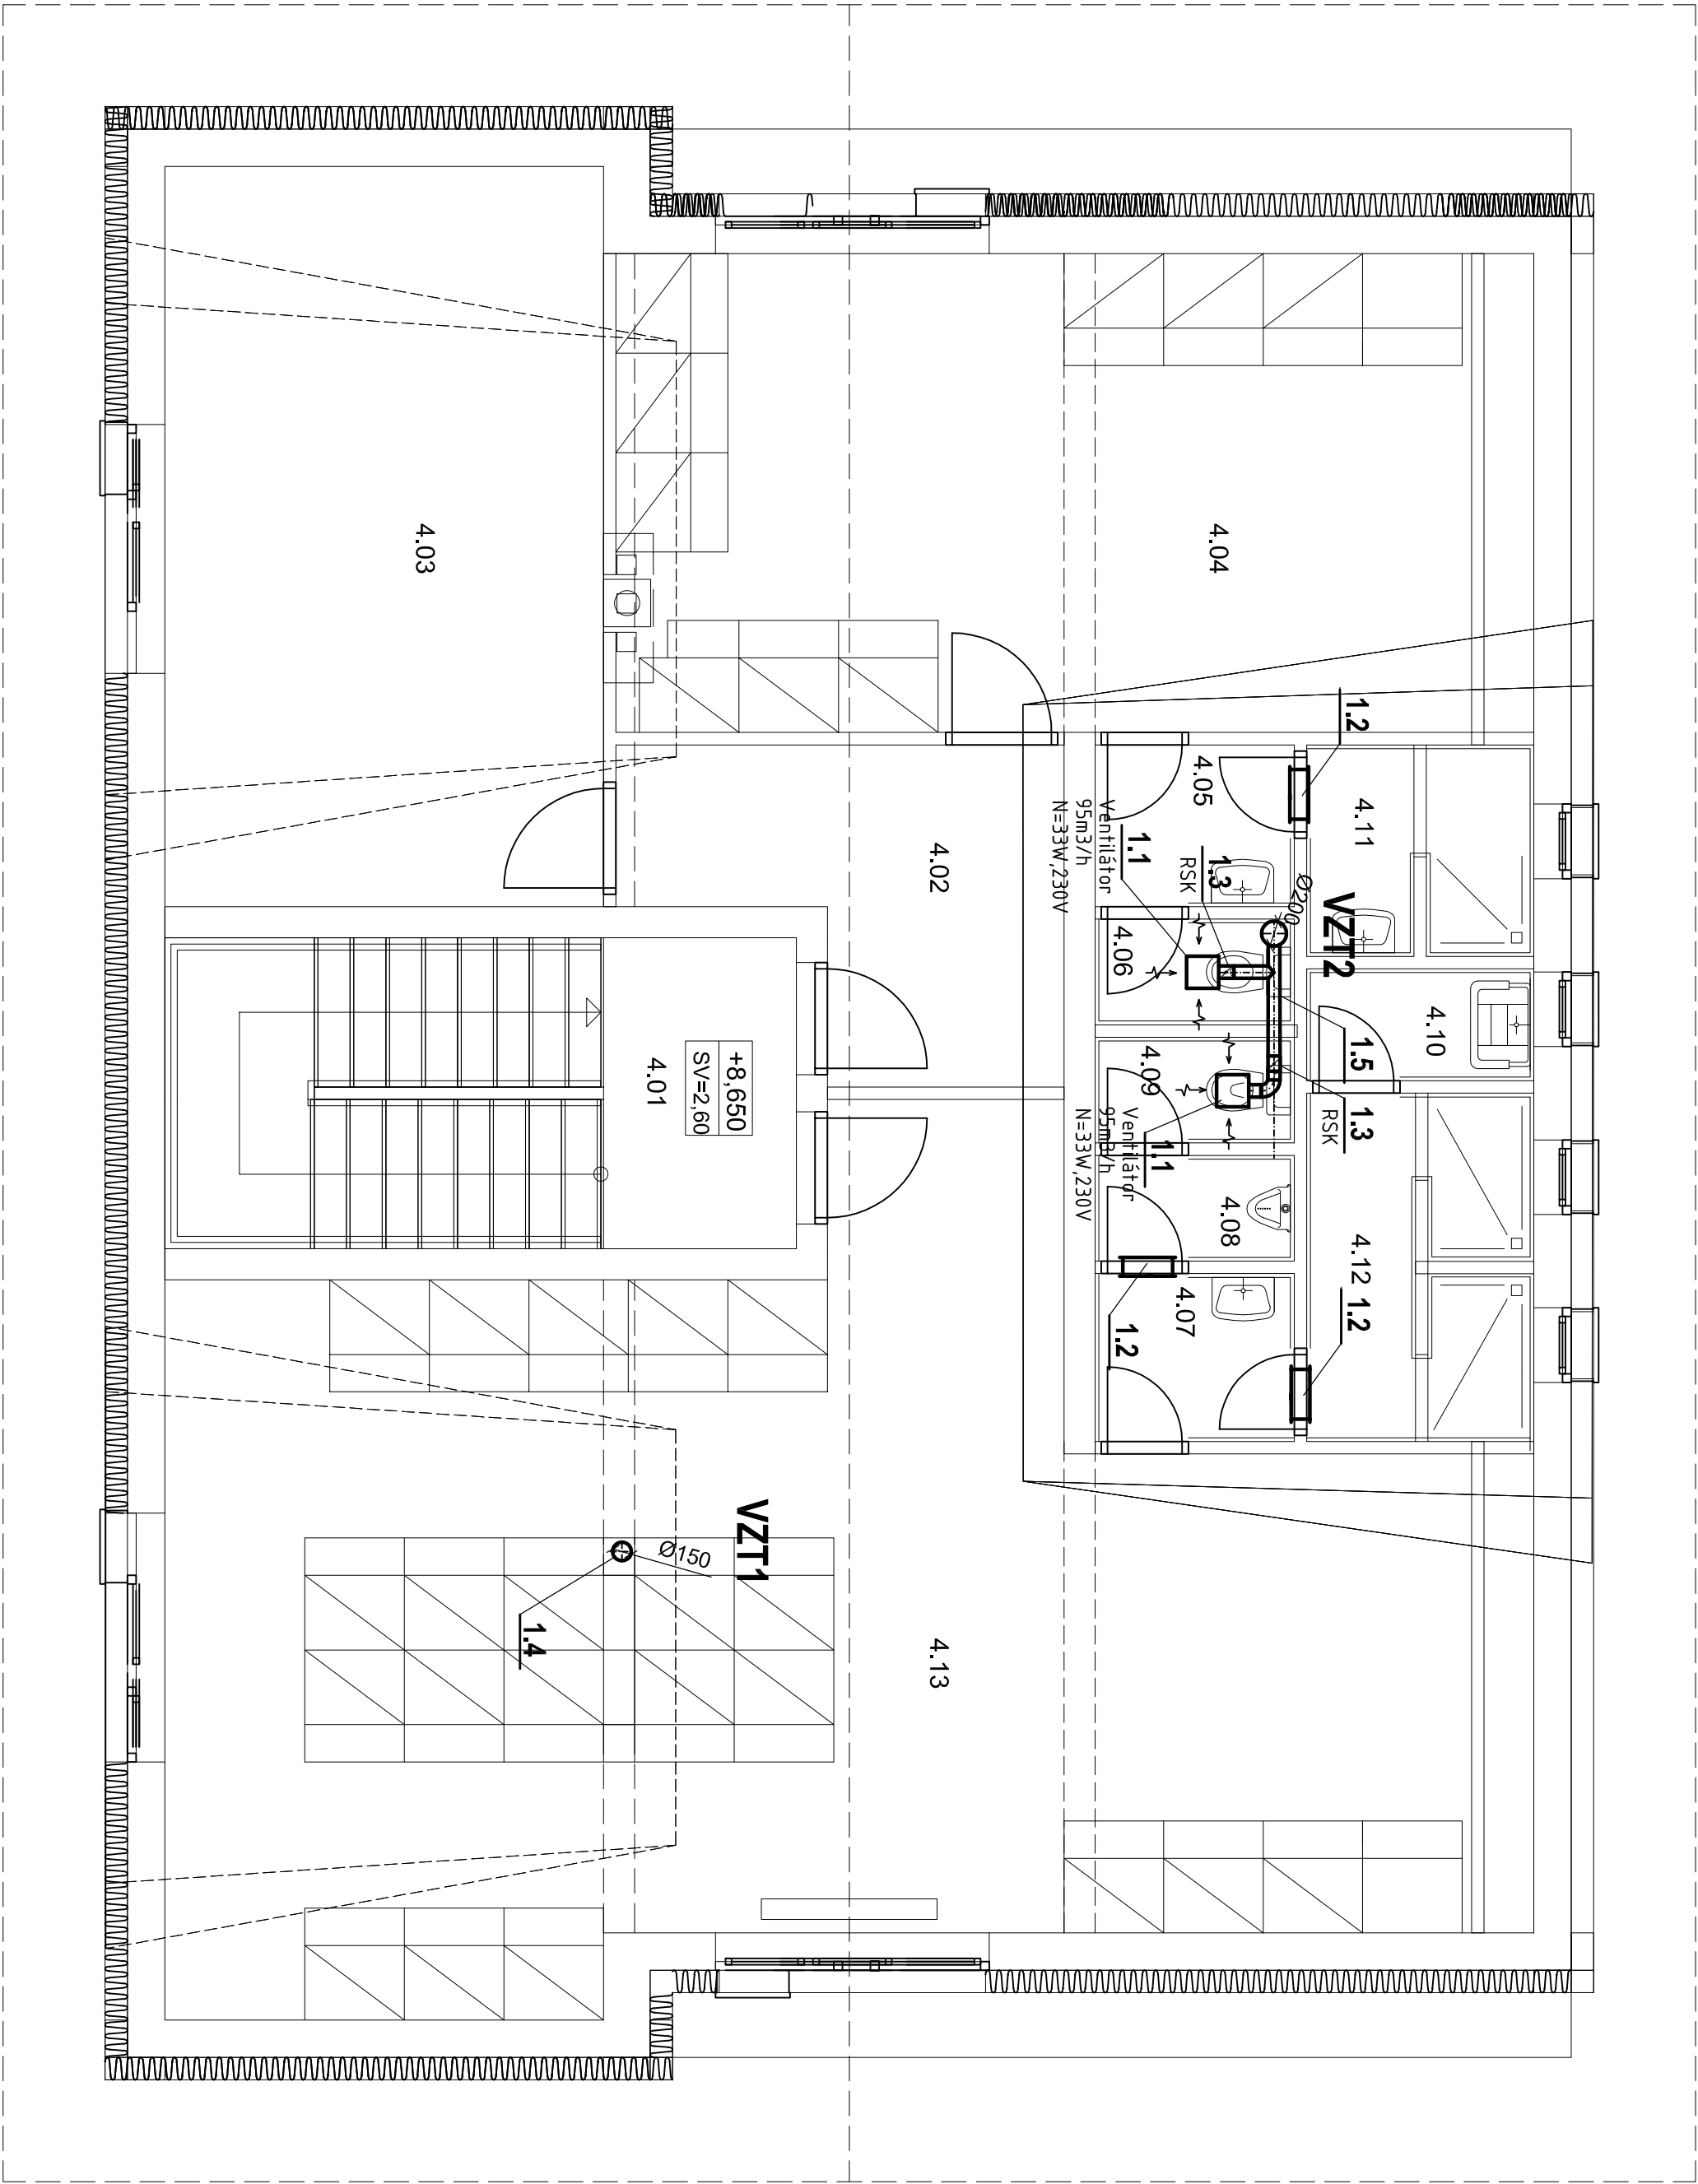

Zodpovedný projektant	Ing. Miroslav VONS	<div>*** <b>em.ve s.r.o.</b> projekty TZB a osadenie stavebných prvk.</div>
Vypracoval	Ing. Miroslav VONS	
Kontroloval	Ing. Miroslav VONS	

Autor projektu	Ing. Oliver Golis	Golis Bau Service spol. s r.o.			
Hlavný projektant	Ing. Oliver Golis	Andreja Hlinku 224/7, 022 01 Čadca tel.:0910/958680 , e-mail:ogolis@golis.sk			
Investor	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Priblžova č. 2, 812 72 Bratislava				
Katastrálne územie	Parcela	Stupeň	PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY	Profesia	VZDUCHOTECHNIKA
Miesto	Obvodné oddelenie PZ Terchová Sv. Cyrila a Metoda 60, Terchová	Dátum	01./2018	č. zák.	07./IV/2018
Názov	Terchová Obvodné oddelenie PZ rekonštrukcia a modernizácia objektu	Formát	4xA4	Mierka	1 : 50
Obsah	Pôdorys 4. NP	Profesia	VZT	Číslo výkresu	04
					SO-01.4