


81/1
SITUÁCIA
MIERKA 1:250

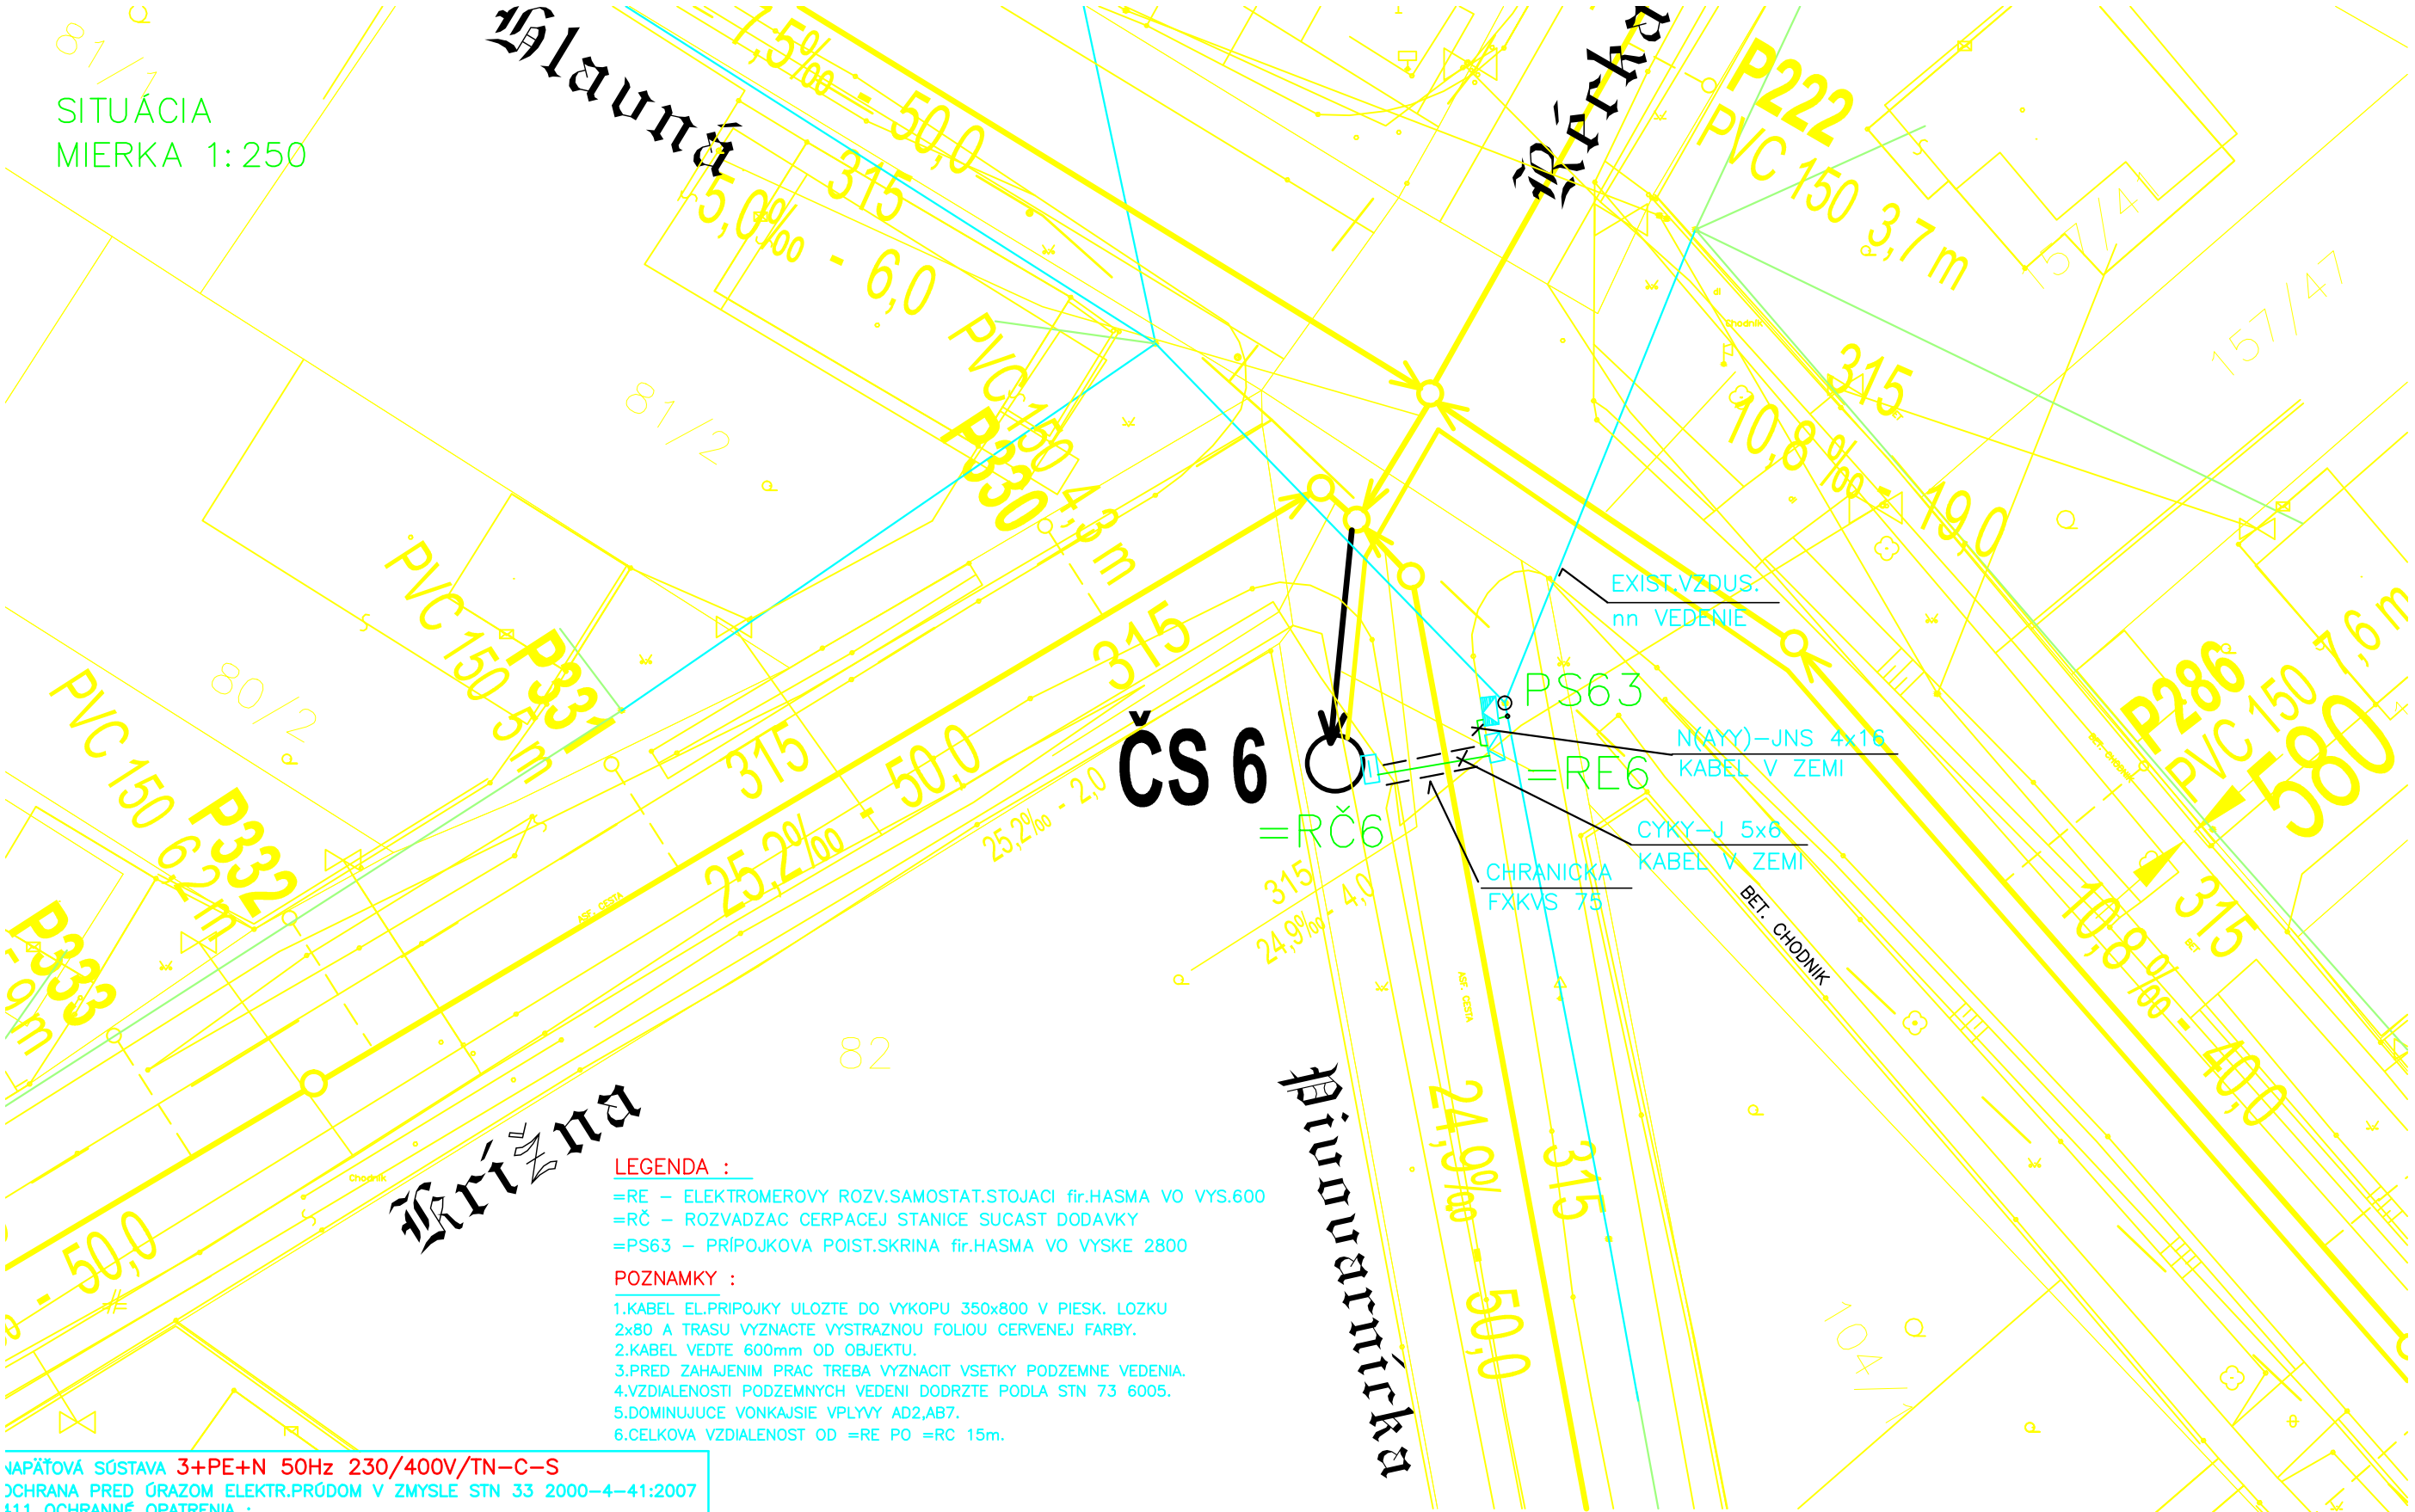

- LEGENDA :**
- =RE – ELEKTROMEROVÝ ROZV.SAMOSTAT.STOJACI fir.HASMA VO VYS.600
 - =RČ – ROZVADZAC CERPACej STANICE SUCAST DODAVKY
 - =PS63 – PRÍPOJKOVA POIST.SKRINA fir.HASMA VO VYSKE 2800
- POZNAMKY :**
- 1.KABEL EL.PRÍPOJKY ULOŽTE DO VYKOPU 350x800 V PIESK. LOZKU 2x80 A TRASU VYZNAČTE VYSTRAŽNOU FOLIOU CERVENEJ FARBY.
 - 2.KABEL VEDTE 600mm OD OBJEKTU.
 - 3.PRED ZAHAJENIM PRAC TREBA VYZNAČIT VSETKY PODZEMNE VEDENIA.
 - 4.VZDIALENOSTI PODZEMNYCH VEDENÍ DODRŽTE PODLA STN 73 6005.
 - 5.DOMINUJUCE VONKAJSIE VPLYVY AD2,AB7.
 - 6.CELKOVA VZDIALENOST OD =RE PO =RC 15m.

VÁPŤOVÁ SÚSTAVA 3+PE+N 50Hz 230/400V/TN–C–S
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTR.PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000–4–41:2007
411 OCHRANNÉ OPATRENIA :
411.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA (PRIAMY DOTYK)
A.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
A.2 ZÁBRANY ALEBO KRYTY
B.2 PREKÁŽKY
B.3 UMIESTNENIE MIMO DOSAHU
411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE (NEPRIAMY DOTYK)
411.3.1 OCHRANA UZEMNENÍM A POSPOJOVANÍM
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA – PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

PS 01.2.3 NN PRÍPOJKY K ČERPACÍM STANICIAM

Zodp.projektant : Ing.Peter MALÍK	Časť : ELEKTRO	Stupeň PD : STAVEBNÉ POVOL.	Názov stavby : Kráľová pri Senci,Hrubá Borša Kostolná pri Dunaji Sphašková kanalizácia a ČOV	„pm„PROJEKT proj.elektroinštalácií bleskozvodov,EPS Ing.PETER MALÍK NOVA STRAZ 946 11
Autor stavby : Ing.Alexander KUBIS	Dátum : 09.2018	Číslo zák.: 160/2018	Obsah výkresu : ČERP. STANICA č.6 SITUÁCIA ZAVED. nn PRÍPOJKY	Číslo výkr. : E–006
Vypracoval : Ing.Peter MALÍK	Mierka: 1:250			
Investor: Obec Kráľová pri Senci				
Miesto stav.: Kráľová pri Senci				