


PÔDORYS I.NP - NOVÝ STAV

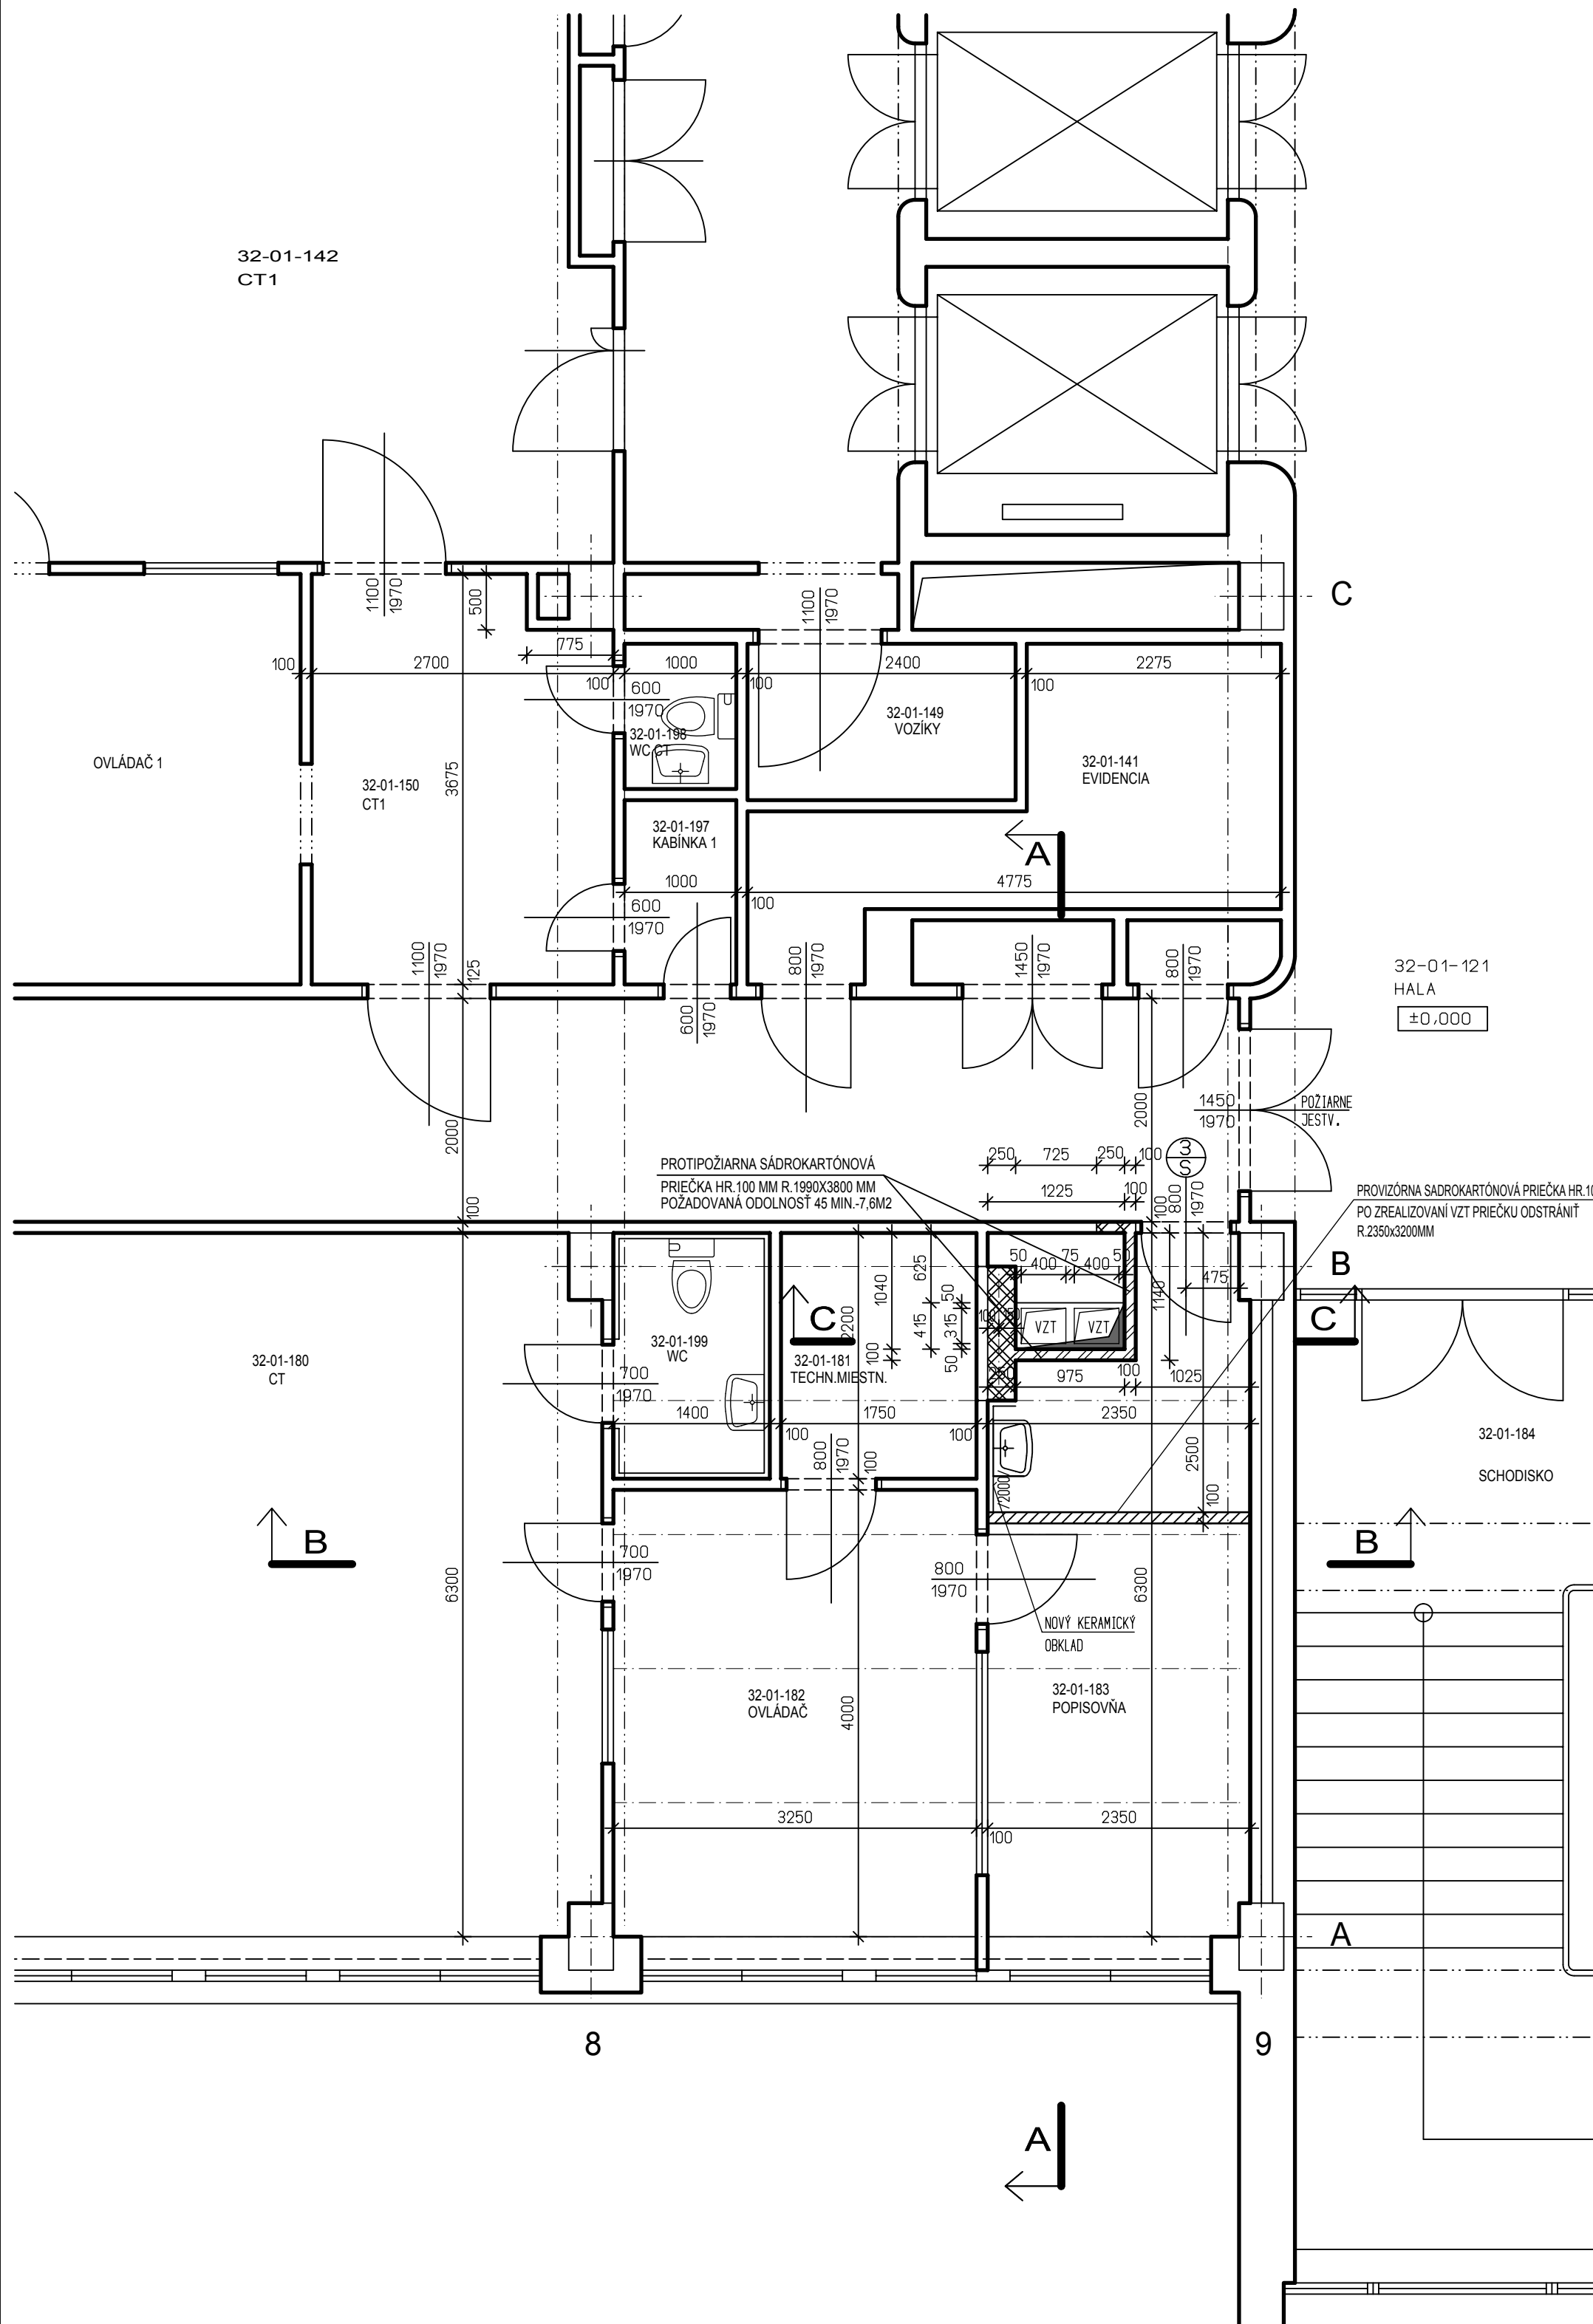

HRUBÁ OMIETKA CEMIX - STENY - 8M2

- PO BÚRACÍCH PRÁČACH SA V M.Č. POPISOVNÁ PREVEDIE VYSPRAVENIE NA STENÁCH A STROPE V ZLOŽENÍ:
CEMENTOVÝ ŠPRIC + HRUBÁ OMIETKA CEMIX - 4 M2

- NA MURIVO POROTHERM SA PREVEDIE HRUBÁ OMIETKA V ZLOŽENÍ: CEMENTOVÝ ŠPRIC + HRUBÁ OMIETKA CEMIX - 4 M2

JEMNÁ STIERKA CEMIX - STENY+STROP - 10M2

- NA NOVONAVRHOVANÉ MURIVO YTONG STENY A STROP SA PREVEDIE: PENETRÁCIA+ SIEŤKA+ JEMNÁ STIERKA CEMIX HR.5 MM

UMÝVATELNÝ NÁTER PRIMALEX - STENY - 65M2

UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX SA PREVEDIE 3X NA STENY + STROPY PODĽA LEGENDY MIESTNOSTI





VÝKAZ ROHOVÝCH HLINÍKOVÝCH LÍŠŤ SO SIEŤOVINOU POD STIERKU - DĹ.8M

- ROHOVÉ HLINÍKOVÉ LIŠTY SO SIEŤOVINOU POD VŠETKY STIERKY


VÝKAZ PODHLÁDU OWA 600X600

^M - PODHLÁD OWA 600X600 AKO JESTVUJÚCI S PODKONŠTRUKCIOU RIGIPS - 4 M2

LEGENDA HMÔT

	JESTVUJÚCE MURIVO, ZÁKLADY
	MURIVO Z TEHÁL POROTHERM HR.250 MM
	MURIVO Z TEHÁL YTONG BIELY HR.100,125,150 MM
	PROTIPOŽIARNA SADROKARTONOVÁ PRIEČKA HR.100 MM POŽIARNA ODOLNOSŤ 45 MINÚT

SITUAČNÁ SCHÉMA



POZNÁMKA

- SKLADBA PODLÁHY PRE POPISOVŇU PO BÚR.PRÁČACH JE PODROBNE ROZPÍSANÁ NA AS-14
- FAREBNÉ RIEŠENIE INTERIÉRU STIEN A PODLÁH SA UPRESNÍ NA STAVBE S INVESTOROM

AUTOR	ING.ŠUTY	VYKRAVOVAL	ING.CSONKA	<div>DOMINO PROJEKT</div> <div>ING. JURAJ ŠUTY</div> <div>AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER</div> <div>BERLANSKA 19, KOŠICE</div> <div>TEL. 0905 406 874</div> <div>mail: suty@iol.sk</div>
ZODP. PROJ.	ING.ŠUTY	KONTROLA	ING.ŠUTY	
KRAJ	TRENCIANSKY	MIESTO	TRENCIN	
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENCIN, LEGIONARSKA 28, 911 71 TRENCIN			
STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY JIS PRE KARDIO FN TRENCIN, LEGIONARSKA 28, TRENCIN			
CIS.P.S./OBJ.	NAZOV P.S./OBJ.		ZAK.C.	0 1102020
O 1	STAVEBNÉ ÚPRAVY JIS		STUPEŇ	JP
			FORMAT	6A4
			DATUM	X.2020
PROFESIA	V Ý K R E S		MIERKA	CÍSLO VÝKRESU
AS	PÔDORYS I.NP - NOVÝ STAV		1:50	AS- 10