




# POHLAD ZO SCHODISKA

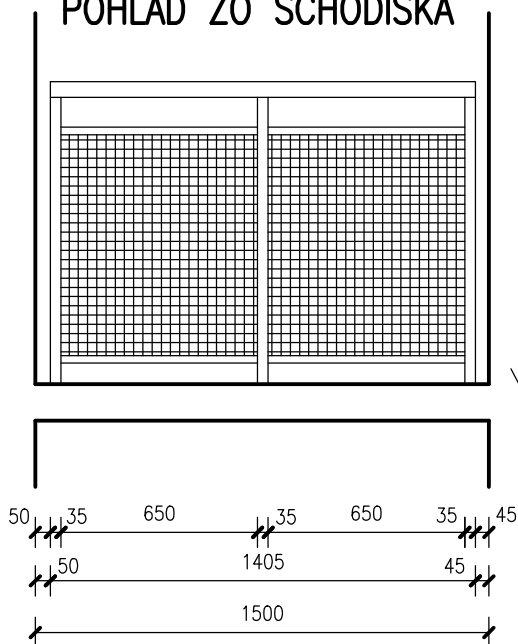

+3,420

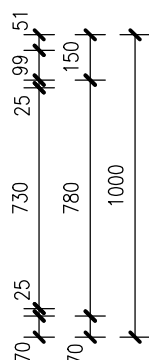

# PRIEČNY REZ

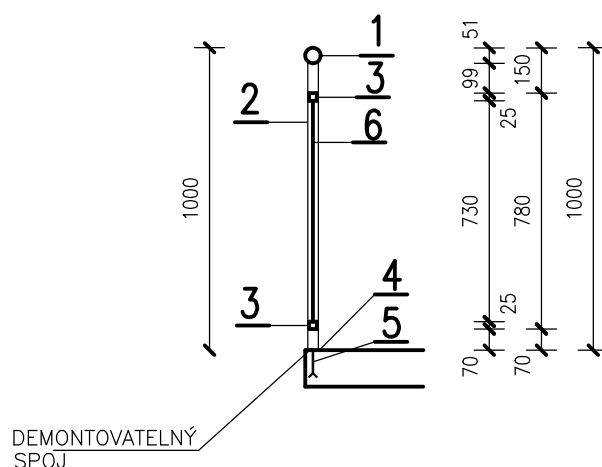

## VÝKAZ OCELE RADY "37" ②

OZN.	PROFIL	DLŽKA 1 KUSA [ m ]	POČET KUSOV	JEDN. HMOTN. [ kg/m ] [ kg/m <sup>2</sup> ]	HMOTNOSŤ [ kg ]		POZNÁMKA
					1 KS	SPOLU	
1	MADLO TR Ø 51x4,0	1,405	1	4,64	6,519	6,519	NEREZ
2	STLPIK 35x35x3,0	1,300	3	3,01	3,913	11,739	
3	PRIEČNIK 25x25x2,0	0,650	4	1,44	0,936	3,744	
4	PRÍLOŽKA 50x4	0,050	3	1,57	0,079	0,236	
5	PRÍLOŽKA 50x4	0,150	3	1,57	0,236	0,707	
6	ZVÁRANÉ OC. SITO 30/30/5	0,500	2	3,775	1,888	3,775	
HMOTNOSŤ SPOLU [ kg ]					26,720		

## POZNÁMKA

- VÝKAZ PLATÍ PRE JEDEN KUS PODROBNOSTI ②

Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	DRUPROJEKT Inžiniersko–projektové združenie Okružná 33 , 080 01 Prešov	
ING.NOVOŤNÝ	ING.NOVOŤNÝ	ING.NOVOŤNÝ	ING.MERGEŠ		
Okres	KEŽMAROK	Ocú	IHLANY	Formát	1 x A4
Investor	OBEC IHLANY			Dátum	2017
Stavba <b>ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI IHLANY</b> Názov a číslo objektu 01 – MATERSKÁ ŠKOLA				Účel	DSP
				Číslo zákazky	
				Arch.číslo	
Obsah PODROBNOSŤ 2/Z				Mierka : 1 : 50	Č. výkr.: <b>21</b>