



D.1.1.09 - KOTVENÍ PLÁN STŘECHY "A" - NÁVRHOVÝ STAV

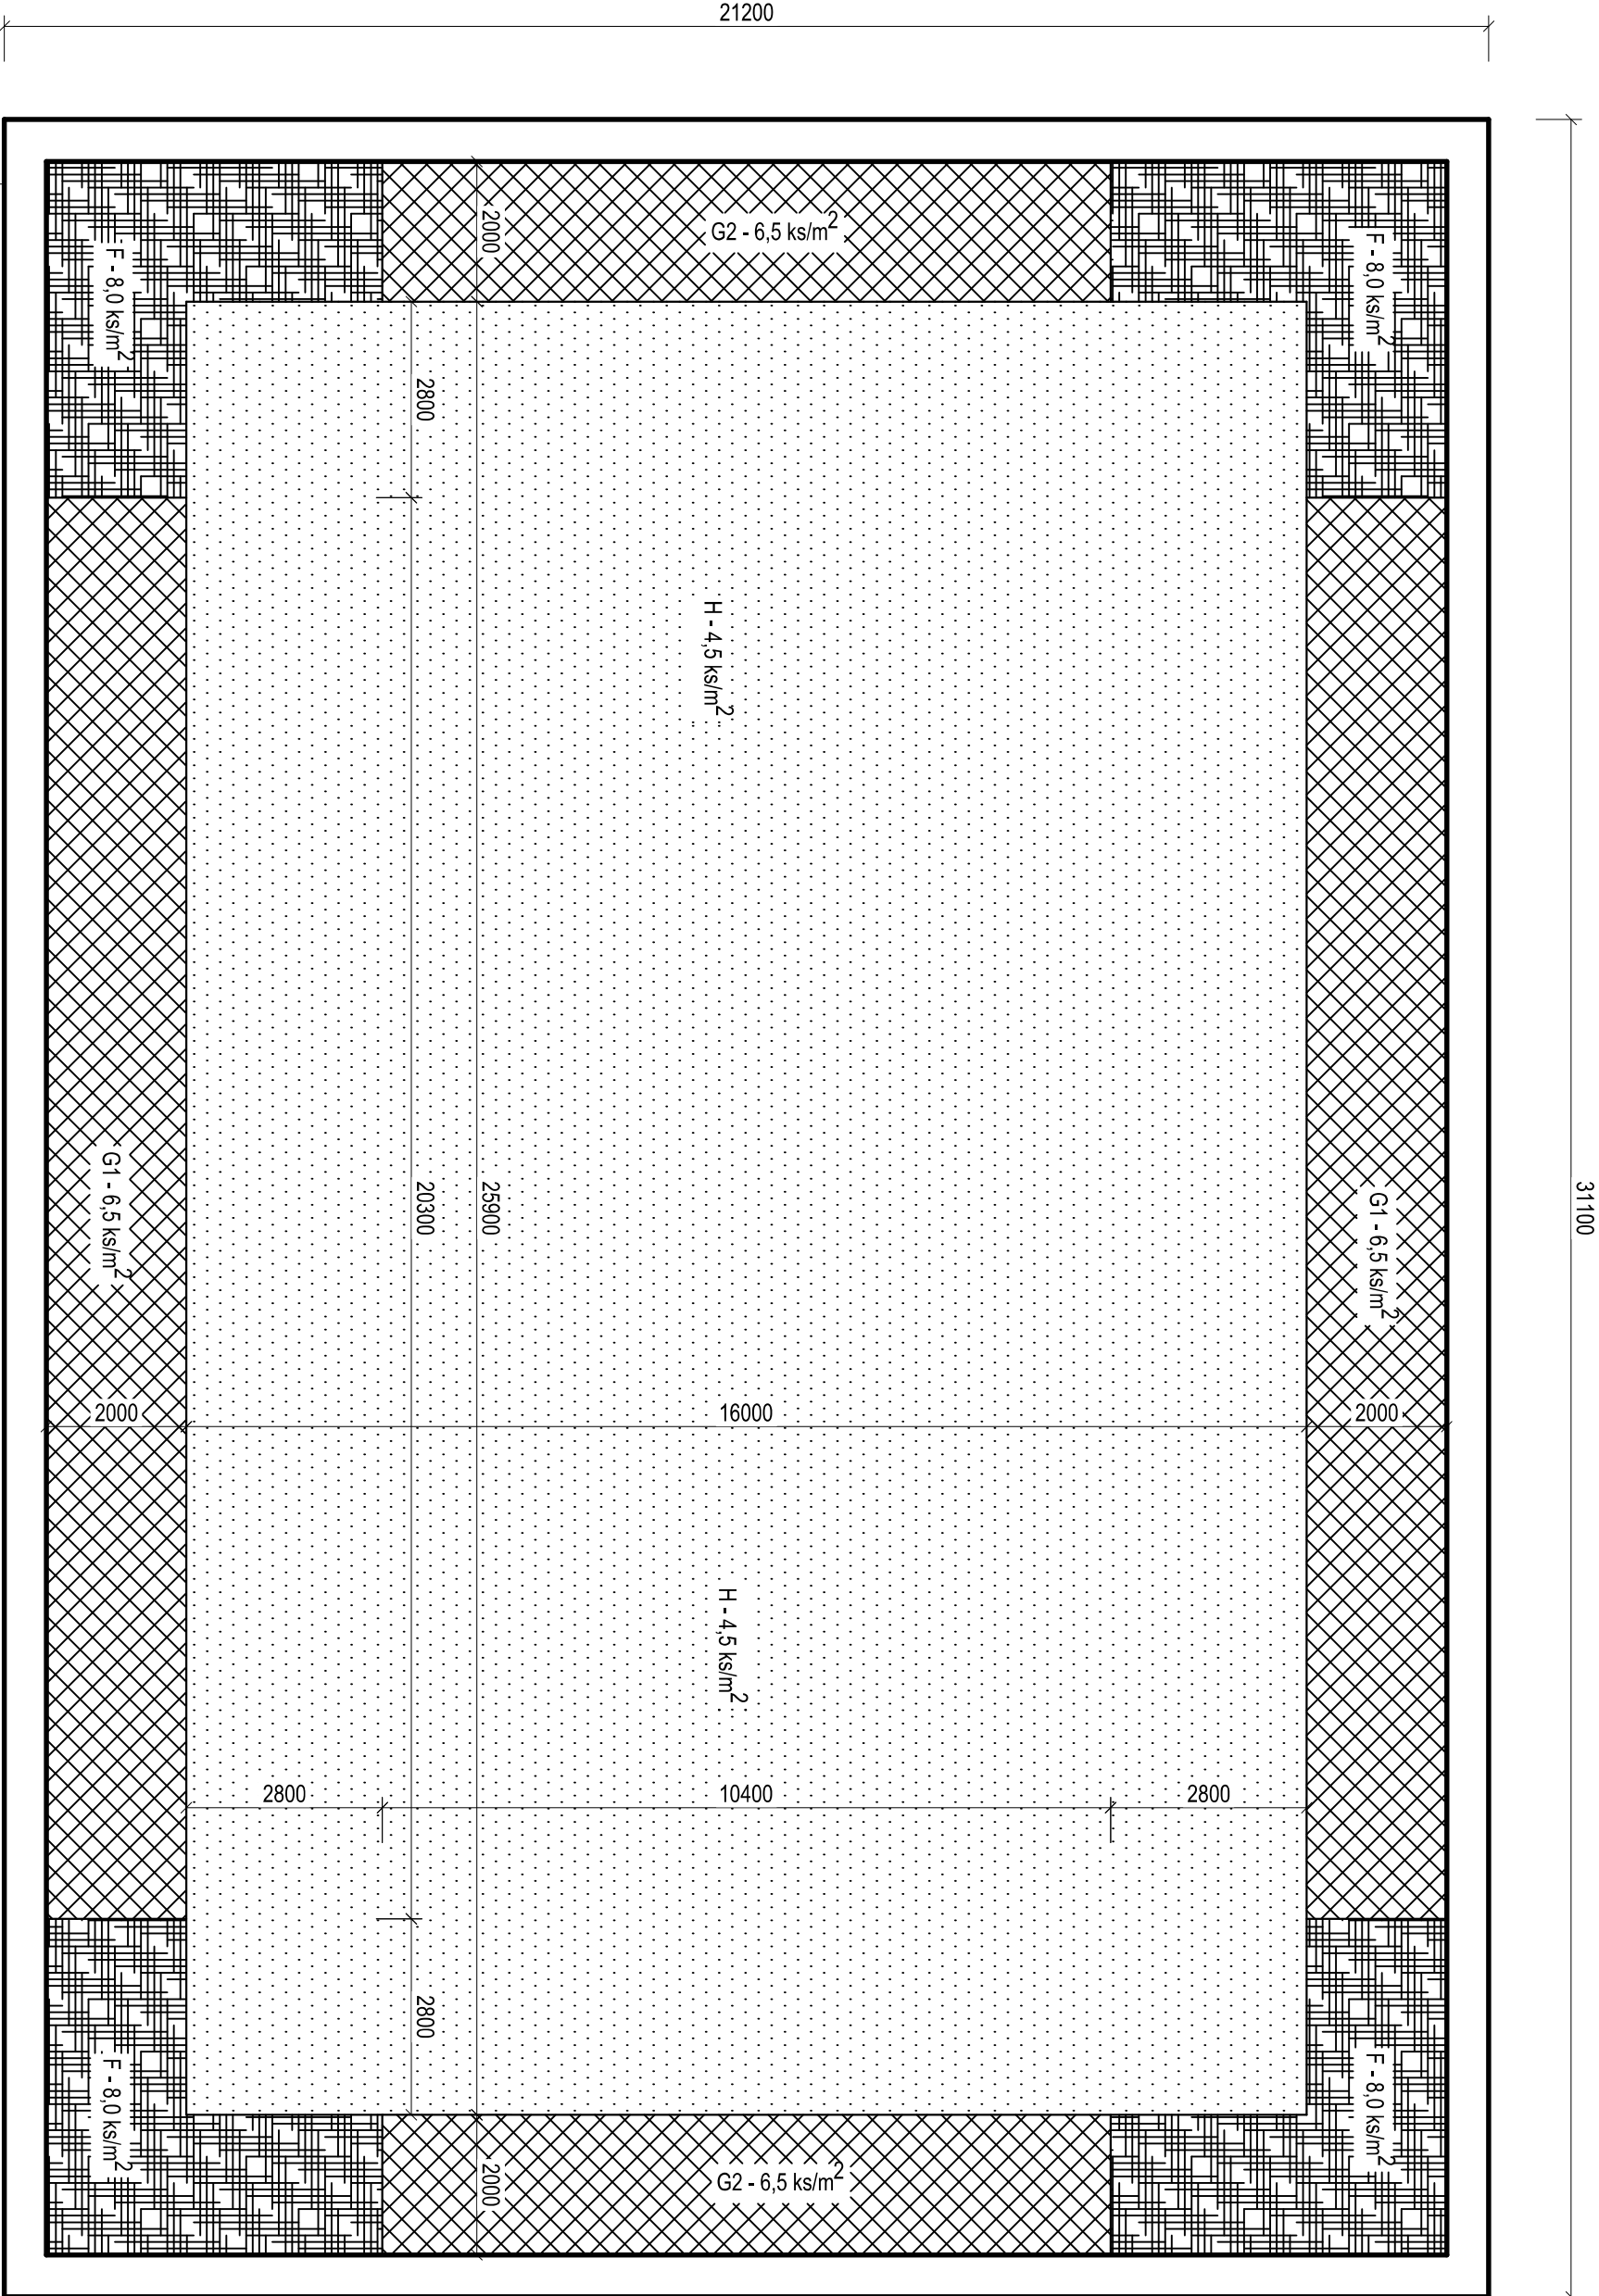

Střecha část "B"

SCHEMA ŘEŠENÉ ČÁSTI STŘECHY:

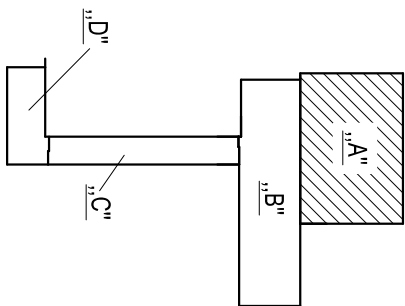


LEGENDA KOTVENÍ ČÁSTI "A"

	Oblast F - počet kotev 8 ks / m2
	Oblast G1-G2 - počet kotev 6,5 ks / m2
	Oblast H - počet kotev 4,5 ks / m2

POZN.:

- před započatím veškerých bouracích prací bude provedeno statické zjištění dotčených konstrukcí;
- všechny práce provádět dle plánů ČSN a technologických pravidel za dodržení bezpečnosti práce;
- v případě nejistoty (neshoda, rozdíli či chyby v PD), nebo nepřetvářených okolností je nutno přizvat projektanta k posouzení resp. upřesnění dalšího postupu prací na stavbě;
- veškeré rozměry je nutno ověřit (zamerit) dle skutečného stavu na stavbě;
- pro všechny stavební konstrukce a montážní prvky je nutné dodržovat technologické a montážní předpisy jednotlivých výrobců;
- problémy vstříknutí vnitřní strany aik, dříve k přetváření srolovaných a jinak poškozených částí asfaltových pásů atiky a jejich následné přepletování SBS modifikovaným asfaltovým pásem
- budou provedeny výjezdné zkoušky dle ETAG 006, veškeré rozměry spádových rovin je nutno ověřit (zamerit) dle skutečného stavu na stavbě a na základě tohoto zamerění navrhnout kladkový plán.

VÝŠKOVÝ PROFIL - B.p.v. - 0,000 = 291 m n. m.



<div>ATELIER DEK</div>			
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY STŘECHY OBJEKTU Základní škola, Severovýchod 484/26, 789 01 Zábřeh			
projektant:		objednatel:	
DEKPROJEKT s. r. o. Tiskarská 10/257, 108 00 Praha 10 tel: +420 733 168 006 fax: 234 054 291		Město Zábřeh Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh IČ: 00303640	
stupeň dokumentace:		obsah výkresu:	
Dokumentace pro výběr zhotovitele		KOTELNÍ PLÁN STŘECHY A - NÁVRHOVÝ STAV	
vypracoval:		paré:	
Bc. Jan Konečný			
zodpovědný projektant:			
Ing. Pavel Šajntl			
kontroloval:		číslo výkresu:	
Ing. Jan Janáček Ing. Marcela Šafářová		D.1.1.09	
Podrobné číslo v rámci autorizované osoby: 710			
formát: 4xA4	datum: Duben 2019	měřítko: 1:100	č. zakázky: 2019-006773-konJ