



VÝKRES VÝSTUŽE DOSKY D1.1–DOLNÁ
M 1:50
KRYTIE 25mm

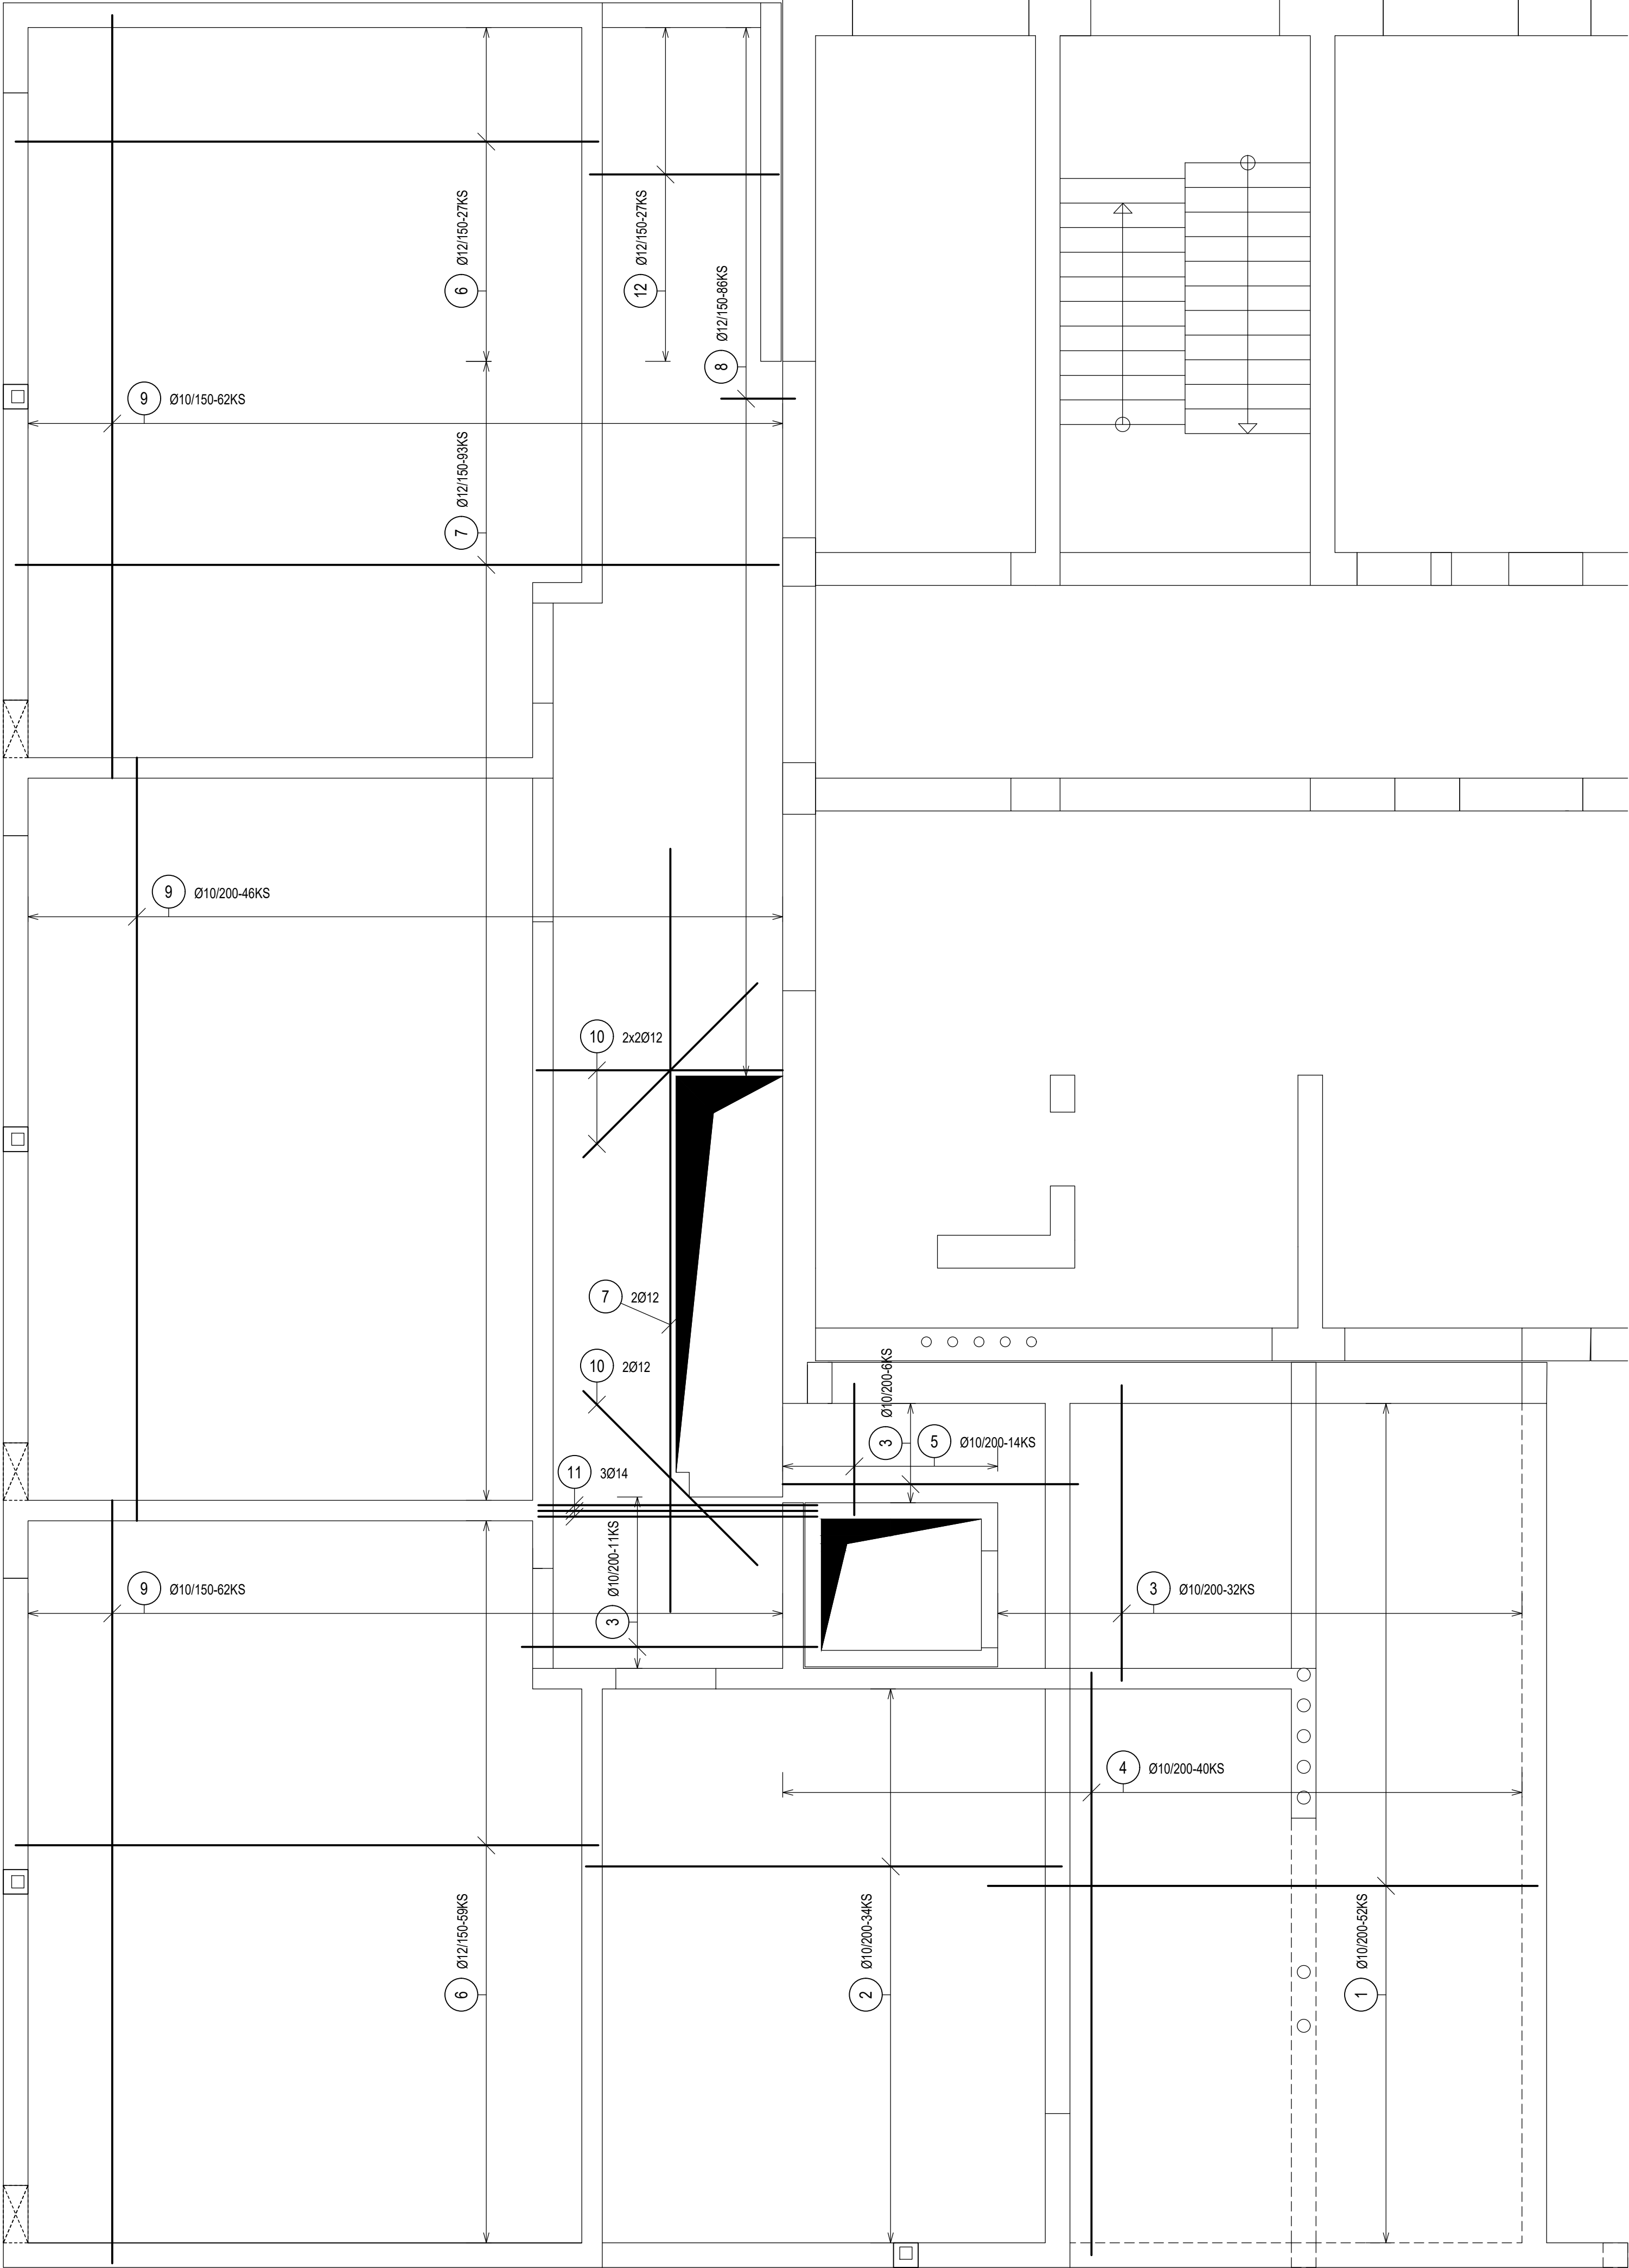

6700		
1	Ø10 DL=6700mm 52KS	5800
5800		
2	Ø10 DL=5800mm 34KS	3600
3600		
3	Ø10 DL=3600mm 49KS	7100
7100		
4	Ø10 DL=7100mm 40KS	1600
1600		
5	Ø10 DL=1600mm 14KS	7100
7100		
6	Ø12 DL=7100mm 86KS	9300
9300		
7	Ø12 DL=9300mm 95KS	900
900		
8	Ø12 DL=900mm 86KS	9300
9300		
9	Ø10 DL=9300mm 170KS	3000
3000		
10	Ø12 DL=3000mm 6KS	3400
3400		
11	Ø14 DL=3400mm 3KS	2300
2300		
12	Ø12 DL=2300mm 27KS	


POZNÁMKA:
POLOŽKU Č.9 NAVRTAŤ DO PŮVODNEJ KONŠTRUKCIE 100≈150mm

LEMOVANIE OTVOROV:
LEMOVACIU VÝSTUŽ POLOŽKA "P11"
PRESTYKOVAT' S KAŽDOU VÝSTUŽOU V DOSKE
PRERUŠENOU OTVOROM



VÝKAZ VÝSTUŽE								
PRVOK	POL.	Ø	DLŽKA [m]	KS	DLŽKA - bm			
					BS1 500 S			
D1.1- DOLNÁ					Ø10	Ø12	Ø14	
	1	10	6.70	52	348.40			
	2	10	5.80	34	197.20			
	3	10	3.60	49	176.40			
	4	10	7.10	40	284.00			
	5	10	1.60	14	22.40			
	6	12	7.10	86		610.60		
	7	12	9.30	95		883.50		
	8	12	0.90	86		77.40		
	9	10	9.30	170	1581.00			
	10	12	3.00	6		18.00		
	11	14	3.40	3			10.20	
	12	12	2.30	27		62.10		
	P11	12	1.50	100		150.00		
	CELKOM				m	2609.40	1801.60	10.20
					kg/m	0.617	0.888	1.208
					kg	1610.00	1599.82	12.32
				kg	3222.14			
HMOTNOSŤ CELKOM				kg	3222.14			
					1x3222.14= 3222.14			

OHÝBANIE VÝSTUŽE:



φ	≤16mm	>16mm
dr	4φ	7φ

POZNÁMKY:

–MIN. PRESAH KONČIACEJ VÝSTUŽE NAD PODPEROU: φ10= 150mm
φ12= 180mm

–KRYTIE VÝSTUŽE Cnom=25mm
–PRÚTY VÝSTUŽE ZASAHUJÚCE DO OTVOROU SKRÁTIŤ NA STAVBE
–PRE HORNÚ VÝSTUŽ POUŽIŤ DIŠŤANČNÉ PÁSY DS100mm

POUŽITÉ MATERIÁLY

BETÓN STN EN 206–1: C25/30– XC1(SK)– CL 0,4– Dmax 16mm– S3,
BETONÁRSKA OCEI: B500B

±0,000 = 130,35 m n.v. = +0,70 m nad úrovňou asfalt. komunikácie pred ZŠ

hlavný projektant: Ing. arch. Otto Csáder autori projektu: Ing. arch. Otto Csáder, Ing. arch. Stanislav Novák zodpov. projektant: Ing. Csaba MÉSZÁROS projektanti: Ing. Filip KÜHN stavebník: Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo miesto stavby: KALINKOVO, Školská ulica, k.ú. Kalinkovo, stavba súpisné č. 194 parc.č. 48/5, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11 - C-KN, parc.č. 48, 49, 56, 57 - E-KN		ODC bývanie s.r.o. Lipnická 3125 900 42 Dunajská Lužná 0903 755 588, odc.atelier@gmail.com www.odc.wbl.sk	
názov stavby: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO		dátum: 04/2020 stupeň: PD pre realizačný projekt	č. paré
profesia: STATIKA	názov výkresu: VÝKRES VÝSTUŽE DOSKY D11-DOLNÁ	mierka: 1:50	č.výkr. ST-9