


PÓDORYS I.PP - NOVÝ STAV

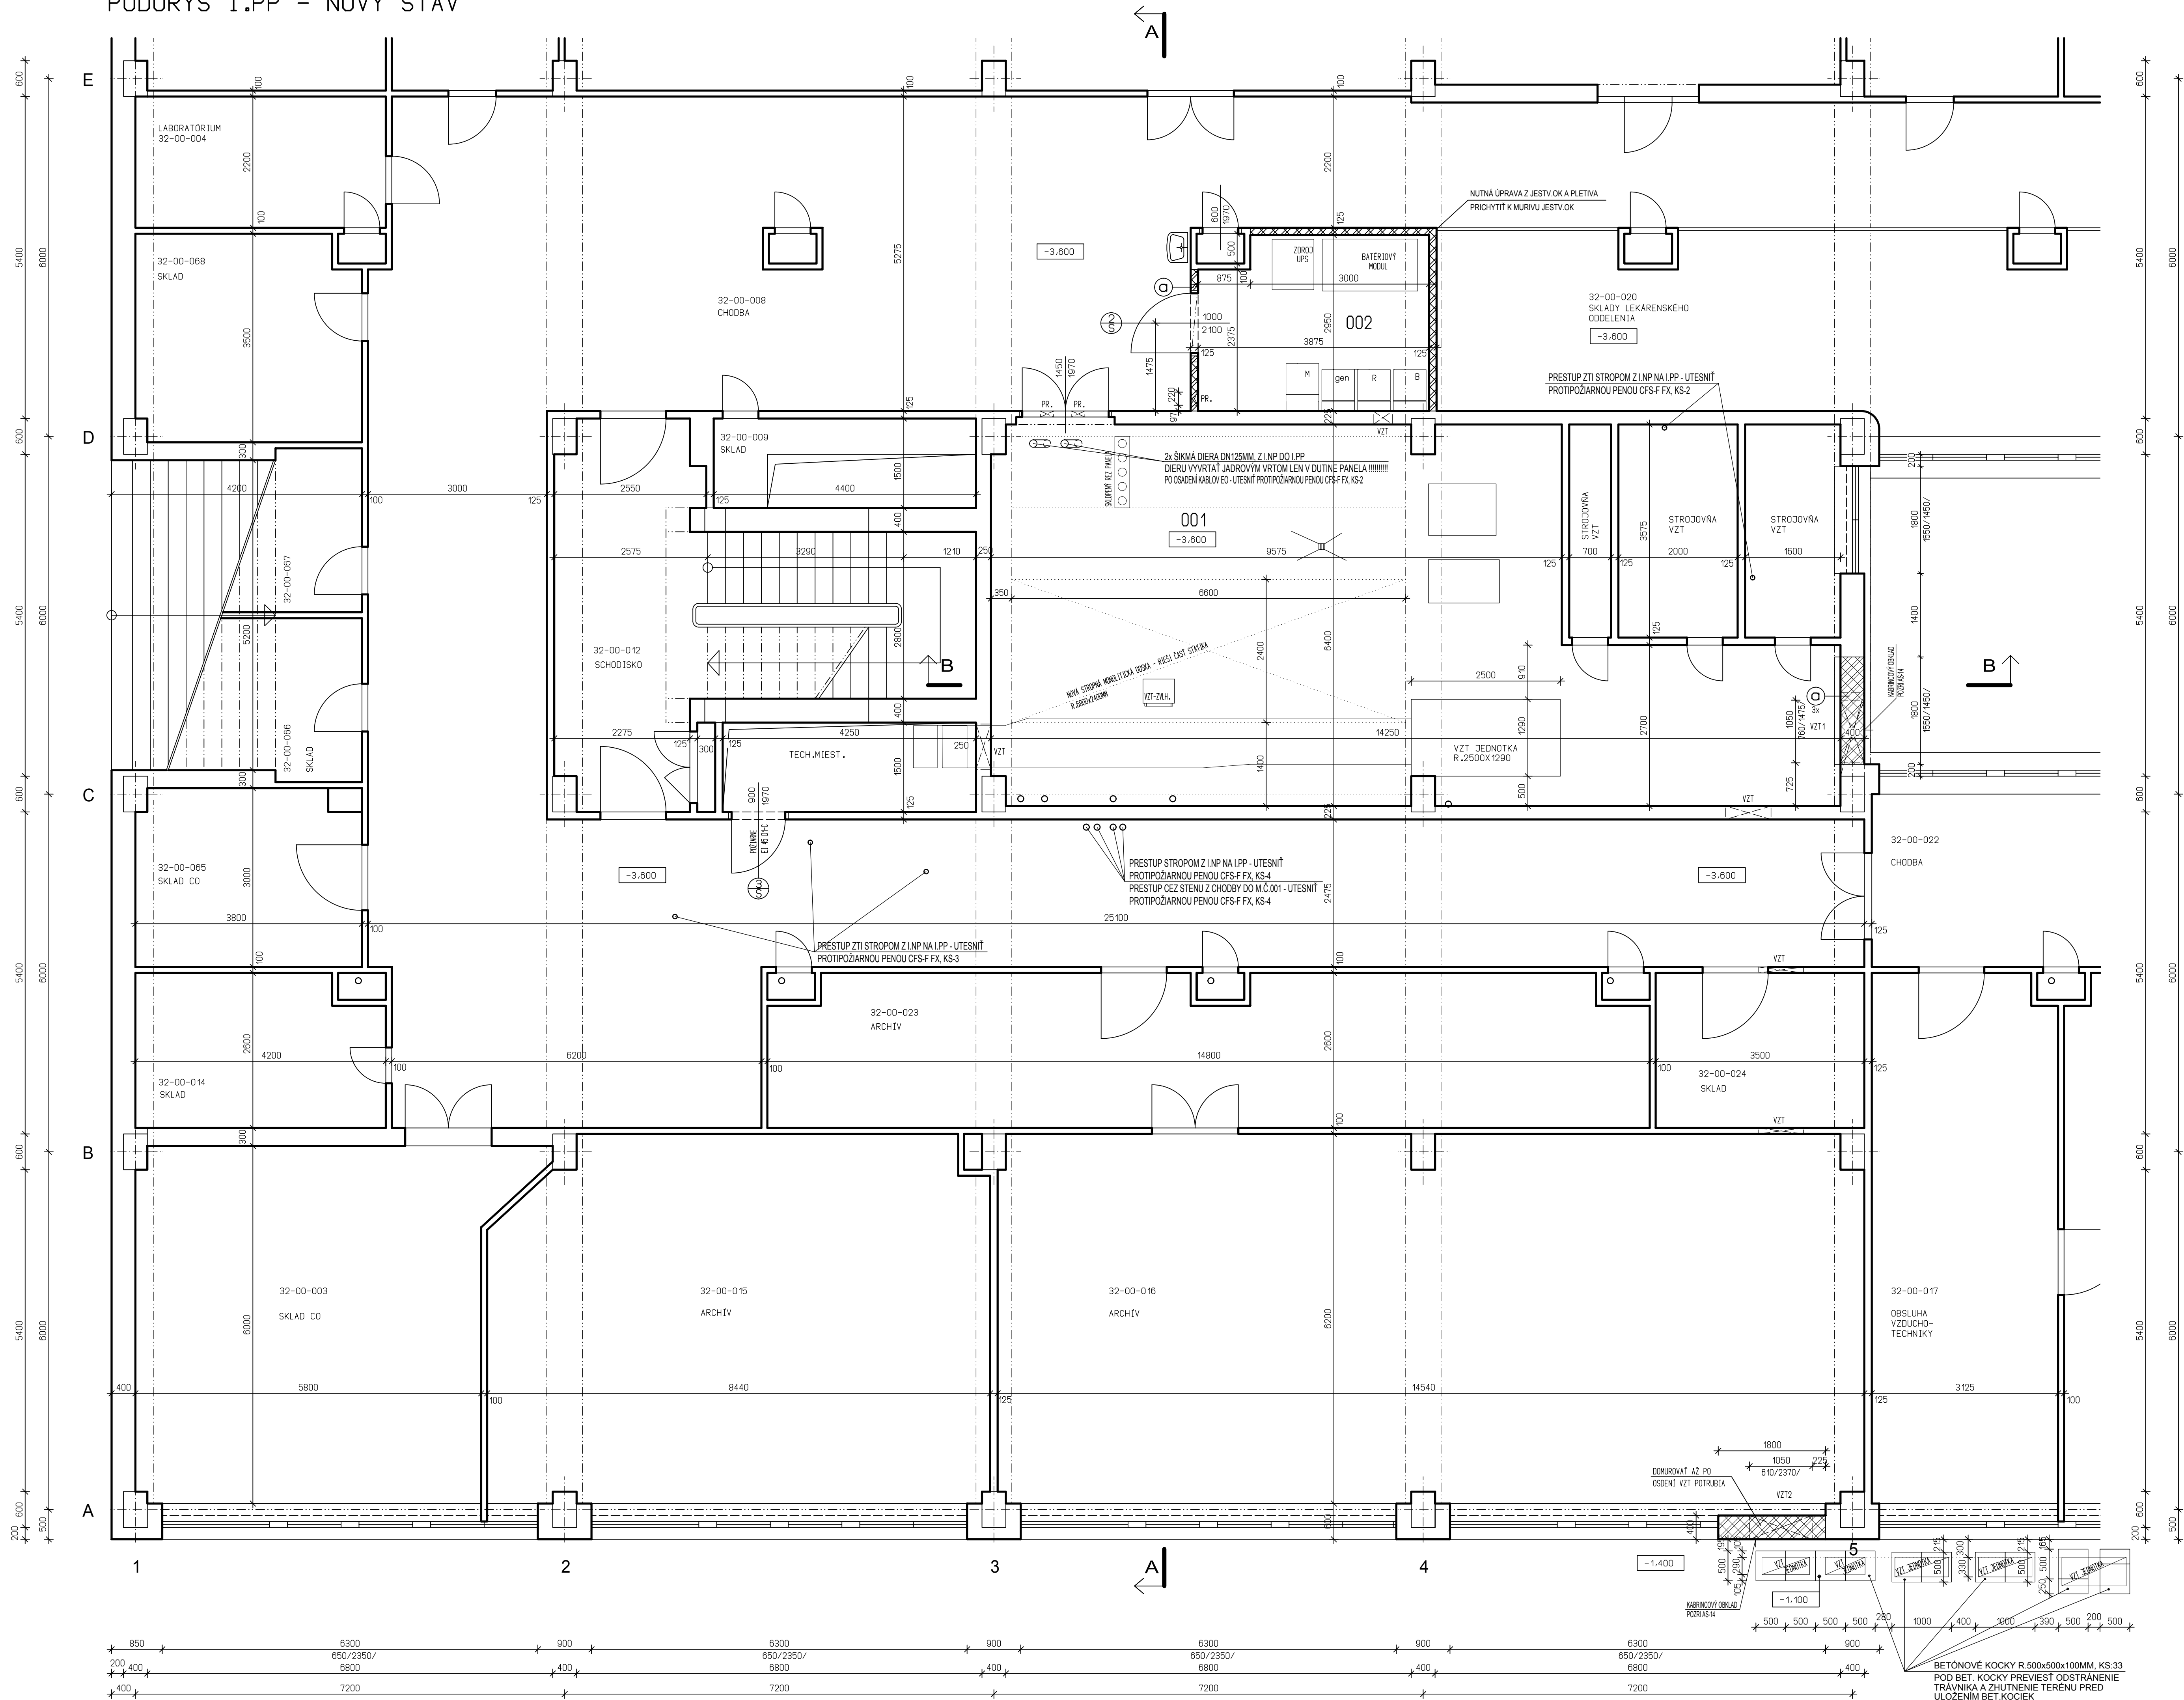

LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.C.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHA SOKEL, LÍŠTA	PLOCHA M <sup>2</sup>	STENY	STROPY
001	STROJOVNA VZT	JESTV., KERAM. DLAŽBA JESTV., KERAM. SOKL. IK	73.84	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL
002	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	EL. STAT. VÝVEDENIA PVC GERIÓR. KROVLIN. EL. PVC VÝVEDENIA 100 MM NAD PODLAHOU	10.03	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL

HRUBÁ OMIETKA CEMIX - STENY - 31,5M<sup>2</sup>

- PO BÚRACÍCH PRÁČACH SA VO VŠETKYCH MIESTNOSTIACH PREVEDIE VYSRAVENIE NA CCA 30X V ZLOŽENÍ: CEMENTOVÝ SPRIC + HRUBÁ OMIETKA CEMIX

SÁDROVÁ STIERKA RIGIPS - STENY + STROP - 105M<sup>2</sup>

- NA JESTV. MURIVO SA PREVEDIE: PENETRÁCIA+ SIETKA+ STIERKA SÁDROVÁ RIGIPS HR.5 MM  
- NA NOVONAVRHOVANÉ MURIVO YTONG SA PREVEDIE: PENETRÁCIA+ SIETKA+ STIERKA SÁDROVÁ RIGIPS HR.5 MM

VÝKAZ ROHOVÝCH HLINÍKOVÝCH LÍŠŤ SO SIETOVINOU POD STIERKU - DĽ.6.6M

- ROHOVÉ HLINÍKOVÉ LÍŠTY SO SIETOVINOU POD VŠETKY STIERKY

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL - STENY+ STROP - 300M<sup>2</sup>

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL SA PREVEDIE 3X NA STENY + STROP, - PODĽA LEGENDY MIESTNOSTÍ

VÝKAZ PREKLADOV POROTHERM KPP 12

Q PREKLAD POROTHERM R.1500X120X65MM, KS-4

PRIERAZY VZT

VZT - PRIERAZY VZT SÚ ROZPÍSANÉ V BÚRACÍCH PRÁČACH - AS-05

VZT1 - PRIERAZ R.1050X760MM, SP.HR.1475MM OD PODLAHY KS-1



VZT2 - PRIERAZ R.1050X610MM, SP.HR.2370MM OD PODLAHY KS-1

LEGENDA HMŔT

JESTVUJÚCE MURIVO

MURIVO Z TEHAL YTONG BIELY, HR.125, 200MM

SITUÁČNÁ SCHÉMA



POZNÁMKA

- SKLADBY PODĽAH A OBKLADOV PRE JEDNOTLIVÉ MIESTNOSTI SÚ PODROBNE ROZPÍSANÉ NA AS-14
- NA FASÁDE PO DOMUROVANÍ OTVOROV DOPLNIŤ KABRINEC, POZRI AS-14
- VÝKAZ DVERÍ, ZÁMOČNÍCKYCH PRÁČ, POZRI AS-14
- FAREBNÉ RIEŠENIE INTERIERU STIEN A PODĽAH SA UPRESNÍ NA STAVBE S INVESTOROM

AUTOR	ING ŠUTÝ	VYPRACOVANÉ	ING ČSOMKA	DOMINO PROJEKT ING. JURA ŠUTÝ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER BERLÍNSKA 19, KOŠICE TEL. 0905 406 874 MAIL: suty@domi.sk	
ZAD. PROJ.	ING ŠUTÝ	KONTROLA	ING ŠUTÝ		
KRAJ	TRENCIANSKY	MIESTO	TRENCÍN		
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENCÍN, LEGIONÁRSKA 28, 911 71 TRENCÍN				
STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY PRACOVISKA ANGIOGRAFIE FN TRENCÍN, LEGIONÁRSKA 28, TRENCÍN				
ČIEŠ.Č./OBJ.	NÁZEV P.S./OBJ.	STUPEŇ	JP	JAV.Č.	02112020
01	STAVEBNÉ ÚPRAVY ANGIA		FORMÁT	10A4	
			DATA	XI.2020	
PROFESIA	VÝKRES	MIERA	1:50	ČÍSLO VÝKRESU	
AS	PODORYS I.PP - NOVÝ STAV				AS-07