

LEGENDA MIESTNOSTI			
Č.M.	NAZOV	PLOCHA	INTENZITA OSVETLENIA
1.1	ŠATŇA	18.00 m²	200 lux
1.2	DENNÁ MIESTNOSŤ	35.10 m²	200 lux
1.3	ZASOBOVANIE	3.49 m²	200 lux
1.4	VÝDAJŇA STRAVY	11.78 m²	300 lux
1.5	KUCHYNKA S JEDÁLŇOU	13.63 m²	200 lux
1.6	DENNÁ MIESTNOSŤ	32.26 m²	200 lux
1.7	KANCELÁRIA	8.09 m²	500 lux
1.8	WC, UMYVÁRKA	8.70 m²	150 lux
1.9	SKLAD POSTELI	5.10 m²	100 lux
1.10	WC A ŠATŇA PERSONAL	5.12 m²	200 lux
1.11	EKONOMAT	1.32 m²	100 lux
1.12	SKLAD VONK.HRAČIEK	3.80 m²	100 lux
1.13	KOČÍKY	7.29 m²	100 lux
1.14	ZADVERIE	3.09 m²	100 lux

156.78 m²

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S  
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRUDOM:  
OCHRANA ZAKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ, KRYTMI  
OCHRANA PRI PORUČIE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN  
411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE  
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

LEGENDA :

- A

LED

1xLED34W, IP20, 3530lm, 4000K
- C1

X

SVETIDLO ŽIAROVKOVÉ STROPNÉ (NÁSTENNÉ)  
1xLED8W, IP54, 1xmin. 900lm
- E

LED

SVETIDLO STROPNÉ LED15W, IP 40, 1890lm  
4000K, napr. PROLI CL2038 alebo ekvivalent
- J

X

SVETIDLO LED S POHYB. SNÍMAČOM (NÁSTENNÉ)  
1xLED10W, IP54, 1x800lm
- N

X

NÚDZOVÉ SVETIDLO LED 1x3W, IP20, 3hod  
NÁVZAJOM PREPOJENÉ KÁBLOM CHKE-V-J 3x1.5  
Z ROZVÁDZAČA RH
- ⚡

SPÍNAČ 10A/230V, rod. 1, ZAPUSTENÝ, IP 20
- ⚡


SPÍNAČ 10A/230V, rod. 5, ZAPUSTENÝ, IP 20
- ⚡

SPÍNAČ 10A/230V, rod. 6, ZAPUSTENÝ, IP 20
- ⚡

SPÍNAČ 10A/230V, rod. 7, ZAPUSTENÝ, IP 20
- ⌚

VENTILÁTORY S ČASOVÝM DOBEHOM 230V, 50W, 50Hz

Sada č.

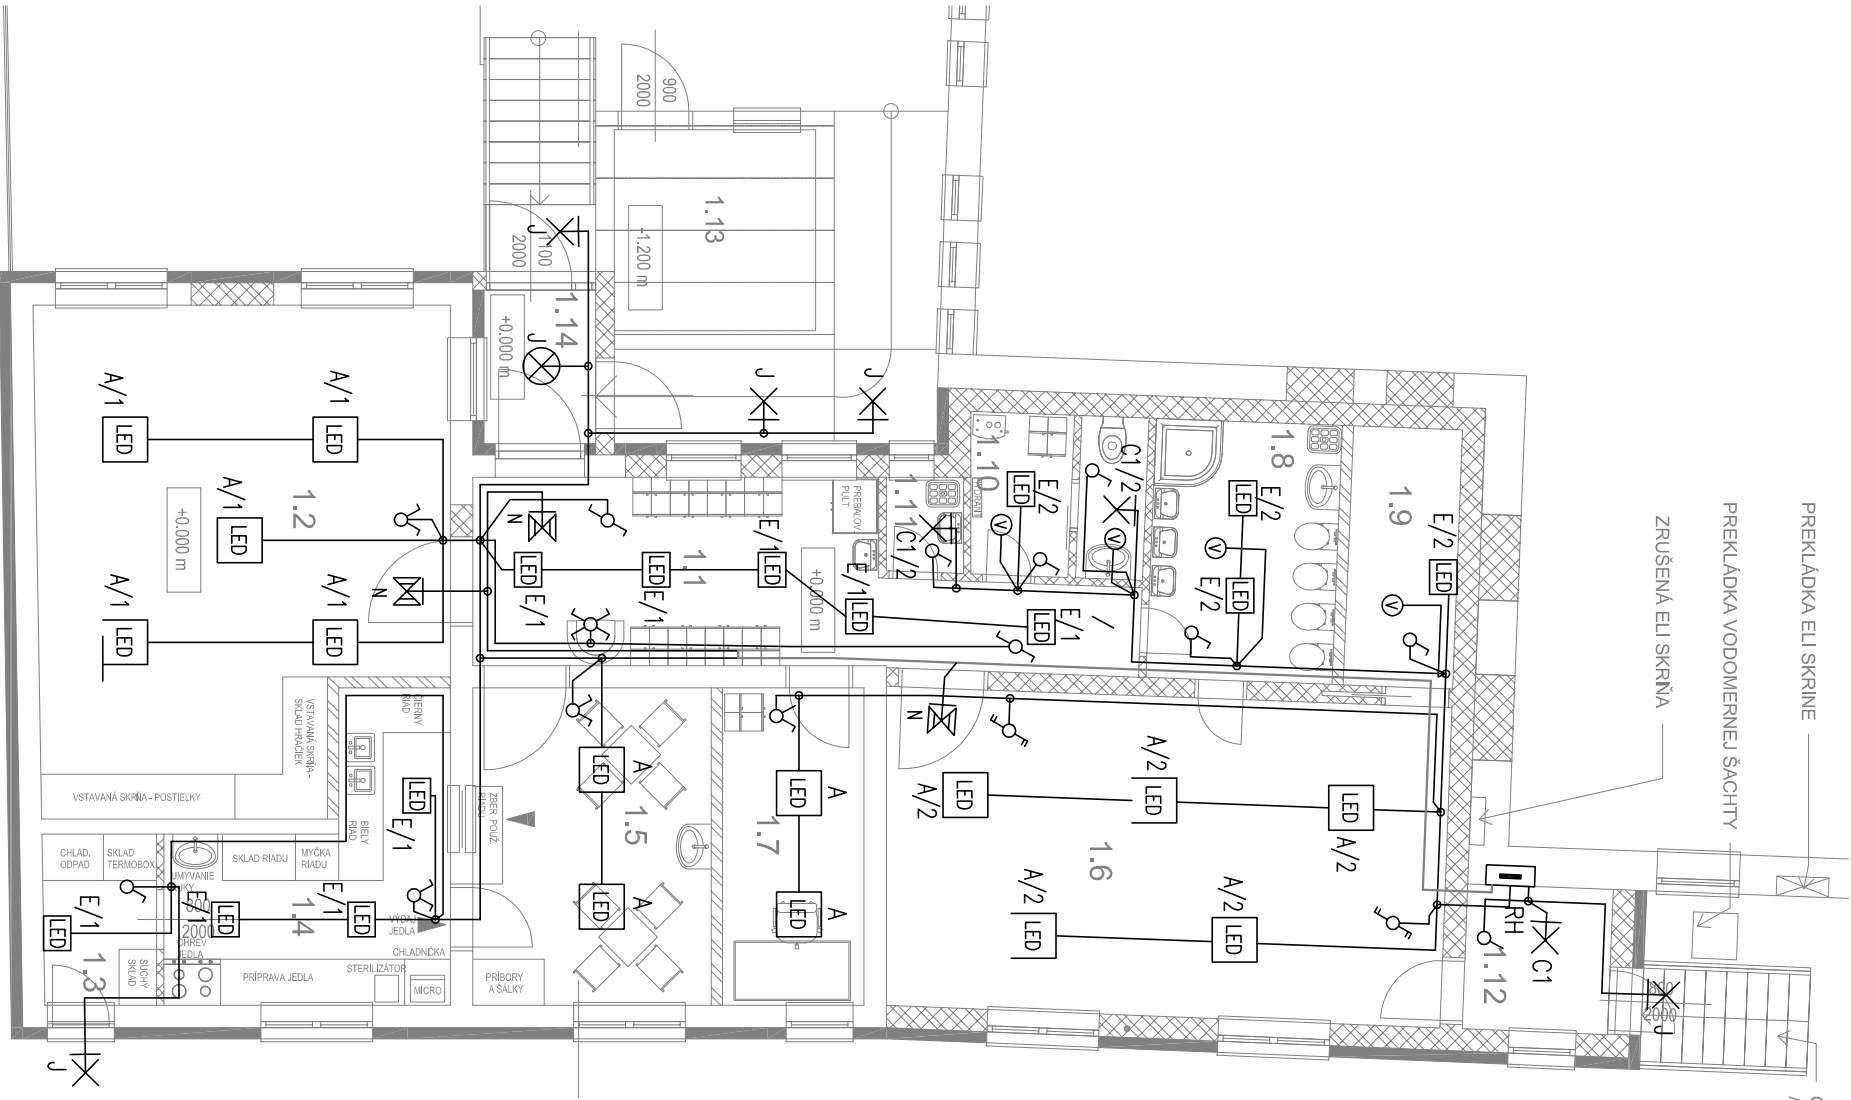

AUTOR		ING. LADISLAV KOMJÁTHY	
PROJEKTANT PROFESIE		ING. NORBERT HORVÁTH	
KRESLIL		LADISLAV ANDRÁS	
INVESTOR		mesto Krompachy	
STAVBA REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA OBJEKTU STAROSTLIVOSTI O DETI DO 3 ROKOV VEKU DIEŤAŤA KROMPACHY časť : elektroinštalácia a bleskozvod			
OBSAH VÝKRESU		MIERKA 1:100	PROFESIA
		č.v. E/02	ELEKTRO