



Pohľad zadný - dvorný M - 1:50

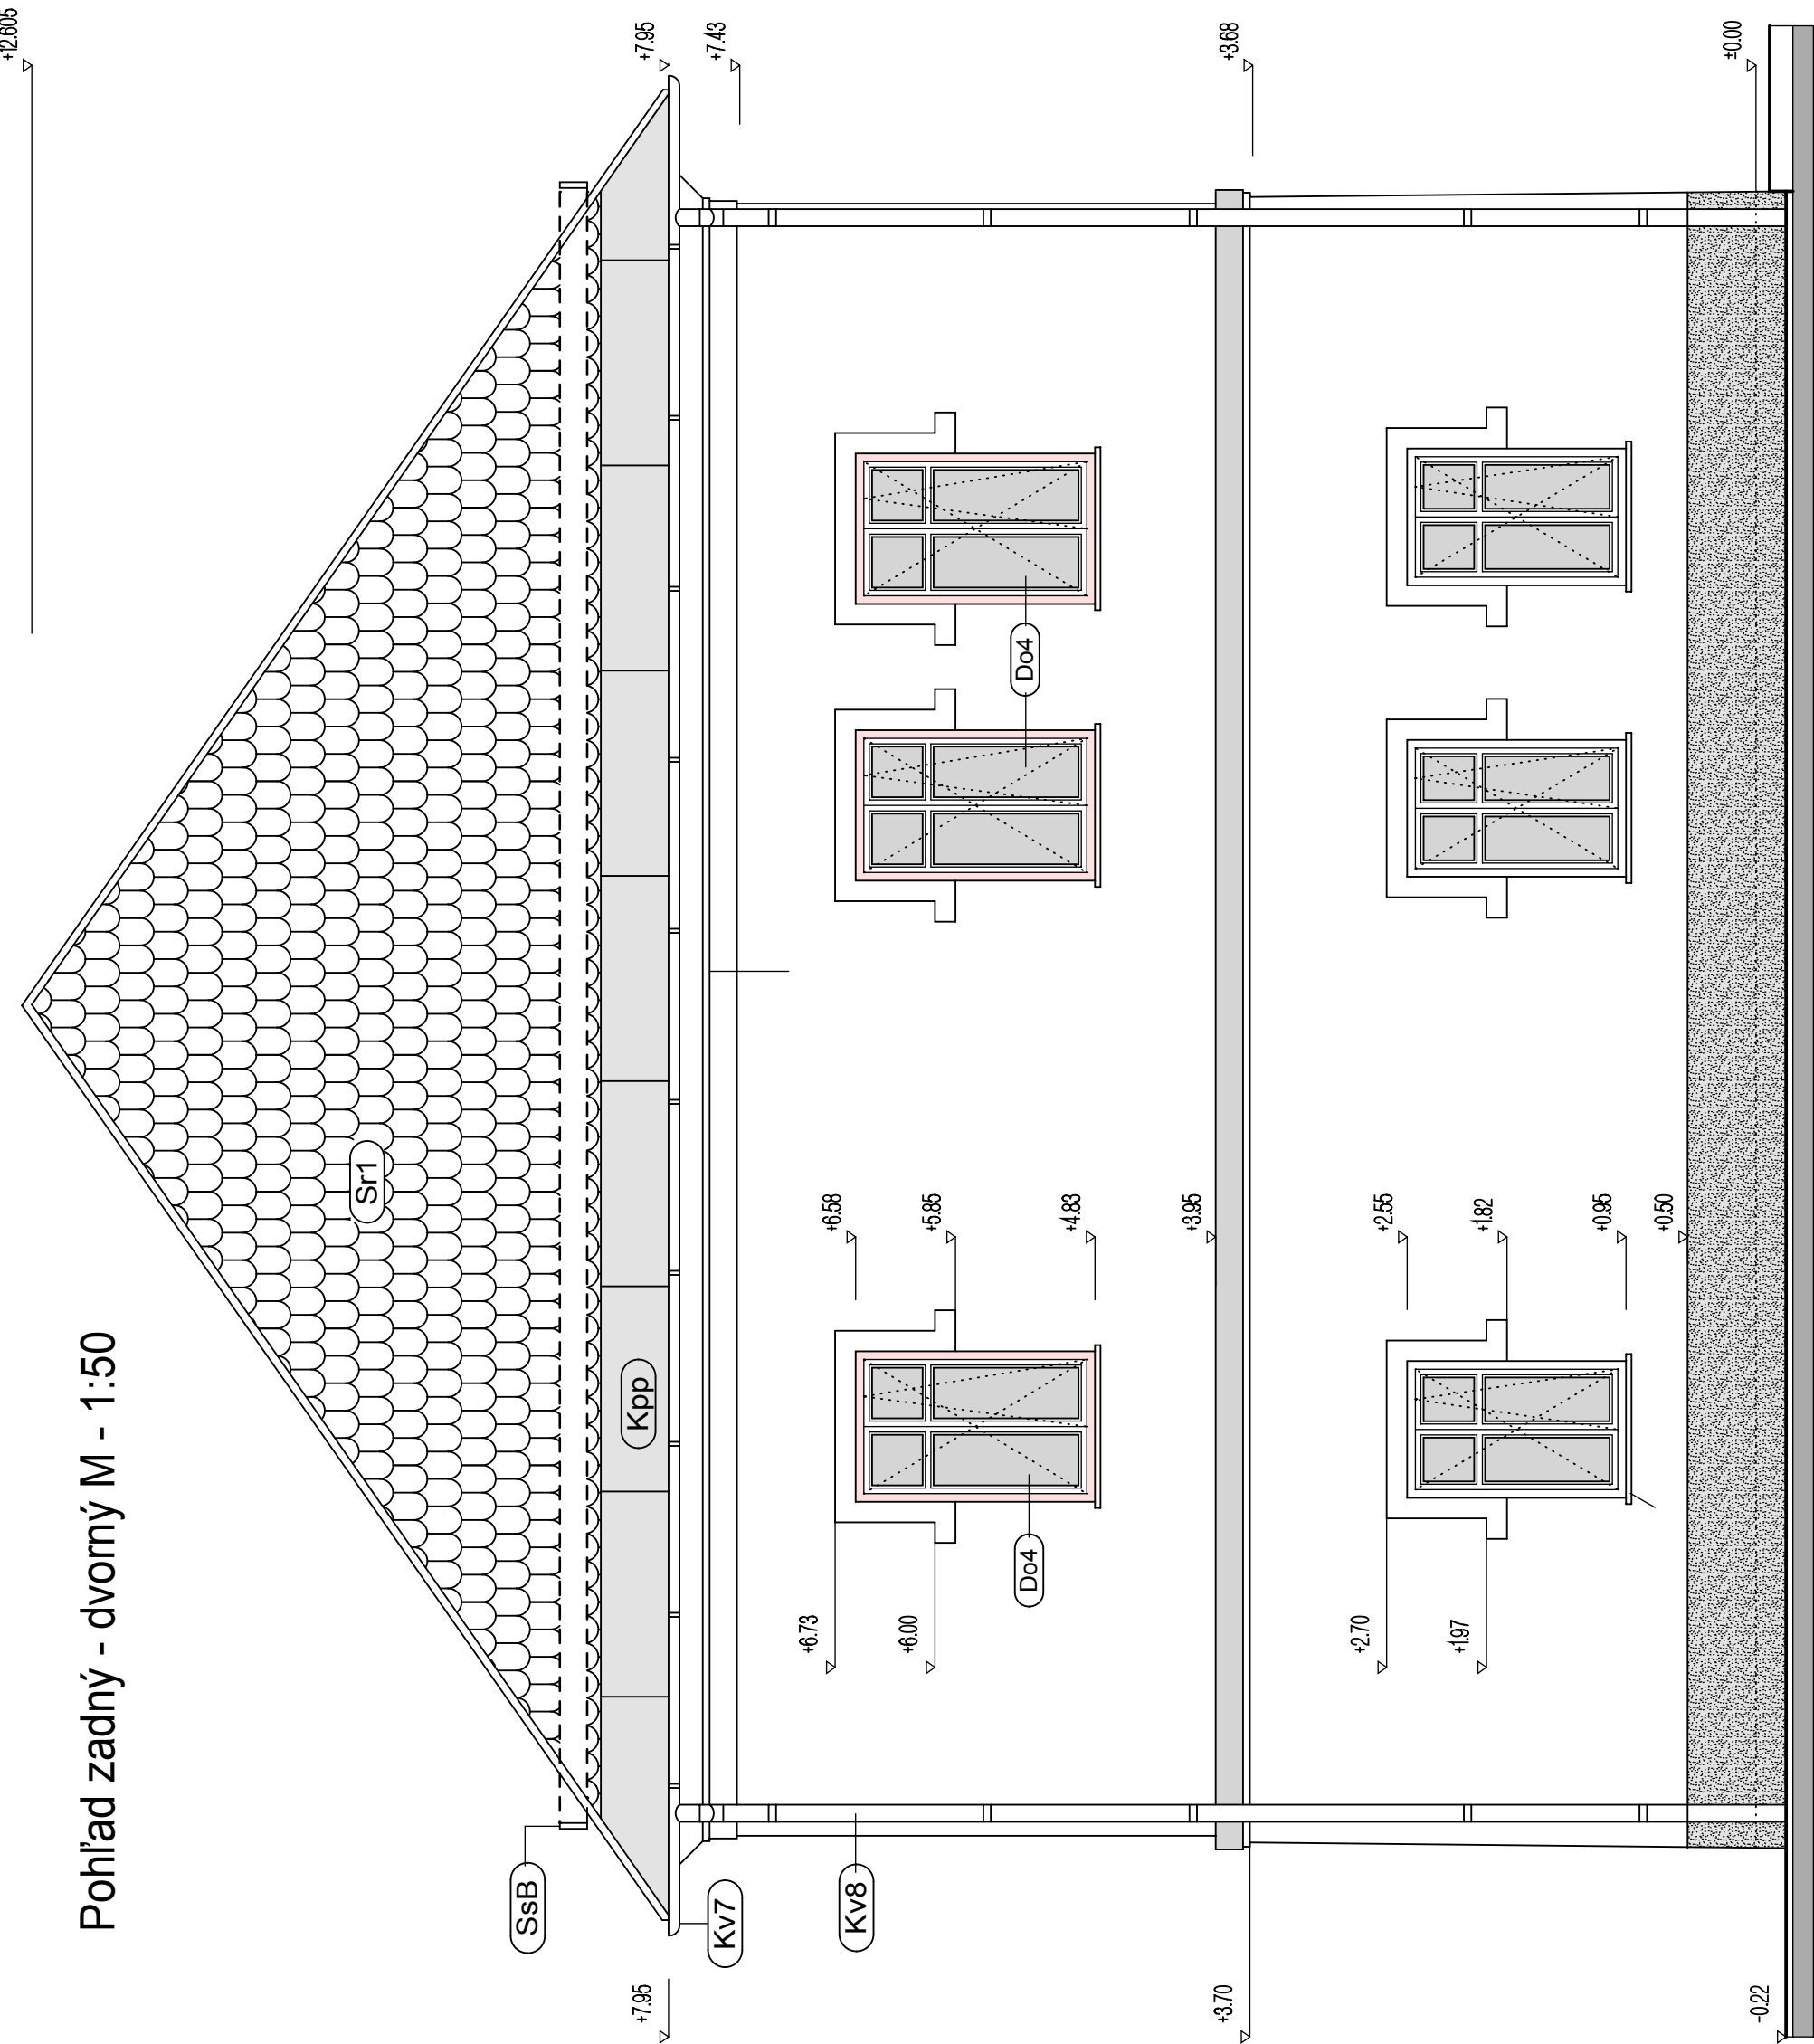

Pohľad čelný - uličný M - 1:100

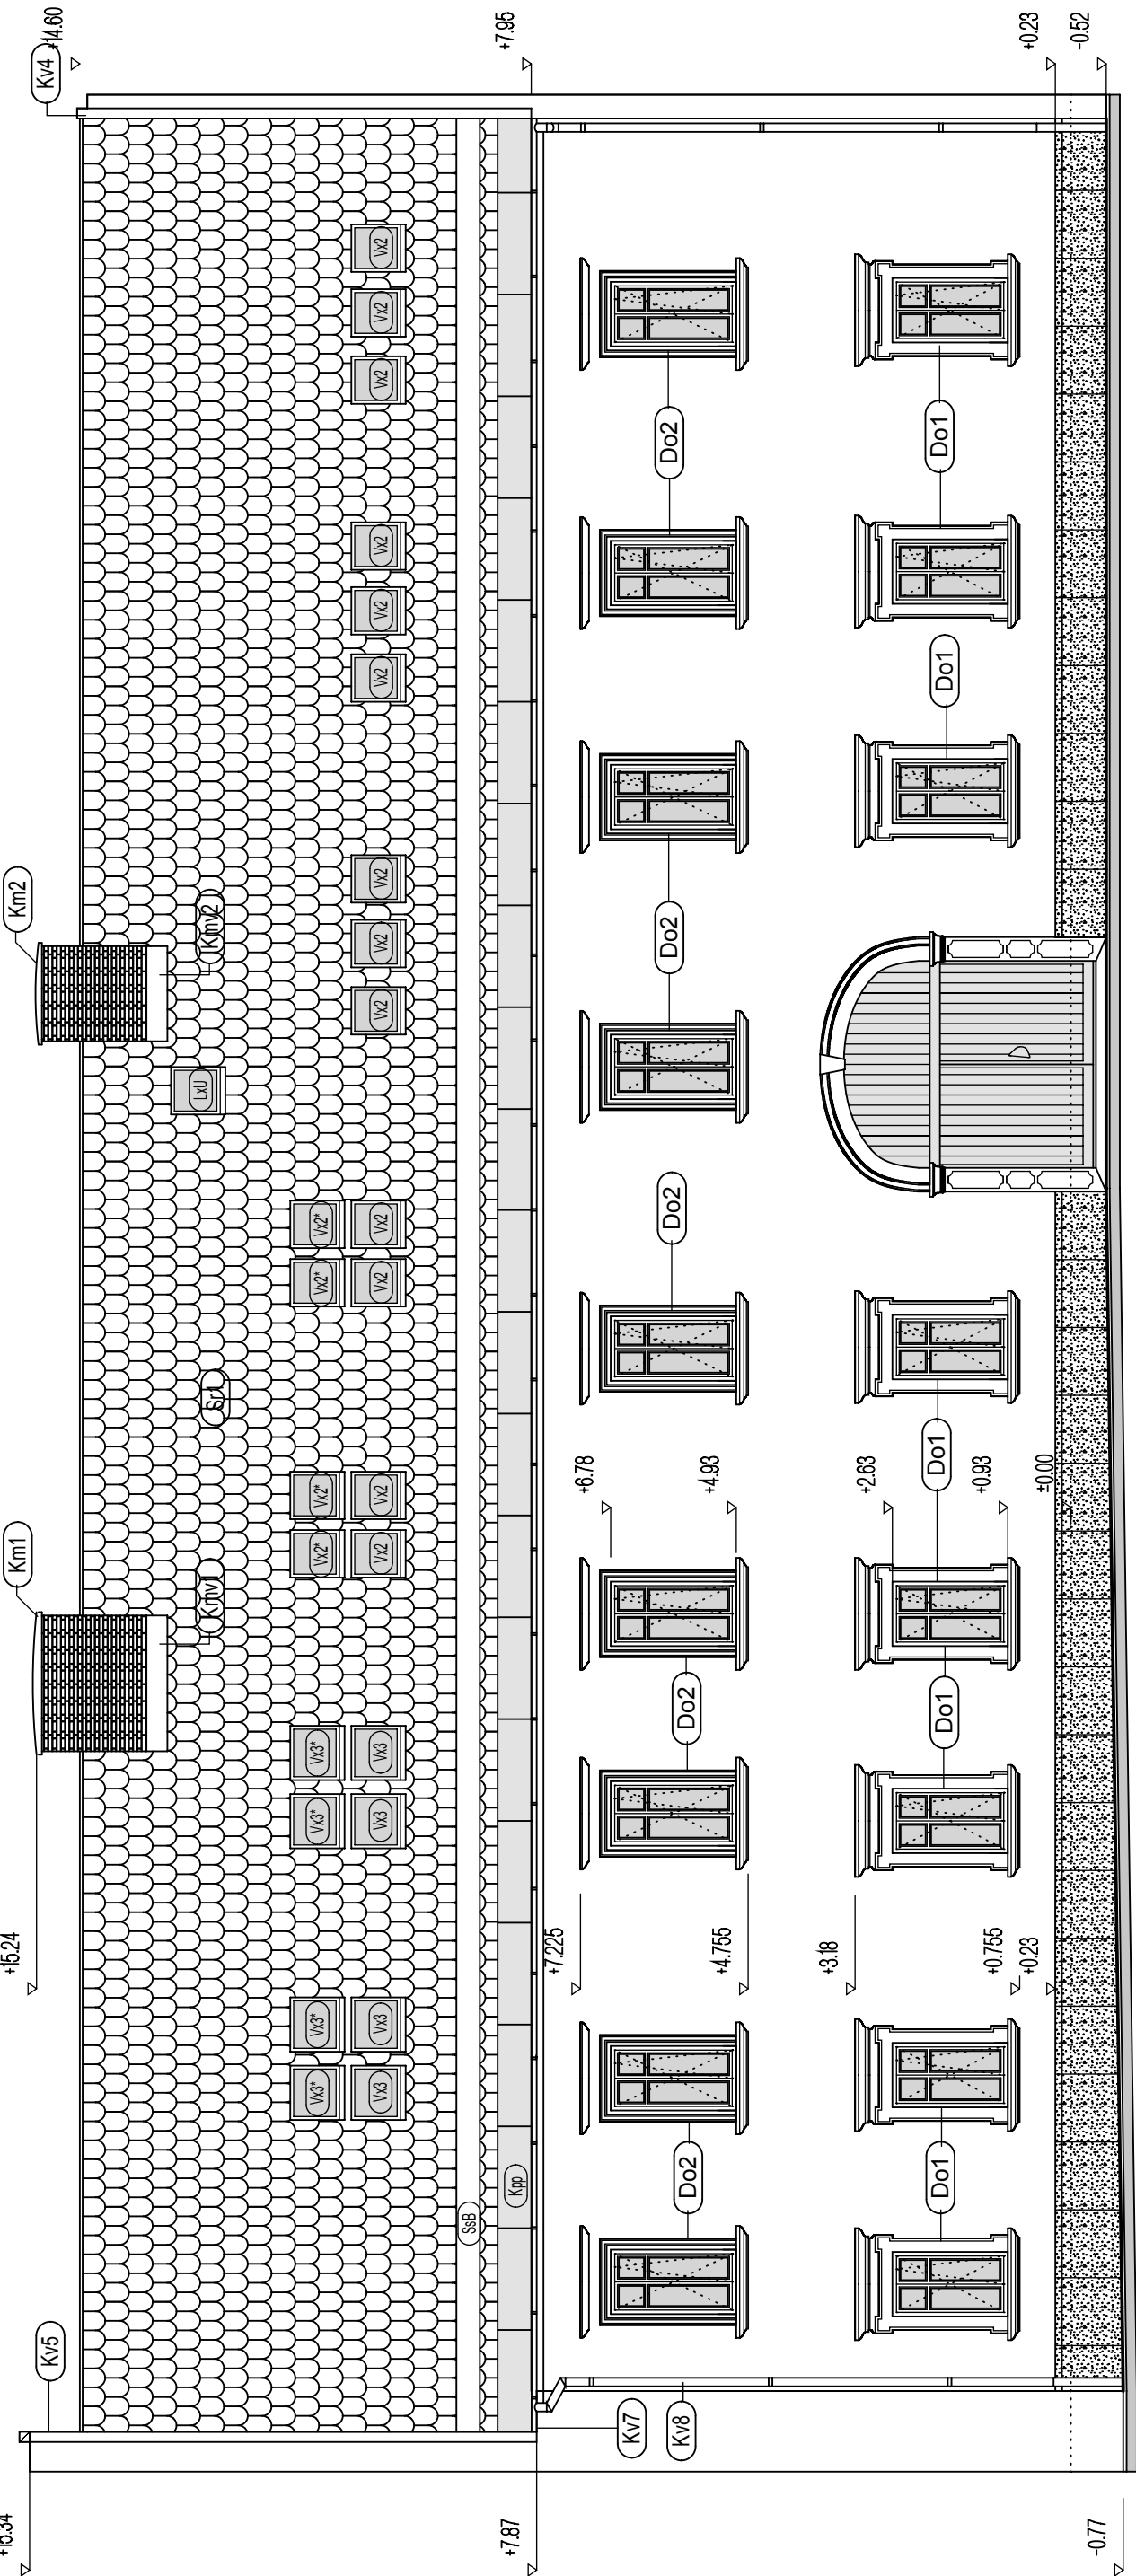

(Sr1) - skladba strechy - škridlová krytina (TONDACH)  
látovanie 30 x 50mm + kontralata 30 x 50mm  
paropriepustná fólia (TYVEK, JUTA FOL D) - krokvy

(Do1) - nové drevené dvojité okno europrofil 1000x1700mm \* členenie ako pôvodné okná  
- zasklenie vonkajšie kridla - izolačné dvojsklo, vnútorné kridla jednoduché zasklenie  
- drevená okapníčka + krycia lišta + vnútorný parapet

(Do2) - nové drevené dvojité okno europrofil 1000x1850mm \* členenie ako pôvodné okná  
- zasklenie vonkajšie kridla - izolačné dvojsklo, vnútorné kridla jednoduché zasklenie  
- drevená okapníčka + krycia lišta + vnútorný a vonkajší parapet \* 9ks

(Do3) - nové drevené okno europrofil 1000x1700mm \* členenie ako pôvodné okná  
- zasklenie - izolačné dvojsklo  
- drevená okapníčka + krycia lišta + vnútorný a vonkajší parapet \* 1ks

(Do4) - nové drevené okno europrofil 1100x1700mm \* členenie ako pôvodné okná  
- zasklenie - izolačné dvojsklo  
- drevená okapníčka + krycia lišta + vnútorný a vonkajší parapet \* 5ks

(Do5) - nové drevené okno europrofil 1125x1700mm \* členenie ako pôvodné okná  
- zasklenie - izolačné dvojsklo  
- drevená okapníčka + krycia lišta + vnútorný a vonkajší parapet \* 4ks

\* prevedenie okien musí korešpondovať s už vymenenými oknami \*  
\* pred výrobou okien je nutná konzultácia so zástupcom KPM \*



Projekt pre stavebné povolenie

Zodp. projektant		Ing.arch. Katriína KRÍŽOVÁ		<div>Projektor a inžinierska firma a stavebníctvo</div> <div>Ing. TÓTH Norbert Paničké Dravce 136. 985 32 Veľká nítľom</div> <div>Tóth N.</div>	
Vypracoval		Ing. Norbert TÓTH			
Objednávaateľ		Novohradské múzeum a galéria			
Stavba	Rekonštrukcia strechy NMag Lučenec				
Obsah	Nový stav - pohľad čelný a zadný		Dátum	06/2024	Č.sady
			Formát	4 A4	
			Mierka	1 : 50, 100	Č.výkr.

(Kv0) - oplechovanie odkvap (záveterná lišta) - r.š.330mm = 48,m

(Kv2) - lemovanie bočných stien pri výťahu - r.š. 500mm = 46,0m

(Kv4) - oplechovanie štítovej steny - r.š. 750mm = 23,0m

(Kv5) - lemovanie štítového muriva - r.š. 500mm = 23,0m

(Kv6) - oplechovanie úžľabia - r.š. 750mm = 24,0m

(Kv7) - pododkvapový žlab d=160mm - r.š.=330mm = 106,0m

(Kv8) - odpadové potrubie d-125mm, r.š. = 400mm, 7x8,0=56,0m  
+ 7 x horné odpadové koleno

(Vx1) - strešné okno VELUX GGU + SCL - 550x780mm = 1ks

(Vx2) - strešné okno VELUX GGL + SCL 660x1180mm = 13ks

(Vx2\*) - strešné okno VELUX GPL + SCL 660x1180mm = 4ks

(Vx3) - strešné okno VELUX GGL + SCL 780x1180mm = 4ks

(Vx3\*) - strešné okno VELUX GPL + SCL 780x1180mm = 4ks

(Kpp) - pozinkovaný odkvapový plech - Bramac 1,85m = 64ks

(SsB) - protisnehová zábrana, (škridla, držiak, mreže) = 100,0m

(LxU) - strešné okno Luminex = 1ks

(Kmv1) - oplechovanie komína 2,0 x 0,8m

(Kmv2) - oplechovanie komína 1,45 x 0,80m