

OBSAH:

- 10.13.1 Obsadenie vane počítačov osí v RD pri St.2
- 10.13.2 Zapojenie počítača osí PN2
- 10.13.3 Zapojenie tlačidiel resetov PN2

Panel počítača osí PN2-ACS2000 07-02

ABP1						ABP2					
SIC	ACB	IMC	IMC	IMC	IMC	SIC	ACB	IMC	IMC		22TE rezerva
	17	16	23	25	18		KT	26	27	*krycí plech	
4TE	9TE	4TE	4TE	4TE	4TE	4TE	9TE	4TE	4TE	4TE	

Montážna skrinka  
BGT04-84TE

Pohľad na BGT spredu

ABP2					ABP1				
SM	ST1	D-IN	ST6	X9	SM	ST1	D-IN	ST6	X9
1-17	02d 02z	3-11	02d 02z	1-1	1-17	02d 02z	3-11	02d 02z	1-1
1-18	04d 04z	4-12	04d 04z	1-1	1-18	04d 04z	4-12	04d 04z	1-1
2-110	06d 06z	5-13	06d 06z	X6	2-110	06d 06z	5-13	06d 06z	X6
		6-14		1-1			6-14		1-1
2-111				1-1	2-111				1-1
1-19				1-1	1-19				1-1
D-OUT		1-15		1-1	D-OUT		1-15		1-1
2-112	32d 32z	2-16	32d 32z	1-1	2-112	32d 32z	2-16	32d 32z	1-1

\* druhé využitie počítačového bodu

Pohľad na BGT zozadu

ST6 (ABP2)


ST1 (ABP2)

ST6 (ABP1)

ST1 (ABP1)

02d	---	---	02z	02d	1 Sys1	26	1 Sys2	02z	02d	---	---	02z	02d	1 Sys1	16	1 Sys2	02z
04d	---	---	04z	04d	2 Sys1	27	2 Sys2	04z	04d	---	---	04z	04d	2 Sys1	23	2 Sys2	04z
06d	---	---	06z	06d	3 Sys1		3 Sys2	06z	06d	---	---	06z	06d	3 Sys1	25	3 Sys2	06z
08d	---	---	08z	08d	4 Sys1		4 Sys2	08z	08d	---	---	08z	08d	4 Sys1	18	4 Sys2	08z
10d	---	---	10z	10d	5 Sys1		5 Sys2	10z	10d	---	---	10z	10d	5 Sys1		5 Sys2	10z
12d			12z	12d	6 Sys1		6 Sys2	12z	12d			12z	12d	6 Sys1		6 Sys2	12z
14d	nulov. (K1+)	nulov. (K1-)	14z	14d				14z	14d	nulov. (K1+)	nulov. (K1-)	14z	14d				14z
16d			16z	16d				16z	16d			16z	16d				16z
18d	nulov. (K2+)	nulov. (K2-)	18z	18d				18z	18d	nulov. (K2+)	nulov. (K2-)	18z	18d				18z
20d			20z	20d				20z	20d			20z	20d				20z
22d			22z	22d	1 Vcc	26	1 GND	22z	22d			22z	22d	1 Vcc	16	1 GND	22z
24d	voľný (+)	voľný ' (+)	24z	24d	2 Vcc	27	2 GND	24z	24d	voľný (+)	voľný ' (+)	24z	24d	2 Vcc	23	2 GND	24z
26d	obsadený (+)	obsadený ' (+)	26z	26d	3 Vcc		3 GND	26z	26d	obsadený (+)	obsadený ' (+)	26z	26d	3 Vcc	25	3 GND	26z
28d			28z	28d	4 Vcc		4 GND	28z	28d			28z	28d	4 Vcc	18	4 GND	28z
30d	voľný (-)	voľný ' (-)	30z	30d	5 Vcc		5 GND	30z	30d	voľný (-)	voľný ' (-)	30z	30d	5 Vcc		5 GND	30z
32d	obsadený (-)	obsadený ' (-)	32z	32d	6 Vcc		6 GND	32z	32d	obsadený (-)	obsadený ' (-)	32z	32d	6 Vcc		6 GND	32z

— prvky pripravené pre nasledujúce  
stavebné postupy  
— aktivované prvky

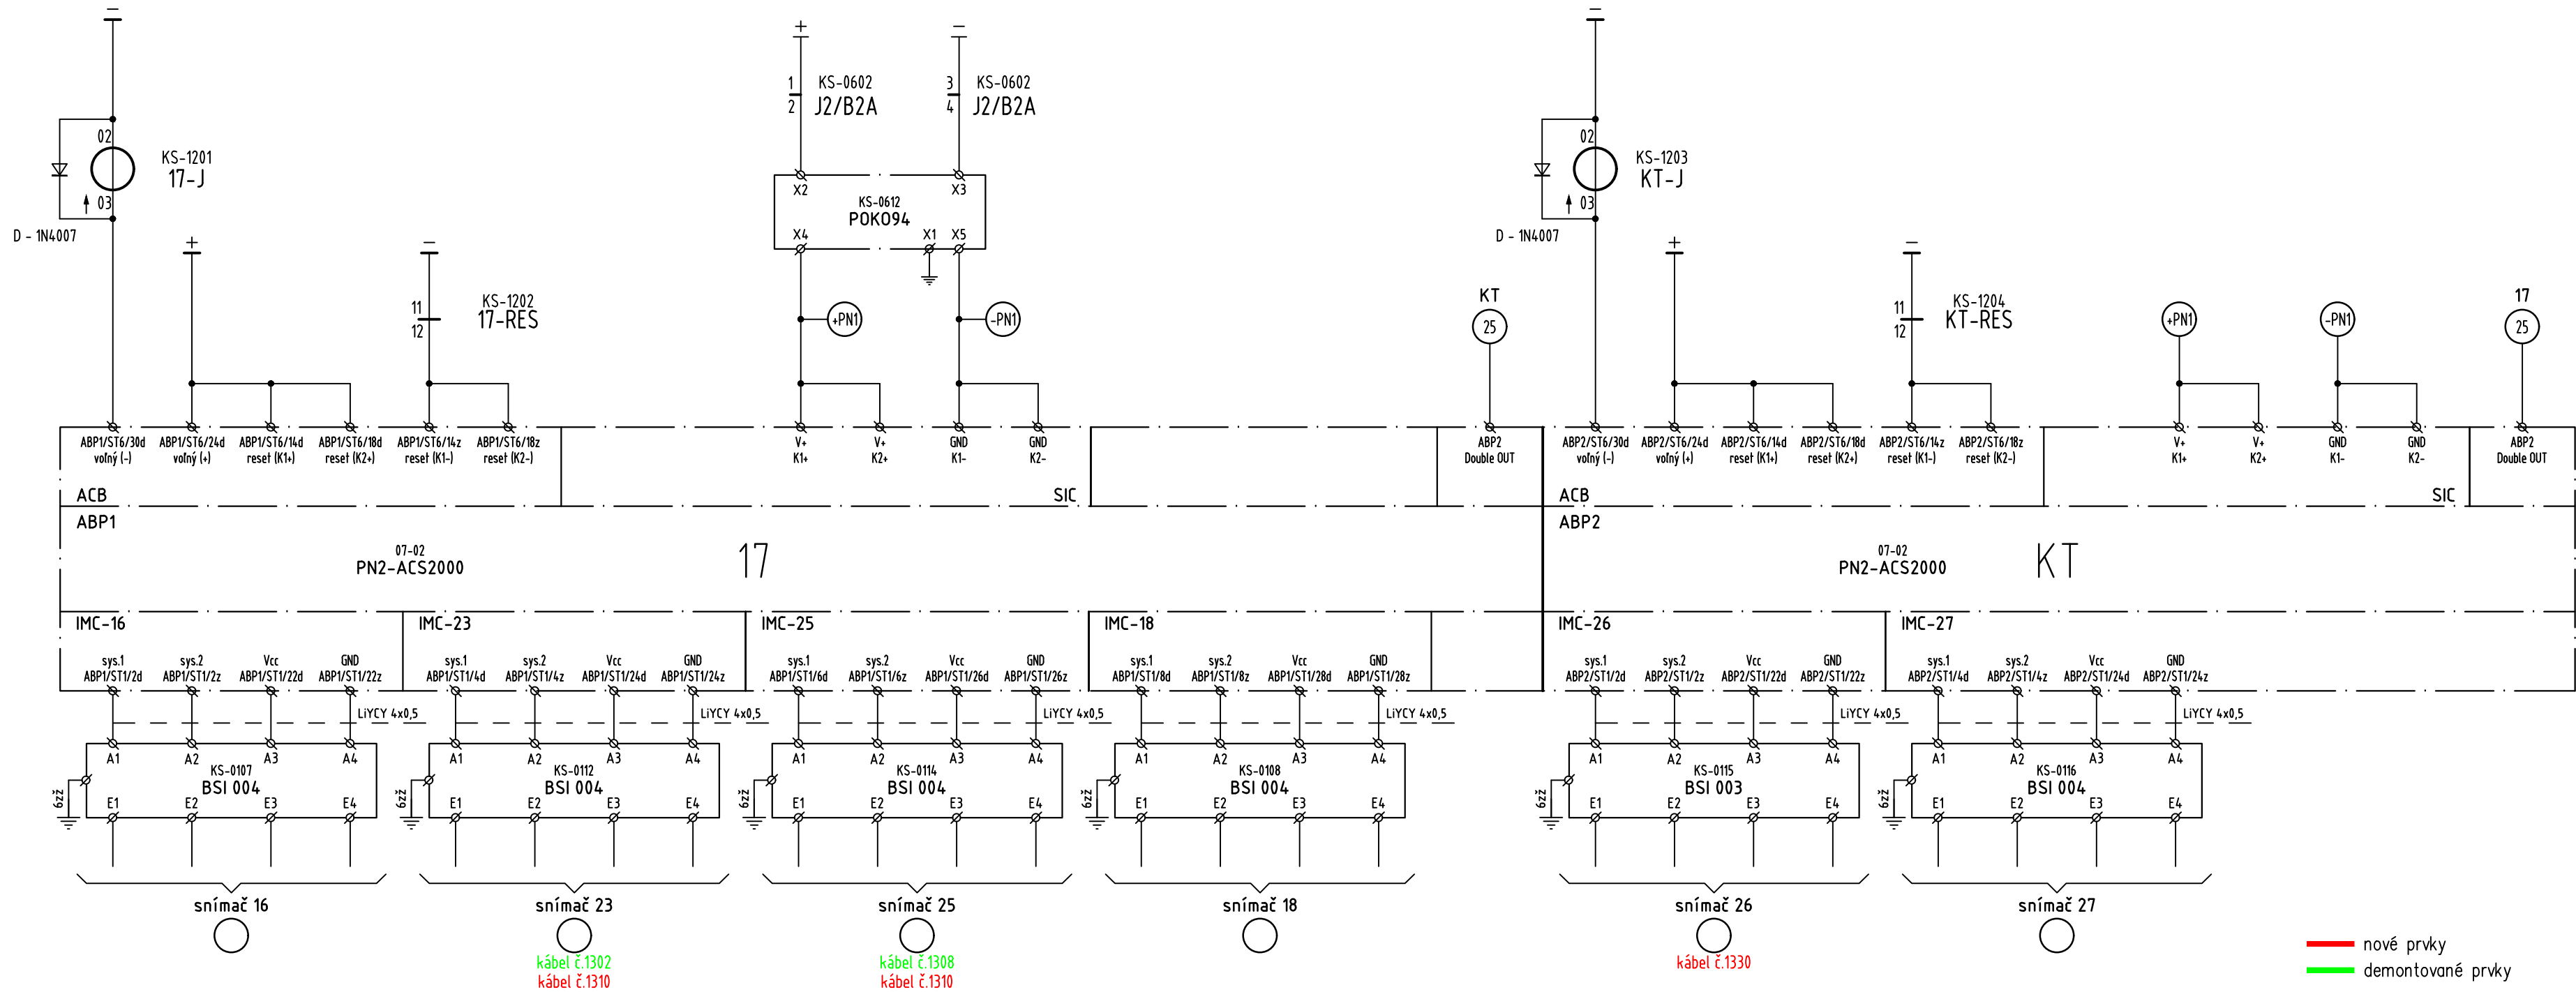

kábel č.1811

NULOVANIE POČÍTAČOV OSÍ

OVLÁDACIA A INDIKAČNÁ DOSKA V St.2

R1= 5k/2W  
R2= 1k/5W  
C=1G/40V

