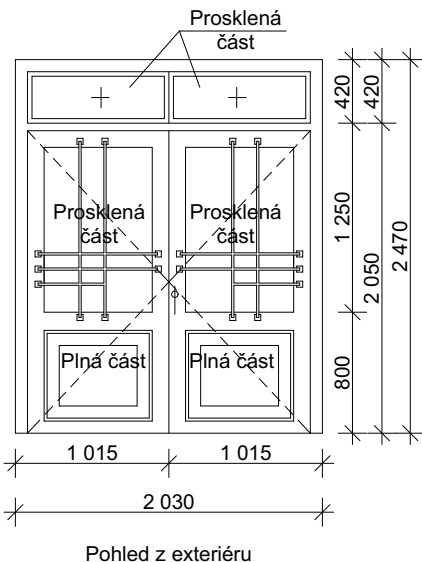
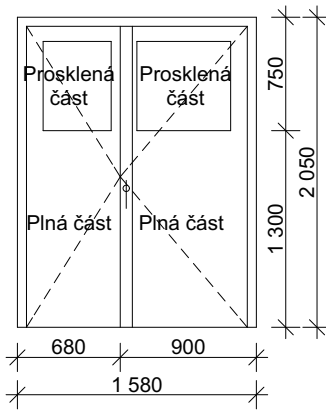


Označení	Popis (schéma)				Počet (ks)
		1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
D1	 <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Dřevěné Eurodveře, systém VI 78 2x křídlové otevíravé z části prosklené, nadsvětlík s fixním zasklením a příčlí,</p> <p>Barva interiér: RAL 9001 Barva exteriér: hnědý dřevovzor- dle stávajících vstupních dveří do vedlejší přípravné třídy</p> <p>Okapnice: AL v barvě RAL 9016 Zasklení: trojsklo, průsvitný ornament dle stávajících vedlejších dveří (kůra) 4/16/4/16/4, Tgi bílý, Ug=0,6 - bezpečnostní sklo např. Connex P4A + reflexní pruh na skleněné výplni ve výšce 1,1 m</p> <p>Klika: zamykání, klika+ exteriér koule Silikon: transparentní</p> <p>Kotvení rámu: pomocí kotvicích plechů se šroby a hmoždinkami, kotvení na každé straně v rozích, a pka max po 800 mm. Kotvení upřesní realizační firma</p> <p>Dveřní křídla: provedení dveří dle sousedních vstupních dveří do přípravné třídy, vč. prolisů a mříže</p> <p>Před zadáním do výroby nutno zaměřit skutečné rozměry přímo na stavbě!!!</p>		1		1
D2	 <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Dřevěné Eurodveře, systém VI 78 2x křídlové otevíravé z části prosklené,</p> <p>Barva interiér: RAL 9001 Barva exteriér: hnědý dřevovzor- dle stávajících vstupních dveří do vedlejší přípravné třídy</p> <p>Okapnice: AL v barvě RAL 9016 Zasklení: trojsklo, průsvitný ornament dle stávajících vedlejších dveří (kůra) 4/16/4/16/4, Tgi bílý, Ug=0,6 - bezpečnostní sklo např. Connex P4A</p> <p>Klika: zamykání, klika+ exteriér koule Silikon: transparentní</p> <p>Kotvení rámu: pomocí kotvicích plechů se šroby a hmoždinkami, kotvení na každé straně v rozích, a pka max po 800 mm. Kotvení upřesní realizační firma</p> <p>Před zadáním do výroby nutno zaměřit skutečné rozměry přímo na stavbě!!!</p>		1		1