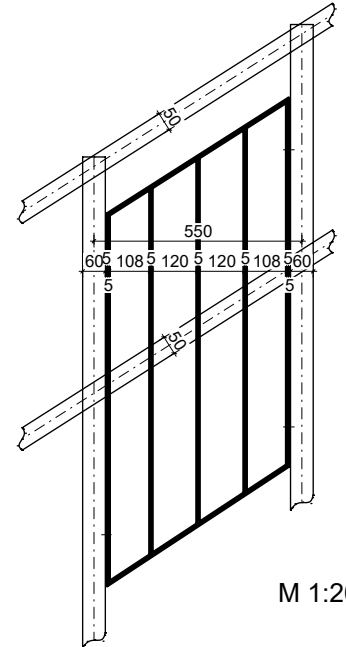
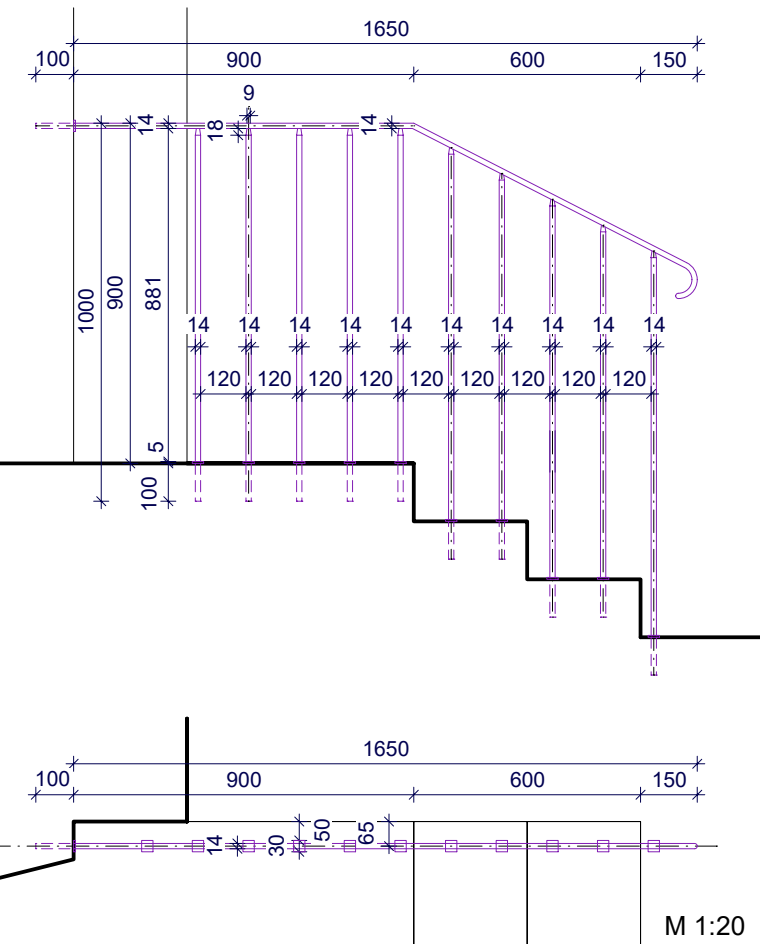
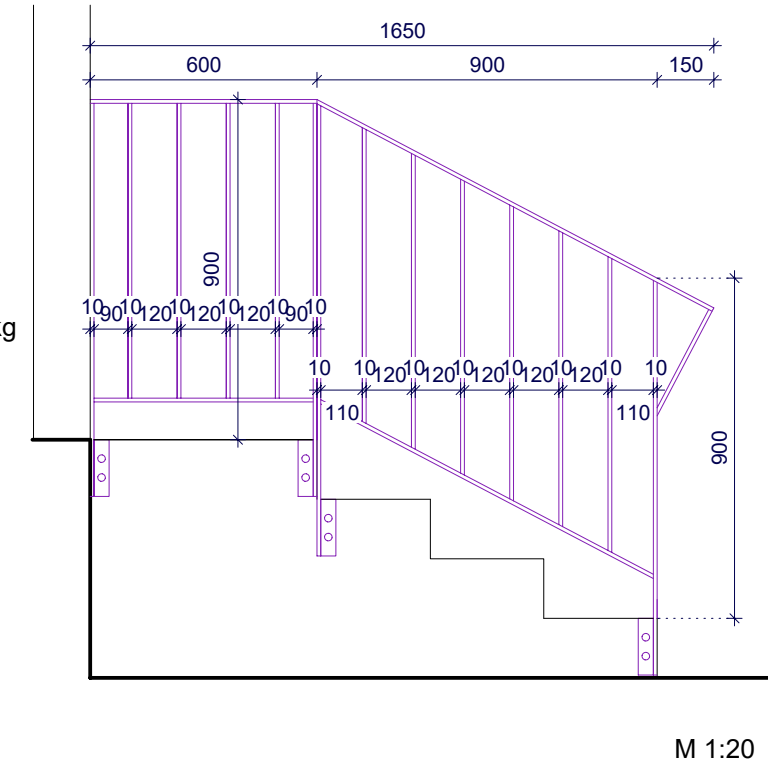
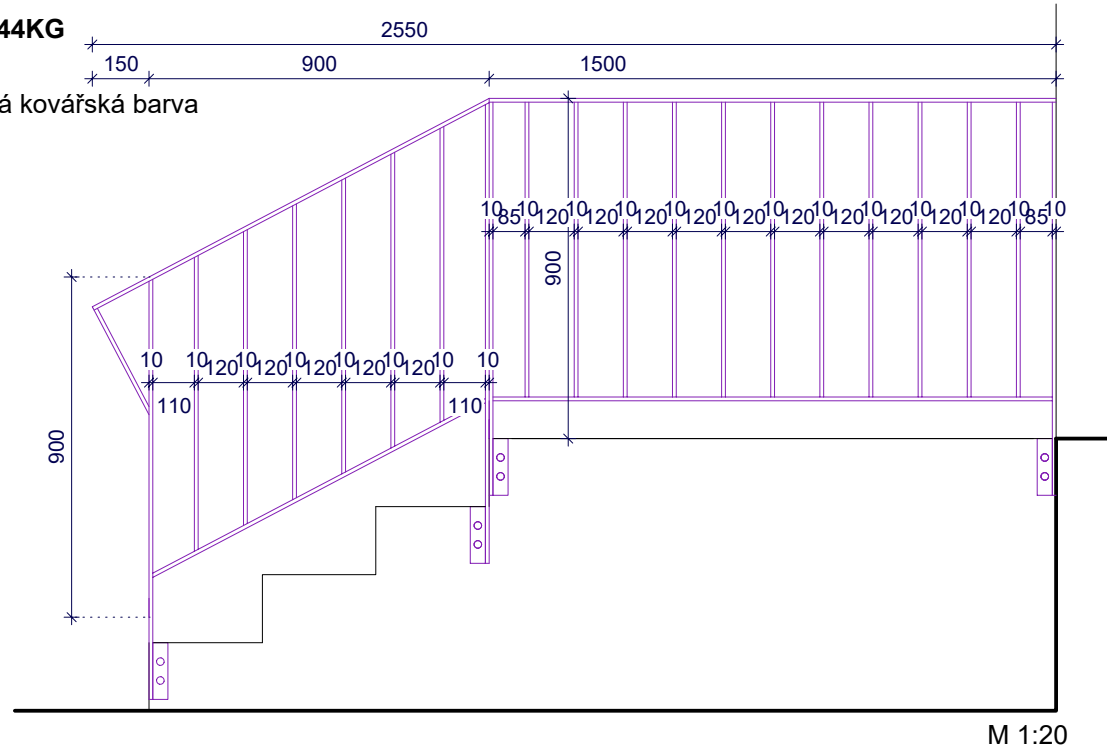


NÁZEV - OZNAČENÍ		POČET	NÁZEV - OZNAČENÍ	POČET	NÁZEV - OZNAČENÍ	POČET	REVIZE DPS		
Z1 - ŠIKMÁ ZVEDACÍ PLOŠINA PRO IMOBILNÍ (VNITŘNÍ HLAVNÍ SCHODIŠTĚ OBJEKTU) VČETNĚ VÝPLNĚ		1 kpl	Z2 - ZÁBRADLÍ M.Č.120	2 ks	Z3 - ZÁBRADLÍ M.Č.304	1 ks	DATUM A ČÍSLO REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	
* nosná konstrukce plošiny spolu s výplní nahrazuje zábradlí na straně zrcadla schodiště									
<p>Jízdní dráha</p> <p>- dvojice ocelových trubek spojených po cca 600mm svislými pásnicemi, přes které se dráha kotví na ocelové sloupky (jakly) z boku do schodnic</p> <p>- ocelové trubky d.50mm (horní trubka = madlo zábradlí)</p> <p>- jakly 60x60x3 (horní a spodní stranu jaklu celoplošně zavařit)</p> <p>Pozn. Dimenze nosných prvků bude upravena dle dodavatele plošiny.</p> <p>Technická specifikace</p> <p>- umístění na levé straně schodiště (okolo zrcadla schodiště)</p> <p>- automatické sklápění plošiny, nájezdů a ochranných bariér</p> <p>- plošina s protiskluzným povrchem š.800 x d.1050mm (nosnost 250kg)</p> <p>- počet stanic: 3 (1NP, 2NP, podkroví)</p> <p>- zdvih: +0,300m až 9,400m (celková v.9,1m)</p> <p>- počet schodů: 54 stupňů</p> <p>Povrchová úprava</p> <p>- plošina/jízdní dráha/sloupky/patky sloupky: prášková barva komaxit RAL 9005 - černá</p> <p>Výplně mezi sloupky</p> <p>- kotveny mezi ocelové sloupky (jakly) jízdní dráhy plošiny</p> <p>- pole zhotoveno z pásovin 40x5mm</p> <p>- jednotlivé výplně budou přizpůsobeny skutečnému rozměru jednotlivých polí.</p> <p>- prášková barva komaxit RAL 9005 - černá</p> <p>POZN.: Jedná se pouze o schéma. Šikmá zvedací plošina bude dodána jako komplet dle dodavatele.</p>									
PŮDORYS 1NP - M 1:50		PŮDORYS 2NP - M 1:50		PŮDORYS PODKROVÍ - M 1:50		PŮDORYS 1NP - M 1:50		PŮDORYS 2NP - M 1:50	