

## POZNÁMKY

- VÝKRES NEKOPÍROVAŤ ANI NEZMENŠOVAŤ.
- PRI REALIZÁCII DODRŽIAVAŤ VŠETKY PLATNÉ NORMY A ZÁKONY.
- HISTORICKÉ KONŠTRUKCIE NEODSTRÁŇOVAŤ! ICH ODSTRÁNENIE JE NEVYHUTNÉ KONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU, PRÍPADNE KOMISIONÁLNE ZA ÚČASTI AUTORA PROJEKTU A INVESTORA A PRÍPADNE KPÚ KOŠICE.
- VŠETKY ZMENY OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- VÝŠKOVÉ KÓTY AJ VŠETKY ROZMERY V DOKUMENTÁCII SÚ ODVOĎENÉ Z NEPRESNÉHO HISTORICKÉHO ZAMERANIA, PRETO JE NUTNÉ NOVÉ KONŠTRUKCIE REALIZOVAŤ VO VZŤAHU K EXISTUJÚCIM A ODKRYTÝM KONŠTRUKCIÁM, ZISTENÉMU PODLOŽIU A PRÍPADNÝM ARCHEOLOGICKÝM A INÝM NÁLEZOM. VŠETKY SITUÁCIE, KTORÉ NEKOREŠPONDUJÚ S NÁVRHOM, PRÍP. NEJASNÉ SITUÁCIE, JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ S AUTOROM DOKUMENTÁCIE.
- AK SA POČAS ODKRYVU/PRÁC PREUKÁŽU SKUTOČNOSTI, KTORÉ SÚ V NESÚLADE S PROJEKTOM, JE POTREBNÉ ICH SKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU A V PRÍPADE POTREBY SCHVÁLIŤ PRÍPADNÚ ÚPRAVU KOMISIONÁLNE ZA ÚČASTI AUTORA PROJEKTU A INVESTORA A PRÍPADNE KPÚ KOŠICE.
- VŠETKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY, FAREBNÉ ODTIENE VRÁTANE ICH ZMIEN MUSIA BYŤ PRED REALIZÁCIOU ODSÚHLASENÉ INVESTOROM, PROJEKTANTOM A KPÚ.
- VŠETKY ÚPRAVY A ZMENY MATERIÁLOVÉHO RIEŠENIA PRED REALIZÁCIOU PRÁC ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM PRÍSLUŠNEJ PROFESIE.
- PRED VÝROBOU VŠETKÝCH VÝROBKOV VYŽADUJÚCICH DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNE ZREALIZOVANÉ ROZMERY NA STAVBE.
- MUROVANÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ PREVÁDZANÉ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU NA ZÁKLADE PROFESIE STATIKA.
- POŽIARNE ODOLNOSTI KONŠTRUKCIÍ PODĽA PROJEKTU POŽIARNEJ OCHRANY.
- KONCEPCIA JEDNOTLIVÝCH KROKOV OBNOVY HISTORICKEJ STAVBY MUSÍ ZAHRNÚŤ FAKT, ŽE POČAS ZÁRUČNEJ DOBY REALIZÁCIE SA SAMOTNÁ STAVBA A JEJ KONŠTRUKCIE EŠTE LEN ZAČNÚ STABILIZOVAŤ. JE NUTNÉ VYBRAŤ RIEŠENIE FUNKČNÉ MIN. 30-40 ROKOV.
- JE NUTNÉ DO ZMLUVY PRE ZHOTOVITEĽA A PROJEKTANTA MAĽ NUTNOSŤ POŽIADAVKY PRE SUPERVÍZORA SYSTÉMU POČAS PRVÝCH ROKOV FUNGOVANIA HRADU.
- SÚČASŤOU REALIZAČNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE BUDE AJ PREVÁDZKOVÉ NASTAVENIE VETRANIA PRIESTOROV, AKO AJ ZATVÁRANIA VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH OKENÍC. STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ TÝCHTO OPATRENÍ RIEŠI PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE.
- KONŠTRUKCIE VÝPLNE OTVOROV MUSIA BYŤ VYHOTOVENÉ Z DÔRAZOM NA REMESELNÚ KVALITU, KONŠTRUKCIA A SPÁJANIE JEDNOTLIVÝCH PRVKOV MUSÍ BYŤ VYHOTOVENÁ NA ZÁKLADE HISTORICKÝCH PRINCÍPOV TRADIČNÉHO REMESLA, REMESELNÍK MÔŽE ODPORÚČIŤ ZMENU KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA, DIMENZIÍ ALEBO PROFILOV JEDNOTLIVÝCH PRVKOV, AVŠAK TÚTO MUSÍ DAŤ NA ODSÚHLASENIE AUTOROM PROJEKTU
- VŠETKY SÚČASTI OKIEN, DVERÍ A PRIKLADACÍCH OTVOROV MUSIA BYŤ VYVZORKOVANÉ A ODSÚHLASENÉ AUTORMI PROJEKTU
- DREVENÉ ČASTI OKIEN A ICH SÚČASTÍ BY MALI BYŤ HLĚKOVO IMPREGNOVANÉ ZA STUDENA LISOVANÝM ĽANOVÝM OLEJOM
- V PRÍPADE, ŽE SÚČASŤOU OSTENIA OKNA JE SYSTÉM MAĽ-TEMPERÁCIA OD ROSNÉHO BODU, JE TREBA RÁTAŤ SO ZVÄČŠENÍM HRúbKY OMIETKOVEJ VRSTVY OSTENIA O 15-30 mm ČOMU TREBA PRISPÔSOBIŤ ROZMERY RÁMOV OKIEN

## LEGENDA



NOVÉ KONŠTRUKCIE - V REZE



BÚRANÉ KONŠTRUKCIE - V REZE



NOVÉ KONŠTRUKCIE - V POHĽADE






BÚRANÉ KONŠTRUKCIE - V POHĽADE

revízia	obsah	dátum

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

ABSOLÚTNA VÝŠKA ±0.000 = 488,67 m.n.m.

<div> <b>SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM</b> SLOVAK NATIONAL MUSEUM</div> <div> <b>STU</b> SvF</div> <div> <b>SLOVENSKÁ TECHNICKÁ</b> UNIVERZITA V BRATISLAVE STAVEBNÁ FAKULTA</div>		kód projektu	KH-17-01-A		
		časť dokumentácie	E		
		dátum	08/2021		
		stupeň	RPD		
názov projektu	OBNOVA HRADU KRÁSNA HÔRKA A REVITALIZÁCIA BEZPROSTREDNÉHO OKOLIA HRADU	profesia	01-0 ARCHITEKTÚRA 01-0.4 výkazy		
miesto stavby	OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE				
číslo parcely	parcely typu C, č. 390, 391, 392, 393, 394, 387/2, 396/2, 388, k. ú. Krásnohorské Podhradie				
investor, stavebník	SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, VAJANSKÉHO NÁBREŽIE 2, P.O. BOX 13, 810 06 BRATISLAVA				
autor	Ing. arch. R. ERDÉLYI, PhD., Ing. arch. M. KOTRUS, Ing. arch. A. KOTRUSOVÁ, PhD., Ing. M. ŠTEFANIDESOVÁ, Ing. arch. B. VACHOVÁ, PhD., Ing. arch. M. VAŇO, Ing. D. LAVRINČÍKOVÁ, PhD.				
vypracoval	ODD. PROJEKcie SNM				
zodpovedný projektant	prof. Ing. ANTON PUŠKÁR, PhD., evidenčné č. 3143 Autorizovaný stavebný inžinier, kategórie 1	formát	12 x A4	mierka	1:50
obsah výkresu	VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ – STREDNÝ HRAD – RÁKOCZIHO TRAKT, KAPLNKA A „ZVONICA“	staveb. objekt	SO 01B,C	výkres č.	(01-0.4) <b>06</b>

# VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

RÁKOCZIHO TRAKT

E.de1	JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE OTVÁRAVÉ ĽAVÉ	POŽIARNA ODOLNOSŤ	BEZPEČNOSTNÉ ZABEZPEČENIE	U (W/m2K)	RW (DB)
		-	-	2,3	-

## OSTENIE / ZÁRUBEŇ

TYP / MATERIÁL PRIEREZ	EXISTUJÚCI KAMENNÝ PORTÁL - REŠTAUROVANIE (1)
VELKOSŤ OTVORU	180 x 170 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	950 x 1754 mm
	VÁPENNÝ NÁTER VO FAREBNOSTI A POVRCHOVEJ ÚPRAVE NADVÄZUJÚCICH OMIETOK (1)
	BIELA FARBA OMIETKY - ROVNAKO AKO OKOLITÉ STENY

## PRAH

MATERIÁL POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	KAMENNÝ, SÚČASŤ PORTÁLU ROVNAKO AKO ZVÝŠOK PORTÁLU ROVNAKO AKO ZVÝŠOK PORTÁLU
---------------------------------------	---

## KOVANIE

ZÁMOK A KĽUČKA PÁNTY	PRESNÁ KÓPIA PODĽA SÚČASNÝCH DVERÍ ZVLAKOVÉ - PRESNÁ KÓPIA PODĽA SÚČASNÝCH DVERÍ
-------------------------	---

## DVERNÁ VÝPLŇ


TYP	PRESNÁ KÓPIA EXISTUJÚCICH KAZETOVÝCH DVERÍ, DÔVOD VÝMENY JE OSADENIE VÝKLOPNÝCH VETRÁKOV, KTORÉ BUDÚ VYTVORENÉ V SPODNEJ ČASTI FORMOU VYKLÁPANIA DVOCH TROJUHLNÍKOVÝCH KAZIET (VRCHNÁ SMEROM VON, DOLNÁ SMEROM DNU), VÝKLOP BUDE OVLÁDANÝ MECHANICKY POMOCOU KĽAVÍRNYCH PÁNTOV OSADENÝCH V MIESTE PODSTAVY TROJUHLNÍKA KAZETY
ROZMER KRÍDLA	1184 x 2250 mm
MATERIÁL	DUBOVÉ DREVO
POVRCH ÚPRAVA	TVRDÝ OLEJOVÝ NÁTER S VOSKOM, FAREBNOSŤ URČÍ REŠTAURÁTOR PODĽA ORIGINÁLNEJ FARBY HISTORICKÝCH DVERÍ

## POZNÁMKY:

(1) PRE PRESNÝ POSTUP REŠTAUROVANIA A VÝSLEDNÚ POVRCH ÚPRAVU VIĎ. REŠTAURÁTORSKÝ VÝSKUM A NÁVRH NA REŠTAUROVANIE

(2) FOTOGRAFIA DVERÍ VIĎ. FOTOGRAFICKÁ PRÍLOHA - DVERE (OBR.20)

## SCHÉMA

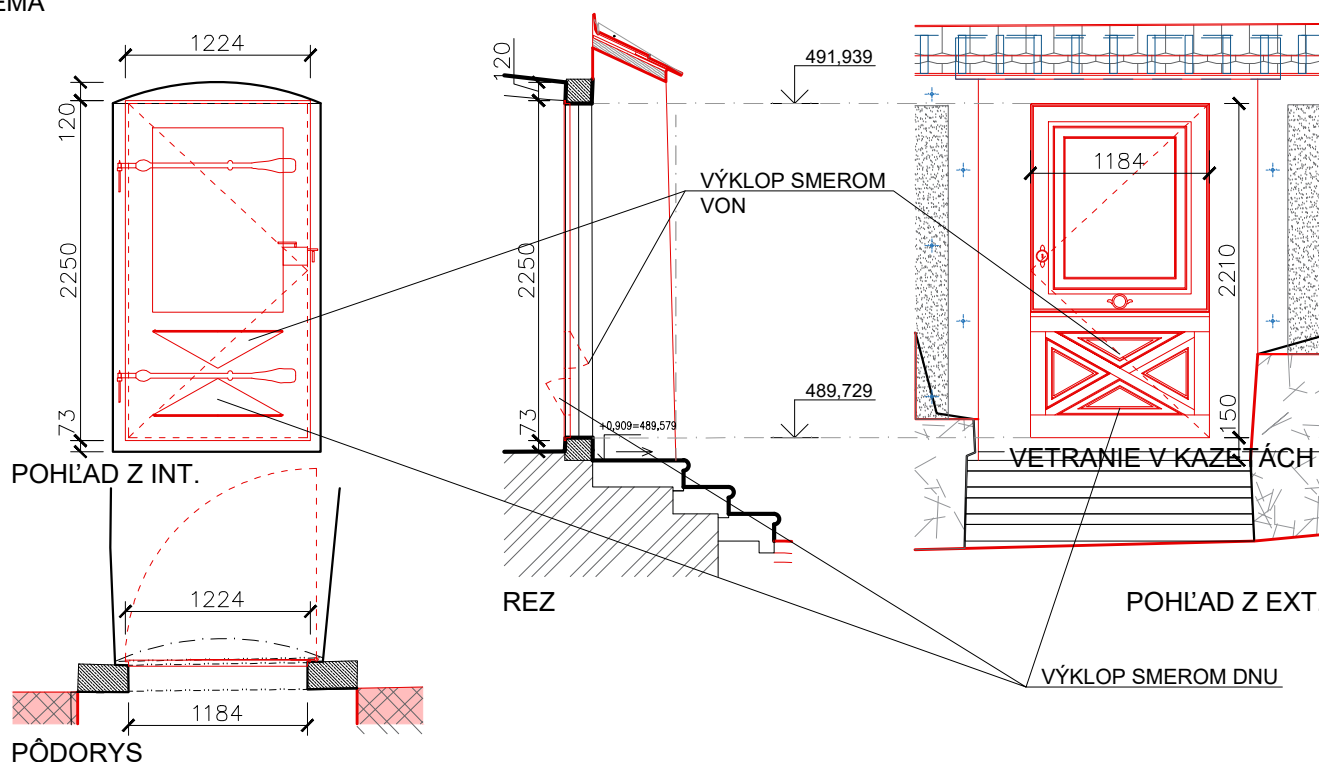

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

# VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

RÁKOCZIHO TRAKT

E.de2	DVOJKRÍDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE, ĽAVÉ	POŽIARNA ODOLNOSŤ	BEZPEČNOSTNÉ ZABEZPEČENIE	U (W/m2K)	RW (DB)
		-	-	-	-

## OSTENIE / ZÁRUBEŇ

TYP / MATERIÁL PRIEREZ VELKOSŤ OTVORU POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	EXISTUJÚCI KAMENNÝ PORTÁL - REŠTAUROVANIE (1) 195 x 210 mm 1495 x 2660 mm URČÍ REŠTAURÁTOR (1) URČÍ REŠTAURÁTOR (1)
--	---

## PRAH

MATERIÁL POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	KAMENNÝ, SÚČASŤ PORTÁLU ROVNAKO AKO ZVÝŠOK PORTÁLU ROVNAKO AKO ZVÝŠOK PORTÁLU
---------------------------------------	---

## KOVANIE

ZÁMOK A KĽUČKA PÁNTY	ORIGINÁLNY ZÁMOK A KĽUČKA V TVARE PREHNUTÉHO AKANTOVÉHO LISTU - DOPLNENIE CHÝBAJÚCICH ČASŤÍ A REŠTAUROVANIE ORIGINÁLNE KÚŽEL'OVÉ PÁNTY - REŠTAUROVANIE
-------------------------	--

## DVERNÁ VÝPLŇ

TYP  ROZMER KRÍDLA MATERIÁL POVRCH ÚPRAVA	MASÍVNE PRAVOUHLÉ KAZETOVÉ DVERE NA POVRCHU S KOVOVÝMI APLIKÁCIAMI A V HORNEJ POLOVICI S PRESKLENÝMI KAZETKAMI TVARE POLKRUHOVO UKONČENÉHO OKENNÉHO OTVORU, EXT. CHRÁNENÉHO OZDOBNOU MREŽOU, KRÍDLA SÚ TIEŽ DEKOROVANÉ KOVOVÝMI APLIKÁCIAMI V TVARE PLOCHÝCH VOLÚTKOVÝCH ZVLAKOV S PLASTICKÝMI LUPEŇMI - DOPLNENIE CHÝBAJÚCICH ČASŤÍ - REŠTAUROVANIE  798 x 2710 mm MASÍVNE DREVO BUDE URČENÁ REŠTAURÁTOROM (1)
---	---


## POZNÁMKY:

(1) PRE PRESNÝ POSTUP REŠTAUROVANIA A VÝSLEDNÚ POVRCH ÚPRAVU VIĎ. REŠTAURÁTORSKÝ VÝSKUM A NÁVRH NA REŠTAUROVANIE

(2) FOTOGRAFIA DVERÍ VIĎ. FOTOGRAFICKÁ PRÍLOHA - DVERE (OBR.21)

TREBA DOPLNIŤ CHÝBAJÚCE ZASKLENIE ČASTI DVERNÉHO KRÍDLA !

## SCHÉMA

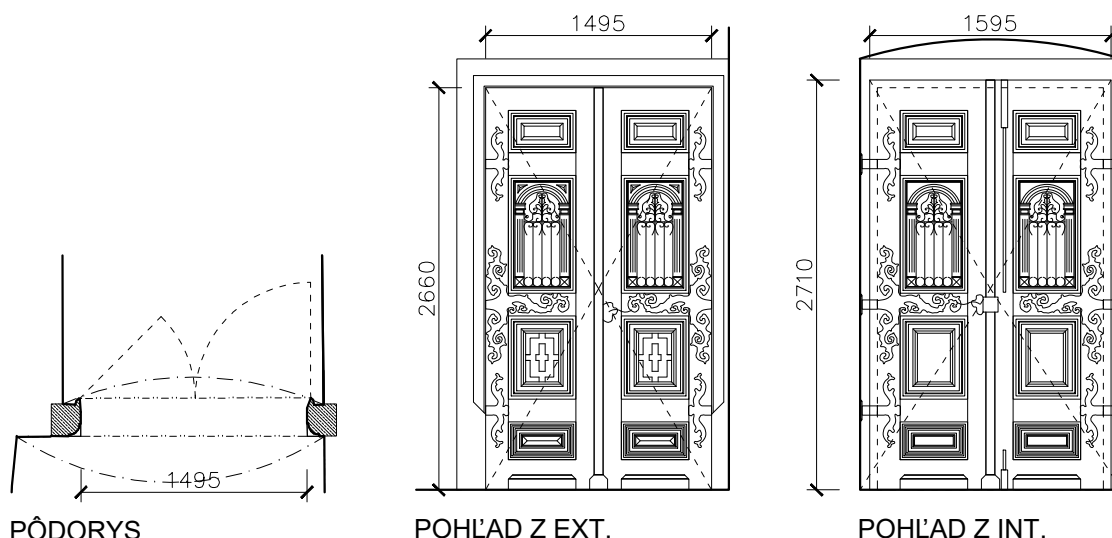


PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

# VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

RÁKOCZIHO TRAKT

	DVOJKRÍDLOVÁ MREŽA V SEGMENTOVO UKONČENOM OSTENÍ ( SEGMENTOVÁ ČASŤ - ÚSEK NADSVETLÍKA -PEVNÁ)	POŽIARNA ODOLNOSŤ	BEZPEČNOSTNÉ ZABEZPEČENIE	U (W/m2K)	RW (DB)
		-	-	-	-

## OSTENIE / ZÁRUBEŇ

TYP / MATERIÁL PRIEREZ	EXISTUJÚCE MUROVANÉ OSTENIE SO SEGMENTOVÝM ZÁKLENKOM BEZ ÚPRAVY
VELKOSŤ OTVORU	1490 x 2560 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	OMIETANÉ ROVNAKO AKO OKOLITÉ STENY ROVNAKO AKO OKOLITÉ STENY

## PRAH

MATERIÁL	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	-

## KOVANIE

ZÁMOK A KĽUČKA	ORIGINÁLNY KRABICOVÝ ZÁMOK S OLIVOVOU KĽUČKOU - SANÁCIA A SFUNKČNENIE ZÁMKU - VIĎ. VÝKAZ SANAČNÝCH PRÁC - OCEL. PRVKY
PÁNTY	ORIGINÁLNE ZÁVESOVÉ PÁNTY- - SANÁCIA - VIĎ. VÝKAZ SANAČNÝCH PRÁC - OCEL. PRVKY


## DVERNÁ VÝPLŇ

TYP	RÁM S DVOJKRÍDLOVOU MREŽOU A S PEVNOU HORNOU ČASŤOU ODDELENOU OD KRÍDEL VODOROVNÝM KOVANÝM PÁSOM. VÝPLŇ - ZVISLÉ PRÚTY MEDZI KTORÉ SÚ VKLADANÉ ESOVITO PREBIEHAJÚCE PRELAMOVANÉ PRÚTY VYTVARAJÚCE SIEŤ KVADRILIOBOV ( PRÚTY SÚ VO VZÁJOMNOM DOTYKU SPOJENÉ KOVOVÝM OKOM), UMELECKOREMESELNE OBNOVIŤ A DOPLNIŤ CHÝBAJÚCE ČASŤI - VIĎ. VÝKAZ SANAČNÝCH PRÁC - OCEL. PRVKY
ROZMER KRÍDLA	745 x 2060 mm
MATERIÁL	KOVANÉ ŽELEZO
POVRCH ÚPRAVA	OLOVNATÁ ZÁKLADNÁ FARBA , NÁSLEDNE OLEJOVÁ ČIERNA


## POZNÁMKY:

(1) FOTOGRAFIA DVERÍ VIĎ. FOTOGRAFICKÁ PRÍLOHA - DVERE (OBR.22)

## SCHÉMA

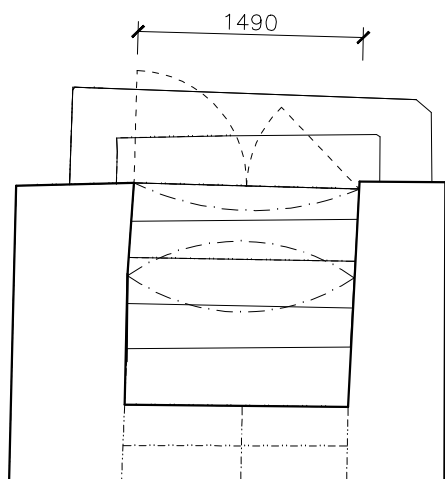

PÔDORYS

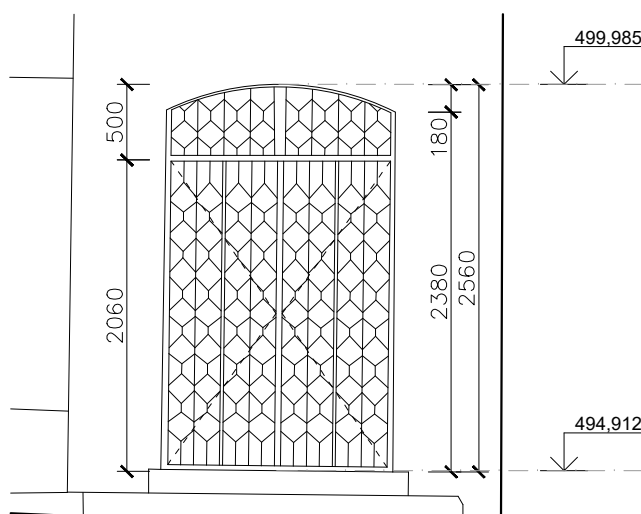

POHĽAD Z EXT.

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

# VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

RÁKOCZIHO TRAKT

E.de4	JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE OTVÁRAVÉ PRÁVÉ	POŽIARNA ODOLNOSŤ	BEZPEČNOSTNÉ ZABEZPEČENIE	U (W/m2K)	RW (DB)
		-	-	2,3	-

## OSTENIE / ZÁRUBEŇ

TYP / MATERIÁL	DREVENÝ MASÍVNÝ DUBOVÝ PROFIL S POLODRÁŽKOU OSADENÝ DO MUROVANÉHO OSTENIA TAK, ABY BOL Z EXTERIÉRU POHĽADOVO KRYTÝ - VYHOTIVIŤ PODĽA DETAILOV - <b>TYP D.G</b> (1)
PRIEREZ	50 x 70 mm
VEĽKOSŤ OTVORU	920 x 1840 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	TVRDÝ OLEJOVÝ NÁTER S VOSKOM (2)
FARBA	PRÍRODNÁ FARBA DREVA (2)

## PRAH

MATERIÁL	DREVENÝ, SÚČASŤ PROFILU RÁMU DVERÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	TVRDÝ OLEJOVÝ NÁTER S VOSKOM (2)
FARBA	PRÍRODNÁ FARBA DREVA (2)

## KOVANIE

ZÁMOK A KĽUČKA	RUČNE KOVANÁ KĽUČKA S FAREBNÝM NÁTEROM AKO OPLECHOVANIE DVERÍ KĽUČKA S PLOCHÝM OVÁLNYM KONCOM A SKRYTÝ ZÁMOK NA HISTORICKÝ KĽÚČ BUDÚ VYHOTOVENÉ PODĽA VZORU - <b>TYP V.F</b>
PÁNTY	RUČNE KOVANÉ OCEĽOVÉ PÁSOVÉ ZVLAKOVÉ PÁNTY (PODLOŽENÉ ZVLAKOVOU DOSKOU DVERÍ), TRŇ PRE OTÁČANIE PÁNTOV ZARAZENÝ DO DREVENEJ ZÁRUBNE, OLEJOVAŤ, FARBA KOVÁČSKA ČIERNA

## DVERNÁ VÝPLŇ


TYP	SENDVIČOVÁ KONŠTRUKCIA DVERNÉHO KRÍDLA - SKLADBA - OPLECHOVANIE NABÍJANÉ CEZ TI DO DOSIEK 2 mm + 30 mm TEPELNOIZOLAČNÁ DOSKA Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY + 20 mm ZVISLÉ DREVENÉ DOSKY, SPÁJANÉ STOLÁRSKY RYBINOVÝM SPOJOM ZAPUSTENÝM KÓNICKO SA ZUŽUJÚCIM HORIZONTÁLNYM ZVLAKOM, KRÍDLO S POLODRÁŽKOU - VYHOTIVIŤ PODĽA DETAILOV - <b>TYP D.G</b> (1)
ROZMER KRÍDLA	1000 x 1880 mm
MATERIÁL	VALCOVANÝ PLECH, TEPELNOIZOLAČNÁ DOSKA Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY, DREVENÉ DOSKY DUBOVÉ
POVRCH ÚPRAVA	DREVO V PRÍRODNEJ FARBE S TVRDÝM OLEJOVÝM NÁTEROM S VOSKOM (2), OPLECHOVANIE MATNEJ SIVEJ FARBY, FARBA MÁ BYŤ PRÍSPÔSOBENÁ FAREBNOSTI MUROVANÉHO KAMEŇA A ŠPÁROVACEJ MALTY - VYVZORKOVAŤ (2)

## POZNÁMKY:

(1) VZORKY DVERNÝCH PROFILOV, BUDÚ PREDLOŽENÉ NA ODSÚHLASENIE AUTOROM PROJEKTU

(2) VZORKA FAREBNOSTI S NANESENÝMI OLEJOVÝMI VRSTVAMI BUDE PREDLOŽENÁ NA ODSÚHLASENIE AUTOROM PROJEKTU

## SCHÉMA

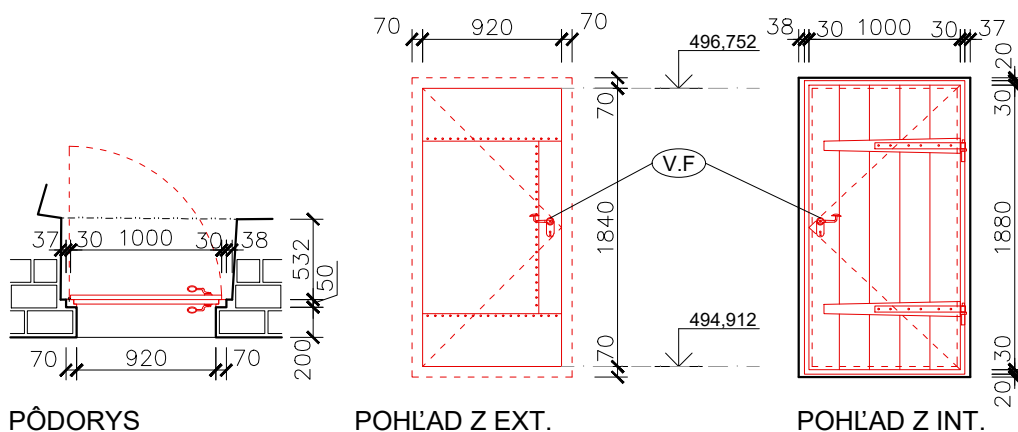

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

# VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

RÁKOCZIHO TRAKT

E.de5	JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE OTVÁRAVÉ ĽAVÉ	POŽIARNA ODOLNOSŤ	BEZPEČNOSTNÉ ZABEZPEČENIE	U (W/m2K)	RW (DB)
		EW 30 D3 - C	-	-	-

## OSTENIE / ZÁRUBEŇ

TYP / MATERIÁL PRIEREZ	EXISTUJÚCI KAMENNÝ PORTÁL - REŠTAUROVANIE (1)
VELKOSŤ OTVORU	180 x 160 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	917 x 1644 mm
	VÁPENNÝ NÁTER VO FAREBNOSTI A POVRCHOVEJ ÚPRAVE NADVÄZUJÚCICH OMIETOK (1)
	BIELA FARBA OMIETKY - ROVNAKO AKO OKOLITÉ STENY (1)

## PRAH

MATERIÁL	KAMENNÝ, SÚČASŤ PORTÁLU
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROVNAKO AKO ZVÝŠOK PORTÁLU
FARBA	ROVNAKO AKO ZVÝŠOK PORTÁLU

## KOVANIE

ZÁMOK A KĽUČKA PÁNTY	ORIGINÁLNY KRABICOVÝ ZÁMOK A KĽUČKY - ÚDRŽBA RESP. REŠTAUROVANIE ORIGINÁLNE TRŇOVÉ PÁNTY A ZVLAKY V TVARE ROZOKLANEJ VOLÚTKY - ÚDRŽBA RESP. REŠTAUROVANIE
-------------------------	--

## DVERNÁ VÝPLŇ


TYP	KAZETOVÉ DVERE S PLOCHOU ČLENENOU DIAGONÁLNYMI PÁSMI A RASTROVANOU PLASTICKÝMI KOSOŠTVROCOVÝMI DIAMANTAMI - REŠTAUROVANIE
ROZMER KRÍDLA	940 x 1746 mm
MATERIÁL	MASÍVNE DREVO
POVRCH ÚPRAVA	MONOCHRÓMNÝ OLEJOVÝ NÁTER SVETLOSIVEJ FAREBNOSTI ( SÚ NIM NATRETÉ AJ HLAVIČKY KLINCOV), PRI REŠTAUROVANÍ BUDE OBNOVENÁ PÔVODNÁ FAREBNOSŤ RESP. DOPLNENÁ NA MIESTACH ÚBYTKU (1)

## POZNÁMKY:

(1) PRE PRESNÝ POSTUP REŠTAUROVANIA A VÝSLEDNÚ POVRCH ÚPRAVU VIĎ. REŠTAURÁTORSKÝ VÝSKUM A NÁVRH NA REŠTAUROVANIE

(2) FOTOGRAFIA DVERÍ VIĎ. FOTOGRAFICKÁ PRÍLOHA - DVERE (OBR.23)

## SCHÉMA

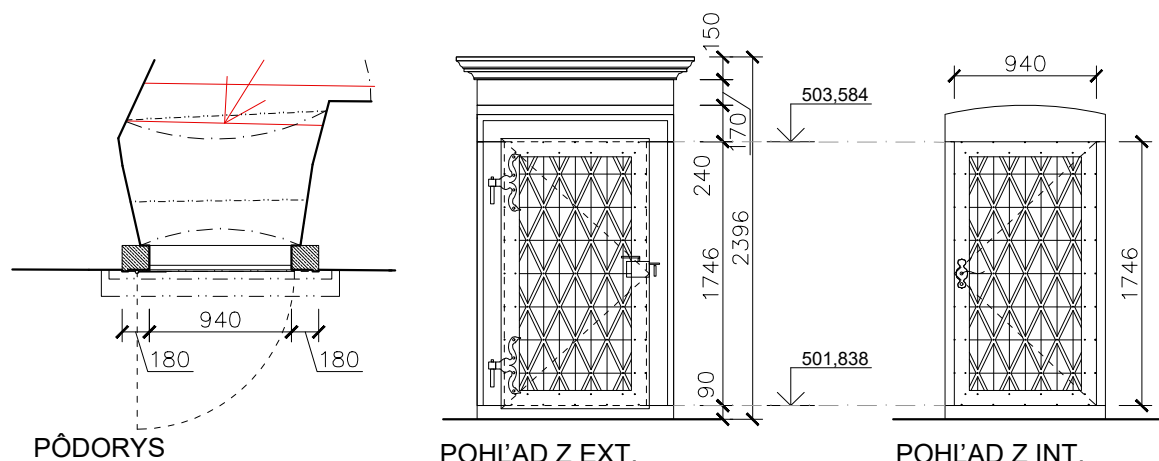

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

# VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

RÁKOCZIHO TRAKT

E.de6	JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE OTVÁRAVÉ PRÁVÉ	POŽIARNA ODOLNOSŤ	BEZPEČNOSTNÉ ZABEZPEČENIE	U (W/m2K)	RW (DB)
		-	-	2,3	-

## OSTENIE / ZÁRUBEŇ

TYP / MATERIÁL	EXISTUJÚCI KAMENNÝ PORTÁL - REŠTAUROVANIE (1)
PRIEREZ	155 x 170 mm
VELKOSŤ OTVORU	942 x 1746 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VÁPENNÝ NÁTER VO FAREBNOSTI A POVRCHOVEJ ÚPRAVE NADVÄZUJÚCICH OMIETOK (1)
FARBA	BIELA FARBA OMIETKY - ROVNAKO AKO OKOLITÉ STENY

MATERIÁL	KAMENNÝ, SÚČASŤ PORTÁLU
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROVNAKO AKO ZVÝŠOK PORTÁLU
FARBA	ROVNAKO AKO ZVÝŠOK PORTÁLU

## KOVANIE

ZÁMOK A KĽUČKA	KRABICOVÝ ZÁMOK S KĽUČKOU A PRIŤAHOVACÍM MADLOM- KÓPIA PODĽA ZACHOVANÝCH ORIGINÁLOV NA KAZETOVÝCH DVERÁCH S KOSOŠTVROCOVÝMI DIAMANTAMI V RÁKOCZIHO TRAKTE A HISTOPRICKEJ FOTO. (2)
PÁNTY	TRŇOVÉ PÁNTY A ZVLAKY V TVARE ROZOKLANEJ VOLÚTKY- KÓPIA PODĽA ZACHOVANÝCH ORIGINÁLOV NA KAZETOVÝCH DVERÁCH S KOSOŠTVROCOVÝMI DIAMANTAMI V RÁKOCZIHO TRAKTE

## DVERNÁ VÝPLŇ


TYP	KAZETOVÉ DVERE S PLOCHOU ČLENENOU DIAGONÁLNYMI PÁSMI A RASTROVANOU PLASTICKÝMI KOSOŠTVROCOVÝMI DIAMANTAMI - KÓPIA PODĽA ORIGINÁLU V RÁKOCZIHO TRAKTE
ROZMER KRÍDLA	982 x 1746 mm
MATERIÁL	DUBOVÉ DREVO
POVRCH ÚPRAVA	MONOCHRÓMNY OLEJOVÝ NÁTER SVETLOSIVEJ FAREBNOSTI ( SÚ NIM NATRETÉ AJ HLAVIČKY KLINCOV), PRESNÁ FAREBNOSŤ BUDE URČENÁ NA ZÁKLADE ZREŠTAUROVANÝCH ORIGINÁLOV TOHTO TYPU DVERÍ (1)

## POZNÁMKY:

(1) PRE PRESNÝ POSTUP REŠTAUROVANIA A VÝSLEDNÚ POVRCH ÚPRAVU VIĎ. REŠTAURÁTORSKÝ VÝSKUM A NÁVRH NA REŠTAUROVANIE

(2) FOTOGRAFIA DVERÍ NA ZÁKLADE, KTORÝCH SA BUDE ROBIŤ KÓPA VIĎ. FOTOGRAFICKÁ PRÍLOHA - DVERE (OBR.23)

## SCHÉMA

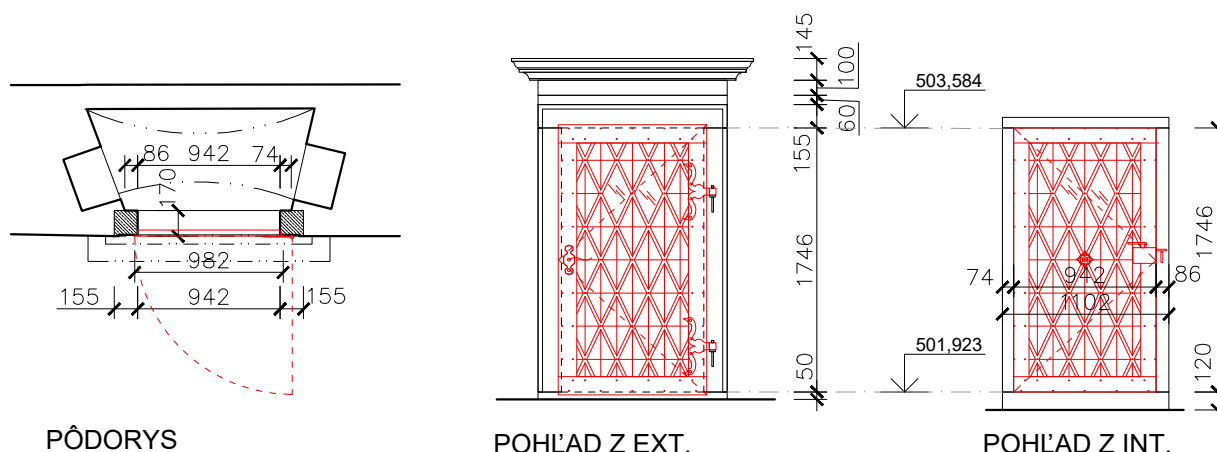

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

# VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

RÁKOCZIHO TRAKT

E.de7	JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE OTVÁRAVÉ ĽAVÉ	POŽIARNA ODOLNOSŤ	BEZPEČNOSTNÉ ZABEZPEČENIE	U (W/m2K)	RW (DB)
		-	-	2,3	-

## OSTENIE / ZÁRUBEŇ

TYP / MATERIÁL	EXISTUJÚCI KAMENNÝ PORTÁL - REŠTAUROVANIE (1)
PRIEREZ	155 x 170 mm
VEĽKOSŤ OTVORU	942 x 1746 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VÁPENNÝ NÁTER VO FAREBNOSTI A POVRCHOVEJ ÚPRAVE NADVÄZUJÚCICH OMIETOK (1)
FARBA	BIELA FARBA OMIETKY - ROVNAKO AKO OKOLITÉ STENY

MATERIÁL	KAMENNÝ, SÚČASŤ PORTÁLU
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROVNAKO AKO ZVÝŠOK PORTÁLU
FARBA	ROVNAKO AKO ZVÝŠOK PORTÁLU

## KOVANIE

ZÁMOK A KĽUČKA	KRABICOVÝ ZÁMOK S KĽUČKOU A PRIŤAHOVACÍM MADLOM- KÓPIA PODĽA ZACHOVANÝCH ORIGINÁLOV NA KAZETOVÝCH DVERÁCH S KOSOŠTVROCOVÝMI DIAMANTAMI V RÁKOCZIHO TRAKTE A HISTOPRICKEJ FOTO. (2)
PÁNTY	TRŇOVÉ PÁNTY A ZVLAKY V TVARE ROZOKLANEJ VOLÚTKY- KÓPIA PODĽA ZACHOVANÝCH ORIGINÁLOV NA KAZETOVÝCH DVERÁCH S KOSOŠTVROCOVÝMI DIAMANTAMI V RÁKOCZIHO TRAKTE

## DVERNÁ VÝPLŇ


TYP	KAZETOVÉ DVERE S PLOCHOU ČLENENOU DIAGONÁLNYMI PÁSMI A RASTROVANOU PLASTICKÝMI KOSOŠTVROCOVÝMI DIAMANTAMI - KÓPIA PODĽA ORIGINÁLU V RÁKOCZIHO TRAKTE
ROZMER KRÍDLA	982 x 1746 mm
MATERIÁL	DUBOVÉ DREVO
POVRCH ÚPRAVA	MONOCHRÓMNÝ OLEJOVÝ NÁTER SVETLOSIVEJ FAREBNOSTI ( SÚ NIM NATRETÉ AJ HLAVIČKY KLINCOV), PRESNÁ FAREBNOSŤ BUDE URČENÁ NA ZÁKLADE ZREŠTAUROVANÝCH ORIGINÁLOV TOHTO TYPU DVERÍ (1)

## POZNÁMKY:

(1) PRE PRESNÝ POSTUP REŠTAUROVANIA A VÝSLEDNÚ POVRCH ÚPRAVU VIĎ. REŠTAURÁTORSKÝ VÝSKUM A NÁVRH NA REŠTAUROVANIE

(2) FOTOGRAFIA DVERÍ NA ZÁKLADE, KTORÝCH SA BUDE ROBIŤ KÓPA VIĎ. FOTOGRAFICKÁ PRÍLOHA - DVERE (OBR.23)

## SCHÉMA

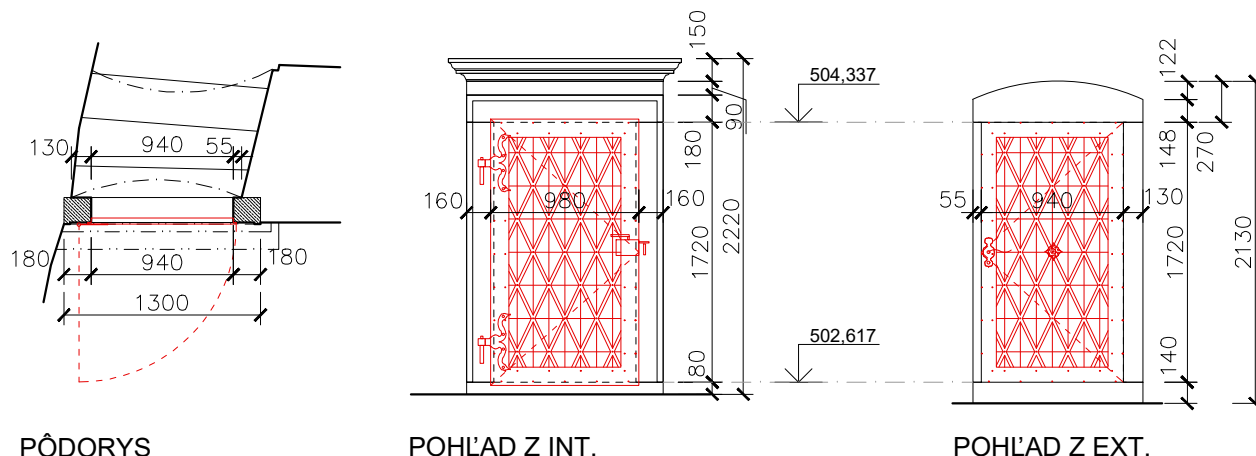

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !



# VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

RÁKOCZIHO TRAKT

E.de8	JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE OTVÁRAVÉ ĽAVÉ	POŽIARNA ODOLNOSŤ	BEZPEČNOSTNÉ ZABEZPEČENIE	U (W/m2K)	RW (DB)
		-	-	2,3	-

## OSTENIE / ZÁRUBEŇ

TYP / MATERIÁL	DREVENÝ DUBOVÝ MASÍVNÝ PROFIL S POLODRÁŽKOU OSADENÝ DO MUROVANÉHO OSTENIA S LOMENÝM ZÁKLENKOM - VYHOTVIŤ PODĽA DETAILOV - <b>TYP D.H</b> (1)
PRIEREZ	70 x 70 mm
VEĽKOSŤ OTVORU	986 x 2665 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	TVRDÝ OLEJOVÝ NÁTER S VOSKOM (2)
FARBA	PRÍRODNÁ FARBA DREVA (2)

## PRAH

MATERIÁL	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
FARBA	-

## KOVANIE

ZÁMOK A KĽUČKA	RUČNE KOVANÁ KĽUČKA ( FARBA KOVÁČSKA ČIERNA) DVERÍ KĽUČKA S PLOCHÝM OVÁLNYM KONCOM A SKRYTÝ ZÁMOK NA HISTORICKÝ KĽÚČ BUDÚ VYHOTOVENÉ PODĽA VZORU - <b>TYP V.F</b>
PÁNTY	RUČNE KOVANÉ OCEĽOVÉ PÁSOVÉ ZVLAKOVÉ PÁNTY (PODLOŽENÉ ZVLAKOVOU DOSKOU DVERÍ), TRŇ PRE OTÁČANIE PÁNTOV ZARAZENÝ DO DREVENEJ ZÁRUBNE, OLEJOVAŤ, FARBA KOVÁČSKA ČIERNA


## DVERNÁ VÝPLŇ

TYP	MASÍVNE DREVENÉ KRÍDLO Z VERTIKÁLNYCH DOSIEK A SPODNEJ OKOPOVEJ HORIZONTÁLNEJ DOSKY Z EXT. STRANY, Z INT. STRANY SPEVNENÉ RÁMOM A KÓNICKY SA ZUŽUJÚCIMI ZVLAKMI PREPÁJANÝMI S DOSKAMI RYBINOVÝM STOLÁRSKYM SPOJOM , V HORNEJ ČASTI VÝPLNE JE UMIESTNENÉ PRAVOUHLÉ PEVNÉ OKIENKO S DREVENÝM RÁMOM, ČLENENÉ OCEĽOVÝM KRÍŽOM NA ŠTYRI ROVNAKÉ TABUĽKY, ZASKLENIE DVOJSKLO Z FÚKANÉHO SKLA (3) - VYHOTVIŤ PODĽA DETAILOV - <b>TYP D.H</b> (1)
ROZMER KRÍDLA	1036 x 2693 mm
MATERIÁL	DUBOVÉ DREVO
POVRCH ÚPRAVA	DREVO V PRÍRODNEJ FARBE S TVRDÝM OLEJOVÝM NÁTEROM S VOSKOM (1)

## POZNÁMKY:

- (1) VZORKY DVERNÝCH PROFILOV, BUDÚ PREDLOŽENÉ NA ODSÚHLASENIE AUTOROM PROJEKTU  
 (2) VZORKA FAREBNOSTI S NANESENÝMI OLEJOVÝMI VRSTVAMI BUDE PREDLOŽENÁ NA ODSÚHLASENIE AUTOROM PROJEKTU  
 (3) FÚKANÉ SKLO=VZHLAD FÚKANÉHO HISTOR. SKLA SO ZVLNENÝM POVRCH. - NAPR. OD FIRMY PETER ŠVAMBERG - MOJESKLO.CZ

## SCHÉMA

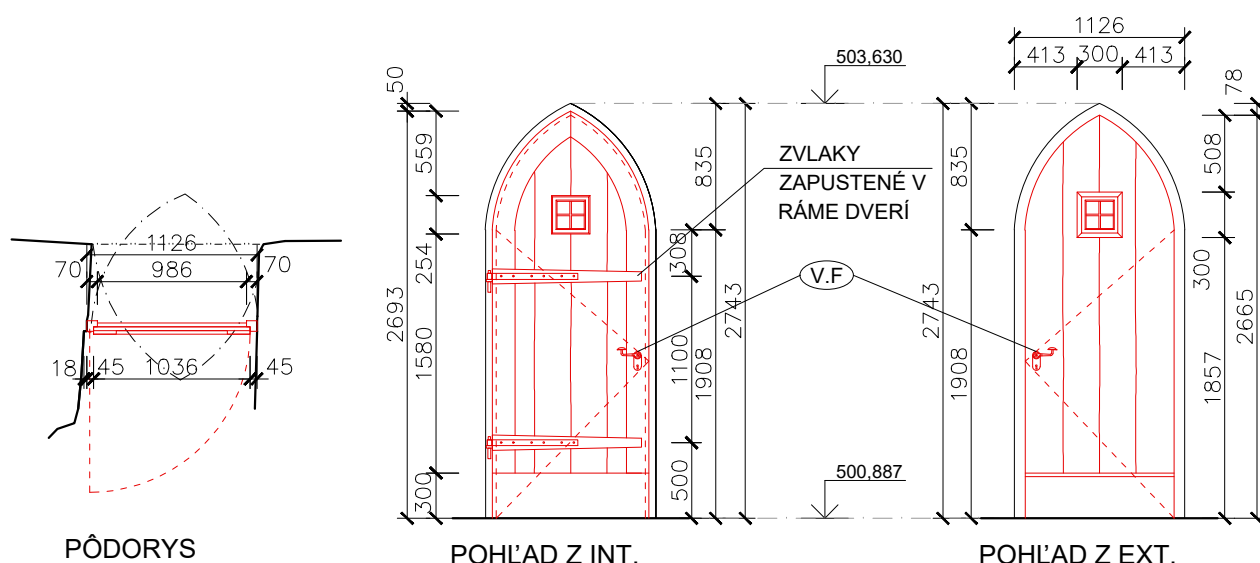

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

# VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

RÁKOCZIHO TRAKT

E.de9	JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE OTVÁRAVÉ ĽAVÉ	POŽIARNA ODOLNOSŤ	BEZPEČNOSTNÉ ZABEZPEČENIE	U (W/m2K)	RW (DB)
		-	-	2,3	-

## OSTENIE / ZÁRUBEŇ

TYP / MATERIÁL	EXISTUJÚCI KAMENNÝ PORTÁL - REŠTAUROVANIE (1)
PRIEREZ	180 x 175 mm
VEĽKOSŤ OTVORU	940 x 1720 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VÁPENNÝ NÁTER VO FAREBNOSTI A POVRCHOVEJ ÚPRAVE NADVÄZUJÚCICH OMIETOK (1)
FARBA	BIELA FARBA OMIETKY - ROVNAKO AKO OKOLITÉ STENY

MATERIÁL	KAMENNÝ, SÚČASŤ PORTÁLU
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROVNAKO AKO ZVÝŠOK PORTÁLU
FARBA	ROVNAKO AKO ZVÝŠOK PORTÁLU

## KOVANIE

ZÁMOK A KĽUČKA	KRABICOVÝ ZÁMOK S KĽUČKOU A PRIŤAHOVACIE MADLO - KÓPIA PODĽA ZACHOVANÝCH ORIGINÁLOV NA KAZETOVÝCH DVERÁCH S KOSOŠTVROCOVÝMI DIAMANTAMI V RÁKOCZIHO TRAKTE
PÁNTY	TRŇOVÉ PÁNTY A ZVLAKY V TVARE ROZOKLANEJ VOLÚTKY- KÓPIA PODĽA ZACHOVANÝCH ORIGINÁLOV NA KAZETOVÝCH DVERÁCH S KOSOŠTVROCOVÝMI DIAMANTAMI V RÁKOCZIHO TRAKTE

## DVERNÁ VÝPLŇ


TYP	KAZETOVÉ DVERE S PLOCHOU ČLENENOU DIAGONÁLNYMI PÁSMI A RASTROVANOU PLASTICKÝMI KOSOŠTVROCOVÝMI DIAMANTAMI - KÓPIA PODĽA ORIGINÁLU V RÁKOCZIHO TRAKTE
ROZMER KRÍDLA	980 x 1760 mm
MATERIÁL	DUBOVÉ DREVO
POVRCH ÚPRAVA	MONOCHRÓMNÝ OLEJOVÝ NÁTER SVETLOSIVEJ FAREBNOSTI ( SÚ NIM NATRETÉ AJ HLAVIČKY KLINCOV), PRESNÁ FAREBNOSŤ BUDE URČENÁ NA ZÁKLADE ZREŠTAUROVANÝCH ORIGINÁLOV TOHTO TYPU DVERÍ (1)

## POZNÁMKY:

(1) PRE PRESNÝ POSTUP REŠTAUROVANIA A VÝSLEDNÚ POVRCH ÚPRAVU VIĎ. REŠTAURÁTORSKÝ VÝSKUM A NÁVRH NA REŠTAUROVANIE

(2) FOTOGRAFIA DVERÍ NA ZÁKLADE, KTORÝCH SA BUDE ROBIŤ KÓPIA VIĎ. FOTOGRAFICKÁ PRÍLOHA - DVERE (OBR.23)

## SCHÉMA

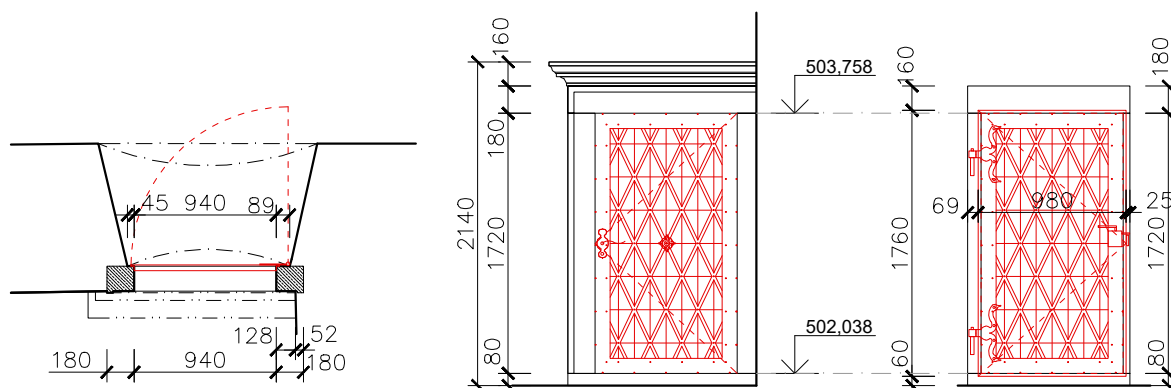

PÔDORYS

POHĽAD Z EXT.

POHĽAD Z INT.

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

# VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

RÁKOCZIHO TRAKT

E.de10	JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE OTVÁRAVÉ ĽAVÉ	POŽIARNA ODOLNOSŤ	BEZPEČNOSTNÉ ZABEZPEČENIE	U (W/m2K)	RW (DB)
		EPS	PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM	-	-

## OSTENIE / ZÁRUBEŇ

TYP / MATERIÁL	OCEĽOVÝ, ALT. HLINÍKOVÝ PROFIL POŽIARNÝCH ÚNIKOVÝCH DVERÍ VSADENÝ DO OCEĽOVÉHO RÁMU VYTVÁRAJÚCEHO OSTENIE
PRIEREZ	OCEĽOVÝ PLECH RÁMU HR. 20 mm, OCEĽOVÝ, ALT. HLINÍKOVÝ PROFIL PODĽA DETAILU VÝROBCU
VEĽKOSŤ OTVORU	1100 x 2100 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	ŽIAROVO POZINKOVANÁ OCEĽ A NÁTER HR. 20 mm, OCEĽOVÝ, ALT. HLINÍK. PROFIL PODĽA DETAILU VÝROBCU MATNÁ SIVÁ FARBA, MÁ BYŤ PRISPÔSOBENÁ FAREBNOSTI MUROVANÉHO KAMEŇA A ŠPÁROVACEJ MALTY

## PRAH

MATERIÁL	OCEĽOVÝ, SÚČASŤ OCEĽOVÉHO RÁMU OSTENIA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	ROVNAKO AKO OCEĽOVÝ RÁM OSTENIA ROVNAKO AKO OCEĽOVÝ RÁM OSTENIA

## KOVANIE

ZÁMOK A KLÚČKA	Z EXT. GUL'A, Z INT. KLÚČKA PODĽA ZVOLENÉHO VÝROBCU DVERÍ, PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM NAPOJENÝ NA EPS,
PÁNTY	ZÁMOK NA KLÚČ PODĽA ZVOLENÉHO VÝROBCU DVERÍ


## DVERNÁ VÝPLŇ

TYP	OCEĽOVÉ, ALT. HLINÍKOVÉ KRÍDLO ( LÍCE Z EXT. STRANY MUSÍ LÍCOVAŤ S LÍCOM ZÁRUBNE)
ROZMER KRÍDLA	1000 x 2050 mm
MATERIÁL	OCEĽOVÝ, ALT. HLINÍKOVÝ PROFIL
POVRCH ÚPRAVA	PODĽA ZVOLENÉHO VÝROBCU, FARBA MATNÁ SIVÁ FARBA, MÁ BYŤ PRISPÔSOBENÁ FAREBNOSTI MUROVANÉHO KAMEŇA A ŠPÁROVACEJ MALTY


## POZNÁMKY:

-

## SCHÉMA




PÔDORYS

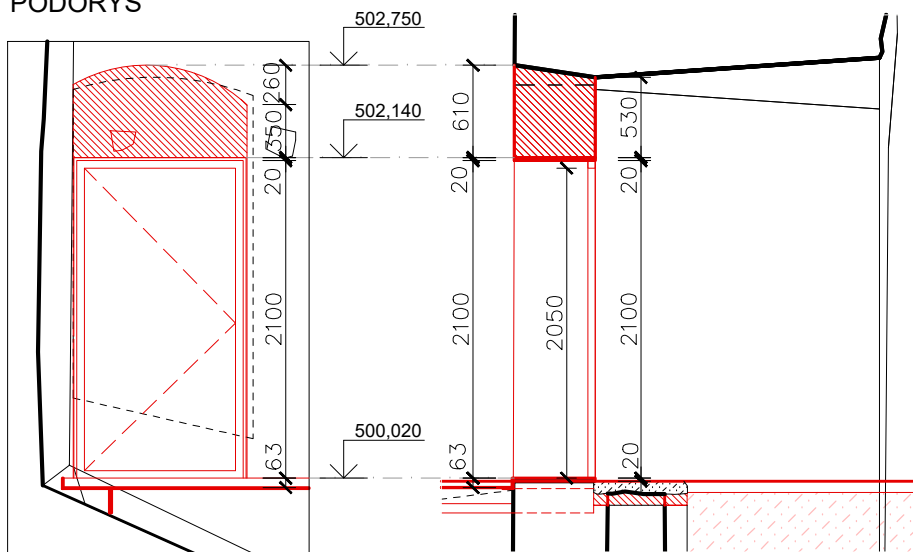

POHĽAD Z EXT.

REZ

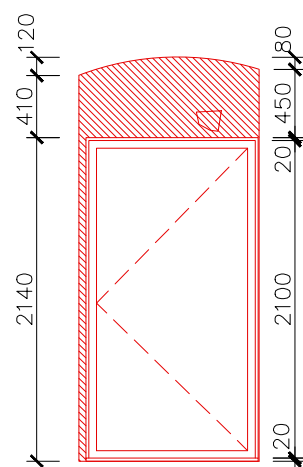

POHĽAD Z INT.

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

# VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

RÁKOCZIHO TRAKT

E.de11	JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE OTVÁRAVÉ PRÁVÉ	POŽIARNA ODOLNOSŤ	BEZPEČNOSTNÉ ZABEZPEČENIE	U (W/m2K)	RW (DB)
		-	-	-	-

## OSTENIE / ZÁRUBEŇ

TYP / MATERIÁL	OCEĽOVÁ, ALT. HLINÍKOVÁ SKRYTÁ ZÁRUBEŇ DO ĽAHKEJ POŽIARNEJ PRIEČKY Z CETRISU
PRIEREZ	hr. 88 mm
VEĽKOSŤ OTVORU	1200 x 2000 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PODĽA ZVOLENÉHO VÝROBCU
FARBA	FARBA PRISPÔSOBENÁ FAREBNOSTI TETRISOVEJ STENY

## PRAH

MATERIÁL	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
FARBA	-

## KOVANIE

ZÁMOK A KĽUČKA PÁNTY	KĽUČKA POŽIARNÝCH ÚNIKOVÝCH DVERÍ KOVANIE POŽIARNÝCH ÚNIKOVÝCH DVERÍ SO SAMOZATVÁRAČOM
-------------------------	---


## DVERNÁ VÝPLŇ

TYP	OCEĽOVÉ, ALT. HLINÍKOVÉ KRÍDLO
ROZMER KRÍDLA	800 x 2000 mm + 400 x 2000 mm
MATERIÁL	OCEĽOVÝ, ALT. HLINÍKOVÝ PROFIL
POVRCH ÚPRAVA	PODĽA ZVOLENÉHO VÝROBCU, FARBA PRISPÔSOBENÁ FAREBNOSTI TETRISOVEJ STENY


## POZNÁMKY:

DVERE SÚ LEN DOČASNÉ, PO DOKONČENÍ OBNOVY HORNÉHO HRADU BUDÚ ODSTRÁNENÉ SPOLU SO ZVÝŠKOM ÚNIKOVEJ CHODBY


## SCHÉMA



## PÔDORYS



POHĽAD Z EXT.



POHĽAD Z INT.

POHĽAD Z INT.

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !