

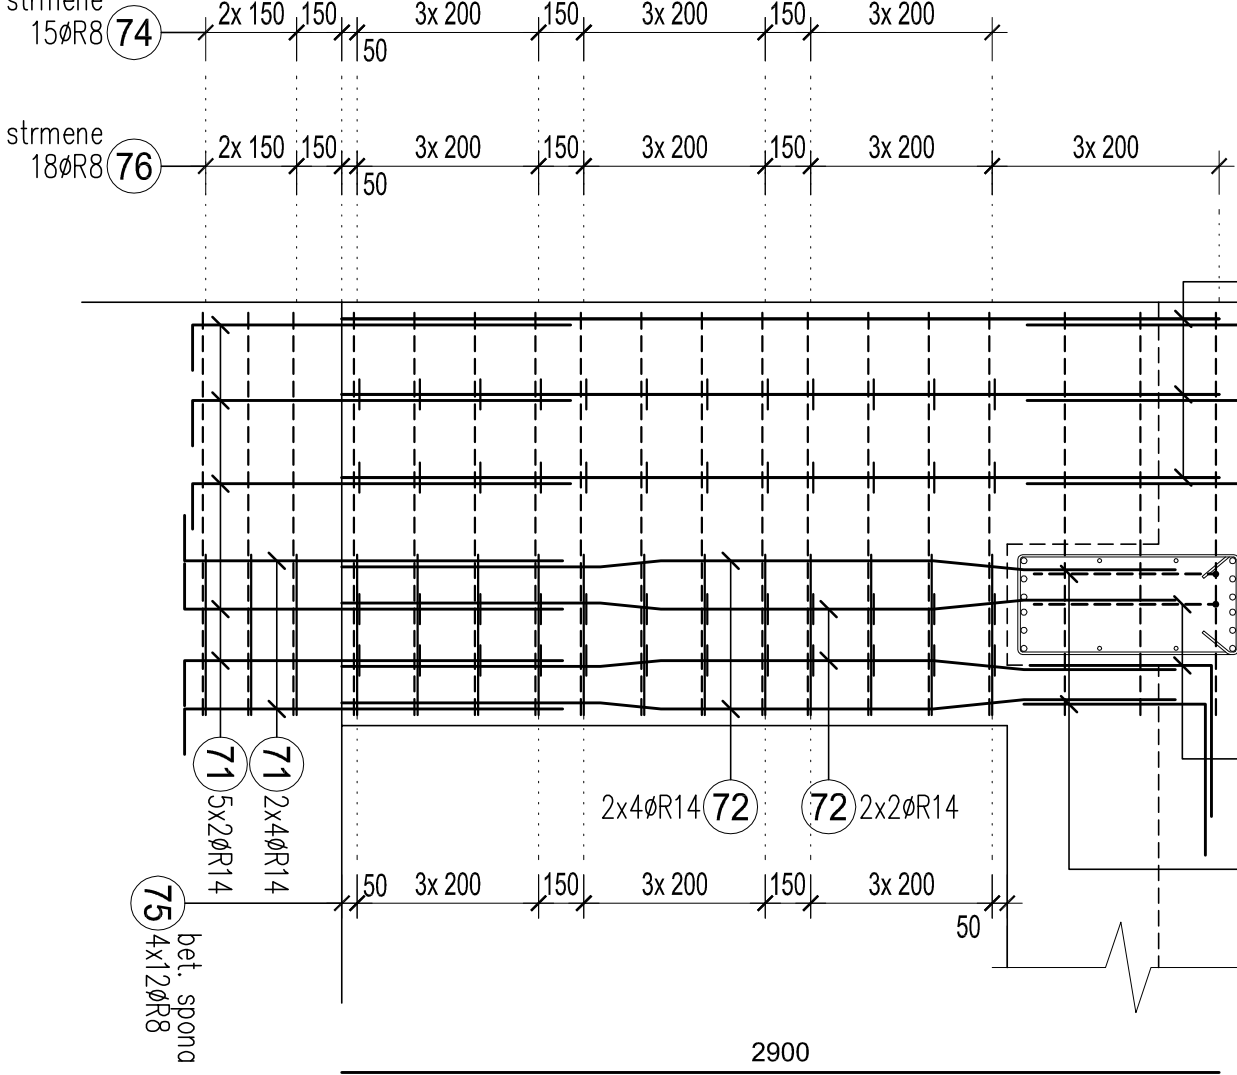
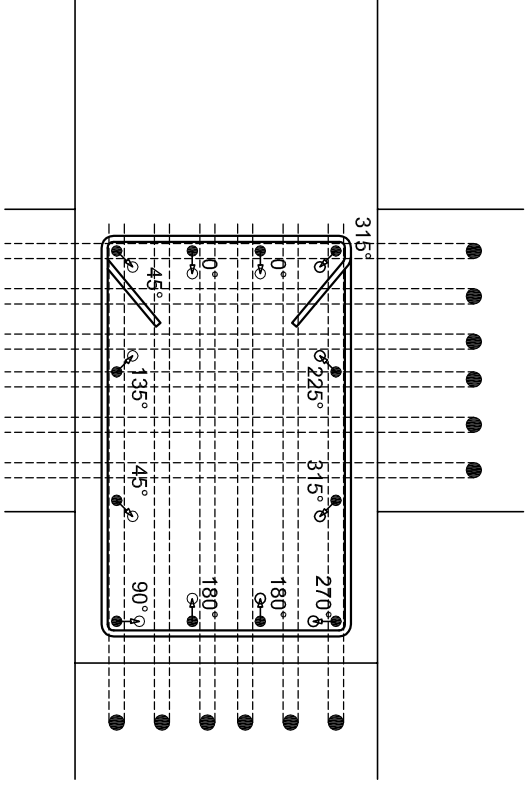
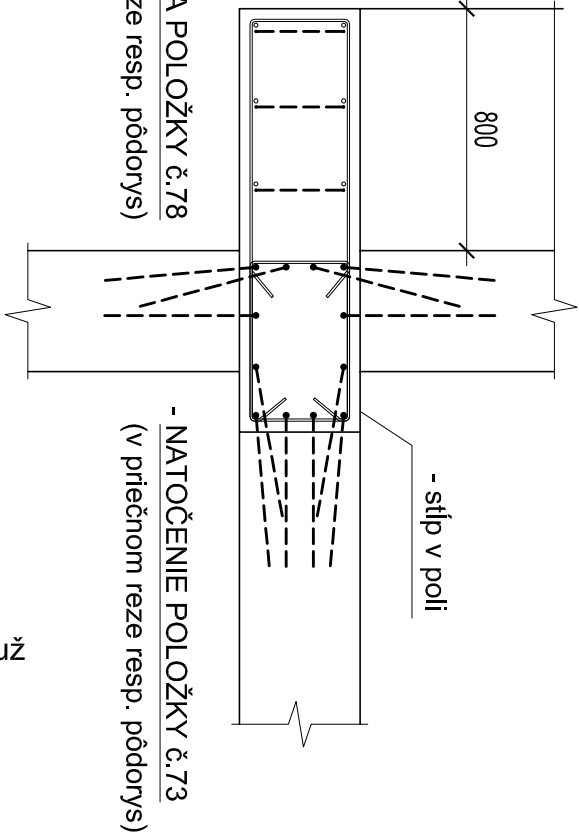


M 1:25

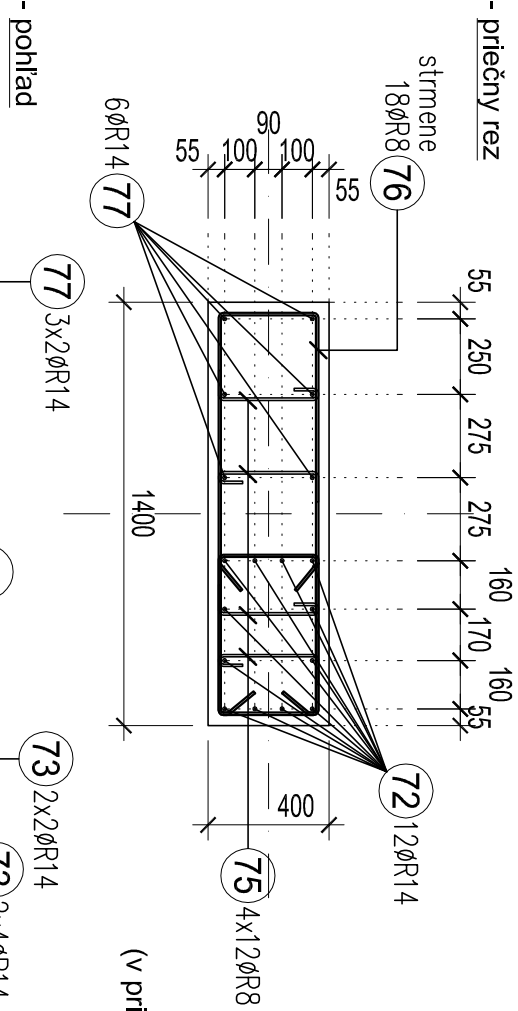


77 2x 6  
12 ØR14; DL=2,90m  
vertikálne - hlavná výstuž

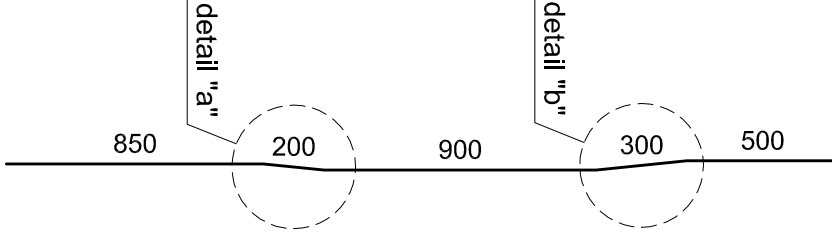

72 2x (2\*4+2\*2)  
24 ØR14; DL=2,75m  
vertikálne - hlavná výstuž

73 2x (2\*4+2\*2)  
24 ØR14; DL=1,10m  
vertikálne - kotviaca výstuž


78 2x 3  
6 ØR8; DL=1,70m  
vertikálne - zatváracia výstuž



71 2x (2\*4+5\*2)  
36 ØR14; DL=1,40m  
vertikálne - čakacia výstuž

74 2x 15  
30 ØR8; DL=2,25m  
horizontálne - strmene

75 2x 48  
96 ØR8; DL=0,55m  
betonárska spoma

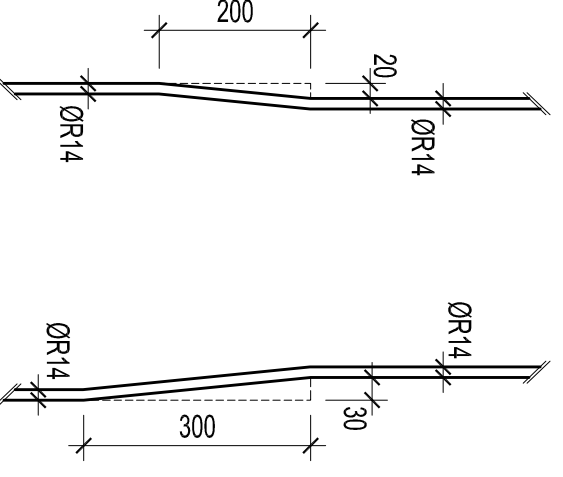

BETÓN TRIEDY C30/37 - XC3, XF4, XA1(SK)-CI 0,4-Dmax=16 - S3

betonárska výstuž triedy BSt 500 KR  
krytie strmeňov je 35mm zo všetkých strán