


PÔDORYS 1.NP - PÔVODNÝ STAV - BÚRACIE PRÁCE M 1:50

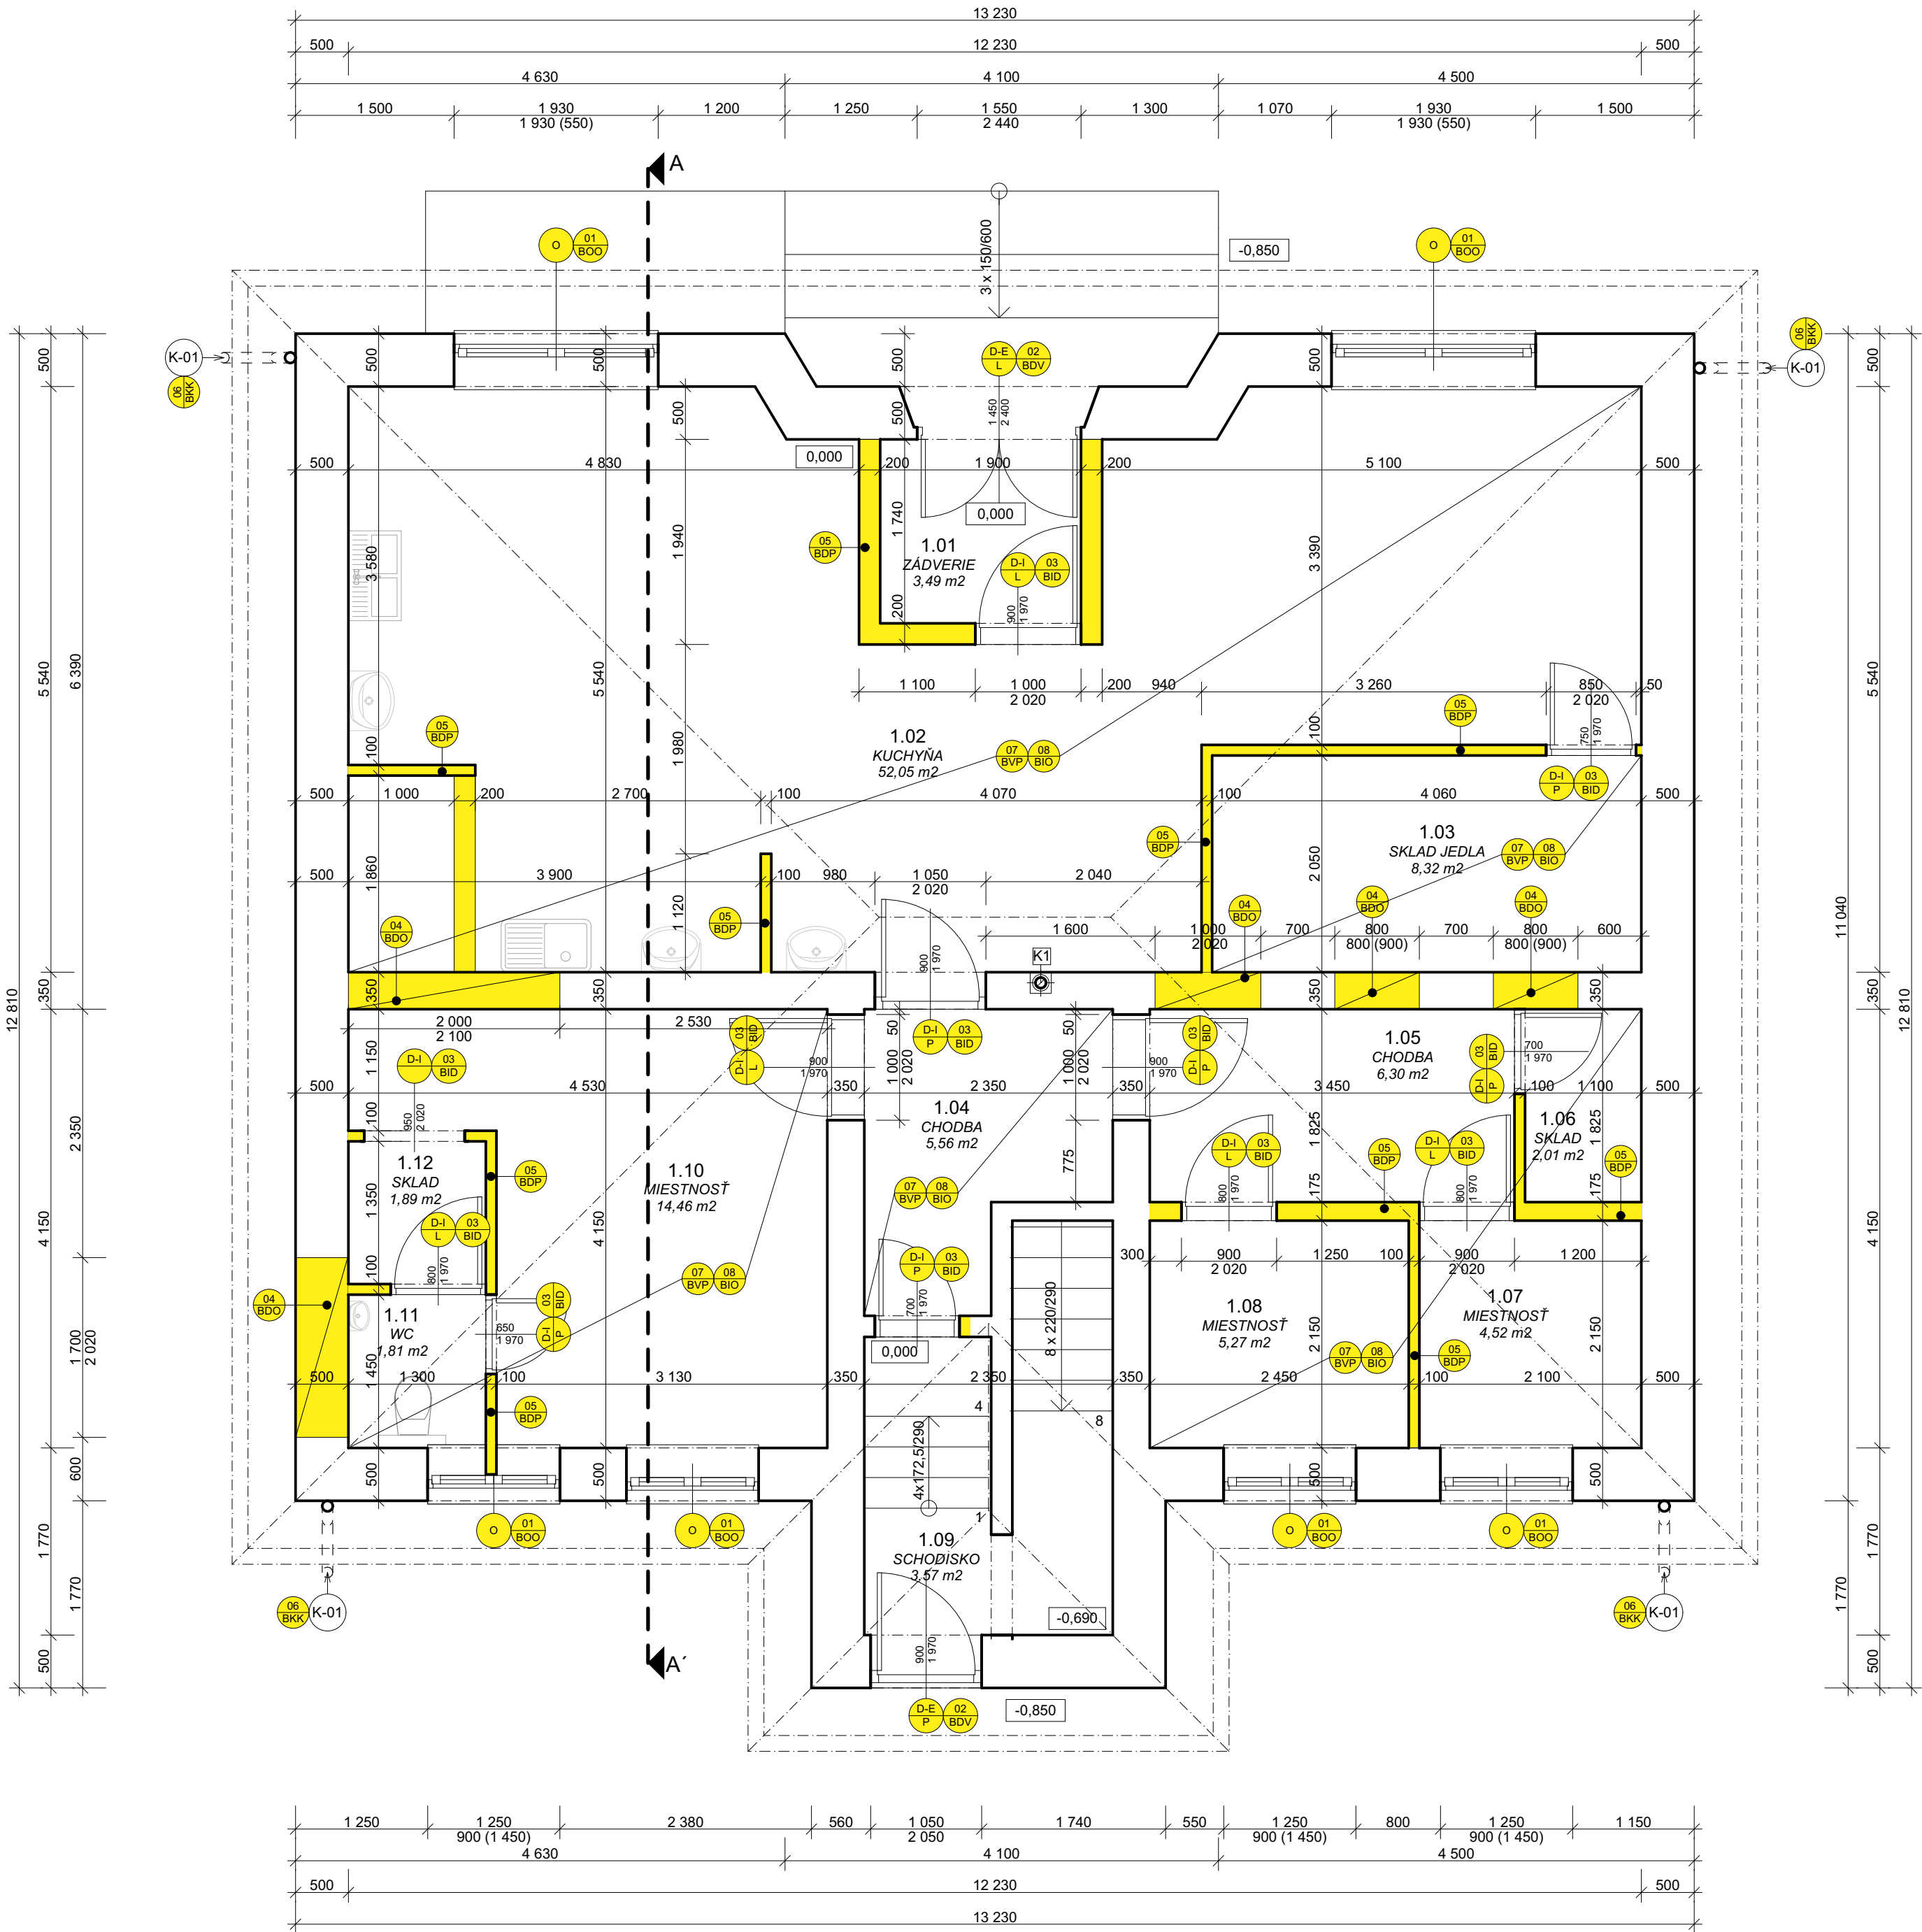

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STENA	STROP
1.01	ZÁDVERIE	3,49 m²	PVC	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA
1.02	KUCHYŇA	52,05 m²	PVC	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA
1.03	SKLAD JEDLA	8,32 m²	PVC	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA
1.04	CHODBA	5,56 m²	PVC	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA
1.05	CHODBA	6,30 m²	PVC	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA
1.06	SKLAD	2,01 m²	PVC	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA
1.07	MIESTNOSŤ	4,52 m²	PVC	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA
1.08	MIESTNOSŤ	5,27 m²	PVC	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA
1.09	SCHODISKO	3,57 m²	PVC	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA
1.10	MIESTNOSŤ	14,46 m²	PVC	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA
1.11	WC	1,81 m²	PVC	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA
1.12	SKLAD	1,89 m²	PVC	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA
CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1.NP		109,25 m²			
CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA 1.NP		150,00 m²			

LEGENDA MATERIÁLOV

- PÔVODNÁ MUROVANÁ NOSNÁ A NENOSNÁ STENA Z PPT 290 x 140 x 65 MM
- BÚRANÉ ČASTI PÔVODNÝCH MUROVANÝCH KONŠTRUKCIÍ

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

- 01 BDO

ÚPLNÉ ODSTRÁNENIE VÝPLNÍ OKENNÝCH OTVOROV, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- 02 BDV

ÚPLNÉ ODSTRÁNENIE DVERNEJ VÝPLNE VRÁTANE DREVENEJ ZÁRUBNE, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- 03 BID

ÚPLNÉ ODSTRÁNENIE INTERIÉROVÝCH DVERNÝCH OTVOROV VRÁTANE OCELOVEJ ZÁRUBNE, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- 04 BDO

VYBÚRANIE DVERNÉHO ALEBO OKENNÉHO OTVORU V NOSNEJ STENE (REALIZOVAŤ PO ZHOTOVENÍ PREKLADU NAD BÚRANÝM OTVOROM POSTUPNÝM VYBÚRANÍM DRAŽKY, ROZMERY UMIESTNENIA OTVOROV PODĽA KÓT VO VÝKRESE (VÝŠKA, ŠÍRKA, ROZMER DRAŽKY)
- 05 BDP

VYBÚRANIE DELIACICH PRIEČOK, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- 06 BKK

ROZOBRATIE VŠETKÝCH KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCIÍ, UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- 07 BVP

ODSTRÁNENIE NÁŠĽAPNÝCH VRSTVIEK PODLAHY, UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- 08 BIO

ÚPLNÉ ODSTRÁNENIE VRSTVIEK INTERIÉROVEJ OMIETKY, PODĽA VÝPISU SKLADIEB


POZNÁMKY


- K1

PÔVODNÝ MUROVANÝ KOMÍN - ODVOD SPALÍN - OSTÁVAJÚ BEZ ZMENY
- K-01

DAŽDOVÝ ZVOD

UPOZORNENIE:
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ PRE ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA. V PRÍPADE POUŽITIA TEJTO DOKUMENTÁCIE K REALIZÁCII STAVBY PROJEKTANT NEZODPOVEDÁ ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY. PRÍPADNÉ OHROZENIE ZDRAVIA A ŽIVOTA PRÁCOVNÍKOV NA STAVBE A STAVENISKU. TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JE CHRÁNENÝ PODĽA ZÁKONA Č. 383/1997 Z.Z. § 21 ODSŤ. D.) ZMENY DIELA A KAŽDÉ POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SÚHLASU AUTORA.



AUTOR PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	 Kováč Architects s.r.o. Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01 mobil: +421 948 516 036 mail: office@kovacarchitects.sk	SADA Č.
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ		
VYPRACOVANÉ	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ, Ing. BARBORA FRANČIAKOVÁ	ÚČEL / STUPEŇ P-SP PROFESIA ARCHITEKTÚRA DÁTUM 02/2020	VÝKRES Č. 03
INVESTOR	Obec Vinodol, Obecná 473/29, Vinodol, PSČ 951 06		
MIESTO STAVBY	k.ú. Horný Vinodol , č.p. 148/5, 148/11, 148/12, 13/1, obec Horný Vinodol	FORMÁT 420x630 ČÍSLO ZÁKAZKY 011/2020	MIERKA 1 : 50
NÁZOV STAVBY	MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI VINODOL - ROZŠÍRENIE KAPACITY		
OBJEKT / ČASŤ STAVBY			
OBSAH VÝKRESU	PÔDORYS 1.NP-PÔVODNÝ STAV-BÚRACIE PRÁCE		