


PÔDORYS XVI.NP (15. POSCHODIE) - NOVÝ STAV

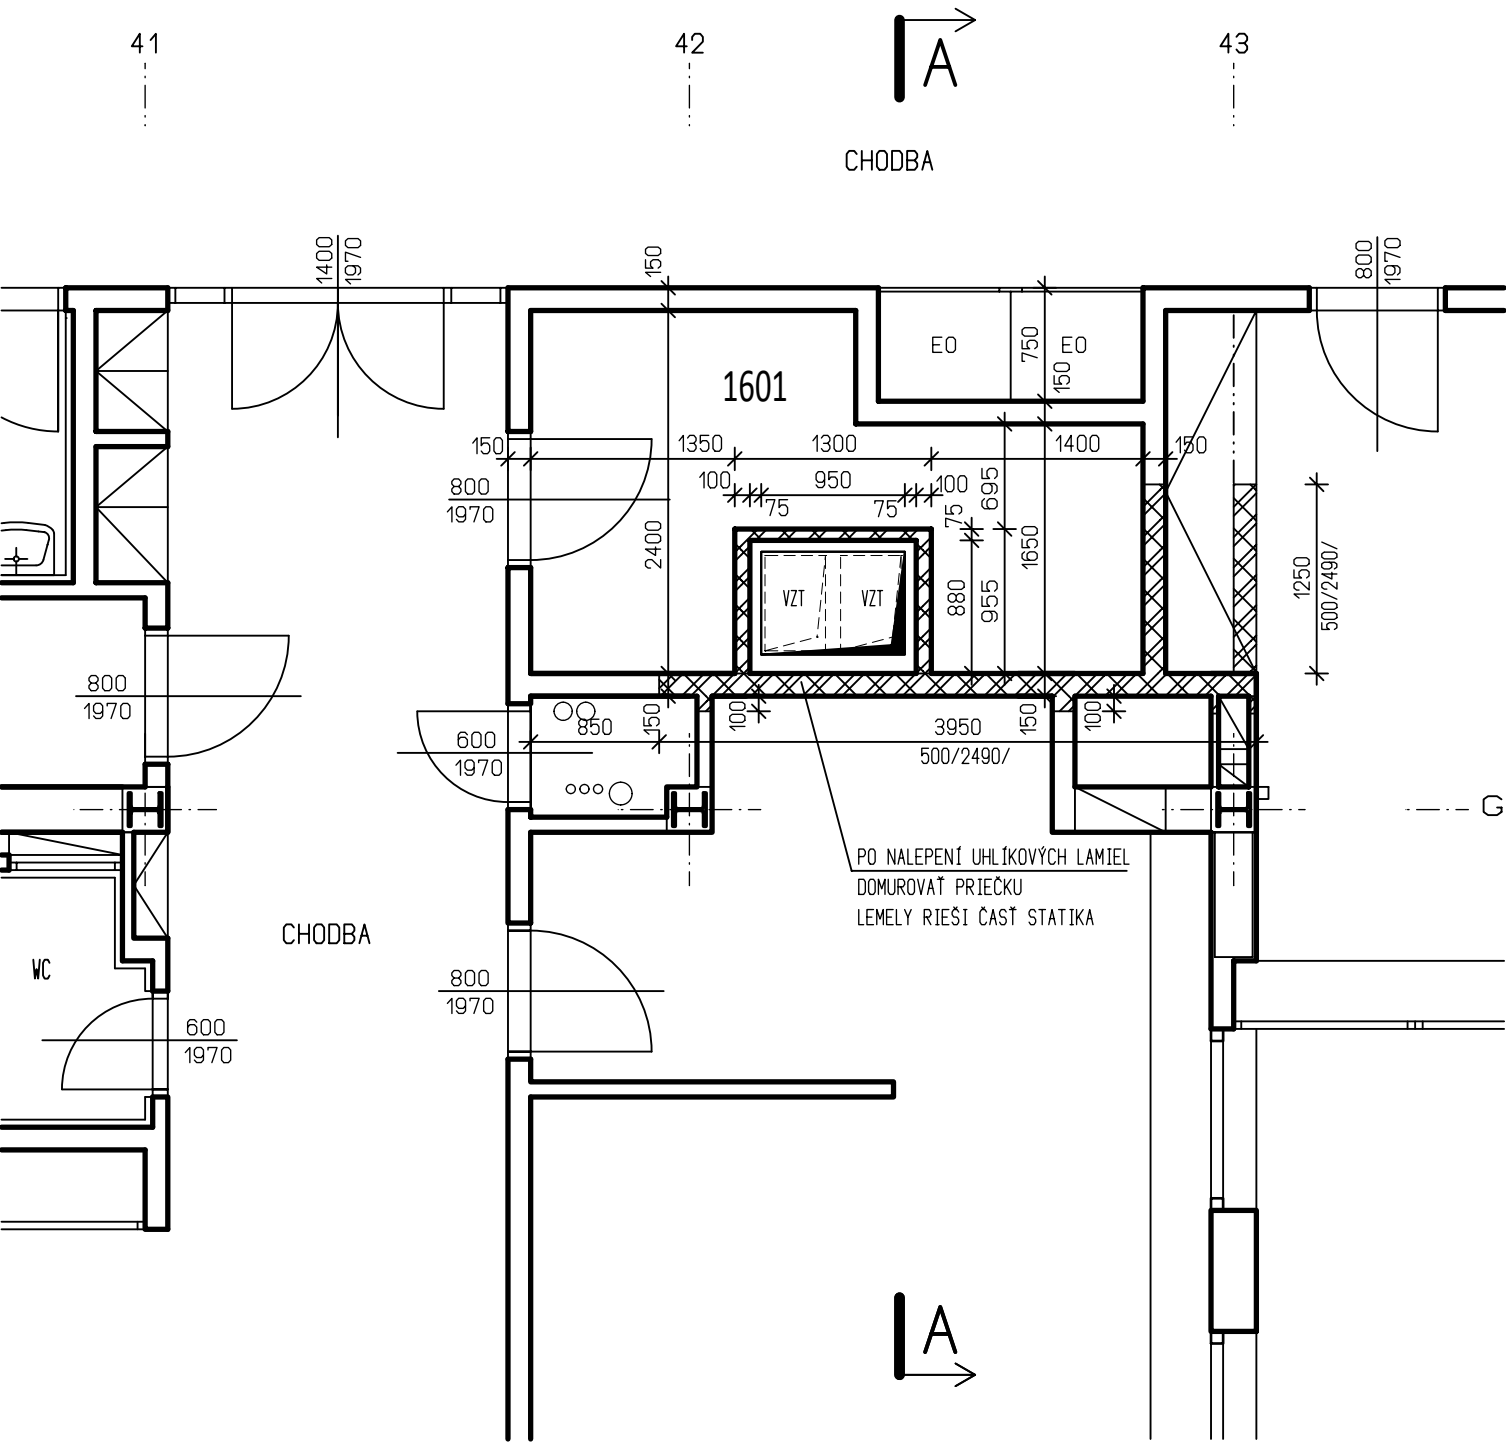

LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PODLAHA	PLOCHA M2	STENY	STROPY
		SOKEĽ, LIŠTA			
1601	SKLAD	LIATA PVC KERAMICKÝ SOKLÍK	8,30	UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX	UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX

HRUBÁ OMIETKA CEMIX – STENY – 14M2

- PO BÚRACÍCH PRÁČACH SA VO VŠETKÝCH MIESTNOSTIACH PREVEDIE VYSRAVENIE NA CCA 40% V ZLOŽENÍ:
CEMENTOVÝ ŠPRIC + HRUBÁ OMIETKA CEMIX

SÁDROVÁ STIERKA RIGIPS – STENY – 28M2

- NA NOVONAVRHOVANÉ MURIVO YTONG SA PREVEDIE: PENETRÁCIA+ SIEŤKA+ STIERKA SÁDROVÁ RIGIPS HR.5 MM

UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX – STENY+STROPY – 85M2

UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX SA PREVEDIE 3X NA STENY + STROPY PODĽA LEGENDY MIESTNOSTI

VÝKAZ ROHOVÝCH HLINÍKOVÝCH LIŠŤ POD STIERKU

- ROHOVÉ HLINÍKOVÉ LIŠTY POD VŠETKY STIERKY DĽ. 2990M, KS-2


VÝKAZ PVC LIŠŤ PODLAHOVÝCH

- PODLAHOVÁ LIŠTA GERFLOR PVC COVE – FORMER, DĽ.3,5 M, KS-1

LEGENDA HMÔT

	JESTVUJÚCE MURIVO
	MURIVO Z TEHÁL YTONG, BIELY

SITUAČNÁ SCHÉMA

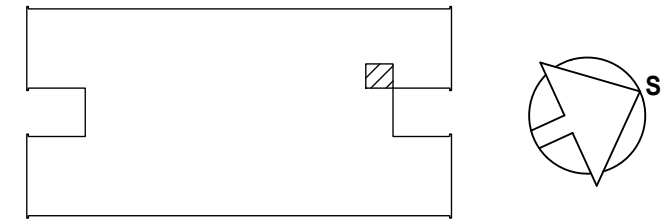

AUTOR	ING.ŠUTY	VYPRACOVAL	ING.ČSONKA	<div>DOMINO PROJEKT</div> <div>ING.JURAJ ŠUTY</div> <div>AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER</div> <div>BERLÍNSKA 19, KOŠICE</div> <div>TEL. 0905 406 874</div> <div>mail: suty@iol.sk</div>	
ZODP.PROJ.	ING.ŠUTY	KONTROLA	ING.ŠUTY		
KRAJ	KOŠICKÝ	MIESTO	KOŠICE		
INVESTOR	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L.PASTEURA, RASTISLAVOVA 43, KOŠICE				
STAVBA	REKONŠTRUKCIA JIS NA I.CHK UN L.PASTEURA KOŠICE, PRACOVISKO TRIEDA SNP Č.1			ZÁK.Č.	27052019
ČÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.			STUPEŇ	PROJEKT
01	REKONŠTRUKCIA JIS			FORMÁT	2x A4
PROFESIA	V Ý K R E S			DÁTUM	V .2019
AS	PÔDORYS XVI.NP – NOVÝ STAV			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
				1:50	AS – 14