


PÔDORYS XIX.NP (18. POSCHODIE) - NOVÝ STAV

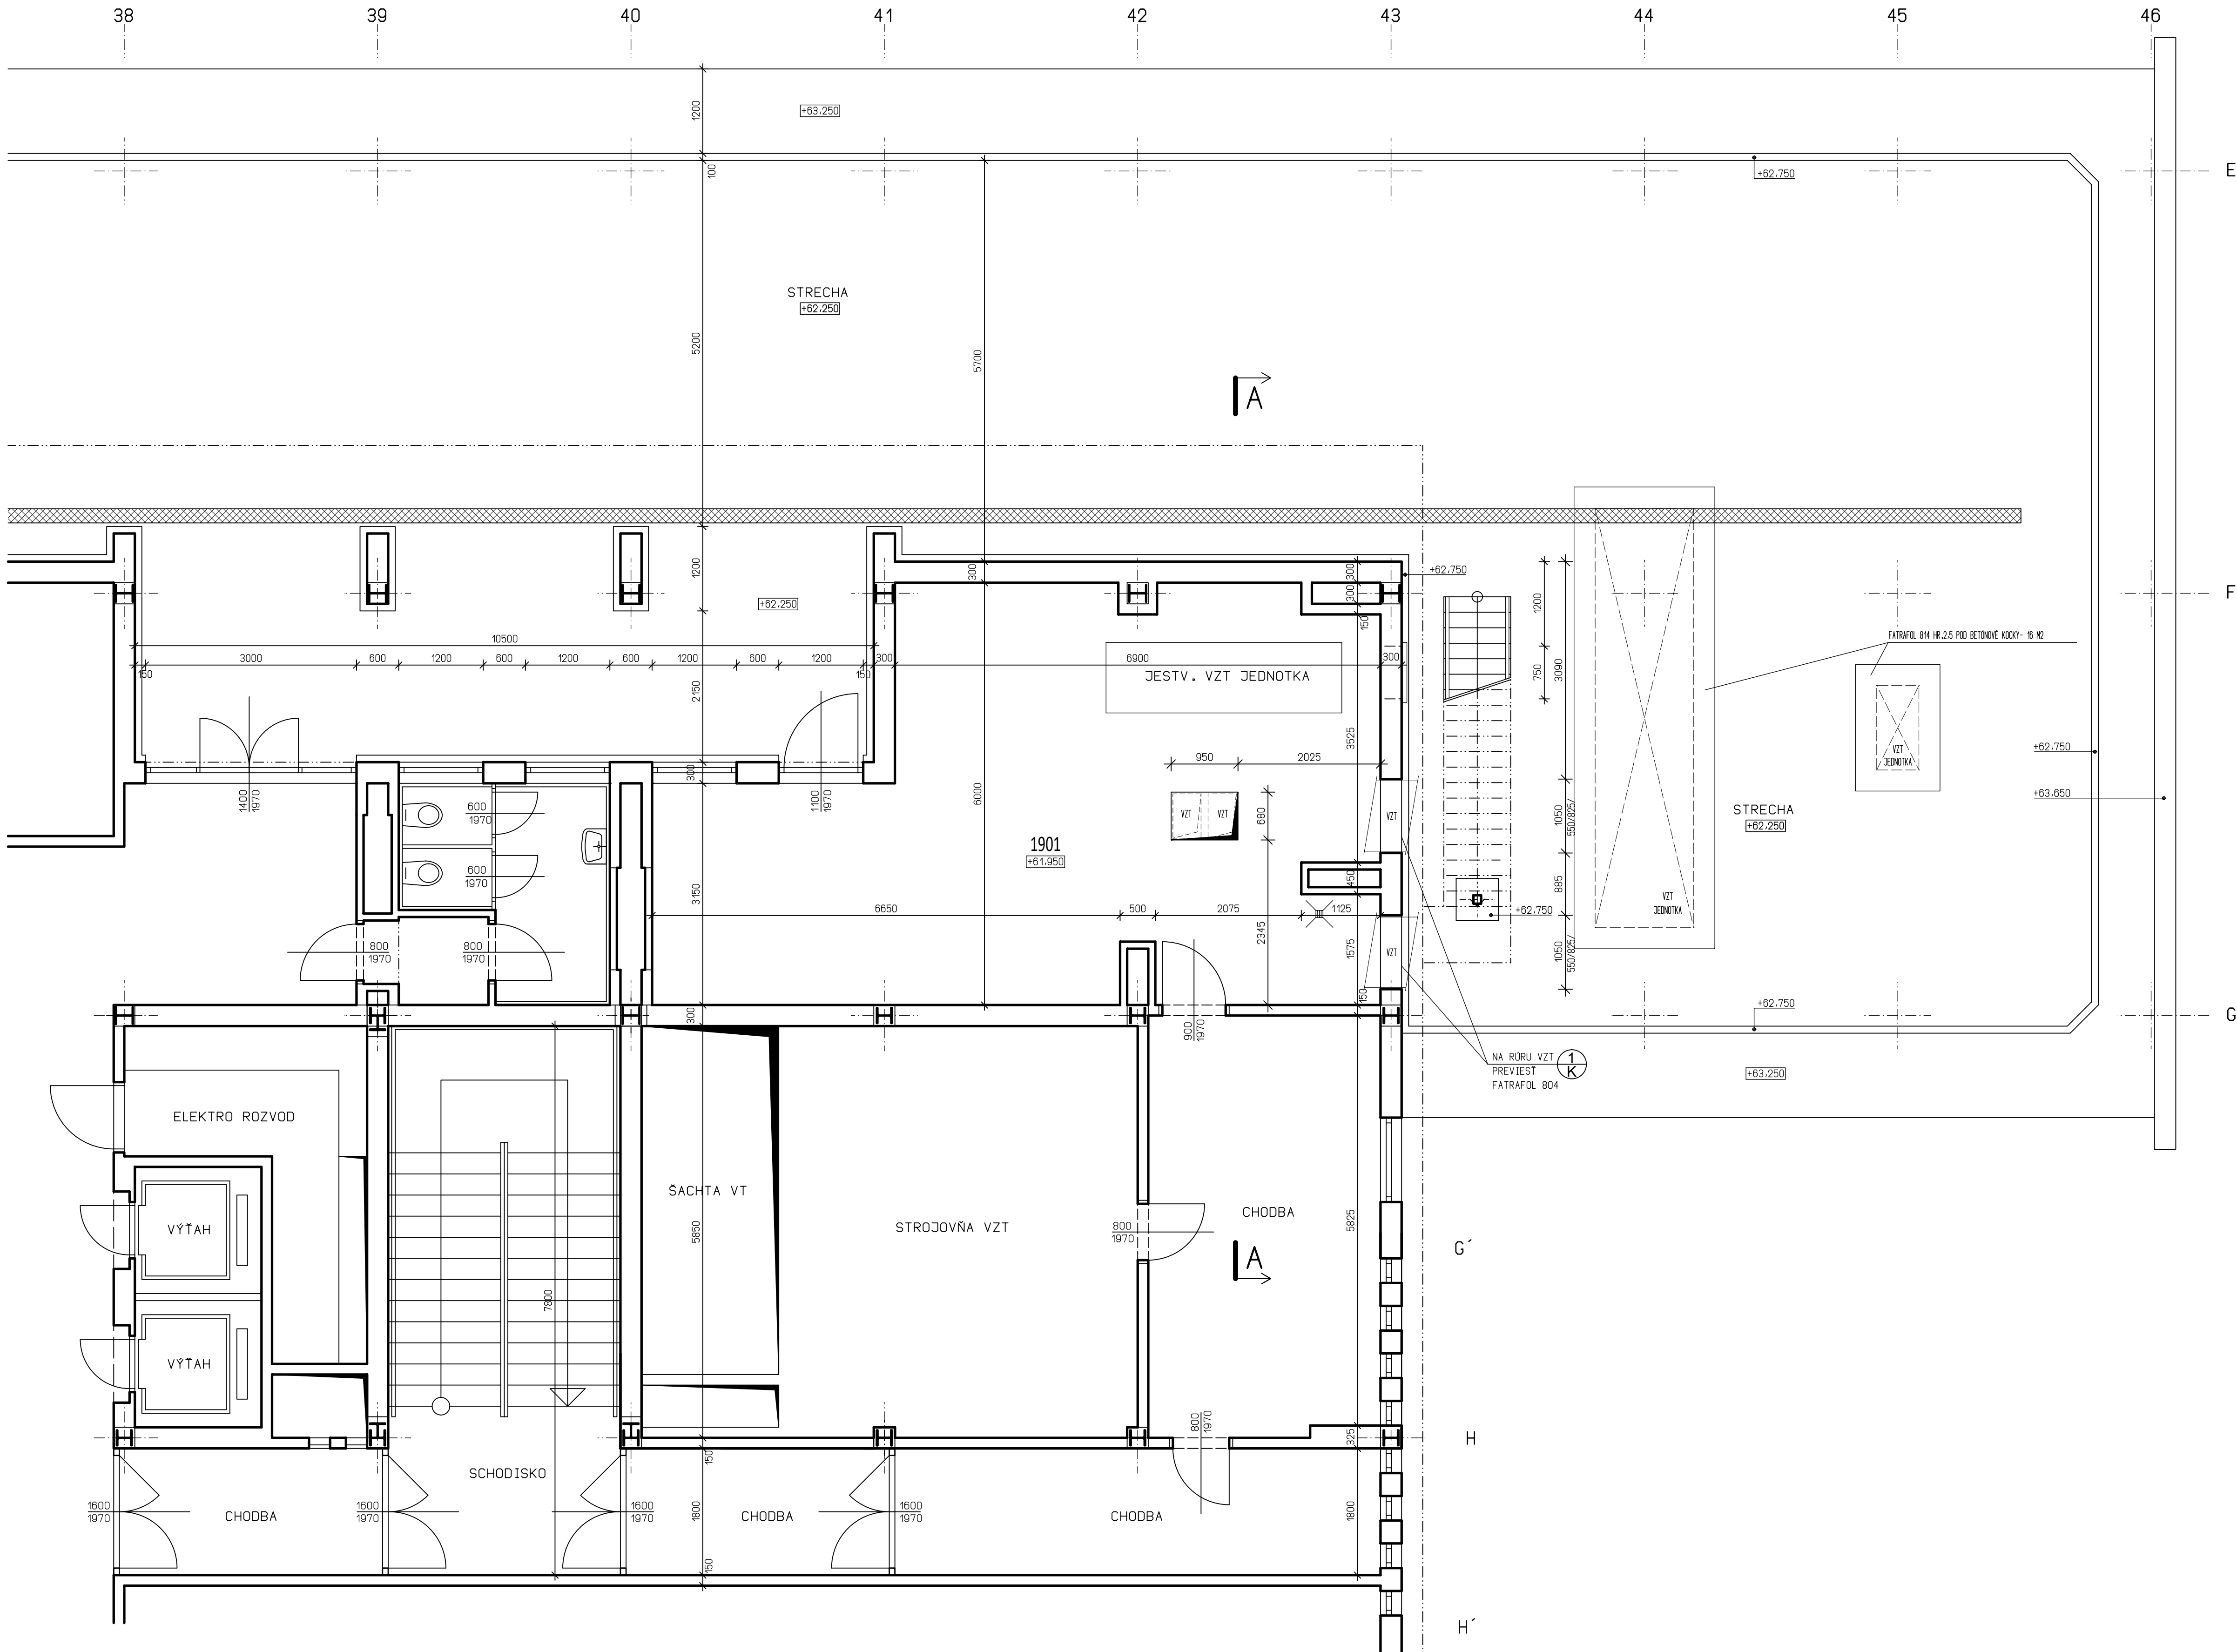

LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.C.	NAZOV MIESTNOSTI	PODLAHA SOKEL, LISTA	PLOCHA M2	STENY	STROPY
1901	STROJOVNÁ VZT	BETONOVÁ LISTA PVC	50,56	UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX	UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX

HRUBÁ OMIETKA CEMIX - STENY - 2M2  
- PO BÚRACÍCH PRÁČACH SA PREVEDIE VYSRAVENIE V ZLOŽENÍ: CEMENTOVÝ SPRIC + HRUBÁ OMIETKA CEMIX

SÁDROVÁ STIERKA RIGIPS - STENY - 2M2  
- NA NOVONAVRHOVANÉ MURIVO YTONG SA PREVEDIE: PENETRÁCIA+ SIETKA+ STIERKA SÁDROVÁ RIGIPS HR.5 MM

UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX - STENY - 12M2  
UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX SA PREVEDIE 3X NA STENY + STROPY PODĽA LEGENDY MIESTNOSTI

VÝKAZ NOBASILU HR.20 MM  
VŠETKY PRESTUPY RÔR VZT, CHLADENIA, ČEZ STENY OBLOŽIT-OBALIT NOBASILOM, HR.20 MM - ABY SA NEPRENÁSALO  
CHVENIE DO RÔR - 2 M2, KS-1, HR.20 MM


VÝKAZ IZOLÁCIE FATRAFOL 814 HR.2,5 MM - 16M2  
IZOLÁCIA FATRAFOL 814 VODNE POD BET., KOCKY PRE VZT JEDNOTKY, BET KOCKY DODÁVKA VZT

VÝKAZ IZOLÁCIE FATRAFOL 804 HR.2,0 MM - 2,5M2  
IZOLÁCIA FATRAFOL 804 NA IZOLOVANIE PRESTUPOV POTRUBIA VZT

LEGENDA HMÔT

JESTVUJÚCE MURIVO

SITUAČNÁ SCHÉMA

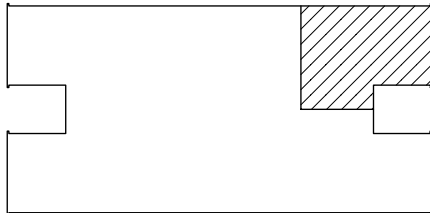

AUTOR	ING.ŠUTÝ	VYPRACOVAL	ING.ČSONKA	DOMINO PROJEKT ING.JURAJ ŠUTÝ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER BERLÍNSKA 19, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk	
ZOB.PRIE.	ING.ŠUTÝ	KONTROLA	ING.ŠUTÝ		
KRAJ	KOŠICKÝ	MESTO	KOŠICE		
INVESTOR	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L.PASTEURA, RASTISLAVOVA 43, KOŠICE				
STAVBA	REKONŠTRUKCIA JIS NA I.CHK UN L.PASTEURA KOŠICE, PRACOVISKO TRIEDA SNP Č.1			ZAK.Č.	27052019
ČÍS.P.J./OBJ.	NAZOV P.J./OBJ.			STUPEN	PROJEKT
O 1	REKONŠTRUKCIA JIS			FORMAT	10x A4
PRÍDESA	V T K R E S			DATUM	V. 2019
AS	PÔDORYS XIX.NP - NOVÝ STAV			VERZIA	ČÍSLO VÝKRESU
				1:50	AS-17